


EVERBILT™

Item #512254
Model #90365

Use and Care Guide

12-FT EXTENSION SPRING CABLES

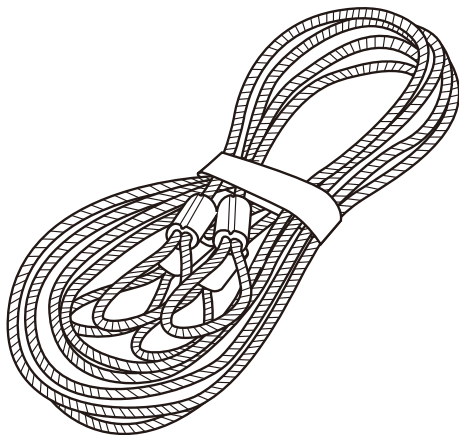

Safety Information

IMPROPER INSTALLATION OR DOOR POSITION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- ☐ Read and understand **all** instructions before you begin work.
- ☐ Wear safety goggles and gloves.
- ☐ First, unplug the garage door opener from the power outlet and disconnect the trolley (travel arm) from the garage door (see the garage door opener operation instructions).
- ☐ Do not remove more than one part at a time.
- ☐ Do not attempt to raise or lower door without **all** components installed and securely tightened.
- ☐ Extension springs, along with attached hardware are under extreme tension at **all** times.
- ☐ **All** tension must be released from springs before any work is started.
- ☐ This hardware is intended for residential garage doors only.
- ☐ If you do not completely understand the installation instructions or are unsure whether the replacement part matches the part to be replaced, contact a professional installer.

Warranty

- ☐ This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 1-800-305-1726 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Everbilt Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday
1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Pre-installation

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Wrench



C-Clamps




Locking Pliers

Installation

1. Raise the door completely and disconnect power and the trolley (travel arm) of garage door opener.
2. Keep the door open by fastening C-clamps or locking pliers under bottom rollers on each side.
3. With tension completely off of cable, untie loop end of cable from track support or from the attaching plate. (Mark the original attaching hole on track support.)
4. Remove cable off the pulley, untie cable loop from bottom bracket.
5. Hook cable loop of new cable onto bottom bracket.
6. Thread new extension cable through the fixed pulley and moving pulley.
7. Attach loop end of cable to the original attaching hole on track support.
8. Repeat the steps to replace the other existing cable of same garage door for consistency.
9. Slowly lower the door by hand to check that the cables are properly fed through pulleys.



NOTE: Spring tension should be equal on both sides.

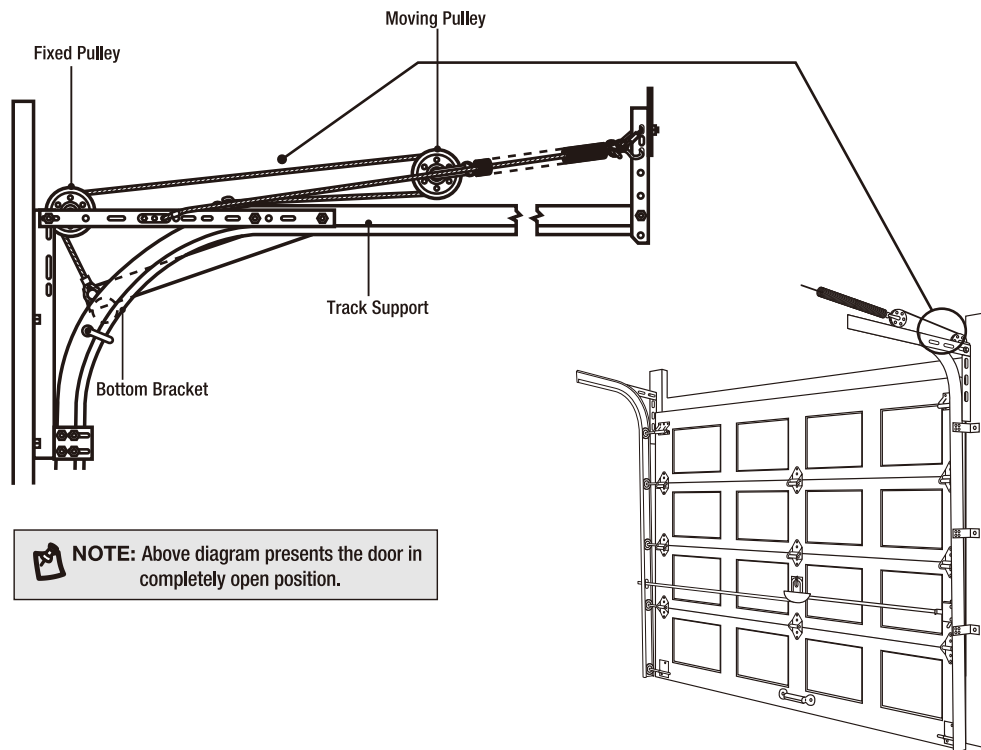


NOTE: Above diagram presents the door in completely open position.

EVERBILT™

Artículo n.º 512254
Modelo n.º 90365

Guía de uso y cuidado CABLES DE RESORTE DE EXTENSIÓN DE 12 PIES

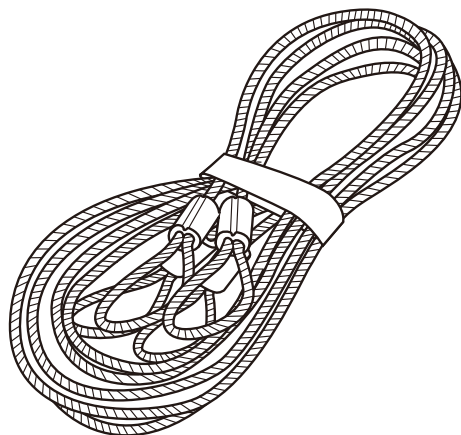

Información de seguridad

UNA INSTALACIÓN O POSICIÓN INCORRECTA DE LA PUERTA PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- ☐ Lea y comprenda todas las instrucciones antes de comenzar el montaje.
- ☐ Use gafas y guantes de protección.
- ☐ Primero, desenchufe el abre-puerta de garaje del tomacorriente y desconecte el carro (brazo de recorrido) de la puerta del garaje (consulte las instrucciones de funcionamiento del abre-puerta de garaje).
- ☐ No quite más de una parte a la vez.
- ☐ No intente subir o bajar la puerta sin que todos los componentes estén instalados y bien apretados.
- ☐ Los resortes de extensión, junto con los accesorios adjuntos, están sometidos a una tensión extrema en todo momento.
- ☐ Se debe liberar toda la tensión de los resortes antes de comenzar cualquier trabajo.
- ☐ Este equipo está diseñado para puertas de garaje residenciales únicamente.
- ☐ Si no comprende completamente las instrucciones de instalación o no está seguro de si la pieza de repuesto coincide con la pieza a reemplazar, comuníquese con un instalador profesional.

Garantía

- ☐ El fabricante garantiza que este producto estará exento de defectos en los materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 1-800-305-1726 para su reparación o para reemplazar piezas o devuelva el producto a la tienda donde lo compró.

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Everbilt de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST
1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Antes de la instalación

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Llave



Abrazaderas en C




Pinzas de presión

Instalación

1. Levante la puerta completamente y desconecte la alimentación y el carro (brazo de recorrido) del abre-puerta de garaje.
2. Mantenga la puerta abierta sujetando con las abrazaderas en C o las pinzas de presión los rodillos de la parte inferior en ambos lados.
3. Con el cable completamente sin tensión, desate el extremo del lazo del cable del soporte del riel o de la placa de fijación. (Marque el orificio de fijación original en el soporte del riel).
4. Quite el cable de la polea, desate el lazo del cable del soporte inferior.
5. Enganche el bucle del cable nuevo en el soporte inferior.
6. Pase el cable de extensión nuevo a través de la polea fija y la polea móvil.
7. Conecte el extremo del lazo del cable al orificio de fijación original en el soporte del riel.
8. Repita los pasos para reemplazar el otro cable existente de la misma puerta de garaje para que sean iguales.
9. Baje lentamente la puerta a mano para comprobar que los cables pasen correctamente por las poleas



NOTA: La tensión del resorte debe ser igual en ambos lados

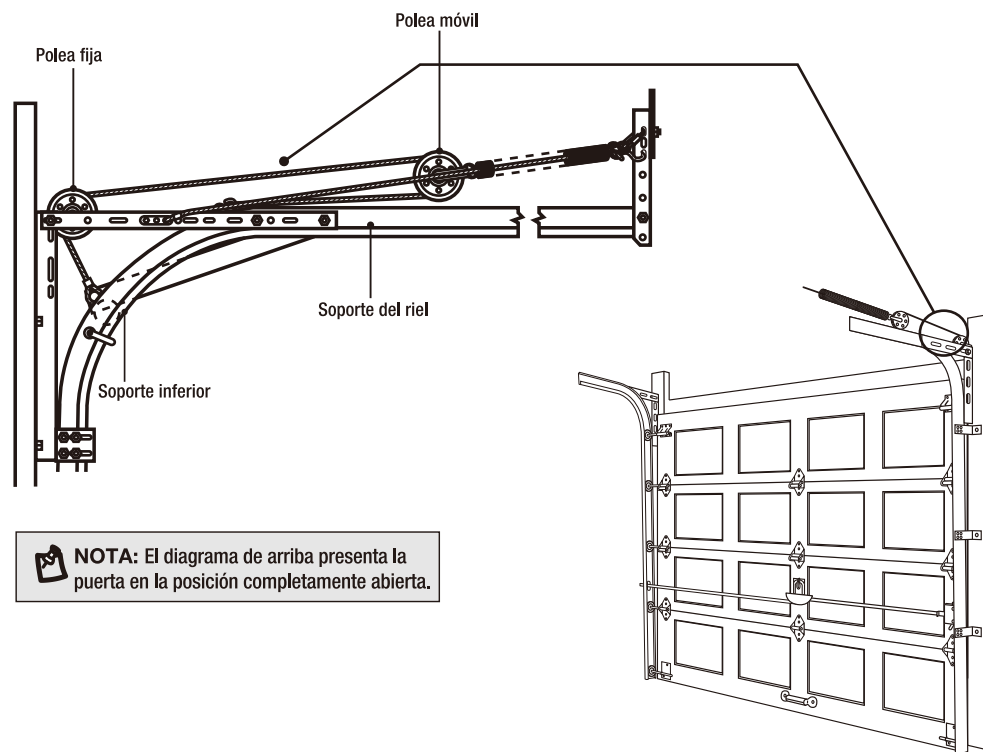

NOTA: El diagrama de arriba presenta la puerta en la posición completamente abierta.