


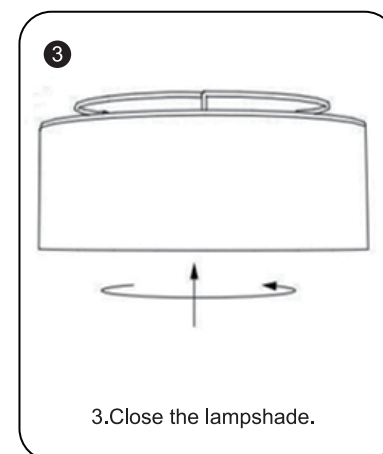
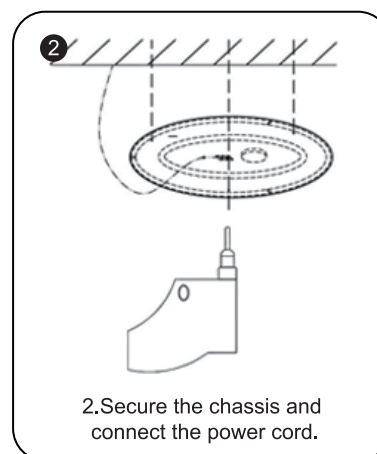
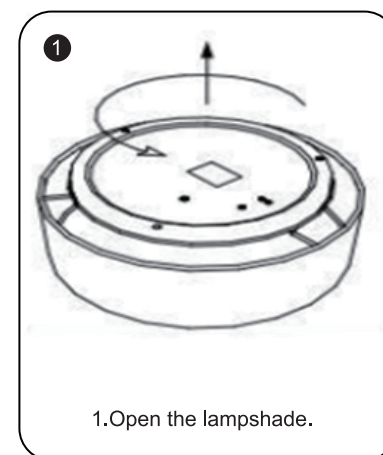


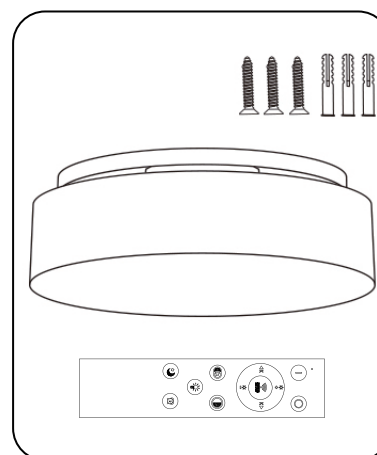

LED CEILING LIGHT

Structure diagram

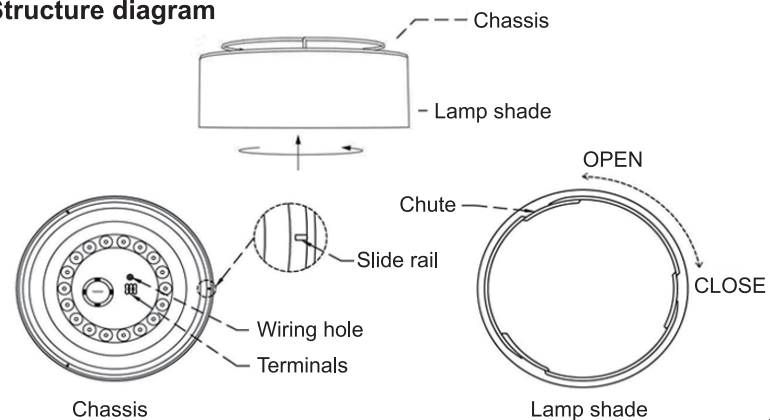

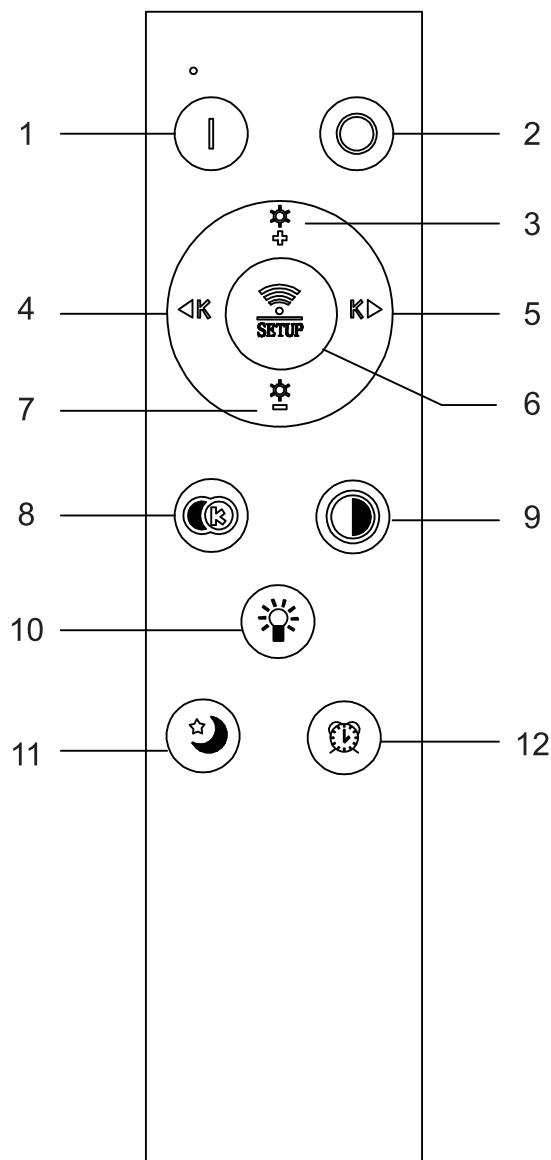

EN REMOTE CONTROL		
1		ON
2		OFF
3		Brightness +
4		Color temperature -
5		Color temperature +
6		Code matching
7		Brightness -
8		3000K/4000K/6000K change in sequence
9		100% brightness / 50% brightness
10		Auxiliary Light Switch (No Function for this light)
11		Night light
12		Turn off the light after 1 minutes

● **Match code:**

When the lamp is powered on, quickly press the SETUP key within 3 seconds. The light flashes 3 times, the code matching is successful. Otherwise, turn off the main power supply of the lamp, and then reoperate this step until the light flashes 3 times and the code matching is successful.

● **After-sales information:**

If you do not know how to connect the light or have any question , please contact the technical team to get the support .

FR TÉLÉCOMMANDE		
1		ON
2		OFF
3		Luminosité +
4		Température de couleur -
5		Température de couleur +
6		Correspondance des codes
7		Luminosité -
8		3000K/4000K/6000K changement en séquence
9		100% de luminosité / 50% de luminosité
10		Interrupteur de lumière auxiliaire (pas de fonction pour cette lumière)
11		Eclairage nocturne
12		Éteindre la lumière après 1 minutes

● **Faire correspondre le code :**

Lorsque la lampe est sous tension, appuyez rapidement sur la touche SETUP dans les 3 secondes qui suivent. Dans le cas contraire, coupez l'alimentation principale de la lampe, puis recommencez cette étape jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois et que la correspondance des codes soit réussie.

● **Informations après-vente:**

Si vous ne savez pas comment connecter la lumière ou si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe technique pour obtenir l'adresse support .