


## QUICK-START INSTRUCTIONS


### Prepare Cultivator to Start

#### Installation




1 Follow steps in instruction to assembly the cultivator

#### Set On Flat




2 Set the unit on a flat, level surface horizontally as shown above.

#### Add Oil



3 Unscrew the oil fill plug. Pour the 100 ml oil(SAE 10W-30) into the oil fill hole. DO NOT overfill. When oil level is full, the oil will between the upper limit and lower limit on dipstick. If oil level is below the lower limit, add oil until the fluid level rises between the upper limit and lower limit on dipstick Reinstall the oil fill plug.  
NOTE: Never add oil to the fuel tank. This unit has a four-cycle engine. DO NOT mix oil with gasoline.

#### Add Gasoline




4 Slowly remove the fuel cap. Fill the fuel tank with fresh gasoline ( less the 30 days old ) Reinstall the fuel cap.  
NOTE: Wipe up any spilled gasoline

### How to Start


#### OPERATION

#### Prime

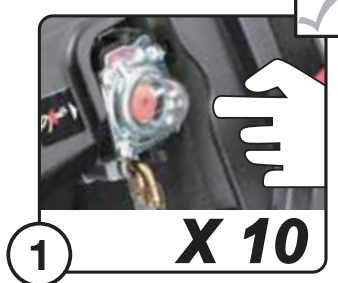


1 **X 10**  
Press primer bulb 10 times.  
NOTE: Fuel should be visible in the primer bulb. If not, continue pressing bulb until fuel is visible.

#### Choke On




2 Push the RED choke button in till it clicks.  
NOTE: The On/Off switch is always in the on position.

#### Pull Rope

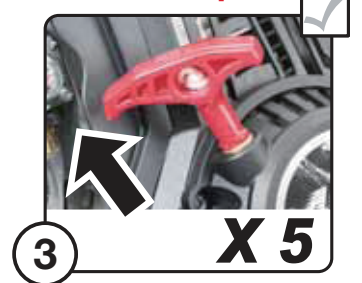


3 **X 5**  
Pull the starter rope with a controlled and steady motion 5 times until engine starts or attempts to start .

#### Squeeze Lever



4 Squeeze the throttle lever to release the choke button and / or accelerate the engine.

#### Pull Again



5 **X 5**  
If the engine fails to start, squeeze the throttle control and pull the starter rope till engine starts.

#### Troubleshoot



6 FOR MORE DETAIL INSTRUCTION ON ASSEMBLY AND OPERATION, PLS SCAN QR CODE




For customer support please call the Home Depot customer care line at (877) 527-0313.

CAUTION: BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL ITS SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

## INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO


### Prepare El Cultivador Para Comenzar

#### Instalación




1 Siga los pasos en las instrucciones para ensamblar el cultivador

#### Colocar En Horizontal



2 Coloque la máquina sobre una superficie plana y nivelada como se muestra arriba.

#### Añadir Aceite



3 Desenrosque el tapón de carga de aceite. Vierta 100 ml (SAE 10W-30) de aceite en el orificio de carga de combustible. NO LLENE DE MÁS. Cuando esté lleno, el aceite estará entre el límite máximo y el límite mínimo de la sonda de medición. Si el nivel de aceite está por debajo del límite mínimo, agregue aceite hasta que el nivel de líquido esté entre el límite máximo y el límite mínimo de la sonda de medición. Vuelva a instalar el tapón de llenado de aceite.  
NOTE: Nunca agregue aceite al tanque de combustible. Esta máquina tiene un motor de cuatro ciclos. NO MEZCLE ACEITE CON GASOLINA.

#### Añadir Gasolina




4 Retire lentamente la tapa de combustible. Llene el tanque de combustible con gasolina nueva (menos de 30 días). Vuelva a instalar la tapa de combustible.  
NOTE: Limpie cualquier derrame de gasolina

### Cómo Comenzar


#### FUNCIONAMIENTO

#### Presionar la Bombilla




1 **X 10**  
Presione el bulbo cebador 10 veces. NOTA: Se debe visualizar el combustible en el bulbo cebador. De lo contrario, continúe presionando el bulbo hasta que se note el combustible.

#### Presionar el Botón Rojo




2 Presione el botón ROJO del estrangulador hasta que sienta un chasquido. NOTA: El interruptor de encendido/apagado (On/Off) siempre está en la posición de encendido (On).

#### Tirar de la Cuerda

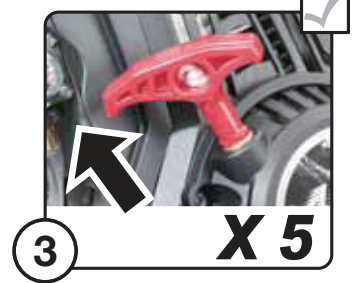


3 **X 5**  
Tire de la cuerda de arranque con un movimiento controlado y constante 5 veces hasta que el motor arranque o intente arrancar.

#### Apretar la Palanca



4 Apriete la palanca del acelerador para soltar el botón del estrangulador y/o acelere el motor.

#### Tirar de la Cuerda Otra Vez



5 **X 5**  
Si el motor no arranca, apriete el control del acelerador y tire de la cuerda de arranque hasta que arranque el motor.

#### Solucionar Problemas



6 PARA OBTENER INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS SOBRE EL ENSAMBLAJE Y EL FUNCIONAMIENTO, CÓDIGO QR



Para obtener atención al cliente, llame a la línea de atención al cliente de Home Depot al (877) 527-0313.

PRECAUCIÓN: ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA ESTE MANUAL Y SIGA TODAS SUS NORMAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.