



Vehicle Recovery Ring

10,000 lb. Capacity

Model Number: 70655



Product Features:

- Fits 2" receiver openings
- 360 degree rotation
- 180 degree pivot
- 10,000 lb. capacity in any direction
- Unique patent pending design inspired by the proven military design

Key Benefits:

- For multi-purpose off-road vehicle recovery and utility pulling and hauling.
- Safe and effective recovery for multiple vehicle types in unique angle or elevation situations.

How it is Made:

- Plated ring for durability and corrosion resistance
- Tested by independent and accredited labs



**This Instruction Sheet contains IMPORTANT safety information.
Please read and keep for future reference.**

For assistance with this product or to order replacement parts, please contact:



Cequent Consumer Products, Inc.
29000-2 Aurora Road
Solon, OH 44139
Technical Service: (800) 234-6992
CequentConsumerProducts.com

Date of Purchase: _____

!WARNING

READ and FOLLOW all instructions and safety messages before using the Vehicle Recovery Ring.

An improperly attached or overloaded **Vehicle Recovery Ring can break or DETACH WITH GREAT FORCE**. If the Vehicle Recovery Ring, any strap or any hardware still attached strikes a bystander or person in the recovery vehicles, it can cause death, serious injury or damage to the vehicles.

TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH:

Know how to safely use Vehicle Recovery Ring

- READ and FOLLOW all warnings when using the Vehicle Recovery Ring.
- ALWAYS take your time to assess your situation and plan your recovery carefully.
- Consider a 4WD training course for recovery techniques.

NEVER exceed the 10,000 lbs. capacity of the Vehicle Recovery Ring.

- DO NOT exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity. Consult the owner's manual for your vehicle.
- ONLY use a recovery strap with a breaking strength less than the 10,000 lb. capacity of the Vehicle Recovery Ring.

INSPECT for signs of wear, rust and damage BEFORE each use

- DO NOT use if damaged.

CHECK the Vehicle Recovery Ring is properly attached using a hitch pin and clip.

KEEP OUT of the Danger Zone

- Bystanders can be struck by recovery strap recoil or unexpected movement of the vehicles.
- ALWAYS move bystanders a safe distance from the recovery area.
- KEEP OUT of the recovery vehicles path.
- NEVER stand in front of, between or behind vehicles during recovery. Vehicles could move suddenly and unexpectedly.
- ONLY persons involved in the recovery should be in either vehicle.

AVOID shock loads


- DO NOT impact, jerk and/or swing the load during recovery. These actions can overload your Vehicle Recovery Ring and cause it to break or detach.

NEVER use for conventional towing of vehicles, trailers or RVs on the roadway

When not in use, the Vehicle Recovery Ring should be removed from your hitch and stored in your vehicle.

THIS WARNING IS GIVEN IN COMPLIANCE WITH CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer birth defects or other reproductive harm.

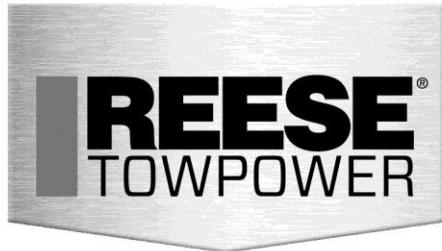

Anneau de récupération de véhicule

Capacité de 4 535 kg

Numéro de modèle : 70655



Caractéristiques du produit :

- S'adapte sur un receveur 2"
- Rotation sur 360°
- Pivotement sur 180°
- Capacité de 4 535 kg dans toute direction
- Conception unique (brevet en instance) inspirée par des réalisations militaires qui ont fait leurs preuves



Principales possibilités :

- Récupérations diverses de véhicule hors route et tirage/halage d'utilitaires.
- Récupération sûre et efficace de divers types de véhicules dans des situations avec angle ou élévation atypiques.

Type de construction :

- Anneau galvanisé pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- Tests effectués par des laboratoires indépendants accrédités

Pour de l'assistance ou des pièces de rechange sur ce produit, veuillez contacter :

**Cequent Consumer Products, Inc.
29000-2 Aurora Road
Solon, OH 44139, USA
Service technique : (800) 234-6992
CequentConsumerProducts.com**

Date d'achat : _____

LISEZ et SUIVEZ toutes les instructions et messages de sécurité avant d'utiliser l'anneau de récupération de véhicule.

Un anneau de récupération mal fixé ou surchargé peut se casser ou SE DÉTACHER AVEC BEAUCOUP DE FORCE. Si l'anneau, toute attache ou matériels encore fixés frappent un passant ou une personne dans le véhicule récupéré, cela peut causer des blessures graves voire mortelles et des dégâts matériels au véhicule remorqué.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS ET DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES :

Apprenez à utiliser sans risque l'anneau de récupération de véhicule

- LISEZ et SUIVEZ toutes les mises en garde concernant l'anneau de récupération de véhicule.
- Prenez TOUJOURS votre temps pour évaluer la situation et planifier avec soin vos procédures de récupération.
- Envisagez de suivre une formation sur 4WD pour les techniques de récupération.

Ne dépassez JAMAIS la capacité de 10 000 livres (4 535 kg) de l'anneau de récupération de véhicule.

- Ne dépassez PAS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule. Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule.
- Utilisez SEULEMENT une courroie de récupération avec une résistance à la rupture inférieure à la capacité de 10 000 livres (4 535 kg) de l'anneau de récupération de véhicule.

INSPECTEZ pour déceler des signes d'usure, rouille ou dommages AVANT chaque utilisation.

- N'utilisez PAS l'équipement en cas de dommages.

CONTRÔLEZ que votre anneau de récupération de véhicule soit correctement fixé en utilisant une cheville et une goupille.

RESTEZ À L'ÉCART de la zone dangereuse

- Des spectateurs peuvent être heurtés par un rebondissement d'attache de remorquage ou un mouvement inattendu des véhicules.
- Maintenez TOUJOURS les spectateurs à une distance sûre de la zone de récupération.
- NE RESTEZ PAS sur le chemin de véhicules en récupération.
- Ne restez JAMAIS devant, entre ou derrière des véhicules pendant la récupération. Des véhicules peuvent bouger soudainement de façon inattendue.
- SEULEMENT des personnes impliquées dans la récupération doivent être dans l'un ou l'autre véhicule.

ÉVITEZ des charges brutales


- N'impactez, ne secouez et/ou ne balancez PAS la charge durant la récupération. Ces actions peuvent surcharger votre anneau de récupération de véhicule et causer sa cassure ou son détachement.

Ne l'utilisez JAMAIS pour du remorquage traditionnel de véhicules, remorques ou véhicules de loisirs sur la route.

Quand il ne sert pas, l'anneau de récupération de véhicule doit être ôté de votre attelage et rangé dans votre véhicule.

CET AVERTISSEMENT EST DONNÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des composants chimiques reconnus par l'État de Californie comme cause de cancers, anomalies congénitales ou autres atteintes à la reproduction.

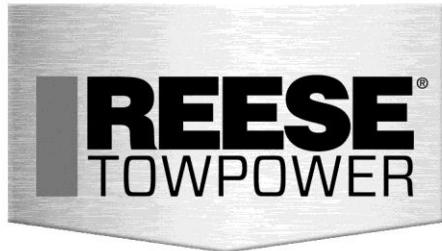

Anillo para recuperación de vehículos

Capacidad: 10 000 lb

Número de modelo: 70655



Características del producto:

- Para aberturas de receptor de 2"
- Rotación de 360 grados
- Basculamiento de 180 grados
- Capacidad de 10 000 lb en cualquier dirección
- Diseño único de patente en trámite, inspirado en el diseño militar probado

Beneficios principales:

- Para la recuperación de vehículos todo terreno multipropósito y el arrastre y transporte en general.
- Recuperación segura y efectiva para múltiples tipos de vehículos en situaciones especiales de ángulo o elevación.

Cómo está hecho:

- Anillo enchapado, para garantizar mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
- Probado por laboratorios independientes y acreditados



**Esta hoja de instrucciones contiene información de seguridad IMPORTANTE.
Léala y consérvela para consultas en el futuro.**

Para obtener ayuda con este producto o para pedir repuestos, comuníquese con:



Cequent Consumer Products, Inc.
29000-2 Aurora Road
Solon, OH 44139 – EE. UU.
Servicio técnico: (800) 234-6992
CequentConsumerProducts.com

Fecha de la compra: _____



ADVERTENCIA

LEA y OBSERVE todas las instrucciones y mensajes de seguridad antes de utilizar el Anillo para recuperación de vehículos.

Un Anillo para recuperación de vehículos instalado incorrectamente o sobrecargado **puede romperse o SEPARARSE CON GRAN FUERZA**. Si el Anillo para recuperación de vehículos, una correa o un accesorio de montaje todavía instalados golpean a un espectador o persona en los vehículos de recuperación, pueden causar la muerte, graves lesiones o daños a los vehículos.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

Sepa cómo utilizar de manera segura el Anillo para recuperación de vehículos

- LEA y OBSERVE todas las advertencias al utilizar el Anillo para recuperación de vehículos.
- Tómese un tiempo SIEMPRE para evaluar su situación y planear su recuperación de manera cuidadosa.
- Considere tomar un curso de capacitación de técnicas de recuperación para vehículos de tracción en las 4 ruedas (4WD).

No supere NUNCA la capacidad de 10 000 lb del Anillo para recuperación de vehículos.

- NO supere la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo. Consulte el manual del usuario de su vehículo.
- Utilice ÚNICAMENTE una correa de recuperación con una resistencia a la rotura menor que la capacidad de 10 000 lb del Anillo para recuperación de vehículos.

INSPECCIONE para comprobar si hay signos de desgaste, óxido o deterioro ANTES de cada uso.

- NO lo use si se observan daños.

VERIFIQUE que el Anillo para recuperación de vehículos esté correctamente fijado por medio de un pasador de enganche con clip.

MANTÉNGASE FUERA de la zona de peligro.

- El retroceso de la correa de recuperación o un movimiento inesperado de los vehículos pueden golpear a espectadores.
- Desplace SIEMPRE a los espectadores hasta una distancia segura del área de recuperación.
- MANTÉNGASE FUERA de la trayectoria de los vehículos de recuperación.
- No se coloque NUNCA frente a los vehículos, entre ellos ni detrás de ellos durante la recuperación. Los vehículos podrían moverse bruscamente de manera inesperada.
- SOLO pueden estar en cada vehículo las personas que participan en la recuperación.

EVITE las cargas de impacto.

- NO golpee, sacuda ni haga oscilar la carga durante la recuperación. Estas acciones pueden sobrecargar su Anillo para recuperación de vehículos y hacer que se rompa o se desprenda.

No lo use NUNCA para el arrastre convencional de vehículos, remolques ni vehículos recreativos (RV) en la carretera.

Cuando no se utilice, quite del enganche el Anillo para recuperación de vehículos y almacénelo en su vehículo.

ESTA ADVERTENCIA SE HACE EN CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California, EE. UU., como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.