




Item # 1006 106 526  
Model # DSHD19559P

# USE AND CARE GUIDE

---

## 1 LIGHT PENDANT

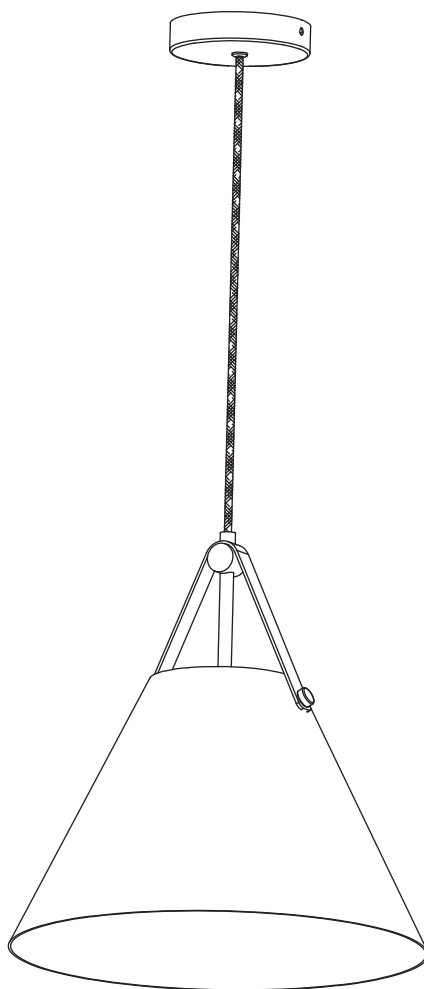

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at  
**CustomerSupport@DSILighting.com**

---

# Table of Contents

Table of Contents .....	2	Hardware Included .....	3
Safety Information .....	2	Package Contents .....	4
Warranty .....	2	Installation .....	5
Three (3) Year Warranty .....	2	Care and Cleaning .....	8
What is Covered .....	2	Troubleshooting .....	8
What is Not Covered .....	2	Service Parts .....	8
Pre-Installation .....	3	Model .....	8
Planning Installation .....	3		
Tools Required .....	3		

# Safety Information

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.
- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- To protect children, place a safety cover over any unused outlets.



**DANGER:** Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



**CAUTION:** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. Please reference your item (1006 106 526) or UPC (802513195910).

# Warranty

## THREE (3) YEAR WARRANTY

### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

### WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216 Eastern Time, Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST. For customer service support and the fastest response, please email us at [CustomerSupport@DSLighting.com](mailto:CustomerSupport@DSLighting.com).

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

- Read all instructions before installing.
- To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




**IMPORTANT:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSILighting.com.



**NOTE:** This product requires (1) 100W maximum medium base (E26) type "A" or 15W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).

## TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




Phillips Screwdriver



Ladder



Wire Stripper



Pliers



Safety Goggles




Electrical Tape


## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE





FF

Part	Description	Quantity
AA	Crossbar assembly (Pre-assembled to fixture body)	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Wire connector	3
DD	Lock screw (Pre-assembled to fixture body)	2
EE	Mounting screw	2
FF	Mounting ball	2

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

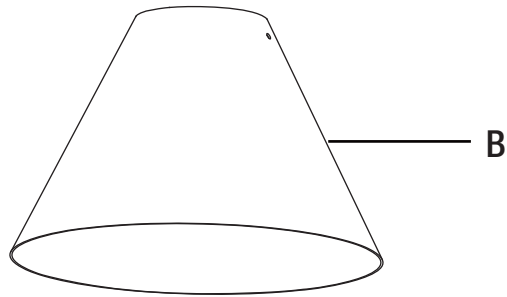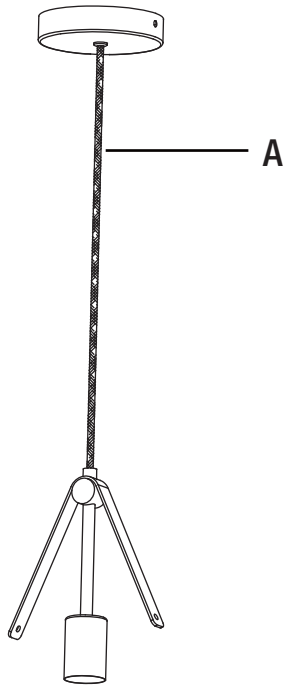


Part	Description	Quantity
A	Fixture body	1
B	Shade	1

# Installation

## 1 Assembling the fixture body

- Confirm that the holes on the shade (B) align with the holes on the fixture body (A). Pass mounting screws (EE) through holes of the shade (B) and holes on the fixture body (A) and thread into the mounting ball (FF). Hand-tighten until snug.

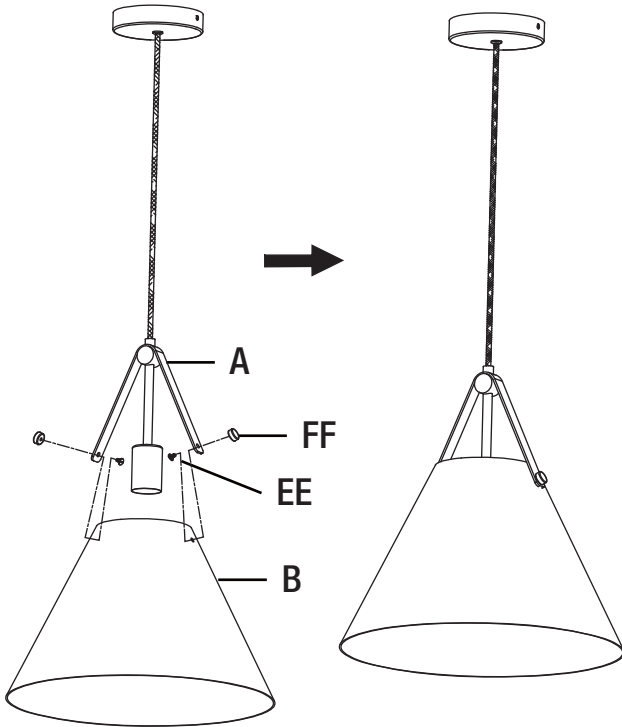


## 2 Installing the crossbar assembly



**NOTE:** Prior to installation, close or cover the sink drain and/or any vents near the installation site to prevent loss of mounting hardware if dropped.

- Remove the crossbar assembly (AA) from the ceiling canopy on the fixture body (A).
- Secure the crossbar assembly (AA) to the outlet box (not included) with the outlet box screws (BB). Tighten until snug.

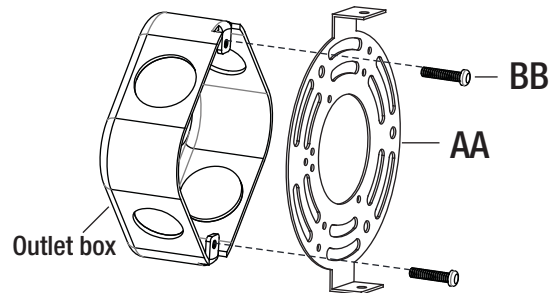


## 3 Adjust the length of the fixture wire

- Adjust the length of the fixture wire. With a screw driver, remove the screw to open the wire clasp. Adjust the length of fixture wire to achieve your desired fixture height. Secure the wire by reinstalling the screw into wire clasp.
- Recommended fixture wire length, from the canopy to fixture body, when mounting above a 30 in. high table:
  - 8 foot ceiling – 31 in.
  - 9 foot ceiling – 43 in.
  - 10 foot ceiling – 55 in.
  - 11 foot ceiling – 67 in.




**NOTE:** Do not cut the fixture wire. This will be done in step 4.

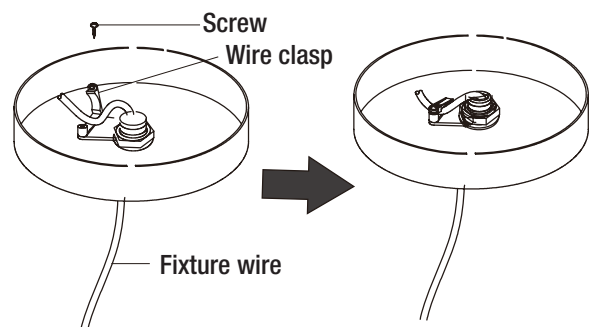

## Installation (continued)

### 4 Cutting the fixture wire


- Confirm the desired hanging height. Refer to step 3 if adjustments are needed.
- Using wire cutters, cut the fixture wire leaving approximately 10 inches of wire extending from the Canopy. On the fixture wire, remove 4 inches of the outer sleeve.
- Using wire strippers, strip each wire ½ inch from the end.

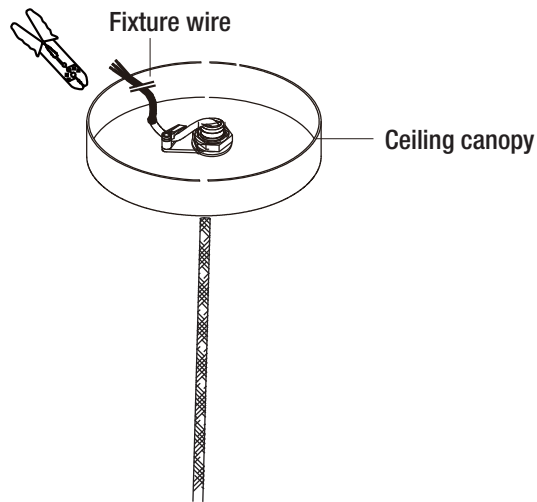

### 5 Making the electrical connections

\* Use wire connectors (CC) to connect the wires.


- Ground wire:
  1. Wrap the supply ground wire around the green ground screw on the crossbar, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten the ground screw.
  2. Connect the fixture ground wire to the supply ground wire with a wire connector (CC).
- Supply wire:
  1. Connect the supply white wire to the white fixture supply wire with a wire connector (CC).
  2. Connect the supply black (or red) wire to the black fixture supply wire with a wire connector (CC).
  3. Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.

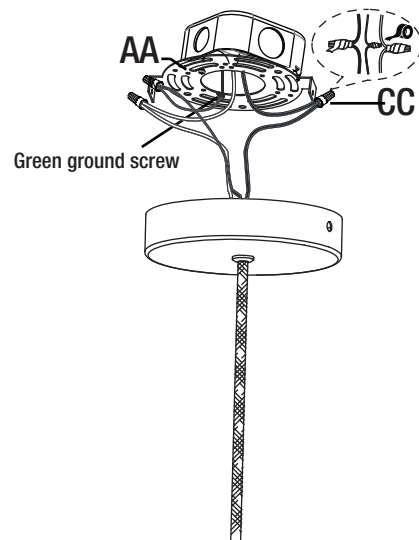

## Installation (continued)

### 6 Assembling the fixture body to the outlet box

- Line up the holes on the canopy of the fixture body (A) and the mounting holes on the crossbar assembly (AA).
- Secure with the mounting screws (DD). Tighten until snug.

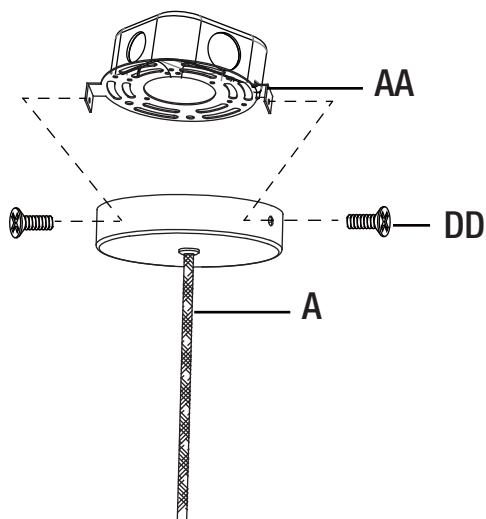


### 7 Installing the light bulb

- Install correct bulb referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.



**NOTE:** Use (1) 100W maximum medium base (E26) type "A" or 15W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).

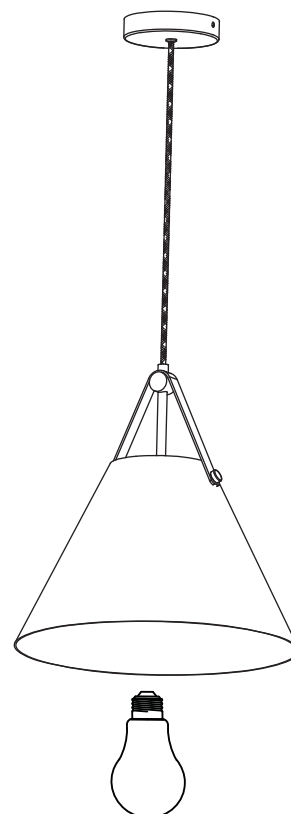

# Care and Cleaning


- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

# Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the lamp. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call Customer Care Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at <a href="mailto:CustomerSupport@DSILighting.com">CustomerSupport@DSILighting.com</a> .

# Service Parts

MODEL: DSHD19559P

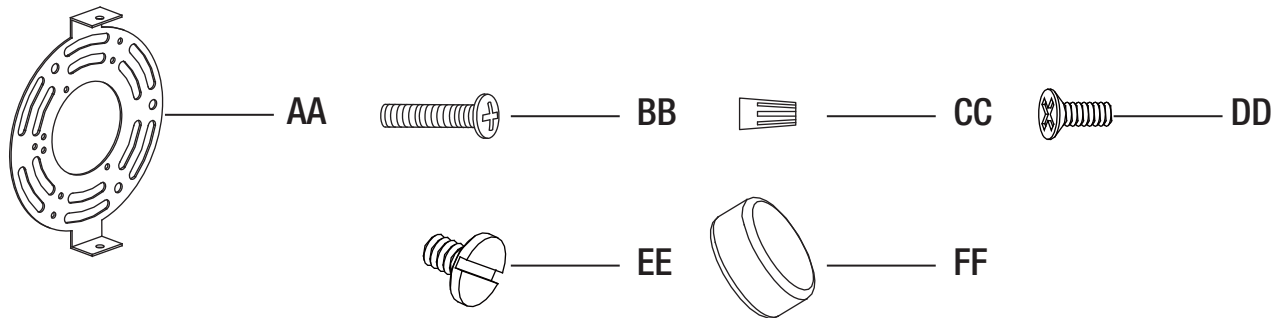

Part	Description
AA	Crossbar assembly (Pre-assembled to fixture body)
BB	Outlet box screw
CC	Wire connector
DD	Lock screw (Pre-assembled to fixture body)
EE	Mounting screw
FF	Mounting ball
A	Fixture body
B	Shade

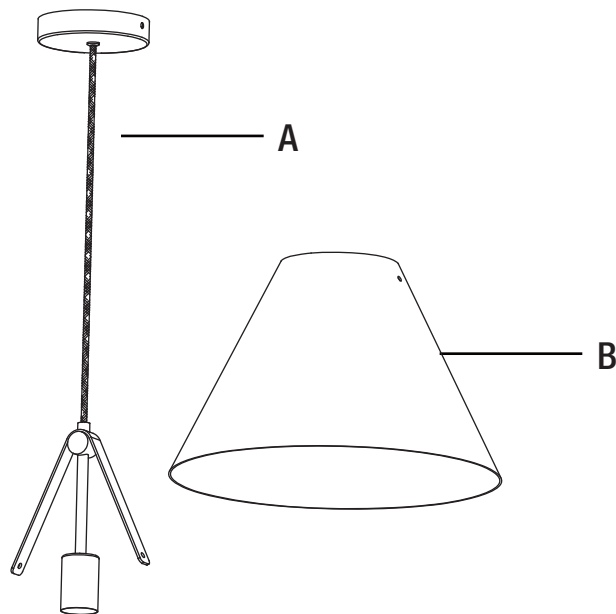





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at

**[CustomerSupport@DSLighting.com](mailto:CustomerSupport@DSLighting.com)**

Retain this manual for future use.




Artículo # 1006 106 526  
Modelo # DSHD19559P

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## LÁMPARA COLGANTE DE 1 LUZ

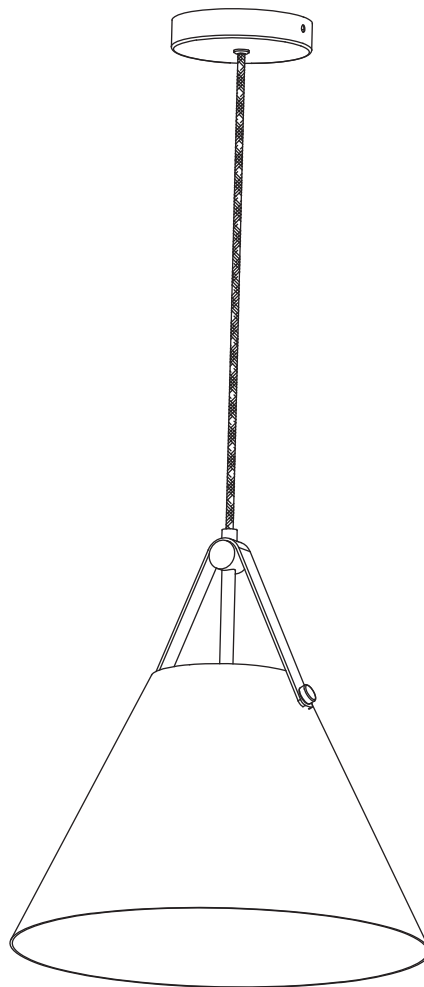

¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?  
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de  
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,  
envíenos un correo electrónico a

**CustomerSupport@DSILighting.com**

# ÍNDICE

Índice.....	2	Aditamentos incluidos.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación.....	5
Tres (3) años de garantía.....	2	Cuidado y limpieza.....	8
Lo que está cubierto.....	2	Solución de problemas.....	8
¿Qué no está cubierto?.....	2	Piezas de recambio.....	8
Antes de la instalación.....	3	Modelo.....	8
Planificación de la instalación.....	3		
Se necesitan herramientas.....	3		

## Información de seguridad

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales.
- Antes de tocar el cable, use un medidor de voltaje para asegurarse de que no tenga corriente.
- Al reemplazar los fusibles, primero desconecte el suministro principal de electricidad. Asegúrese de que sus manos y pies estén secos y coloque una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad haga un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible de un enchufe solo en el borde aislado. Retire los fusibles del cartucho con un extractor de fusibles.
- Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o de fibra de vidrio.
- Para proteger a los niños, coloque una cubierta de seguridad sobre los tomacorrientes que no se usen.



**PELIGRO:** Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o la extracción de una anterior, desconecte la alimentación. Para ello, apague el interruptor de circuito, retire el fusible de la caja de fusibles o apague el interruptor que controla ese circuito. Pegue un letrero en el panel para advertir a otras personas que no toquen el circuito mientras usted trabaja.



**PRECAUCIÓN:** PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141 ext. 216. Consulte su artículo (1006 106 526) o UPC (802513195910).

## Garantía

### TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA LA GARANTÍA CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de tres (3) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y a los productos que se usen bajo condiciones de uso y servicio normales. Si se nota alguna falla en el producto, la única obligación del fabricante y el único recurso disponible para usted será reparar o reemplazar el producto según el criterio del fabricante, siempre y cuando dicho producto no se haya dañado como resultado del uso incorrecto, maltrato, accidentes, modificaciones, alteración, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a los productos que se hayan instalado, configurado o utilizado incorrectamente y de un modo que no cumpla con las instrucciones que se proporcionan con el producto. Esta garantía no se aplicará a las fallas de los productos que se produzcan como resultado de accidentes, usos incorrectos, abuso, negligencia, alteración o instalaciones mal hechas, o como resultado de cualquier otro tipo de fallas que no estén relacionadas con el material defectuoso o con la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como los daños en la superficie o deterioros que se produzcan debido a las condiciones climáticas, ya que estos daños se producen como consecuencia del uso o los desgaste normales.

### LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un fin en particular que no sea el de la garantía que se incluye en la presente. El fabricante rechaza específicamente toda responsabilidad y no se hará cargo de ningún tipo de pérdida o daño resultante o accidental, entre otros, los costos de mano de obra para el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el equipo del Servicio de atención al cliente llamando al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).

# Antes de la instalación

## Planificación de la instalación

- Lea todas las instrucciones antes de realizar la instalación.
- Coloque este producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o una base de cartón, para evitar dañarlo.




**IMPORTANTE:** Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no intente realizar la instalación. Llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).



**NOTA:** Este producto necesita 1 bombilla de base media (E26) de 100 W como máximo de tipo "A" o bien bombilla LED con balasto propio de base media (E26) de 15 W como máximo (se venden por separado).

## HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador de estrella



Escalera



Pelacables



Alicates



Gafas de seguridad




Cinta eléctrica

## Aditamentos incluidos



**NOTA:** Las herramientas no se muestran a escala.



AA



BB



CC



DD



EE





FF

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)	1
BB	Tornillo para la caja de salida	2
CC	Conector de cables	3
DD	Tornillo de fijación (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)	2
EE	Tornillo de montaje	2
FF	Esferas de montaje	2

# Antes de la instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

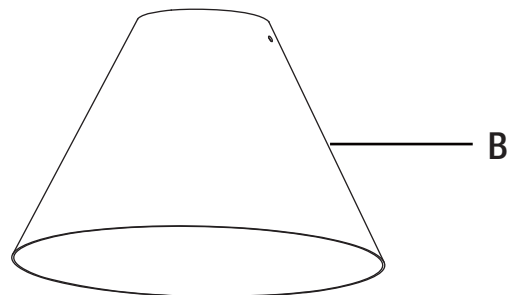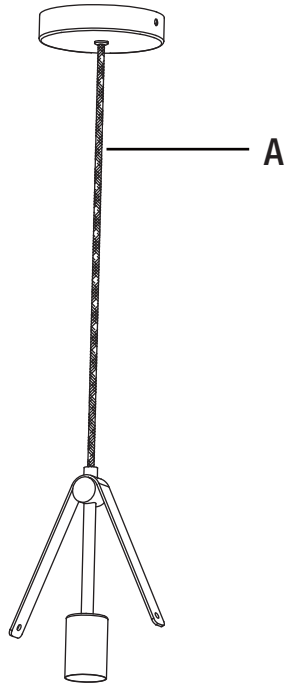


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Pantalla	1

# Instalación


## 1 Montaje del cuerpo de la lámpara


- Compruebe que los orificios de la pantalla (B) queden alineados con los orificios del cuerpo de la lámpara (A). Pase los tornillos de montaje (EE) a través de los orificios de la pantalla (B) y de los orificios del cuerpo de la lámpara (A) y enrósquelos en la bola de montaje (FF). Apriételos a mano hasta que queden fijos.

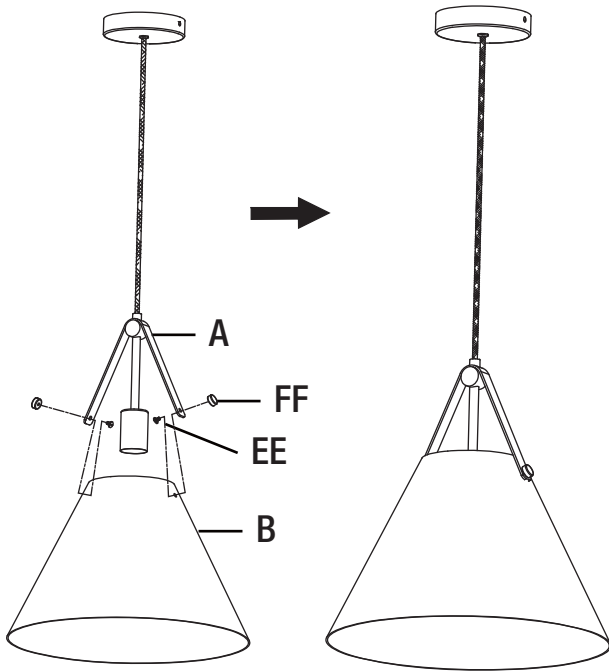

## 2 Instalación del Ensamble de la barra transversal


- Retire el ensamble de la barra transversal (AA) de la cubierta para techo del cuerpo de la lámpara (A).
- Fije la barra transversal (AA) a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida (BB). Apriete hasta que esté ajustado.


 **Nota:** Antes de la instalación, cierre o cubra el desagüe del fregadero o cualquier abertura cercana al lugar de instalación para evitar perder la tornillería de montaje si se cae.

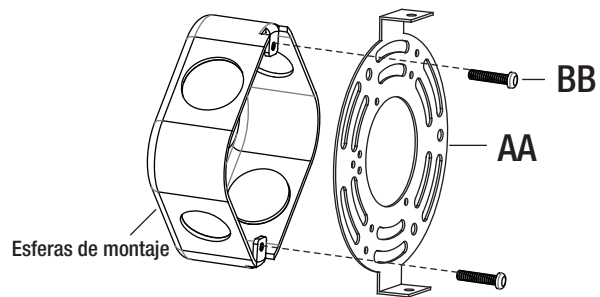

## 3 Ajuste el largo del conductor de la lámpara

- Ajuste el largo del conductor de la lámpara. Retire el tornillo con un destornillador para abrir el sujetador del conductor. Ajuste el largo del conductor de la lámpara para alcanzar la altura deseada a la que instalará la lámpara. Reinstale el tornillo en el sujetador para asegurar el conductor.
- Largo recomendado del conductor de la lámpara, desde la base hasta el cuerpo de la lámpara, cuando se la instala sobre una mesa de 76,2 cm de alto:
  - techo de 2,43 m: 78.74 cm
  - techo de 2,74 m: 109.22 cm
  - techo de 3,04 m: 139.7 cm
  - techo de 3,34 m: 170.18 cm

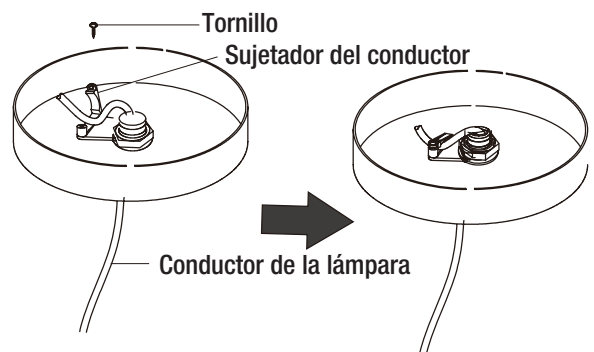


 **Nota:** No corte el conductor de la lámpara. Esto se realizará en el paso 4.

## Instalación (continuación)

### 4 Corte del cable de la lámpara


- Verifique que la altura para colgar sea la deseada. Si necesita realizar ajustes, consulte el paso 3.
- Corte el conductor de la lámpara con pinzas cortacables; deje que el conductor se extienda aproximadamente 25,4 cm desde la base. En el conductor de la lámpara, retire 10,16 cm del manguito exterior.
- Con la pinza pelacables, pele cada cable a 1,27 cm del extremo.

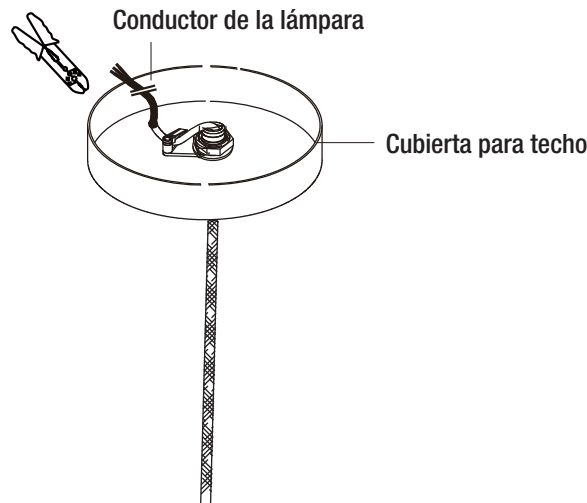

### 5 Realizar las conexiones eléctricas


\* Use los conectores de cables (CC) para conectar los cables.

- Conductor de puesta a tierra:
  - 1, Coloque el conductor de tierra alrededor del tornillo verde de puesta a tierra en el barra transversal, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra.
  - 2, Conecte el conductor de tierra de la lámpara al conductor de tierra usando el conector de cables (CC).
- Conductor del suministro:
  - 1, Conecte el conductor blanco del suministro al conductor del suministro blanco de la lámpara con el conector de cables (CC).
  - 2, Conecte el conductor negro (o rojo) del suministro al conductor negro del suministro de la lámpara con el conector de cables (CC).
  - 3, Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.

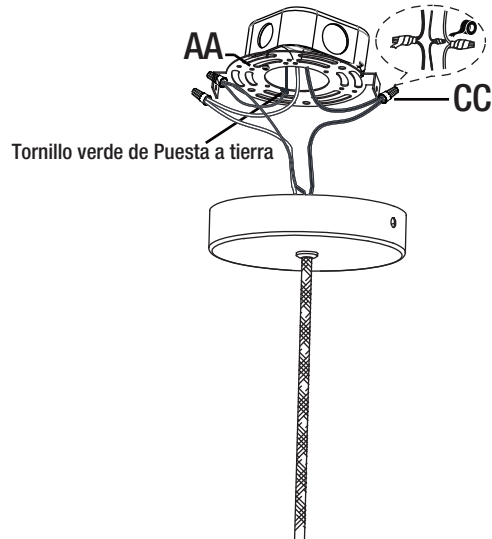

### 6 Corte el exceso de cable de la lámpara

- Alinee los orificios en la cubierta del cuerpo de la lámpara (A) y los orificios de montaje en el borde plegado de la barra transversal (AA).
- Asegure con los tornillos de montaje (DD). Apriete hasta que queden ajustados.

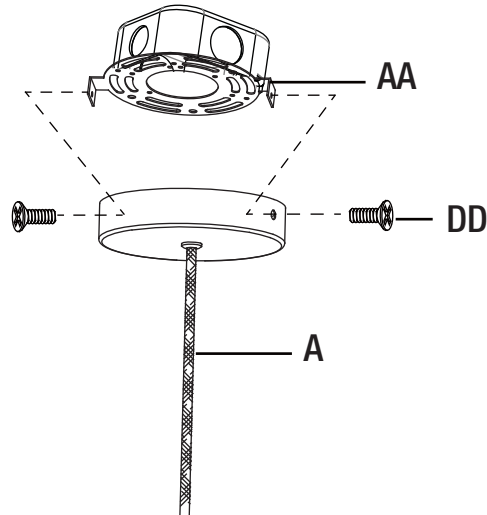


### 7 Instalación de la bombilla

- Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el voltaje máximo.



**Nota:** Utiliza 1 bombilla de base media (E26) de 100 W como máximo de tipo "A" o bien bombilla LED con balasto propio de base media (E26) de 15 W como máximo (se venden por separado).

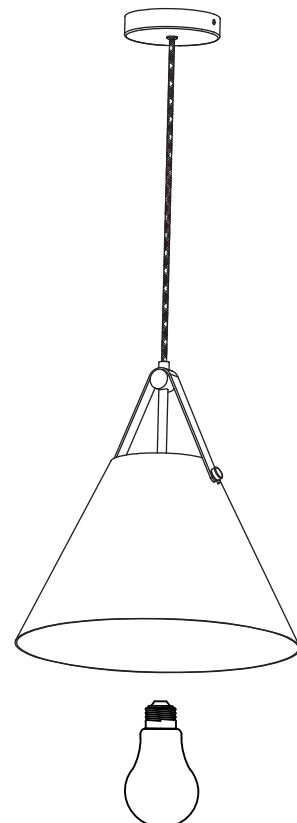



## Cuidado y limpieza


- No use limpiadores que contengan agentes químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar cuidadosamente el producto.
- Para limpiar la lámpara, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles y use un paño limpio seco o levemente húmedo para la superficie exterior de la lámpara.

## Solución de problemas


Problema	Causa posible	Solución
Las luces no se ENCIENDEN	La bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	No hay alimentación.	Asegúrese de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El interruptor está defectuoso.	Pruebe o reemplace el interruptor.
	La conexión de los cables no es la correcta.	Revise el cableado.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Interrumpa el uso de la lámpara. Inspeccione las conexiones de cables. Póngase en contacto con un electricista cualificado o llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a <a href="mailto:CustomerSupport@DSILighting.com">CustomerSupport@DSILighting.com</a> .

## Piezas de recambio

MODÈLE N° DSHD19559P

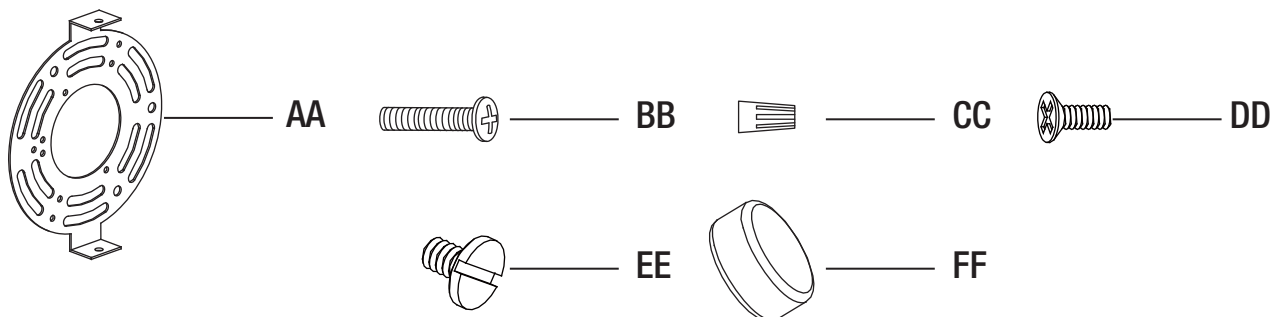

Pieza	Descripción
AA	Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)
BB	Tornillo para la caja de salida
CC	Conector de cables
DD	Tornillo de fijación (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)
EE	Tornillo de montaje
FF	Esferas de montaje
A	Cuerpo de la lámpara
B	Pantalla

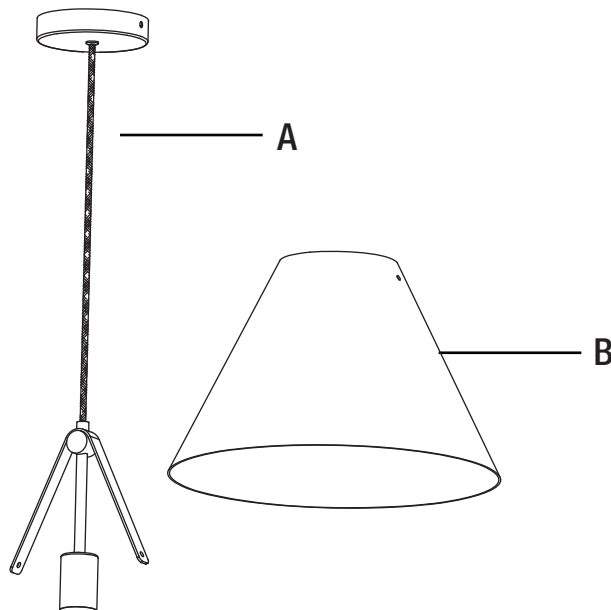



Conserve este manual para futuras consultas.

¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?  
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de  
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,  
envíenos un correo electrónico a

**[CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com)**

Conserve este manual para futuras consultas.