



**\*IMPORTANT: Before assembly and installation, follow the instructions for the Sink Twice Expander Kit if applicable.**

## SINK TWICE PARTS

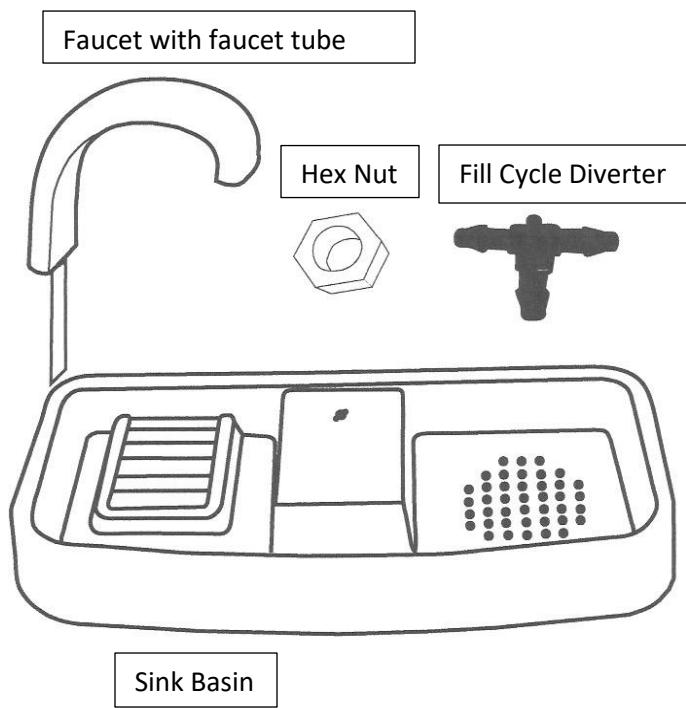


## ASSEMBLY

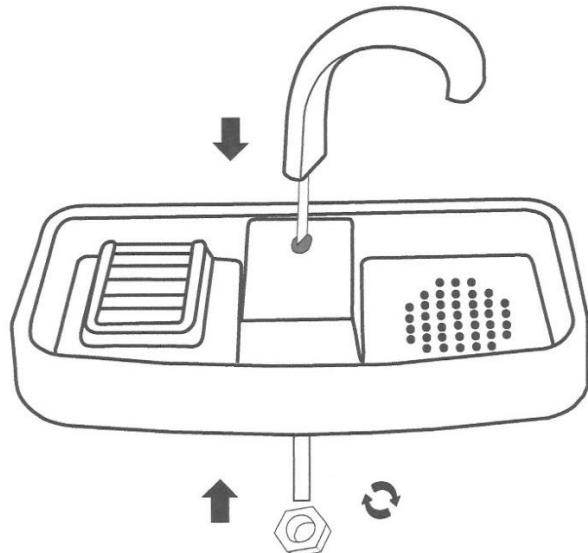

Insert the faucet tube into the hole on the top of the sink basin and complete the assembly by fastening the hex nut through the faucet tube and onto the underside of the basin.

## TOILET TANK PARTS

Identify the parts in your toilet tank.

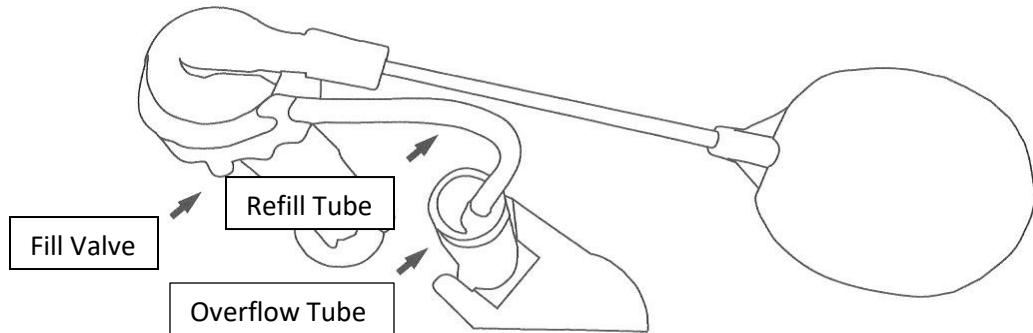

## INSTALLATION

- 1 Sink Twice Toilet Tank Cover Faucet and Sink adjusts to high and low pressure water systems. Determine which installation configuration will work best for you.

**Generally, The US and Canada use high pressure systems and Mexico uses low pressure systems with some variation depending on the local water system. For off grid well systems, consider installing with the low pressure configuration.**


- 2 Follow the steps for your pressure system.

### HIGH PRESSURE SYSTEMS

1. Disconnect refill tube from overflow tube.
2. Connect refill tube to one end of the "T" shaped fill cycle diverter.
3. Connect Sink Twice faucet tube to the other end of the fill cycle diverter.
4. Insert the fill cycle diverter into the overflow tube with remaining end.

### LOW PRESSURE SYSTEMS

1. Carefully disconnect the refill tube from the valve without breaking valve.
  2. Connect Sink Twice faucet tube to refill valve in place of refill tube.
- 3 Place Sink Twice unit on top of tank and run a test flush to ensure water is running properly.

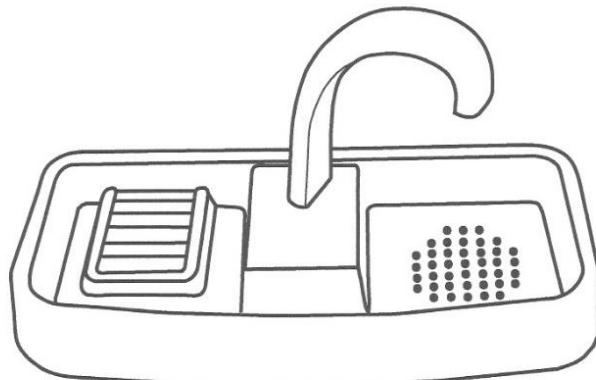


**\*IMPORTANTE:** Antes de montar y instalar, sigue las instrucciones para el Sink Twice kit de Expansiones si se le aplica.

## PIEZAS DE SINK TWICE




## ASAMBLEA

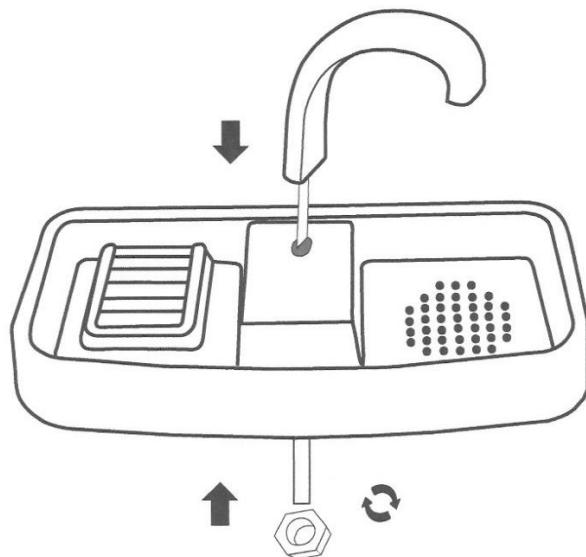

Inserte el tubo del grifo a través de la parte superior del lavabo y complete la asamblea añadiendo la tuerca a través del tubo del grifo y enroscándola en la parte inferior del lavabo.

## PIEZAS DEL TANQUE DEL INODORO

Identifica las piezas en su tanque del inodoro.

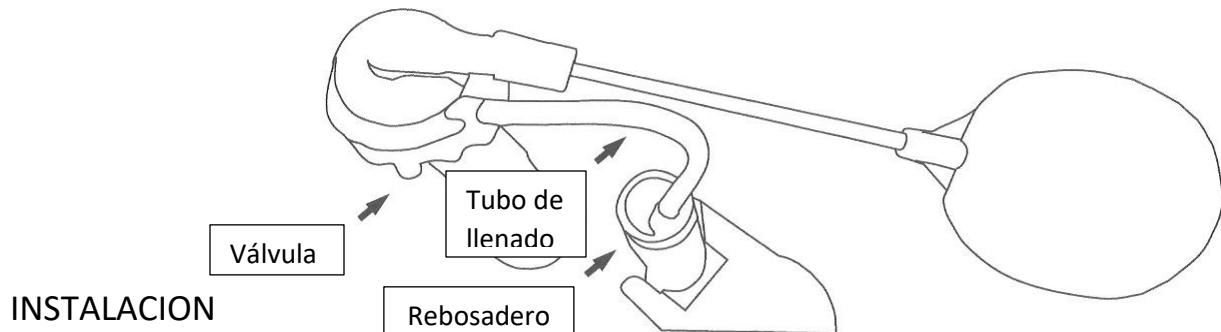

- 1 Sink Twice Tapa del Tanque de Inodora Lavabo y Grifo se ajusta a las presiones de agua altas y bajas. Determine cual instalamiento seria la mejor para su uso.

**Generalmente, en los EEUU y Canadá los sistemas de agua son de alta presión y en México los sistemas de agua son de baja presión con variación dependiendo en el sistema local de agua. Para sistemas de agua de pozo, considera la instalación para sistemas de baja presión.**

- 2 Sigue las instrucciones para el Sistema más adecuado para su uso.

### SISTEMA DE PRESION ALTA

- a. Desconecte el tubo de llenado del rebosadero.
- b. Conecte el tubo de llenado a un lado del desviador de ciclo de llenado.
- c. Conecte el tubo del grifo al otro lado del desviador de ciclo de llenado.
- d. Inserte el desviador de ciclo de llenado al rebosadero con el lado que resta.

### SISTEMA DE PRESION BAJA

- a. Desconecte con cuidado el tubo de llenado de la válvula.
- b. Conecte el tubo del grifo en el lugar del tubo de llenado.

- 3 Coloque el lavabo sobre el tanque del inodoro y realicé una descarga para comprobar que la conexión está funcionando correctamente.

