


USE AND CARE GUIDE

RGBW LED DOWNLIGHT 4IN., 5IN. AND 6IN.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

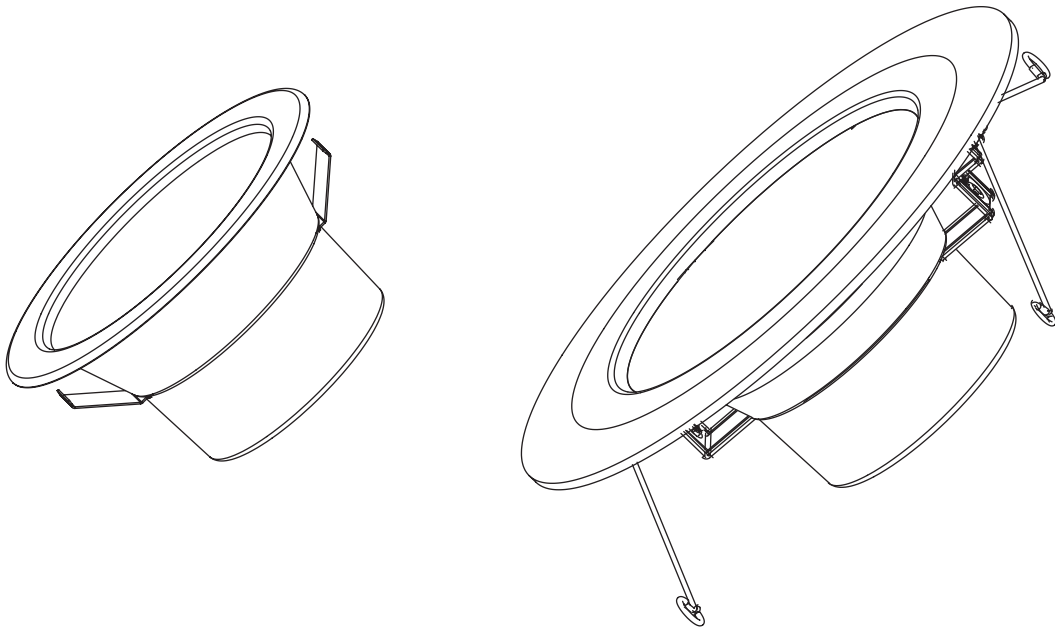

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this recessed retrofit downlight. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Installation 3
 Planning Installation 3
 Tools Required 3
 Package Contents 3

Installation 4
Controlling the Light with Bluetooth® wireless
 technology and Wi-Fi® network 5
Troubleshooting 6
Care and Cleaning 7
Light Distribution 7

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



WARNING: Risk of fire or electric shock. LED Retrofit kit installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.



WARNING: Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.



WARNING: To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

NOTICE: THIS RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTICE: Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.


The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

 **NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED




Phillips screwdriver



Safety goggles



Gloves



Ladder

PACKAGE CONTENTS

Item # 1005731229/ Model # 538551010



Item # 1005731250/ Model # 538552010

Part	Description	Quantity
A	LED Light Module	1
B	Medium Base (E26) Socket Adapter	1

Item # 1005733091/ Model # 538561010

Item # 1005732803/ Model # 538562010

Part	Description	Quantity
A	LED Light Module	1
B	Medium Base (E26) Socket Adapter	1

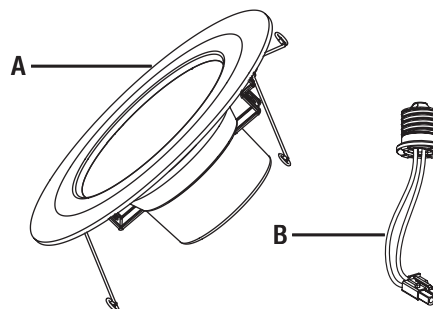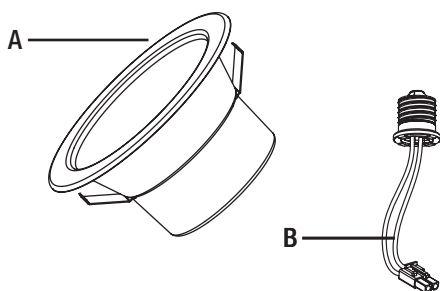

Installation



WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.

Item # 1005731229/ Model # 538551010 and Item # 1005731250/ Model # 538552010 can be installed into 4 in. housings.


Item # 1005733091/ Model # 538561010 and Item # 1005732803/ Model # 538562010 can be installed into 5 in. and 6 in. housings.

1 Turning off the power

- Make sure the power is turned off at the source to the recessed can housing where the fixture will be installed. Remove the existing bulb and trim, revealing the socket.




NOTICE: Stick the replacement label on the inner wall of the recessed housing before installation.

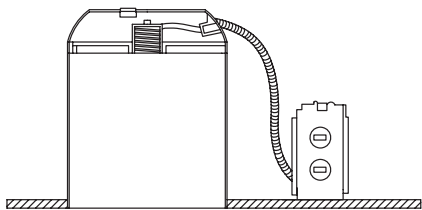


2 Connecting the cables

- Plug the cable connector on the socket adapter (B) into the connector on the LED light module (A).

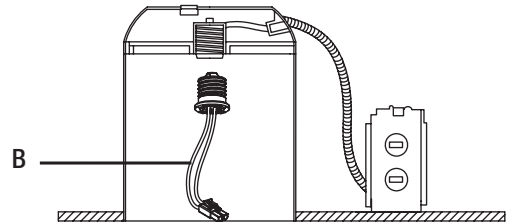


3 Connecting the cables

- Plug the cable connector on the socket adapter (B) into the connector on the LED light module (A).

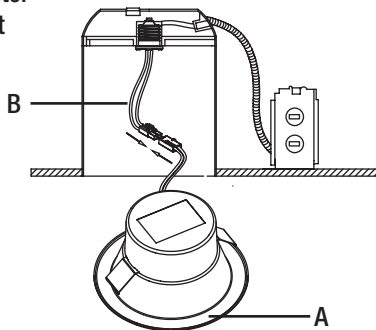


4 Inserting the friction clips into the recessed can

- Insert one side of the downlight into the recessed can and firmly push against the friction clip, while inserting the other side into the can housing.

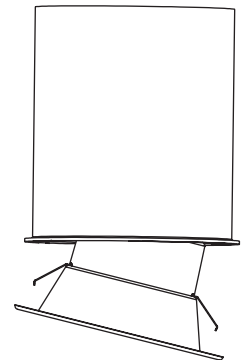

5 Pushing the LED light module into the recessed can

- Once both clips are inside, carefully push the LED light module (A) up into the recessed can housing until the trim is flush with the ceiling surface.

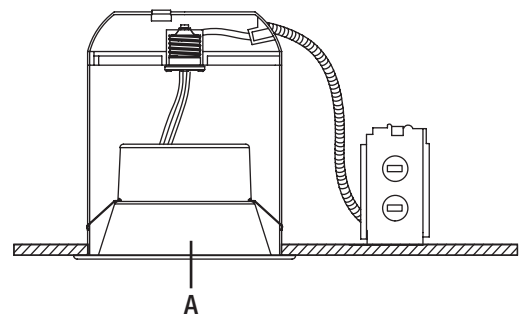

Controlling the Light with the Hubspace app

1 Download the Hubspace app


- Download the Hubspace app from the device's App Store or the Google Play™ store to your mobile device.
- Turn on the Bluetooth® & Wi-Fi® functions of the smart device to ensure the Wi-Fi® signal at home is stable and reliable.
- Then open the Hubspace app.



NOTICE: To register, enter your email address and a password. Or, login if you already have an account.



NOTICE: Be sure to be within 33 ft (10m) of your Hubspace device when setting them up.

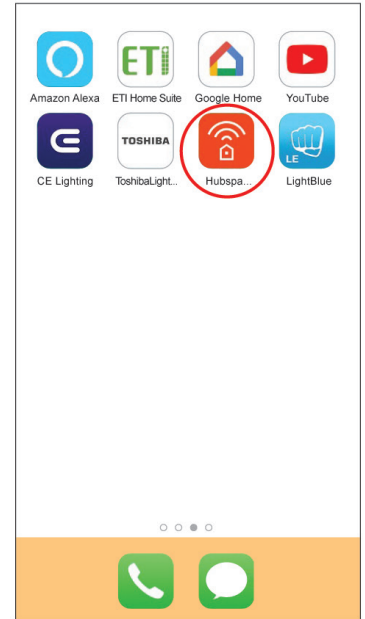




2 Select and connect the LED downlight

- In the Hubspace app screen, tap the plus sign “+” in the upper right corner.
- Scan your product's QR code. If the QR code cannot be scanned for some reason, you can enter the code manually. Tap Enter Code and follow the instructions.
- Name the LED downlight identified by the scanned, and assign it to a room.
- Connect your device to power and follow the instructions on screen.



NOTICE: If you are unable to access the QR code for your light, you can put it into discovery mode with the following sequence:

- Switch the device off and on 5 times. The light will pulse to show that it can now be discovered.
- In the Hubspace app, tap the plus sign in the upper right corner and follow the instructions to discover devices.

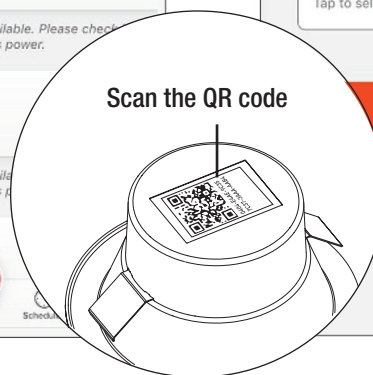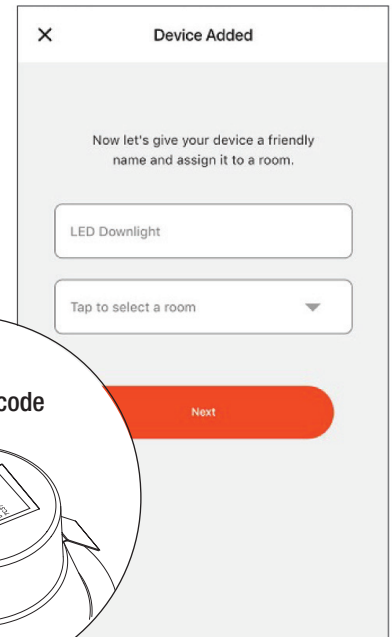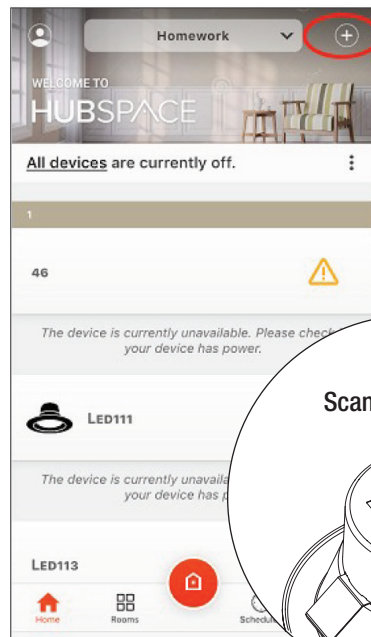

3 Set up your voice assistant

- In the Hubspace app, tap the Hubspace button.
- Select the Integrations tab, choose your voice assistant and follow the instructions.

Troubleshooting



WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call Commercial Electric customer service 1-877-527-0313.
The light fixture flickers or makes a buzzing sound.	The dimmer circuit is not compatible with the product.	Check the product page at HomeDepot.com for a list of compatible dimmers.
	The dimming circuit is set outside the dimming range of the product.	Turn or slide the dimmer switch to adjust the light output until the flickering or buzzing stops.
The downlight will not connect to the Hubspace app.	The Bluetooth feature is turned off on the smart device.	Ensure the Bluetooth function is turned on within the device settings. A Bluetooth symbol should be visible somewhere on the device screen. Charge up the device being paired with the downlight. Smart power management may have turned off the Bluetooth function when low on power.
	The smart device is out of range of the Bluetooth downlight.	Be sure the downlight is within 33 ft. (10 m) of the smart device.
	The smart device is not discoverable.	Turn on "Discoverable" mode on the device to allow the downlight and smart device to recognize each other.
	The smart device did not automatically connect to the Bluetooth downlight.	Confirm the device's "Discoverable" mode is turned on to allow the downlight and smart device to recognize each other. Go to the pairing list on the device and manually connect the device to the downlight.
	The downlight is not powered on.	Make sure the downlight is properly connected and the power is turned on. Ensure the circuit breaker is in the on position.
	Interference is causing confusion with the connection.	Power both the device and the downlight off and back on. Delete the downlight from the smart device and rediscover it. Move away from Wi-Fi routers or computers that could be causing interference.
	My Hubspace device is not connecting to Wi-Fi.	Make sure your device is connected to a power source. Your Internet connection or Wi-Fi network may be down.
	My device cannot find any Wi-Fi networks.	Make sure you have a 2.4GHz capable Wi-Fi network within range of the device you are trying to add.
	My device is in a location that does not have Wi-Fi. Can I still use it with the Hubspace app?	Yes: Use the app on a phone with an Internet connection like LTE. The phone must be within Bluetooth range of your Hubspace device.
	I cannot find the QR code.	Look for it where other stickers are on the product. A copy of the QR code is also included in your device's documentation.
	The QR code has become damaged. How do I add the device?	Under the QR code are numbers. You can enter those in manually instead of scanning the code.
	How do I reset the device?	Remove the device from your account, then add it back. Devices also reset when they transfer to a new account.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Solution
The downlight will not connect to the Hubspace app (continued).	A device is on another account. How do I transfer it?	Scan the QR code and it will transfer to your account.
	My device is offline for long periods of time.	Make sure your Wi-Fi signal strength is sufficient. You may need to move your router, use mesh Wi-Fi, or Wi-Fi extenders.
	The device is on and I scanned the QR code, but the app cannot connect to it.	Turn off Bluetooth on your phone and turn it back on. Then, scan the QR code.
	Can I scan the same QR code to add multiple products?	No. Each product has a unique QR code.

Care and Cleaning




CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.


Light Distribution

Item # 1005731229/ Model # 538551010

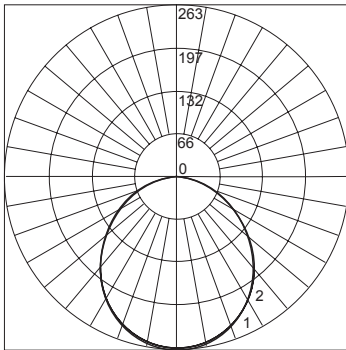


Maximum Candela = 263.032
 Located At Horizontal Angle = 0, Vertical Angle = 0
 # 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)
 # 2 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (90 - 270)

Item # 1005731250/ Model # 538552010

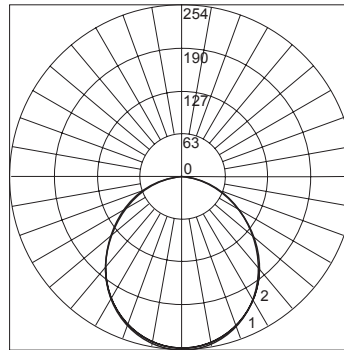


Maximum Candela = 253.913
 Located At Horizontal Angle = 0, Vertical Angle = 0
 # 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)
 # 2 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (90 - 270)

Item # 1005733091/ Model # 538561010

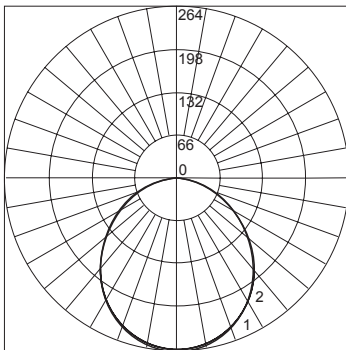

Maximum Candela = 264.428
 Located At Horizontal Angle = 0, Vertical Angle = 0
 # 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)
 # 2 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (90 - 270)

Item # 1005732803/ Model # 538562010

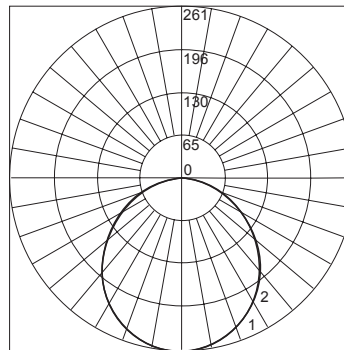

Maximum Candela = 260.898
 Located At Horizontal Angle = 0, Vertical Angle = 0
 # 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)
 # 2 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (90 - 270)



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

MANUAL DE USO Y CUIDADO

DOWNLIGHT LED RGBW DE 4, 5, Y 6 PULG.

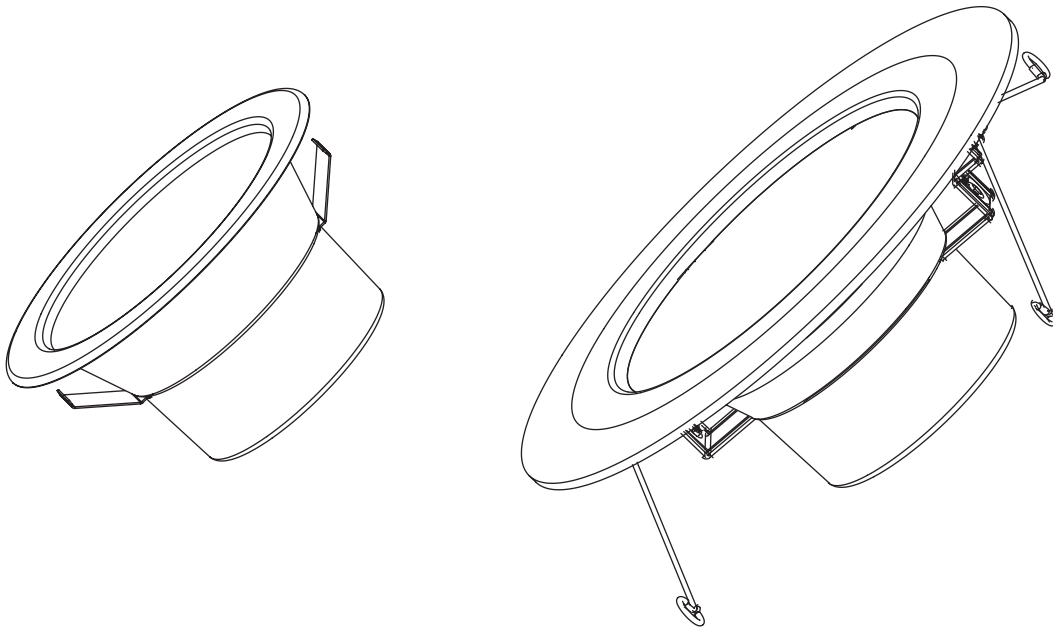

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.



1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra e este proyector empotrable de renovación. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Commercial Electric!

Contenido

Contenido	2
Información sobre seguridad	2
Garantía	3
Previo a la Instalación	3
Planificación de la instalación	3
Herramientas necesarias	3
Contenido del paquete	3

Instalación	4
Control de la lámpara con tecnología inalámbrica Bluetooth® y red Wi-Fi®	5
Solución de problemas	6
Cuidado y limpieza	7
Distribución de la luz	7

Información sobre seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación del kit de actualización LED requiere conocimientos de los sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Comuníquese con un electricista calificado.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instale este kit solo en las lámparas que tengan las características de construcción y dimensiones que se muestran en las fotografías y / o dibujos y donde la clasificación de entrada del kit de actualización no exceda la clasificación de entrada de la lámpara.



ADVERTENCIA: Para evitar que los cables se dañen o se pelen, no los exponga a los bordes de láminas de metal o a otros objetos afilados.

AVISO: EL KIT DE ACTUALIZACIÓN SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LÁMPARA DONDE LA IDONEIDAD DE LA COMBINACIÓN DEBERÁ SER DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES QUE TIENEN JURISDICCIÓN.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina

en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

AVISO: No haga ni altere orificios abiertos en una caja de cableado ni componentes eléctricos durante la instalación del conjunto.

Garantía

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Previo a la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido. Si falta alguna pieza o si está dañada, no proceda a armar, instalar ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.



NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador de estrella



Gafas de seguridad



Guantes



Escalera

CONTENIDO DEL PAQUETE

Artículo # 1005731229/ Modelo # 538551010



Artículo # 1005731250/ Modelo # 538552010

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Módulo de luz LED	1
B	Adaptador para portalámpara de base media (E26)	1

Artículo # 1005733091/ Modelo # 538561010

Artículo # 1005732803/ Modelo # 538562010

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Módulo de luz LED	1
B	Adaptador para portalámpara de base media (E26)	1

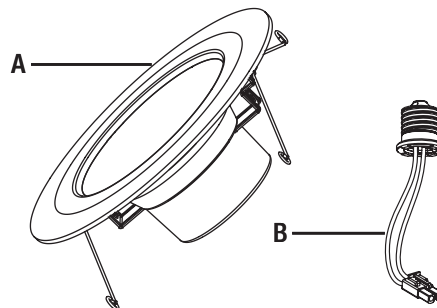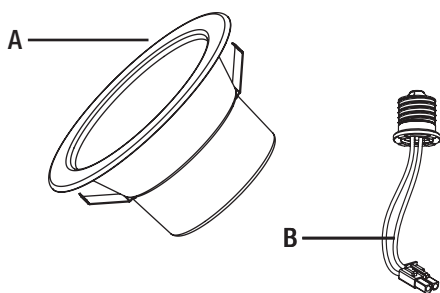

Instalación



ADVERTENCIA: Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar la lámpara existente.


Artículo # 1005731229/ Modelo # 538551010 y Artículo # 1005731250/ Modelo # 538552010 puede instalarse en carcasa de 4 pulg solamente.
Artículo # 1005733091/ Modelo # 538561010 y Artículo # 1005732803/ Modelo # 538562010 puede instalarse en carcasa de 5 y 6 pulg solamente.

1 Cortar el suministro eléctrico

- Asegúrese de cortar el suministro eléctrico a la carcasa empotrada donde se instalará lámpara. Retire el reborde y la bombilla existentes, para dejar el portalámpara.




NOTA: Aplique la etiqueta de reemplazo en la pared interior de la carcasa empotrada antes de la instalación.

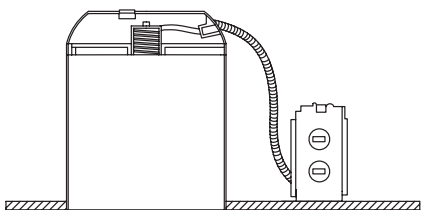


2 Hacer las conexiones eléctrica

- Enchufe el conector del cable del adaptador de enchufe (B) en el conector del módulo de luz LED (A).

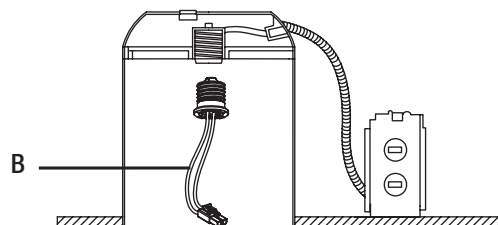


3 Hacer las conexiones eléctricas

- Conecte el conector del cable del adaptador para portalámpara (B) con el conector del módulo de la luz LED (A).

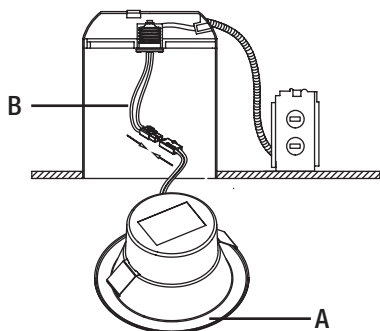


4 Insertar los clips de fricción en la caja empotrada

- Inserte un lado del downlight en la caja empotrada y presione firmemente contra el clip de fricción, mientras inserta el otro lado en la carcasa de la caja

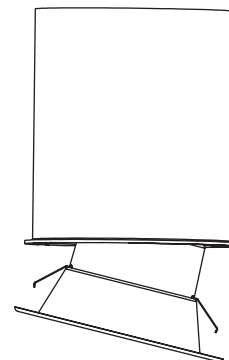

5 Empujar el módulo de la luz LED en la carcasa empotrada

- Una vez que ambos clips estén adentro, presione cuidadosamente el módulo de luz LED (A) en la carcasa empotrada hasta que el reborde esté al ras de la superficie del techo.

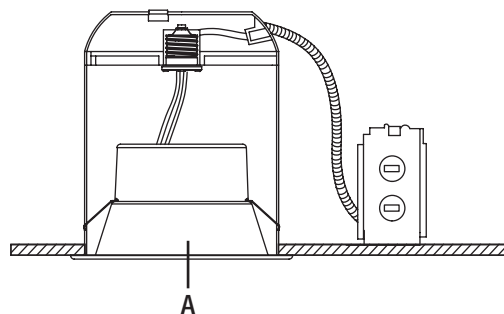

Control de la lámpara con la aplicación Hubspace

1 Descargar la aplicación Hubspace


- Descargue la aplicación Hubspace desde la App Store del dispositivo o la tienda Google Play™ a su dispositivo móvil.
- Active las funciones de Bluetooth® y Wi-Fi® del dispositivo inteligente para asegurarse de que la señal de Wi-Fi® en la casa sea estable y confiable.
- Luego, abra la aplicación Hubspace.



AVISO: Para registrarse, ingrese su dirección de correo electrónico y una contraseña. O inicie sesión si ya tiene una cuenta.



AVISO: Asegúrese de estar a menos de 10 m (33 pies) de su dispositivo Hubspace al configurarlos.

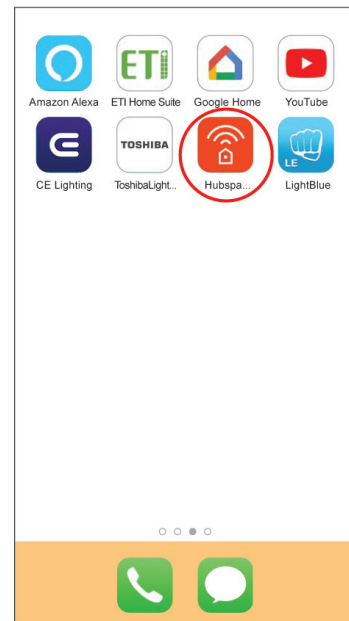




2 Seleccionar y conectar el downlight LED

- En la pantalla de la aplicación Hubspace, toque el signo más “+” en la esquina superior derecha.
- Escanee el código QR de su producto. Si el código QR no se puede escanear por alguna razón, puede ingresar el código manualmente. Toque Ingresar Código y siga las instrucciones.
- Nombre el downlight LED identificado por el escaneado y asígnelo a una habitación.
- Conecte su dispositivo a la corriente y siga las instrucciones en pantalla.



AVISO: Si no puede acceder al código QR de su lámpara, puede ponerlo en modo de descubrimiento con la siguiente secuencia:

- Apague y encienda el dispositivo 5 veces. La lámpara parpadeará para mostrar que ahora se puede descubrir.
- En la aplicación Hubspace, toque el signo más en la esquina superior derecha y siga las instrucciones para descubrir dispositivos.

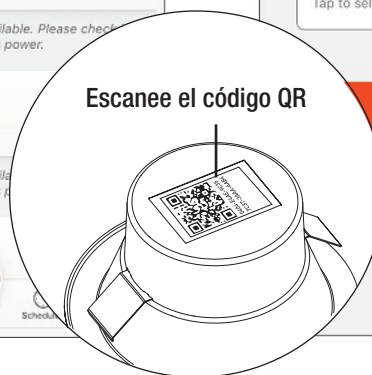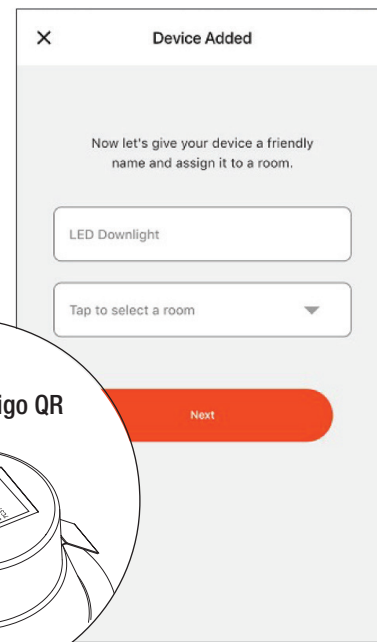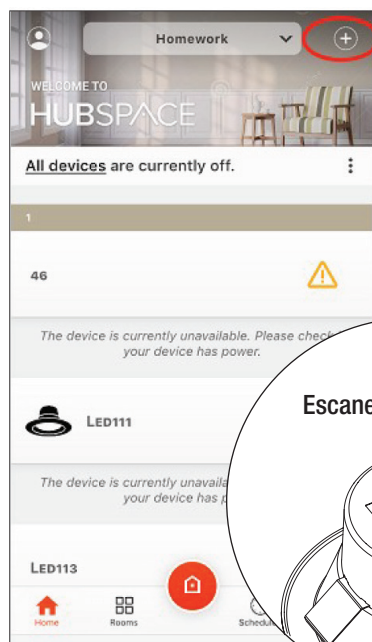

Escanee el código QR

3 Configurar su asistente de voz

- En la aplicación Hubspace, toque el botón Hubspace.
- Seleccione la pestaña Integraciones, elija su asistente de voz y siga las instrucciones.

Solución de problemas



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desconecte la electricidad que la alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o el cortacircuitos salta cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.
La lámpara parpadea o emite un zumbido.	El circuito de atenuación no es compatible con el producto.	Consulte la página de productos en www.HomeDepot.com para obtener una lista de atenuadores compatibles.
	El circuito de regulación se establece fuera del rango de atenuación del producto.	Gire o deslice el interruptor de atenuación para ajustar la salida de luz hasta que el parpadeo o el zumbido se detenga.
El downlight no se conectará a la aplicación Hubspace.	La función Bluetooth está desactivada en el dispositivo inteligente.	Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada dentro de la configuración del dispositivo. Un símbolo de Bluetooth debería estar visible en algún lugar de la pantalla del dispositivo. Cargue el dispositivo que se está emparejando con el downlight. Es posible que la administración inteligente de energía haya desactivado la función Bluetooth cuando tiene poca energía.
	El dispositivo inteligente está fuera del alcance del downlight Bluetooth.	Asegúrese de que el downlight esté a 10 m (33 pies) del dispositivo inteligente.
	El dispositivo inteligente no se puede detectar.	Active el modo "Detectable" en el dispositivo para permitir que el downlight y el dispositivo inteligente se reconozcan entre sí.
	El dispositivo inteligente no se conectó automáticamente al downlight Bluetooth.	Confirme que el modo "Detectable" del dispositivo esté activado para permitir que el downlight y el dispositivo inteligente se reconozcan entre sí. Vaya a la lista de emparejamiento en el dispositivo y conecte manualmente el dispositivo al downlight.
	El downlight no está encendido.	Asegúrese de que el downlight esté conectado correctamente y de que esté encendido. Asegúrese de que el cortacircuitos esté en la posición de encendido.
	La interferencia está causando confusión con la conexión.	Apague y encienda el dispositivo y el downlight. Elimine el downlight del dispositivo inteligente y vuelva a descubrirlo. Aléjese de enrutadores Wi-Fi o computadoras que puedan causar interferencias.
	Mi dispositivo Hubspace no se conecta a Wi-Fi.	Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación. Su conexión a Internet o red Wi-Fi puede estar inactiva.
	Mi dispositivo no puede encontrar ninguna red Wi-Fi.	Asegúrese de tener una red Wi-Fi con capacidad de 2.4GHz dentro del alcance del dispositivo que está intentando agregar.
	Mi dispositivo está en una ubicación que no tiene Wi-Fi. ¿Puedo seguir usándolo con la aplicación Hubspace?	Si: Use la aplicación en un teléfono con conexión a Internet como LTE. El teléfono debe estar dentro del alcance de Bluetooth de su dispositivo Hubspace.
	No encuentro el código QR.	Búsquelo donde haya otras pegatinas en el producto. También se incluye una copia del código QR en la documentación de su dispositivo.
	El código QR se ha dañado. ¿Cómo agrego el dispositivo?	Debajo del código QR hay números. Puede ingresarlos manualmente en lugar de escanear el código.
¿Cómo reinicio el dispositivo?	Elimina el dispositivo de su cuenta y luego vuelve a agregarlo. Los dispositivos también se restablecen cuando se transfieren a una nueva cuenta.	

Solución de problemas (continuación)

Problema	Causa posible	Medida correctiva
El downlight no se conectará a la aplicación Hubspace (continuación).	Un dispositivo está en otra cuenta. ¿Cómo lo transfiero?	Escanee el código QR y se transferirá a su cuenta.
	Mi dispositivo está desconectado durante largos períodos de tiempo.	Asegúrese de que la intensidad de la señal Wi-Fi es suficiente. Es posible que deba mover su enrutador, usar Wi-Fi de malla o extensores de Wi-Fi.
	El dispositivo está encendido y escanee el código QR, pero la aplicación no se puede conectar.	Apague Bluetooth en su teléfono y vuelva a encenderlo. Luego, escanee el código QR.
	¿Puedo escanear el mismo código QR para agregar varios productos?	No. Cada producto tiene un código QR único.

Cuidado y limpieza




PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desconecte la electricidad que la alimenta.

- Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.


Distribución de la luz

Artículo # 1005731229/ Modelo # 538551010

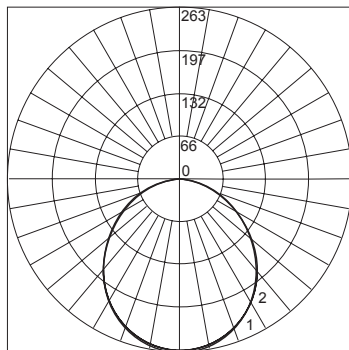


Candela máxima = 263.032
Situado en ángulo horizontal = 0, ángulo vertical = 0
1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (0-180)
2 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (90-270)

Artículo # 1005731250/ Modelo # 538552010

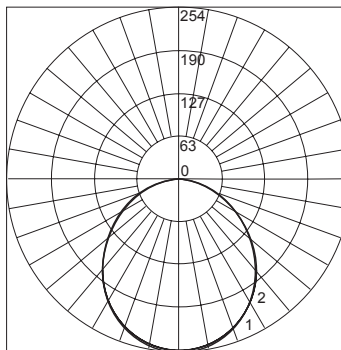


Candela máxima = 253.913
Situado en ángulo horizontal = 0, ángulo vertical = 0
1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (0-180)
2 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (90-270)

Artículo # 1005733091/ Modelo # 538561010

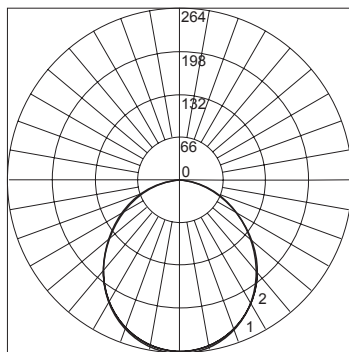

Maximum Candela = 264.428
Candela máxima = 264.428
Situado en ángulo horizontal = 0, ángulo vertical = 0
1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (0-180)
2 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (90-270)

Artículo # 1005732803/ Modelo # 538562010

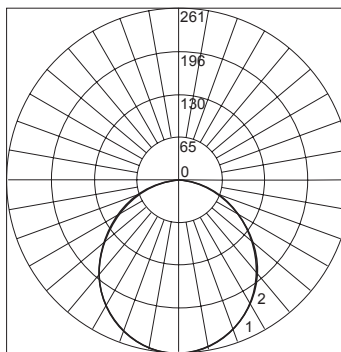

Candela máxima = 260.898
Situado en ángulo horizontal = 0, ángulo vertical = 0
1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (0-180)
2 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (90-270)



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., el sábado.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.