


RTS
Home
ACCENTS

Brass Spigot Rain Barrel Assembly Instructions


Read all instructions before assembly. To watch the video version of these assembly instructions, visit www.rtshomeaccents.com

WARNING: RTS Home Accents is not responsible for performance of assembled product and will assume no liabilities.

**Questions? Missing Parts? Call us at 1-888-641-3077 (USA),
1-800-663-2803 (Canada) or email us at wecare@rtscompaniesinc.com**

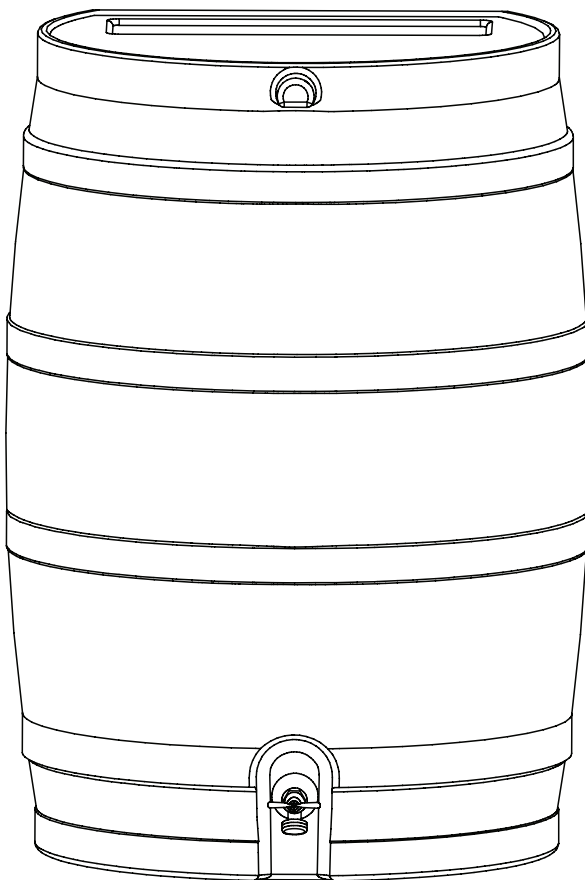


50 US Gallon Flat Back Rain Barrel

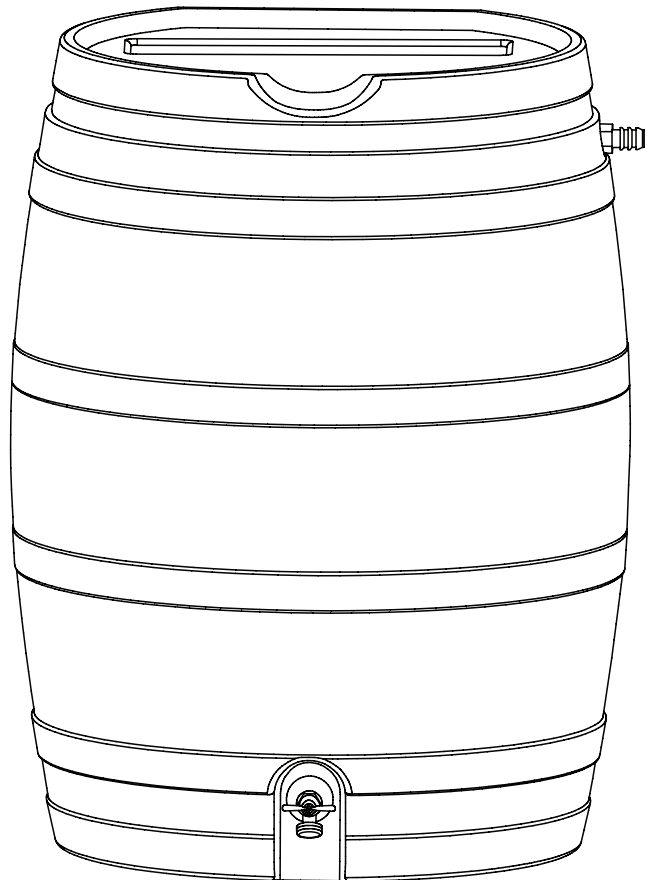

55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid


These assembly instructions are for both the 50 US Gallon Flat Back Rain Barrel and the 55 US Gallon Flat Back Rain Barrel with Removable Lid.

Included:

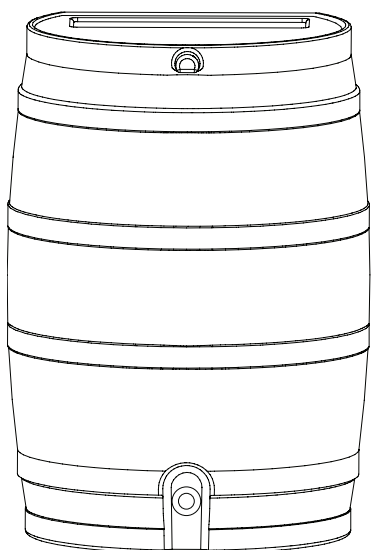


1x 50 US Gallon Flat
Back Rain Barrel


OR

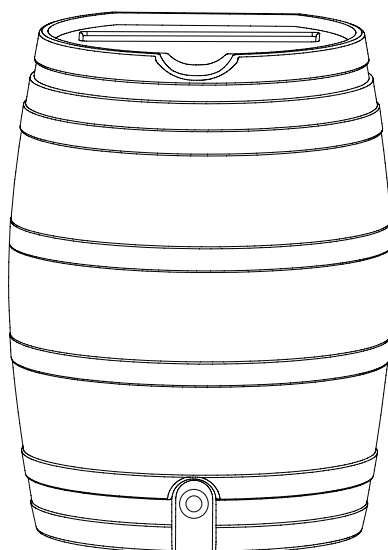


1x 55 US Gallon Premium
Flat Back Rain Barrel with
Removable Lid




1x Brass Spigot




1x Roll of Teflon Tape




1x Screen



1x O-Ring




1x Plastic Lock Nut




1x Plastic Hose Barb

Note: O-Ring, Plastic Lock Nut and Plastic Hose Barb may be screwed together when received. The Plastic Lock Nut can be unscrewed to separate the three components.

**Required If Connecting Multiple 50 US Gallon
Flat Back Rain Barrels (Not Included):**




Drill




1" spade drill bit

**Link Kit Components Required If Connecting
Multiple Rain Barrels (Sold Separately):**



2x Plastic Hose Clamps



1x Clear Linking Tube

Cleaning Instructions

Your RTS Home Accents Rain Barrel is manufactured of algae resistant material and does not require regular cleaning. If your Rain Barrel does have some algae inside after extended use, pool or chlorine tablets can be added to a full Rain Barrel. Always follow the recommended ratio from the pool or chlorine tablet manufacturer. After soaking for a day or two, drain and then rinse your Rain Barrel before use.

Winterization Instructions

WARNING!

If you live in a region where temperatures fall below freezing, you must follow these steps to winterize your RTS Home Accents Rain Barrel. Failure to comply with these winterization instructions may result in a void warranty and a crack in your Rain Barrel.


1. Drain out the water from your rain barrel and leave both spigots open.
2. Clear debris from the filter screen.
3. Remove your rain barrel from the stand and store it upside down inside a garage or shed to prevent water from getting inside. If you are unable to store it inside a garage or shed, your rain barrel can be stored upside down outside under a secure tarp.

Water Use

RTS Home Accents Rain Barrels are BPA free and made from food grade resin. The water from our Rain Barrels is ideal for watering vegetable gardens, flower gardens, trees, shrubs, lawns, and for animal drinking. The water from our Rain Barrels is not suitable for human drinking.

Overflow

On the front of your Rain Barrel, you will find an overflow near the top. If your Rain Barrel becomes full, excess water will drain through the overflow. Do not block the overflow. The overflow must be left clear and is not designed to have anything attached to it, including a hose or other device.

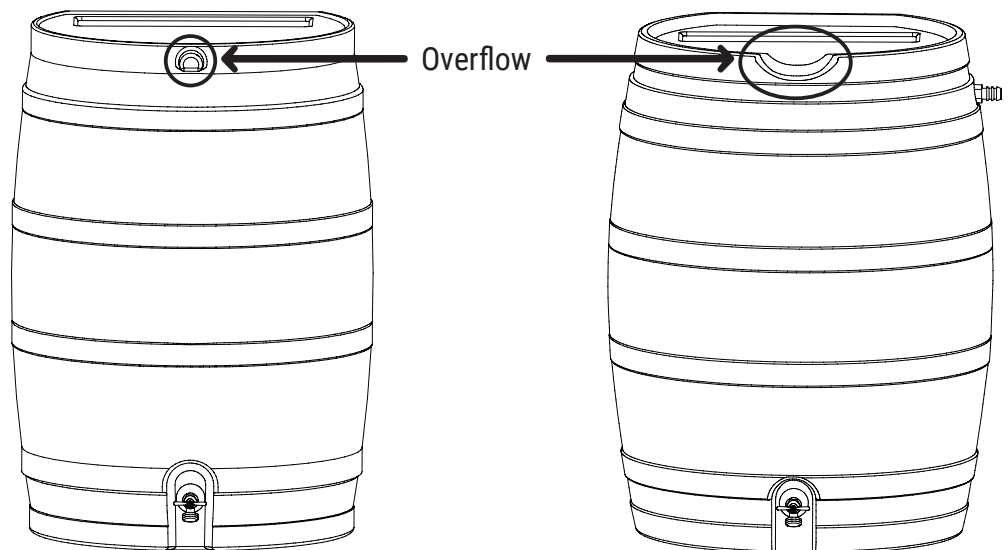

Warranty

RTS Home Accents warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for the period of one year. The warranty period begins on the date of invoice. The warranty does not cover defects which are merely cosmetic but is limited to defects which result in structural failure, including structural failure due to material corrosion or deterioration. The warranty applies to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable.

The warranty does not cover damage due to vandalism, abuse, lack of maintenance, or improper installation.



RTS standard terms and conditions apply.

To begin a warranty claim, call us at 1-888-641-3077 (USA), 1-800-663-2803 (Canada) or email us at wecare@rtscompaniesinc.com.




- 1** Hold the brass spigot with the threaded end facing you. Wrap Teflon tape around the long, threaded end of the brass spigot. Wrap the Teflon tape clockwise, in the same direction as the threads, not against the threads. The Teflon tape should be wrapped around the threads three times. Too much Teflon tape can make it difficult to thread.

If linking multiple rain barrels together, wrap Teflon tape around the threaded end of all hose barbs as well.

Set the hose barb(s) aside until Step 7.

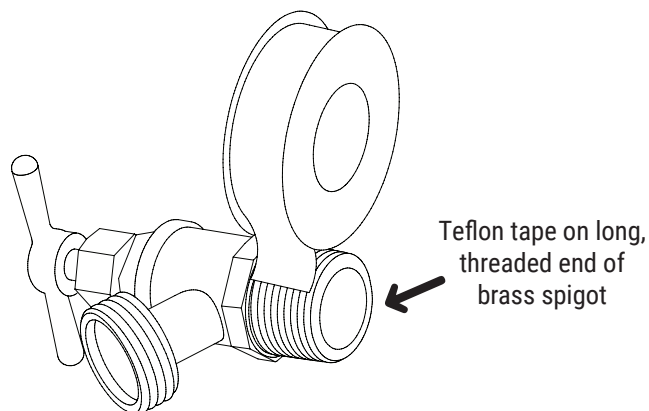


- 2** Lay the rain barrel on its flat side. Line up the brass spigot and insert the end with Teflon tape into the hole near the bottom of the rain barrel, turning clockwise. Take care to have the spigot straight when you insert it. Turn the spigot until you feel resistance or the hexagon end meets the rain barrel. Do not overtighten.

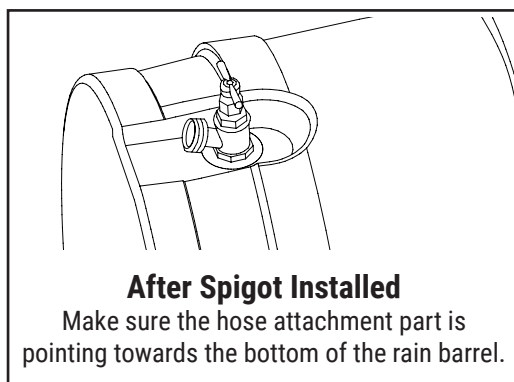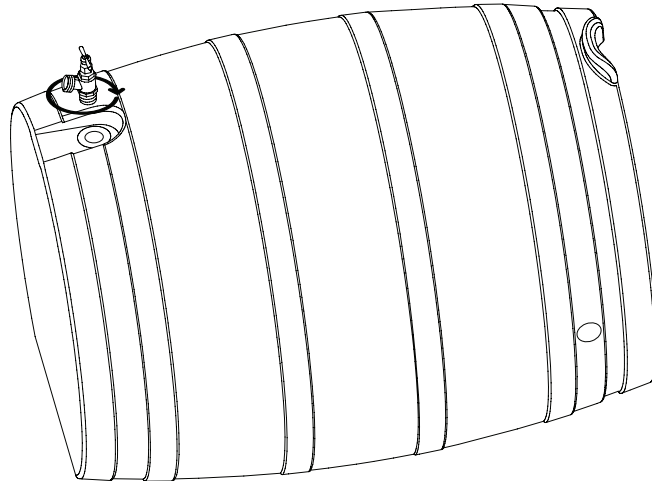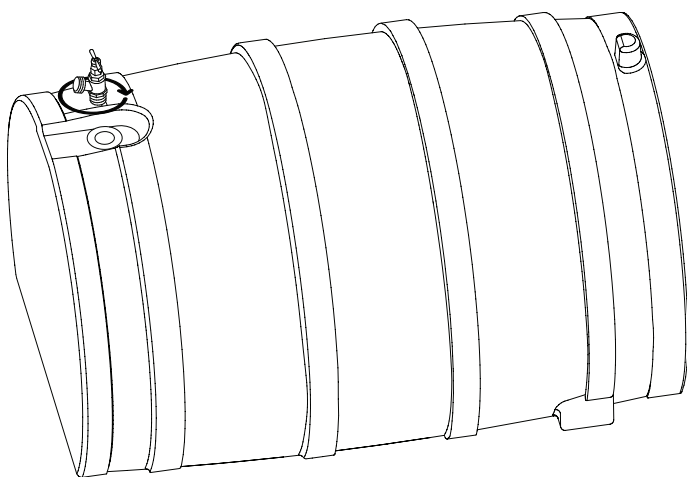

- 3** If you are linking multiple 50 US Gallon Flat Back Rain Barrels together, skip to step 5.
If you have a 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel, skip to step 6.

Stand your rain barrel upright. Place the screen in the rectangular opening at the top of your rain barrel. Make sure the small black rubber barrier on one side of the screen is facing downwards, towards the inside of your rain barrel.

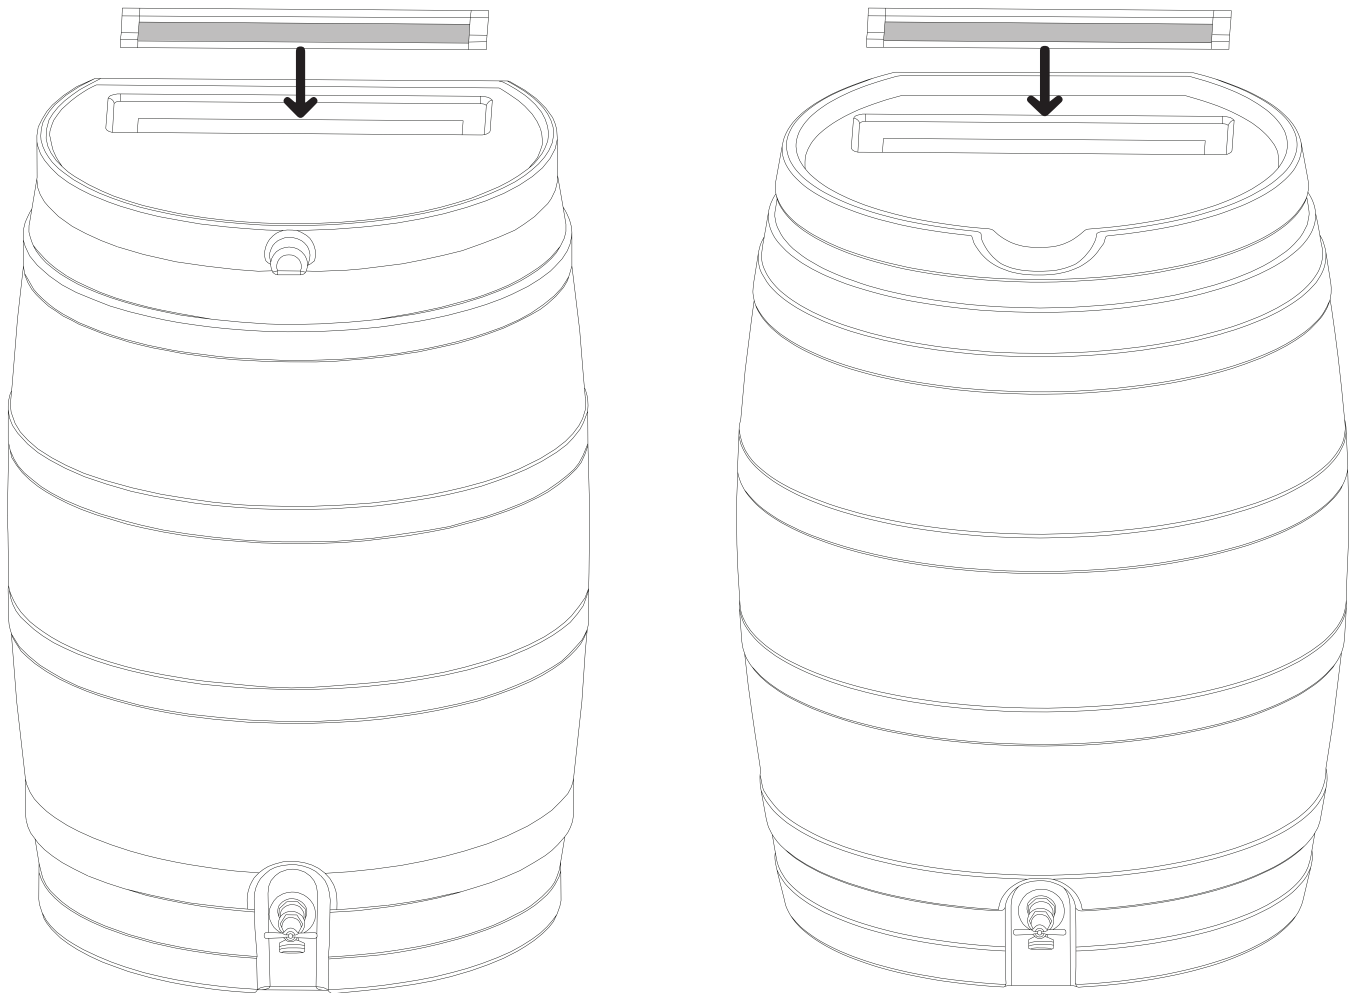


- 4** Your 50 US Gallon Flat Back Rain Barrel is now assembled. Place the rain barrel on a flat surface or on a RTS Home Accents Rain Barrel Stand (sold separately). Ensure the downspout is lined up for the water to flow into the screen on the top of your rain barrel.

If you have are linking multiple 50 US Gallon Flat Back Rain Barrels, follow steps 5 to 8.

If you have a 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid, follow step 6.

Note: Optional RTS Home Accents Rain Barrel Stand is only available for 50 US Gallon Flat Back Rain Barrels. It is not compatible with 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrels with Removable Lid.

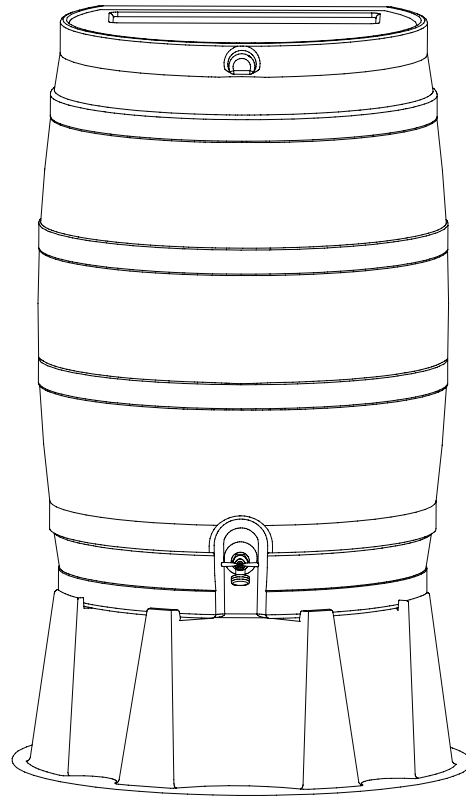


The following steps are only needed if installing a hose barb to link two rain barrels together or for the additional overflow on your 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid. We highly recommend installing the additional overflow on your 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid to avoid excess water pushing the lid off.



If you are linking three or more rain barrels together, please contact us for additional hose barbs.

- 5** Using a 1" spade drill bit, drill a hole in the flat area on the left or right side of the rain barrel. The hole location is shown in the image below.

The hole has already been pre-drilled in your 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid.

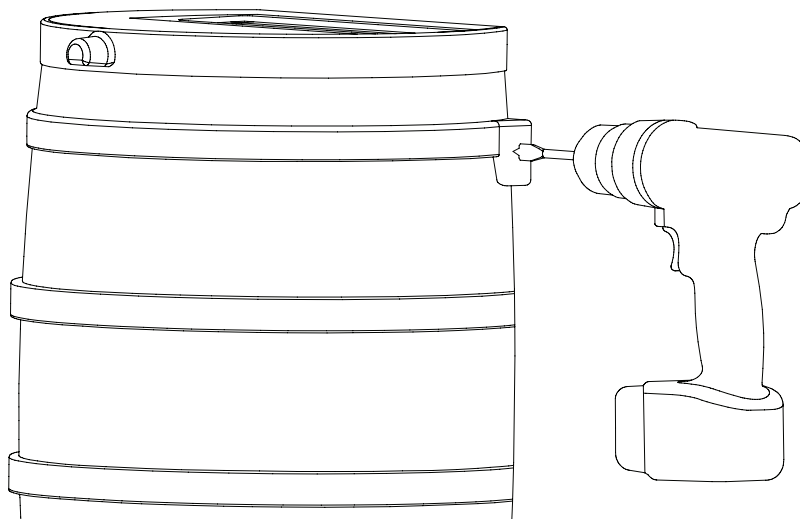


- 6** Insert the threaded end of the hose barb into the 1" drilled hole.

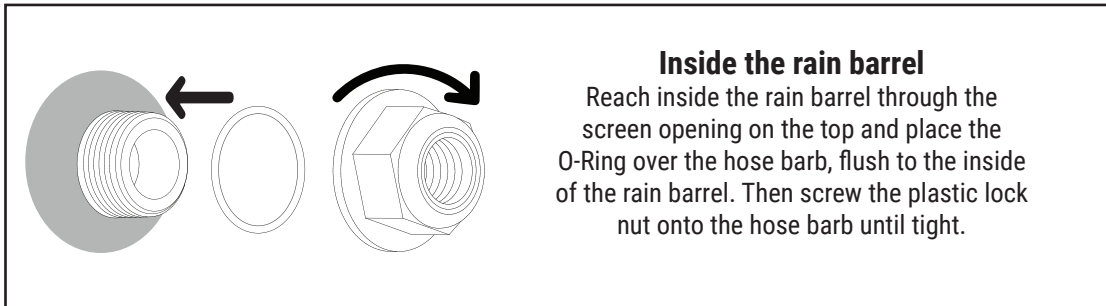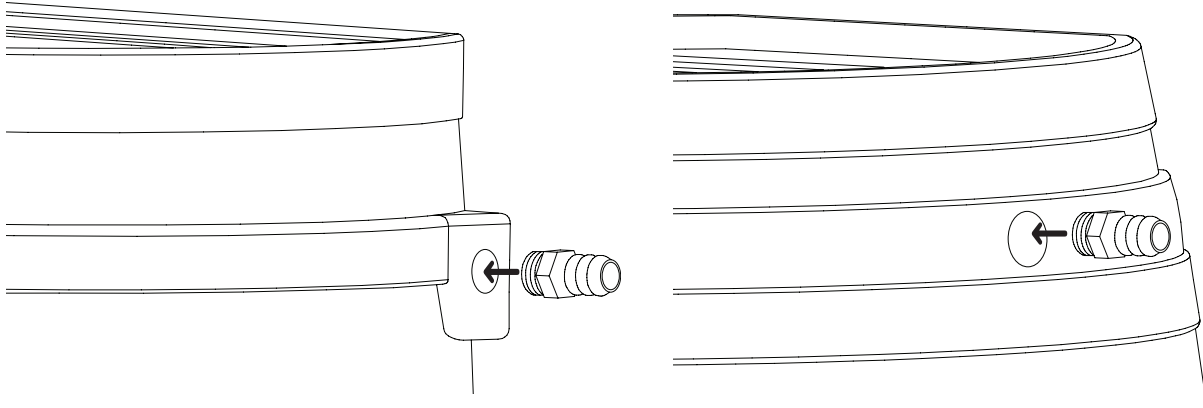

Follow step 3 to insert your rain barrel screen.


Your new 55 US Gallon Premium Flat Back Rain Barrel with Removable Lid is now assembled. Place the rain barrel on a flat surface. Ensure the downspout is lined up for the water to flow into the screen on the top of your rain barrel.

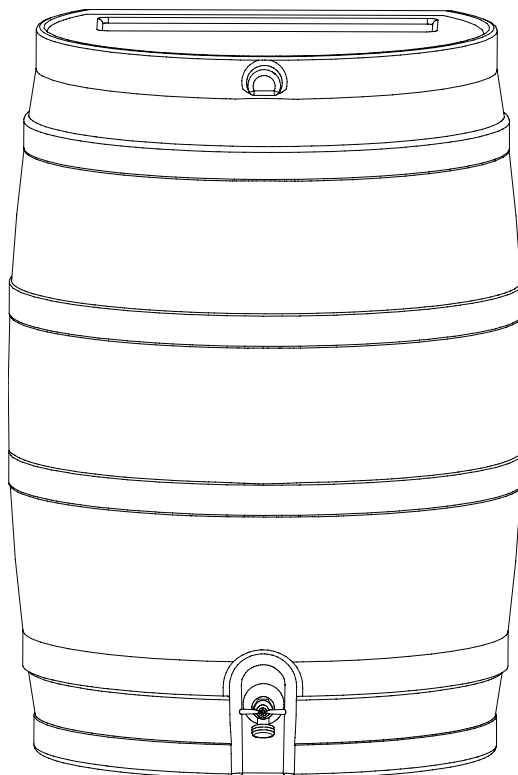


7 Once your rain barrel screen has been inserted, place both of your rain barrels in the desired locations.

Note: Ensure the space between the rain barrels is no larger than 12" and that the rain barrels are on flat surfaces or on top of RTS Home Accents Rain Barrel Stands (sold separately). The downspout must be lined up for the water to flow into the screen on the top of one of your rain barrels.


Measure the length of linking hose required and cut the linking hose to the desired length. Slip both hose clips over the linking hose then place the linking hose over each hose barb on the outside of both rain barrels. Push and twist the hose to get it onto the hose barb. It will be a tight fit to prevent leaks.

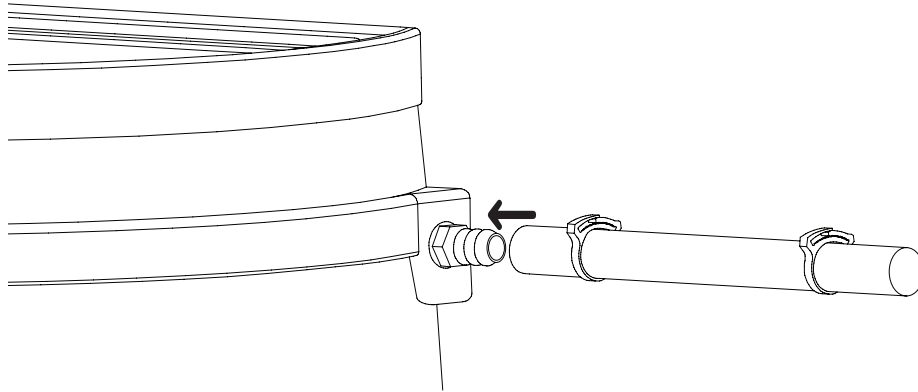

8 Squeeze the hose clamps until tight.

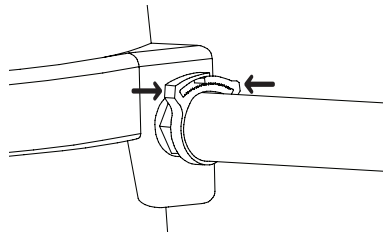

Your two new 50 US Gallon Flat Back Rain Barrels are now linked together and ready for the first rainfall.

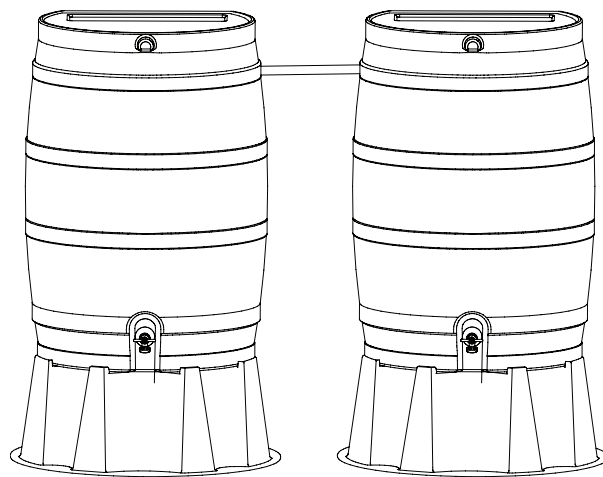


We hope you are happy with your purchase.


Please visit the website you purchased from today to leave a review!

**View more products in the RTS Home Accents family at
www.rtshomeaccents.com**



Follow us on






RTS
Home
ACCENTS

Barril Pluvial con Grifo de Latón Instrucciones de Montaje


Lea todas las instrucciones antes del montaje. Para ver la versión en video de estas instrucciones de montaje, visite www.rtshomeaccents.com

ADVERTENCIA: RTS Home Accents no es responsable del rendimiento del producto montado y no asumirá ninguna responsabilidad.

¿Preguntas? ¿Le faltan piezas? Llámenos a 1-888-641-3077 (Estados Unidos),
1-800-663-2803 (Canadá) o envíenos un correo electrónico a
wecare@rtscompaniesinc.com

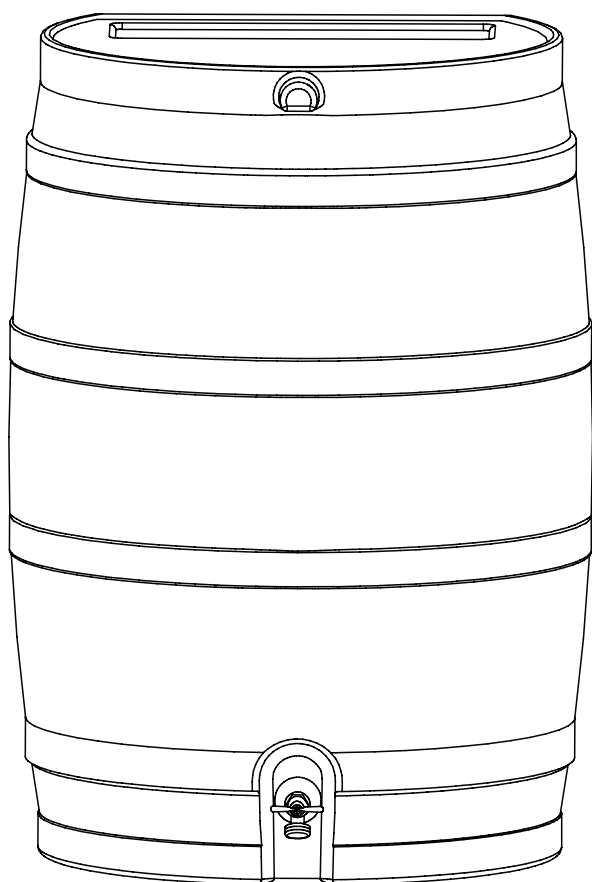


**Barril pluvial de 50 galones con parte
posterior plana**

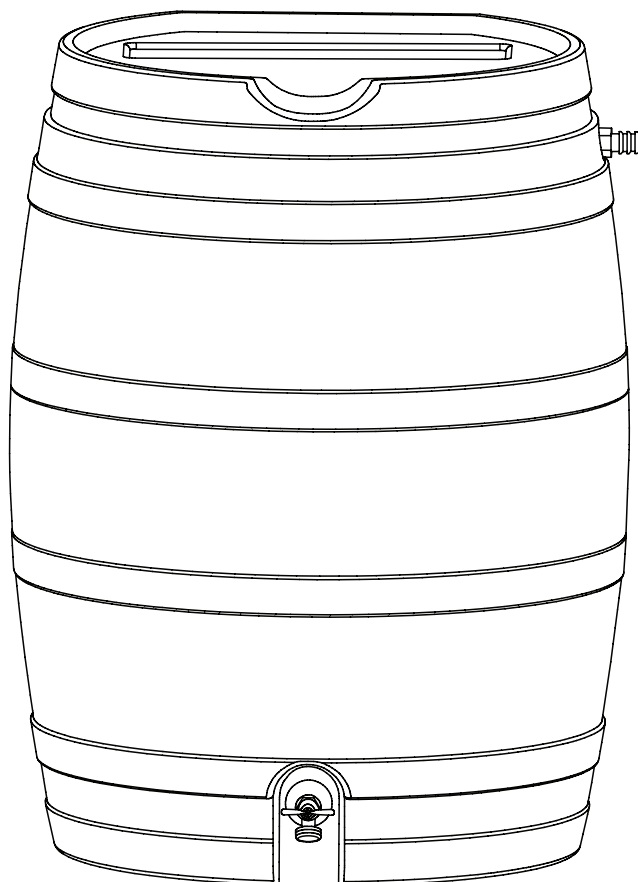

**Barril pluvial de 55 galones con parte
posterior plana y tapa extraíble**


Estas instrucciones de ensamble son válidas para el barril pluvial de 50 galones con parte posterior plana y para el barril pluvial de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble.

Incluye:

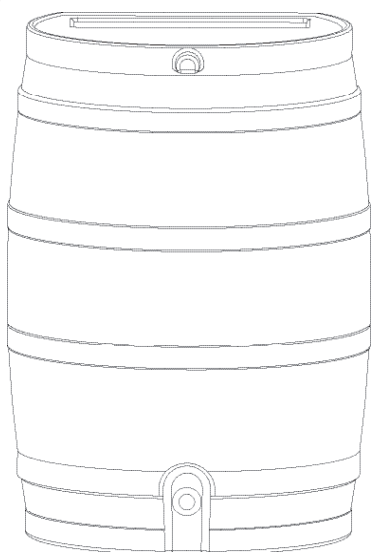


1x Barril pluvial de 50 galones con parte posterior plana


0

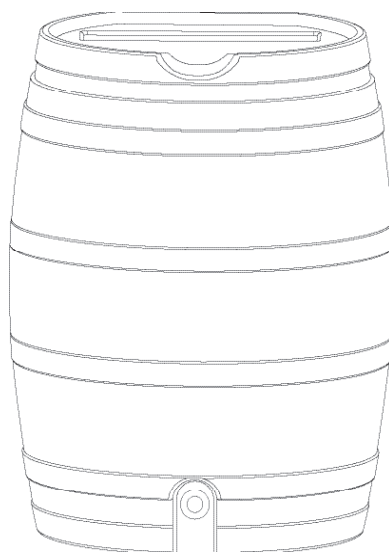


1x Barril pluvial de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble




1x Espita de latón




1x Rollo de cinta de teflón




1x Malla



1x Junta tórica




1x Tuerca de seguridad de plástico




1x Conector para manguera de plástico

Nota: La junta tórica, la tuerca de seguridad de plástico y el conector de manguera de plástico podrían estar unidos al recibirlos. La tuerca de seguridad de plástico se puede desenroscar para separar las tres piezas.

Necesario si se van a conectar varios barriles para lluvia de 50 galones con parte posterior plana (no incluido):




Taladro




Broca plana de 1"

Componentes del kit de enlace necesarios si van a conectar varios barriles de lluvia (se venden por separado):



2x Abrazaderas de plástico para mangueras



1x Tubo de conexión transparente

Instrucciones de limpieza

Su colector de lluvia de RTS Home Accents está fabricado con material resistente a las algas y no requiere limpieza frecuente. Si su colector de lluvia tiene presencia de algas en su interior después de un uso prolongado, se pueden echar pastillas de cloro o para piscinas a un colector de lluvia lleno. Respete siempre la proporción recomendada por el fabricante de la pastilla de cloro o para piscina. Después de uno o dos días de reposo, vacíe y enjuague el colector antes de usarlo.

Instrucciones de preparación para el invierno

¡ADVERTENCIA!

Si vive en una región donde las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, tiene que estas instrucciones para preparar para el invierno su colector pluvial de RTS Home Accents. No seguir estas instrucciones de preparación para el invierno puede anular la garantía y provocar que su colector pluvial se rompa.


1. Vacíe el agua de su colector pluvial y deje abiertas ambas espitas.
2. Limpie los residuos de la malla del filtro.
3. Retire el colector del soporte y guárdelo boca abajo en una garaje o cobertizo para evitar que le entre agua. Si no le es posible guardarlo en el interior de una cochera o cobertizo, puede guardar el colector pluvial boca abajo en el exterior, bajo una lona segura.

Uso del agua

Los colectores pluviales de RTS Home Accents no contienen BPA y están fabricados con resina de grado alimenticio. El agua de nuestros colectores pluviales es ideal para regar huertos, jardines con flores, árboles, arbustos, el césped y para dar de beber a animales. El agua de nuestros colectores pluviales no es apta para el consumo humano.

Desagüe

En el frente de su barril pluvial, encontrará un desagüe cerca de la parte superior. Si el barril pluvial se llena, el exceso de agua se drenará por el desagüe. No tape el desagüe. El desagüe debe quedar libre y no está diseñado para que se le conecte nada, como una manguera u otro dispositivo.

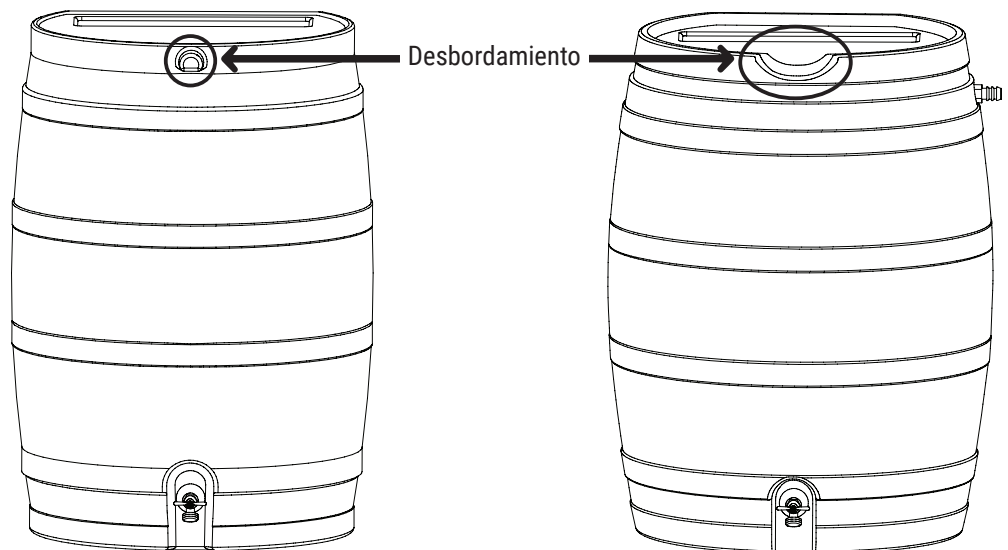


Garantía

RTS Home Accents garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y funcionamiento durante un año. El periodo de garantía comienza en la fecha de emisión de la factura. La garantía no cubre defectos meramente estéticos, sino que se limita a defectos que provoquen un mal funcionamiento estructural, incluyendo el debido a la corrosión o deterioro del material. La garantía es válida para el comprador original del producto y no es cedible ni transferible. La garantía no cubre daños debidos a vandalismo, abuso, falta de mantenimiento o instalación inadecuada. Aplican los términos y condiciones estándar de RTS. Para iniciar una reclamación de la garantía llámenos a 1-888-641-3077 (Estados Unidos), 1-800-663-2803 (Canadá) o envíenos un correo electrónico a wecare@rtscompaniesinc.com.



- 1** Sujete la espita de latón con el extremo con rosca hacia usted. Enrolle cinta de teflón alrededor del extremo de rosca largo de la espiga de latón. Envuelva la cinta de teflón en el sentido de las manecillas del reloj, en la misma dirección que la rosca, no en sentido contrario a esta. La cinta de teflón debe enrollarse tres veces alrededor de las roscas. Demasiada cinta de teflón puede dificultar la operación la rosca.

Si va a unir varios barriles pluviales, envuelva también con cinta de teflón el extremo con rosca de todas las conexiones de manguera.

Guarde los conectores de manguera hasta llegar al paso 7.

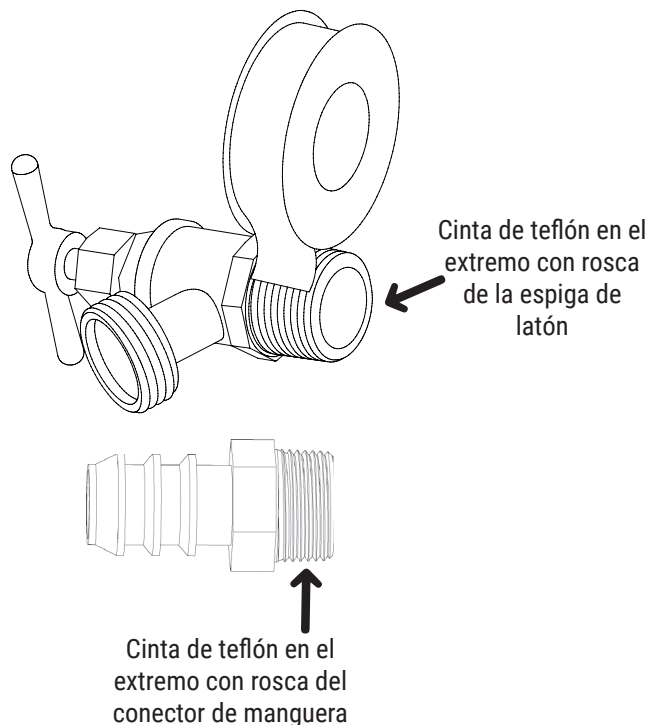


- 2** Coloque el barril pluvial sobre su lado plano. Alinee la espita de latón e inserte el extremo con cinta de teflón en el agujero cerca de la parte inferior del barril pluvial, girando en el sentido de las manecillas del reloj. Procure que la espita esté recta al insertarla. Gire la espita hasta que oponga resistencia o hasta que el extremo hexagonal entre en contacto con el barril pluvial. No apriete en exceso.

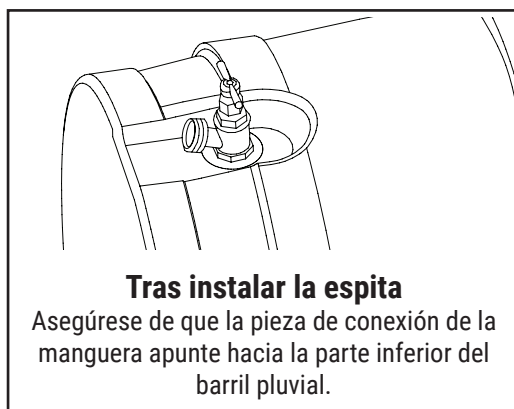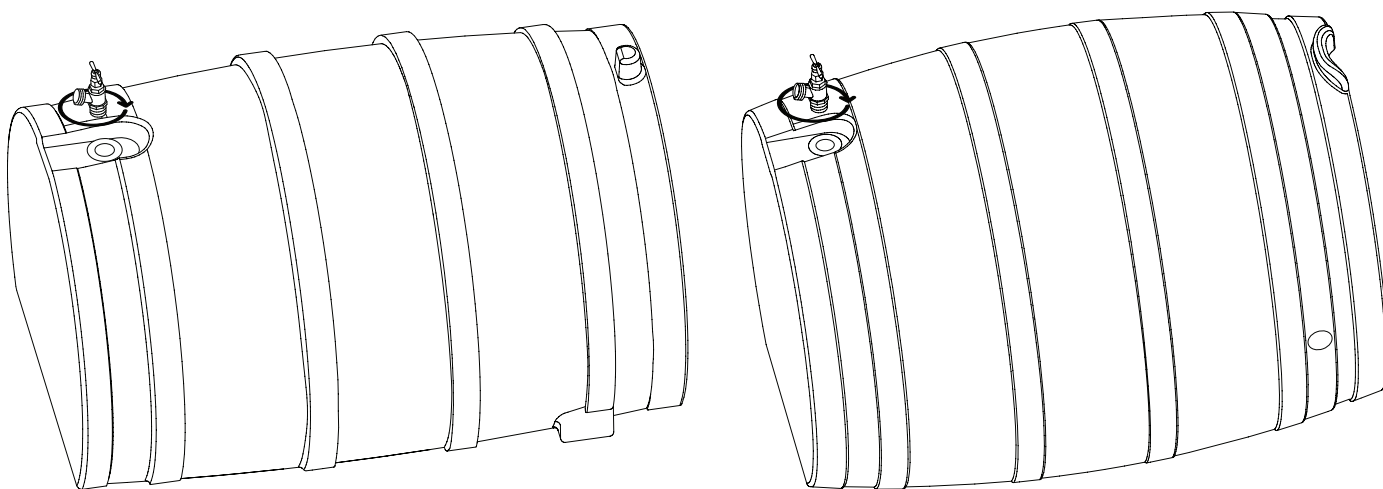

- 3** Si se van a unir diversos barriles pluviales de 50 galones con parte posterior plana, pasar directamente al paso 5.
Si se cuenta con un barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana, pasar al paso 6.

Coloque el barril pluvial en posición vertical. Coloque la malla en la abertura rectangular de la parte superior de su barril pluvial. Asegúrese de que la pequeña barrera de goma negra en un lado de la malla quede hacia abajo, hacia el interior de su barril pluvial.

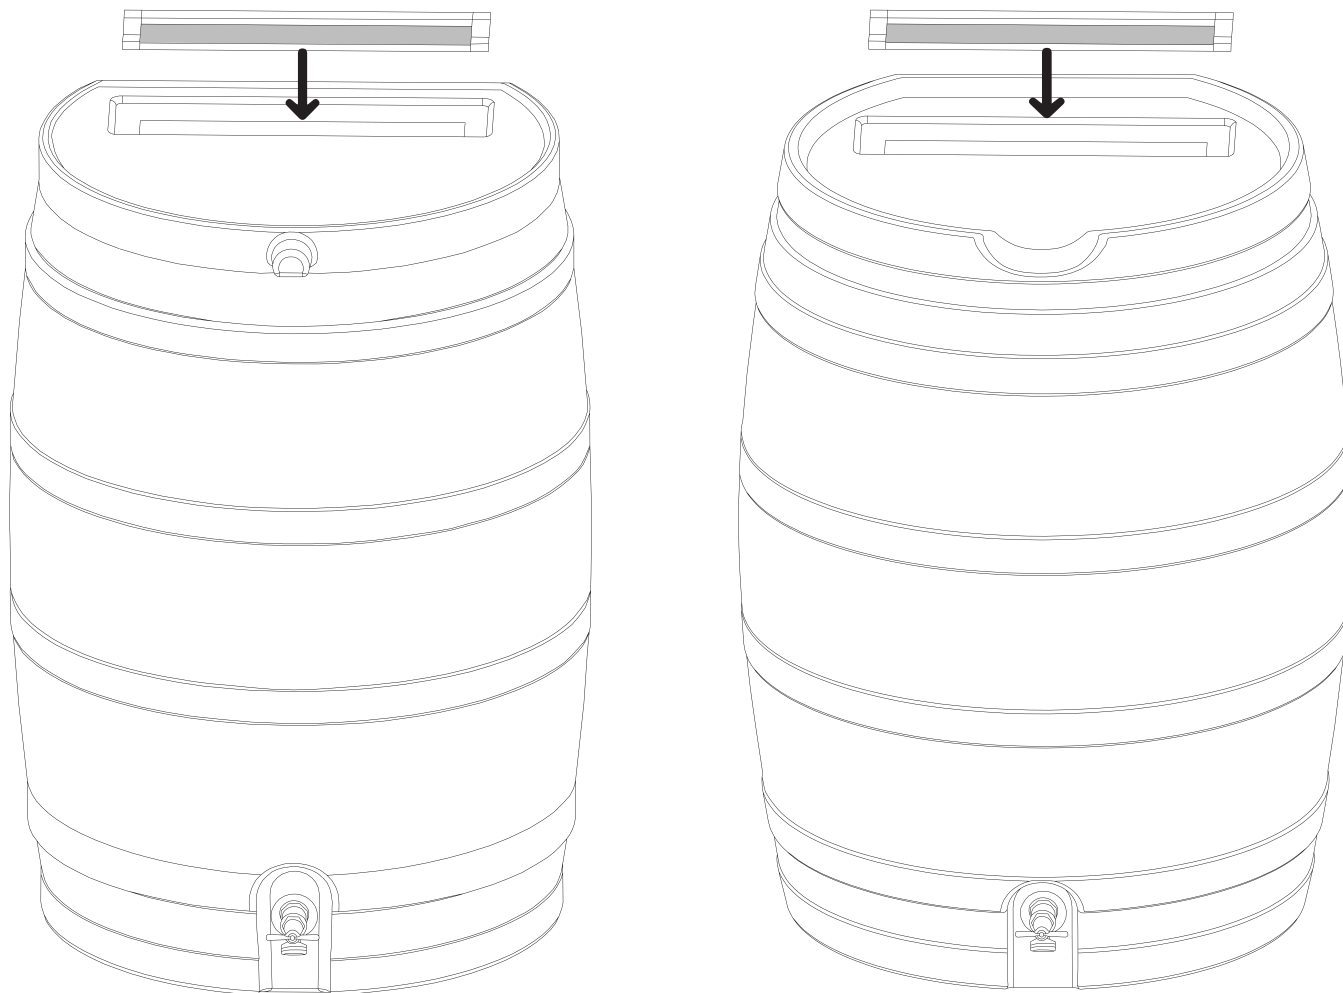


- 4** Su barril pluvial de 50 galones con parte posterior plana ya está ensamblado. Coloque el barril pluvial sobre una superficie plana o sobre un soporte para barriles pluviales de RTS Home Accents (se vende por separado). Asegúrese de que la canaleta de bajada está alineada para que el agua fluya hacia la rejilla de la parte superior de su barril pluvial.

Si va a unir varios barriles pluviales de 50 galones con parte posterior plana, siga los pasos 5 a 8.

Si se cuenta con un barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana, sigue el paso 6.

Nota: El soporte opcional para barriles pluviales Home Accents RTS solo está disponible para los barriles pluviales de 50 galones con parte posterior plana. No es compatible con los barriles pluviales premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble.

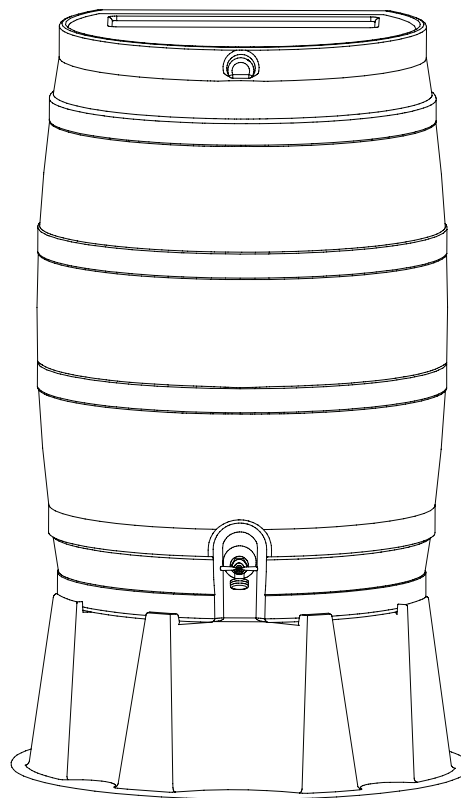


Los siguientes pasos solamente son necesarios si se instala un conector de manguera para unir dos barriles pluviales o para aliviar el exceso hacia un barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble. Recomendamos ampliamente instalar el barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble para evitar que el exceso de agua empuje la tapa.



Si va a unir tres o más barriles pluviales, póngase en contacto con nosotros para solicitar conectores de manguera adicionales.

- 5** Con una broca plana de 1", haga un agujero en la zona plana del lado izquierdo o derecho del barril. La ubicación del agujero se muestra en la siguiente imagen.

El orificio ya se encuentra listo en el barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble.

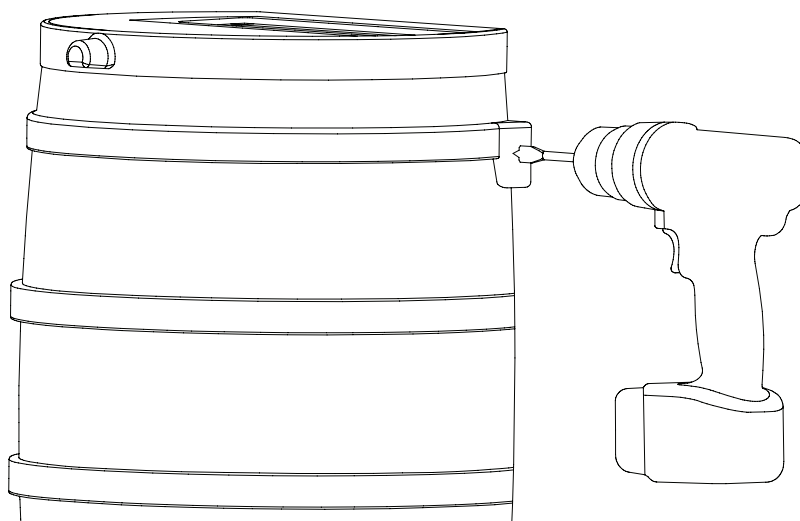


- 6** Inserte el extremo con rosca del conector de manguera en el agujero perforado de 1".

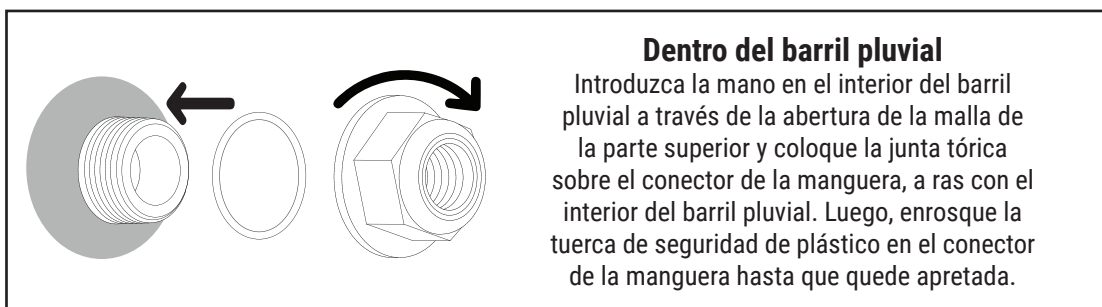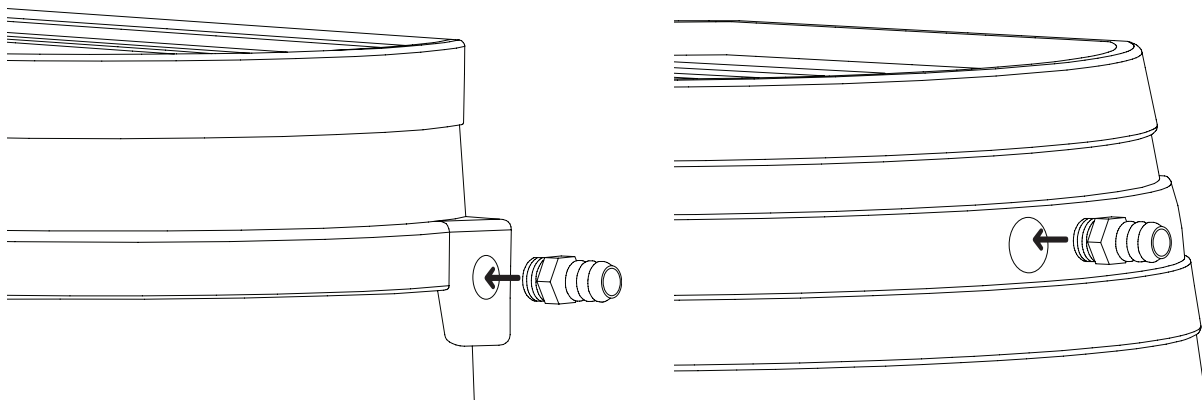

Siga el paso 3 para insertar su pantalla de barril de lluvia.


Su barril pluvial premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble ya está ensamblado. Coloque el barril pluvial sobre una superficie plana. Asegúrese de que la canaleta de bajada esté alineada para que el agua fluya hacia la rejilla de la parte superior de su barril pluvial.

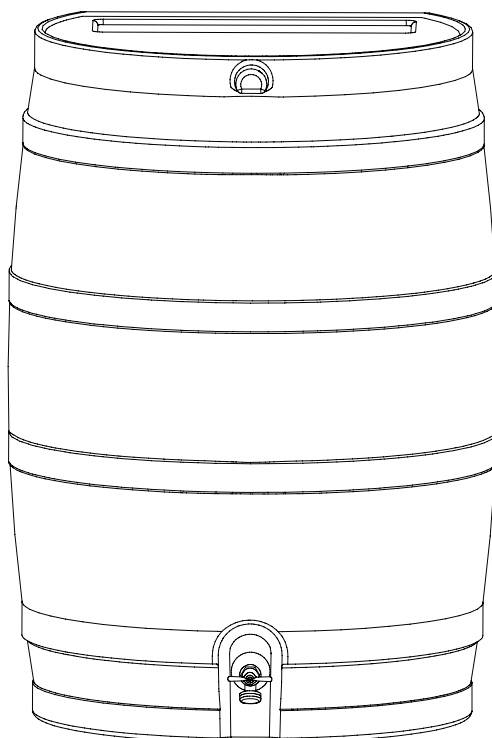


7 Una vez que la rejilla del barril pluvial esté puesta, coloca los dos barriles pluviales en el lugar deseado.

Nota: Asegúrese de que el espacio entre los barriles pluviales no sea mayor a 12" y que los barriles pluviales estén sobre superficies planas o encima de los soportes para barriles pluviales de RTS Home Accents (se venden por separado). La canaleta de bajada debe estar alineada para que el agua fluya hacia la malla de la parte superior de uno de sus barriles pluviales.


Mida la longitud de manguera de conexión requerida y córtela a la longitud deseada. Deslice ambas abrazaderas de manguera sobre la manguera de conexión y, a continuación, coloque la manguera de conexión sobre cada conector de manguera en el exterior de ambos barriles pluviales. Empuje y gire la manguera para introducirla en el conector. Quedará bien ajustado para evitar fugas.

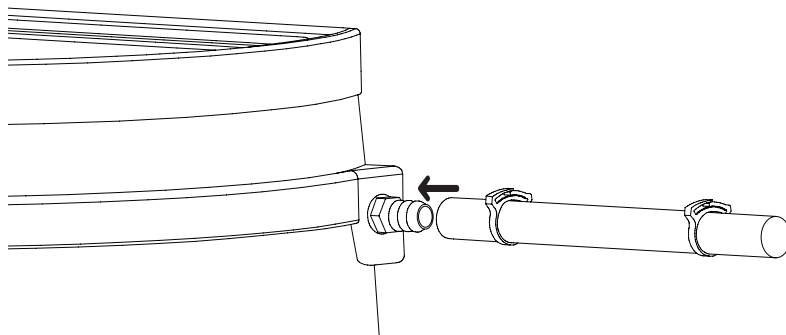

8 Apriete las abrazaderas de la manguera hasta que estén ajustadas.

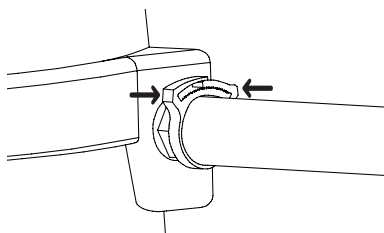

Sus dos nuevos barriles pluviales de 50 galones con parte posterior plana ya están conectados entre sí y listos para la primera lluvia.

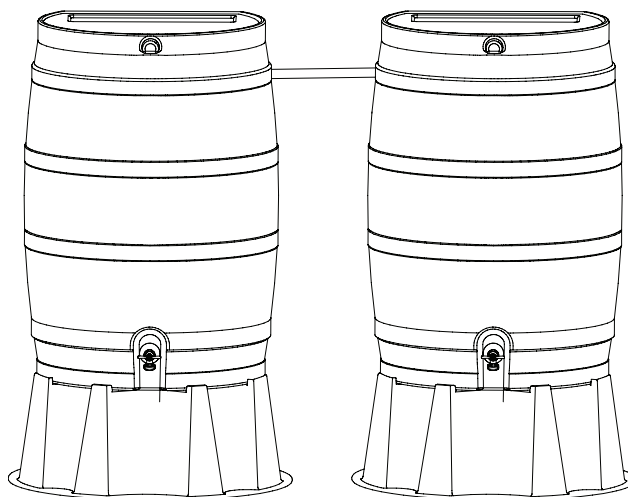



Esperamos que esté contento con su compra.

¡Por favor, visite el sitio web en el que compró hoy para dejar un comentario!

Vea más productos de la familia RTS Home Accents en

www.rtshomeaccents.com

Síguenos en



RTS
Home
ACCENTS