


# HAMPTON BAY®

## USE AND CARE GUIDE

---

### 6 LIGHT VANITY ELMCROFT

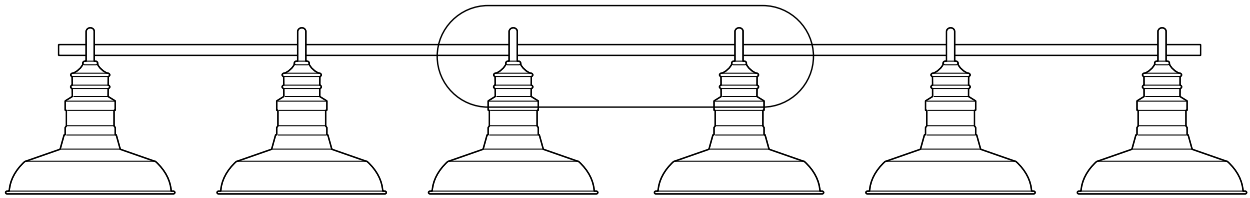

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this vanity light and bathroom accessories. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!*

# Table of Contents

|                                 |   |                                |   |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Table of Contents</b> .....  | 2 | <b>Installation</b> .....      | 5 |
| <b>Safety Information</b> ..... | 2 | <b>Operation</b> .....         | 8 |
| <b>Warranty</b> .....           | 2 | <b>Care and Cleaning</b> ..... | 8 |
| <b>Pre-Installation</b> .....   | 3 | Exterior Maintenance .....     | 8 |
| Planning the Installation ..... | 3 | Interior Maintenance .....     | 8 |
| Tools Required .....            | 3 | <b>Troubleshooting</b> .....   | 8 |
| Hardware Included .....         | 3 |                                |   |
| Package Contents .....          | 4 |                                |   |

## Safety Information

- ☐ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or HAMPTONBAY.COM.



**WARNING:** Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

## Warranty

### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

### WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HAMPTONBAY.COM.

# Pre-installation

## PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



**NOTE:** Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED




Phillips  
Screwdriver



Flathead  
Screwdriver




Wire  
Cutter



Wire  
Stripper



Drill



Drill Bit  
(appropriate  
for your  
wall type)



6 Incandescent  
60 W Bulbs or  
LED or CFL  
Equivalent



Ladder



Electrical  
Tape



Safety  
Goggles

## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.




AA




BB




CC




DD




EE



FF



GG

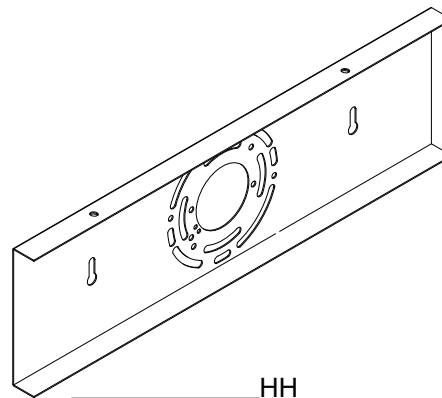


HH

| Part | Description    | Quantity |
|------|----------------|----------|
| AA   | Wire Nut       | 3        |
| BB   | Fixture Screw  | 4        |
| CC   | Anchor Screw   | 2        |
| DD   | Drywall Anchor | 2        |
| EE   | Mounting Screw | 2        |
| FF   | Socket Ring    | 6        |

| Part | Description      | Quantity |
|------|------------------|----------|
| GG   | Socket Tool      | 1        |
| HH   | Mounting Bracket | 1        |

# Pre-installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

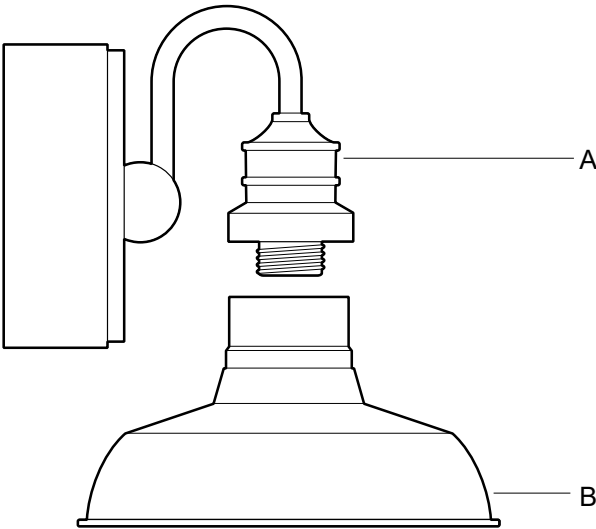


| Part | Description  | Quantity |
|------|--------------|----------|
| A    | Fixture Body | 1        |
| B    | Shade        | 6        |

# Installation

## 1 Attaching the mounting bracket

- ❑ Use the mounting bracket (HH) and mark the center hole and slots using a pencil. Repeat at the other end of the marked location. Ensure that the markings from center to center are be 22-1/4 in. (567.5 mm) apart before drilling.
- ❑ Drill holes at the slot markings using a drill and drill bit suitable for your wall type. Push the wall anchors (DD) in to the wall.
- ❑ Pull the supply wires out from the outlet box and mount the mounting bracket (HH) to the outlet box using the mounting screws (EE).
- ❑ Secure the accessory mounting plate (HH) onto the wall by using anchor screws (CC).

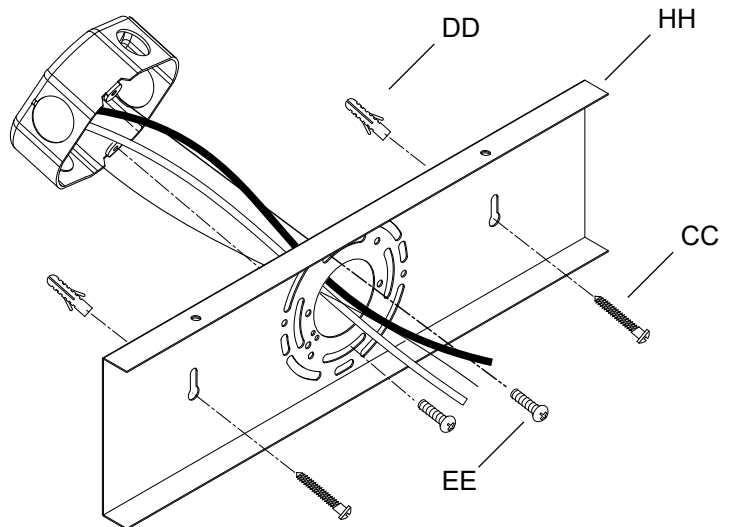


## 2 Connecting the wires



**NOTE:** If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- ❑ Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (AA).
- ❑ Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (AA).
- ❑ Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut (AA).
- ❑ Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

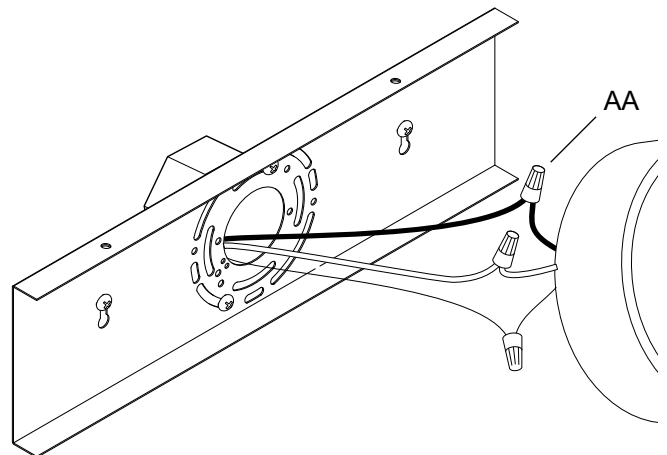

## Installation (continued)

### 3 Securing the fixture

- Place the fixture body (A) onto the mounting bracket (HH).
- Attach the fixture body (A) to the mounting bracket (HH) using the fixture screws (BB).

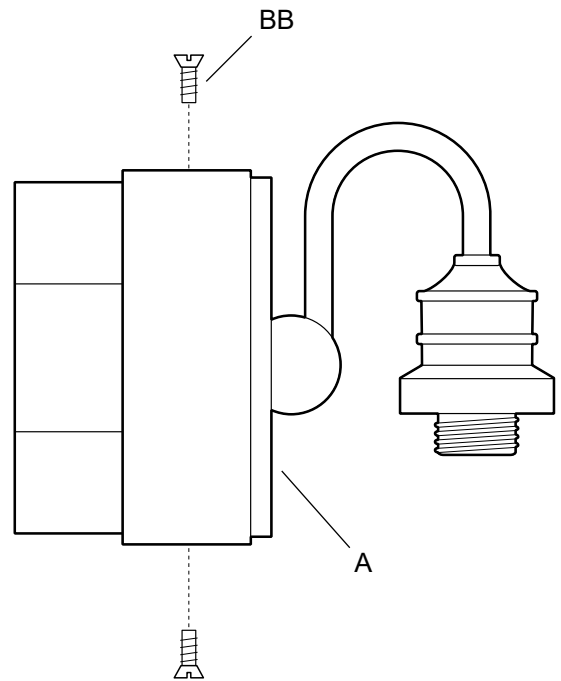


### 4 Assembling the fixture



**NOTE:** Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb or equivalent SBCFL or LED bulb.

- Place the steel shades (B) over the socket on the fixture body (A). Use the socket tool (GG) to tighten the ring (FF) and secure the shades (B) in place.
- Install up to a 60 watt Light Bulb or Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) in each socket of the fixture body (A). Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb, or CFL or LED equivalent.

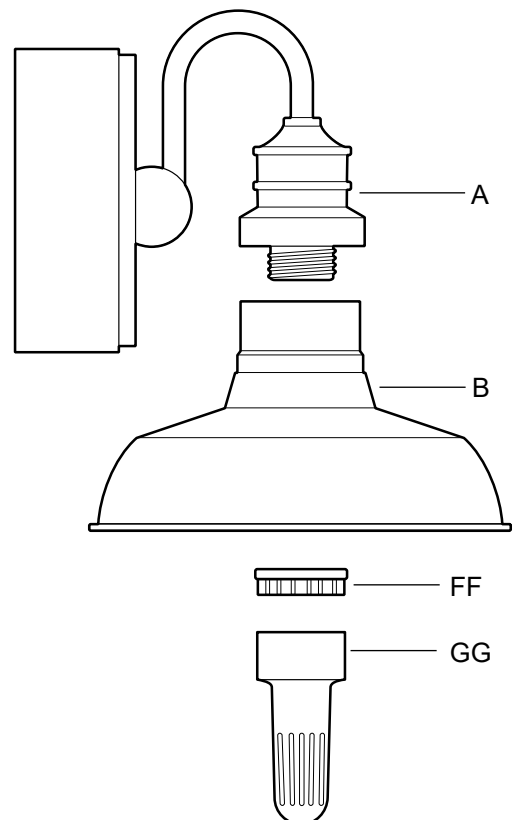

## Operation

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

## Care and Cleaning

### EXTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.



**NOTE:** Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

### INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

## Troubleshooting

| Problem                                                          | Solution                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The light will not turn on.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Make sure the power supply is on.</li><li><input type="checkbox"/> Test or replace the switch.</li><li><input type="checkbox"/> Check the wiring.</li></ul> |
| The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on. | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check the wire connections.</li></ul>                                                                                                                       |

# HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**


Retain this manual for future use.

# HAMPTON BAY®

## GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

### LUZ DE BAÑO DE SEIS

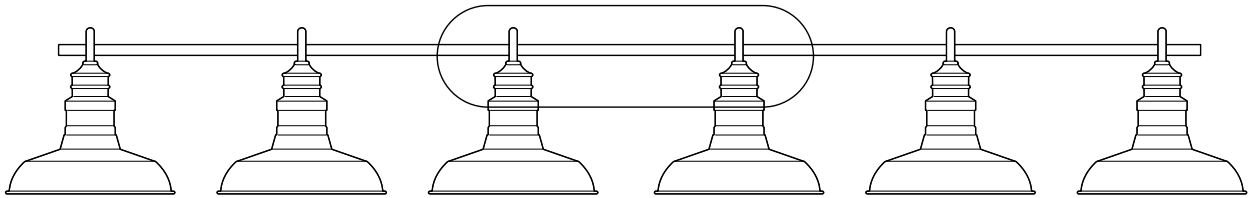

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay  
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

#### **GRACIAS**

*Le agradecemos la confianza que han depositado en Hampton Bay a través de la compra de esta luz de baño y accesorios de baño. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!*

# Tabla de Contenidos

|                                 |    |                              |    |
|---------------------------------|----|------------------------------|----|
| <b>Tabla de Contenidos</b>      | 11 | <b>Instalación</b>           | 14 |
| <b>Información de Seguridad</b> | 11 | <b>Operación</b>             | 17 |
| <b>Garantía</b>                 | 11 | <b>Cuidado y Limpieza</b>    | 17 |
| <b>Pre-Instalación</b>          | 12 | Mantenimiento del Exterior   | 17 |
| Planificación de la Instalación | 12 | Mantenimiento del Interior   | 17 |
| Herramienta Necesarias          | 12 | <b>Solución de Problemas</b> | 17 |
| Ferretería Incluida             | 12 |                              |    |
| Contenido del Paquete           | 13 |                              |    |

## Información de Seguridad

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o HAMPTONBAY.COM.



**ADVERTENCIA:** Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

## Garantía

### LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

### LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite HAMPTONBAY.COM.

# Pre-instalación


## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



**NOTA:** Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

## HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Desarmador Plano




Cortador de Alambre



Pelacables



Taladro



Broca (apropiada para su tipo de pared)



6 Bombillas incandescentes de 60 Vatios o LED o Fluorescente compacto equivalente



Escalera



Cinta Aislante



Gafas de Seguridad

## FERRETERÍA INCLUIDA



**NOTA:** La ferretería no se muestra a tamaño actual.



AA




BB




CC




DD




EE



FF



GG

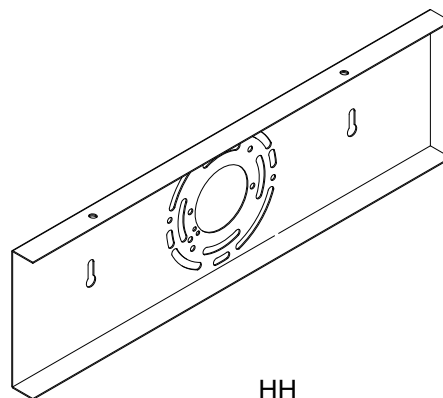


HH

| Parte | Descripción          | Cantidad |
|-------|----------------------|----------|
| AA    | Tuerca para Cables   | 3        |
| BB    | Tuerca del Luminario | 4        |
| CC    | Tornillo de Anclaje  | 2        |
| DD    | Ancla de Pared       | 2        |
| EE    | Tornillo de Montaje  | 2        |
| FF    | Anillo del Zócalo    | 6        |

| Parte | Descripción                | Cantidad |
|-------|----------------------------|----------|
| GG    | Tornillo de Montaje        | 1        |
| HH    | Herramienta para el Zócalo | 1        |

# Pre-instalación (continuado)


## CONTENIDO DEL PAQUETE

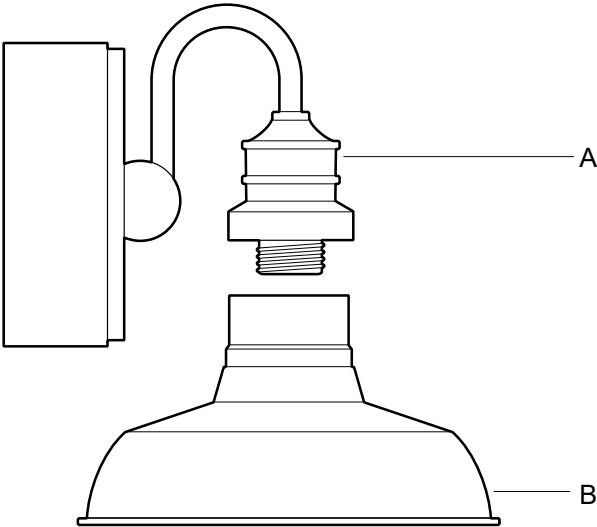

| Parte | Descripción      | Cantidad |
|-------|------------------|----------|
| A     | Cuerpo Principal | 1        |
| B     | Pantalla         | 6        |

## 1 Sujetando la ménsula de montaje

- ☐ Utilice una ménsula de montaje de accesorios (HH) y marque el orificio central y las ranuras con un lápiz. Repita la operación en el otro extremo de la ubicación marcada. Asegúrese de que las marcas de centro a centro estén a 22-1/4 pulg. (567.5 mm) antes de taladrar.
- ☐ Perfore los agujeros en las marcas de las ranuras utilizando un taladro y una broca adecuados para su tipo de pared.
- ☐ Introduzca los anclajes de pared (DD) en la pared.
- ☐ Saque los cables de alimentación de la caja de distribución y monte la ménsula de montaje (KK) sobre la caja de distribución utilizando los tornillos de montaje (GG).
- ☐ Fije la placa de montaje de accesorios (HH) en la pared utilizando los tornillos de anclaje (CC).

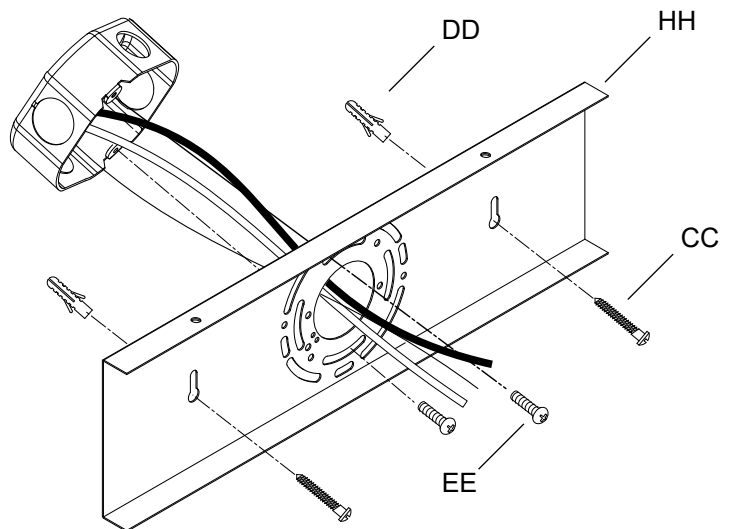


## 2 Conectando los cables



**NOTA:** Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.


- ☐ Conecte el negro blanco de alimentación con el negro blanco del luminario usando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario usando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra usando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura.

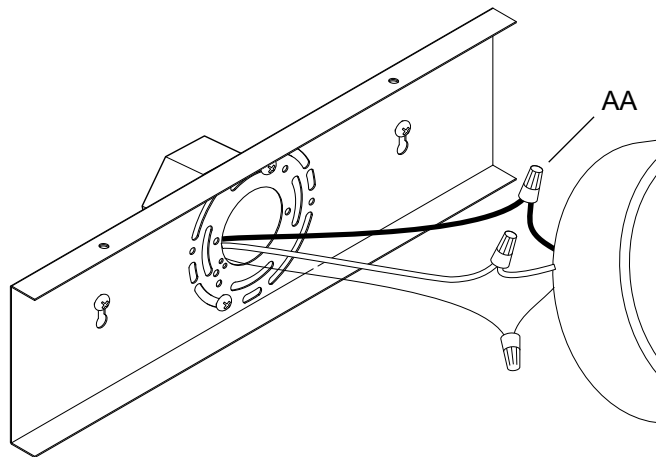

## Instalación (continuado)

### 3 Asegurando el luminario

- ❑ Coloque la placa del cuerpo principal (A) sobre el ménsula de montaje (HH).
- ❑ Fije el cuerpo principal (A) a la ménsula de montaje (HH) utilizando los tornillos de la luminaria (BB).

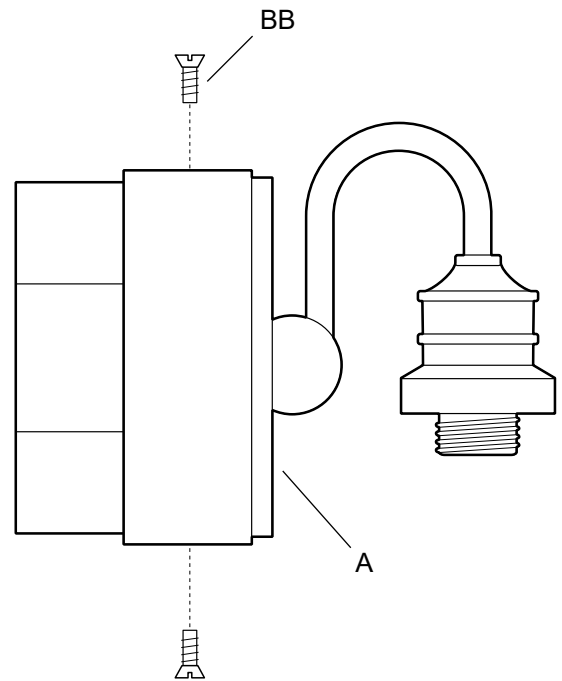


### 4 Ensamblando el luminario



**NOTA:** No exceda bombilla incandescente de 60 vatios o bombillas equivalentes de SBCFL o LED.

- ❑ Coloque las pantallas de aceros (B) sobre el zócalo en el cuerpo principal (A). Use la herramienta del zócalo (GG) el anillo del zócalo (FF) para asegurar las pantallas (B) en su lugar.
- ❑ Instale una bombilla de hasta 60 vatios o SBCFL listado (lámpara fluorescente compacta autolastrada [no incluida]) en cada zócalo del cuerpo del accesorio (A). No exceda una bombilla incandescente de 60 vatios, o CFL o LED equivalente.

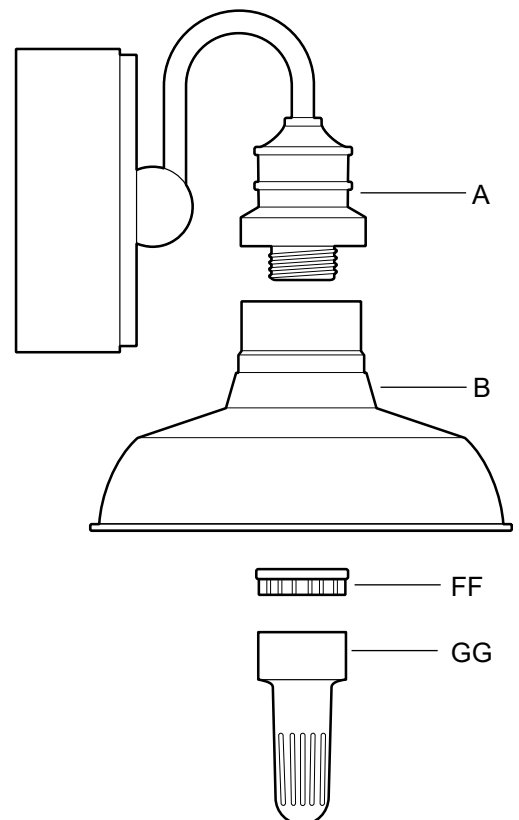

## Operación

- ☐ Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- ☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

## Cuidado y Limpieza

### MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

### MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- ☐ Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



**NOTA:** No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

## Solución de Problemas

| Problema                                                                              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz no se enciende.                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.</li><li><input type="checkbox"/> Pruebe o cambie el interruptor.</li><li><input type="checkbox"/> Verifique los cableado.</li></ul> |
| El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz. | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Verifique las conexiones de los cables.</li></ul>                                                                                                                                         |

# HAMPTON BAY<sup>®</sup>

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay  
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**


Conserve este manual para futuras consultas.

# HAMPTON BAY®

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

---

### LUMIÈRE DE BAIN À SIX LUMIÈRES

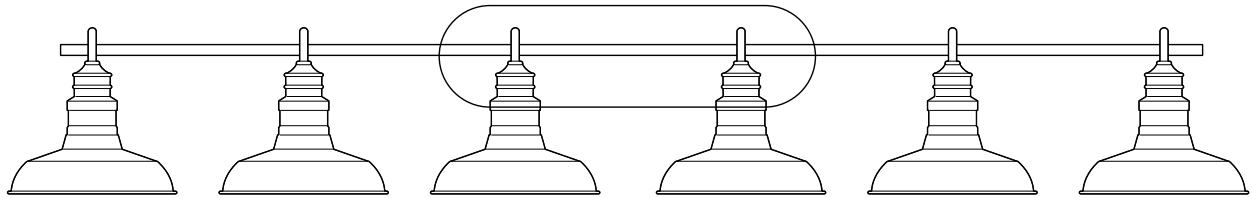

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
appeler Hampton Bay Service à la clientèle  
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

#### MERCI

*Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay grâce à l'achat de cette luminaire de bain et accessoires de bain et accessoires de bain. Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration. Merci d'avoir choisi le Hampton Bay!*

# Table des Matières

|                                 |    |                        |    |
|---------------------------------|----|------------------------|----|
| Table des Matières              | 20 | Installation           | 23 |
| Consignes de Sécurité           | 20 | Opération              | 26 |
| Garantie                        | 20 | Entretien et Nettoyage | 26 |
| Pré-Installation                | 21 | Entretien Extérieur    | 26 |
| Planification de l'Installation | 21 | Entretien Intérieur    | 26 |
| Outils Requis                   | 21 | Dépannage              | 26 |
| Matériel Inclus                 | 21 |                        |    |
| Contenu du Paquet               | 22 |                        |    |

## Consignes de Sécurité

- ☐ Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou HAMPTONBAY.COM.



**AVERTISSEMENT** : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

## Garantie

### CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez HAMPTONBAY.COM.

# Pré-installation

## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



**NOTE :** Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

## OUTILS REQUIS




Tournevis  
Cruciform




Tournevis  
Tête Plate



Coupe-  
fil



Pince à  
Dénuder



Perceuse



Foret  
(appropriée  
pour votre  
type de mur)



6 Ampoules du  
60W ou LED ou  
fluocompactes  
équivalent



Échelle



Ruban  
Électrique



Lunettes  
de  
Protection

## MATÉRIEL INCLUS




**NOTE :** Matériel non illustré à taille réelle.




AA




BB




CC




DD




EE



FF



GG

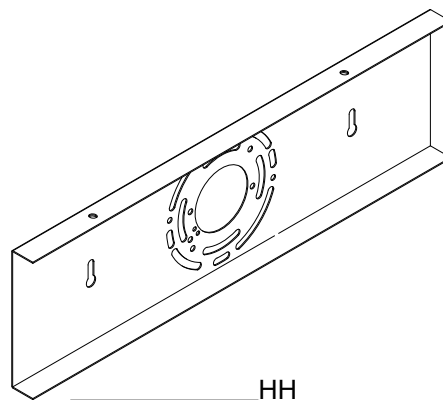


HH

| Partie | Description            | Quantité |
|--------|------------------------|----------|
| AA     | Capuchons de Connexion | 3        |
| BB     | Vis du Luminaire       | 4        |
| CC     | Vis d'Ancrage          | 2        |
| DD     | Ancrage Mural          | 2        |
| EE     | Vis du Montage         | 2        |
| FF     | Anneaux de Douille     | 6        |

| Partie | Description        | Quantité |
|--------|--------------------|----------|
| GG     | Outil à Douilles   | 1        |
| HH     | Plaque de Fixation | 1        |

## Pré-installation (suite)


### CONTENU DU PAQUET

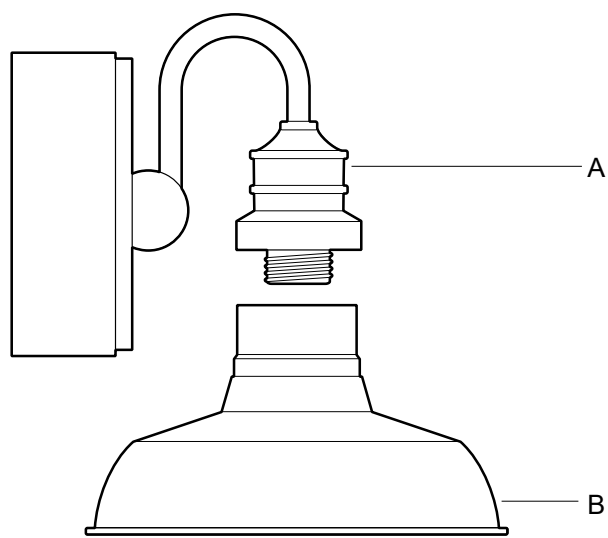

| Partie | Description        | Quantité |
|--------|--------------------|----------|
| A      | Corps du Luminaire | 1        |
| B      | Abat-jour          | 6        |

## 1 Montage du plaque de fixation

- ☐ Utilisez un plaque de montage d'accessoires (HH) et marquez le trou central et les fentes à l'aide d'un crayon. Répétez l'opération à l'autre extrémité de l'emplacement marqué. Veillez à ce que les marques de centre à centre soient espacées de 567,5 mm (22-1/4 po.) avant de percer.
- ☐ Percez des trous aux emplacements marqués à l'aide d'une perceuse et d'une mèche adaptées à votre type de mur.
- ☐ Enfoncez les ancrages muraux (DD) dans le mur.
- ☐ Tirer les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie et installez la plaque de fixation (HH) sur la boîte de sortie à l'aide des vis de montage (EE).
- ☐ Fixez la plaque de montage d'accessoires (HH) au mur à l'aide des vis d'ancrage (CC).

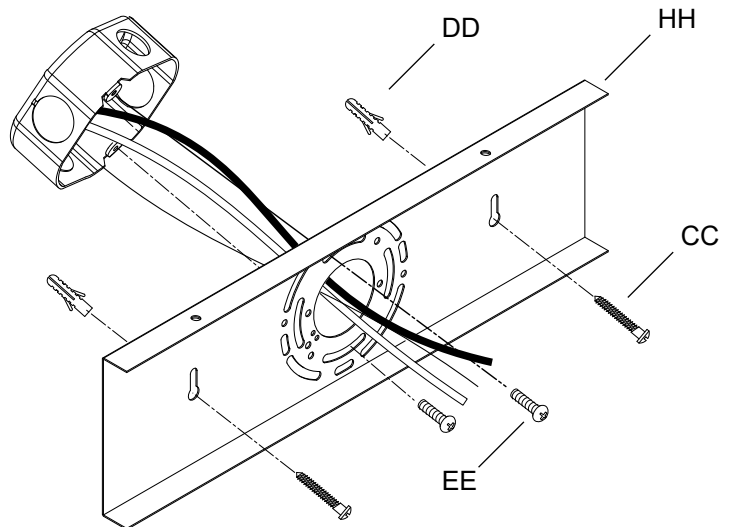


## 2 La connexion des fils



**NOTE :** Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.


- ☐ Relier le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Relier le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Relier le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Enrouler toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

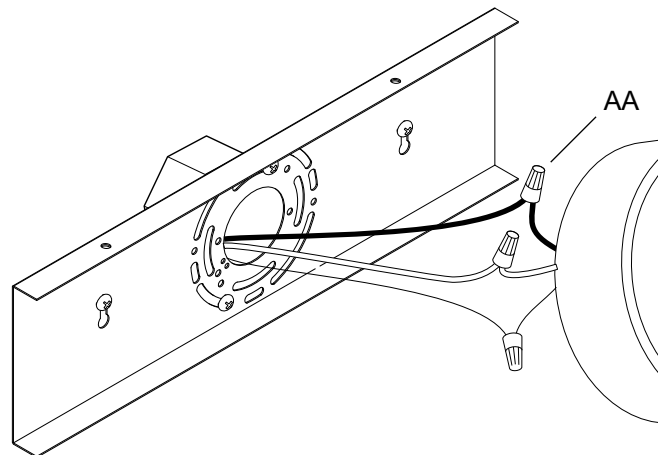

## Installation (continué)

### 3 Montage de luminaire

- ❑ Placer la plaque arrière du le corps du luminaire (A) sur le plaque de fixation (HH).
- ❑ Fixez le corps du luminaire (A) sur le plaque de fixation (HH) à l'aide des vis du luminaire (BB).

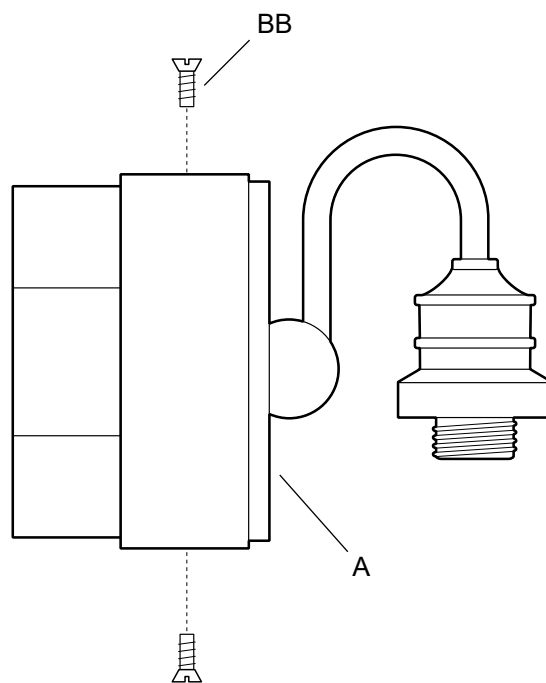


### 4 Assemblage de luminaire



**NOTE:** Ne pas dépasser une ampoule incandescente de 60 Watt ou une ampoule SBCFL ou LED équivalente

- ❑ Placez les abat-jours (B) en acier sur la douille de le corps du luminaire (A). Utilisez le outil à douilles (GG) pour serrer l'anneau de douille (FF) pour fixer les abat-jours (B) en place.
- ❑ Installez jusqu'à une ampoule de 60 watts ou une lampe fluorescente compacte auto-ballastée (SBCFL répertoriée [non fournie]) dans chaque prise du corps du luminaire (A). Ne dépassez pas une ampoule à incandescence de 60 watts, ou l'équivalent CFL ou LED.

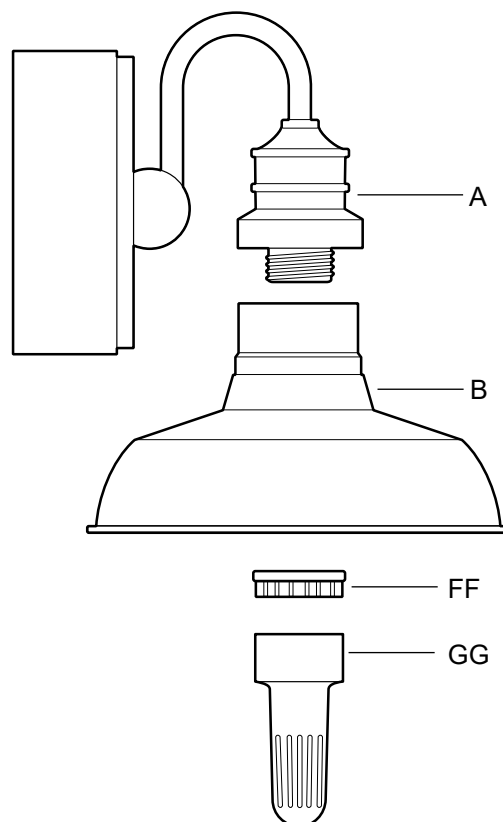

## Opération

- ☐ Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- ☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

## Entretien et Nettoyage

### ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

### ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



**NOTE :** N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

## Dépannage

| Problème                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> La lumière ne s'allume pas.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.</li><li><input type="checkbox"/> Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.</li><li><input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire. | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.</li></ul>                                                                                                                                                  |

# HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
appeler Hampton Bay Service à la clientèle  
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.