


EVERBILT™

Item #520336
Model #90366

Use and Care Guide SIDE LOCK

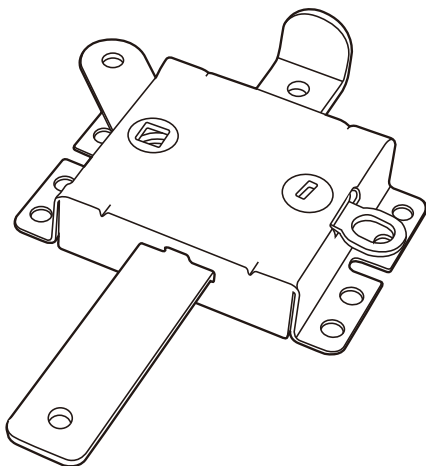

Safety Information

IMPROPER INSTALLATION OR DOOR POSITION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- ☐ Read and understand **all** instructions before you begin work.
- ☐ Wear safety goggles and gloves.
- ☐ First, unplug the garage door opener from the power outlet and disconnect the trolley (travel arm) from the garage door (see the garage door opener operation instructions).
- ☐ Do not remove more than one part at a time.
- ☐ Do not attempt to raise or lower door without **all** components installed and securely tightened.
- ☐ Extension and torsion springs, along with attached hardware are under extreme tension at **all** times.
- ☐ This hardware is intended for residential garage doors **only**.
- ☐ If you do not completely understand the installation instructions or are unsure whether the replacement part matches the part to be replaced, contact a professional installer.

Warranty

- ☐ This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 1-800-305-1726 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Everbilt Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday
1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Pre-installation

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Phillips Screwdriver



C-Clamps




Locking Pliers

Installation

1. Close the door completely. Keep the door closed by fastening C-clamps or locking pliers on both the left and right door track against the top side of two rollers.
2. Disconnect power and the trolley (travel arm) of garage door opener.
3. Remove old side lock.
4. Replace with new side lock and fasten it with existing hardware.




NOTE: This is emergency lock for enhanced security when you are out of home for a long time.

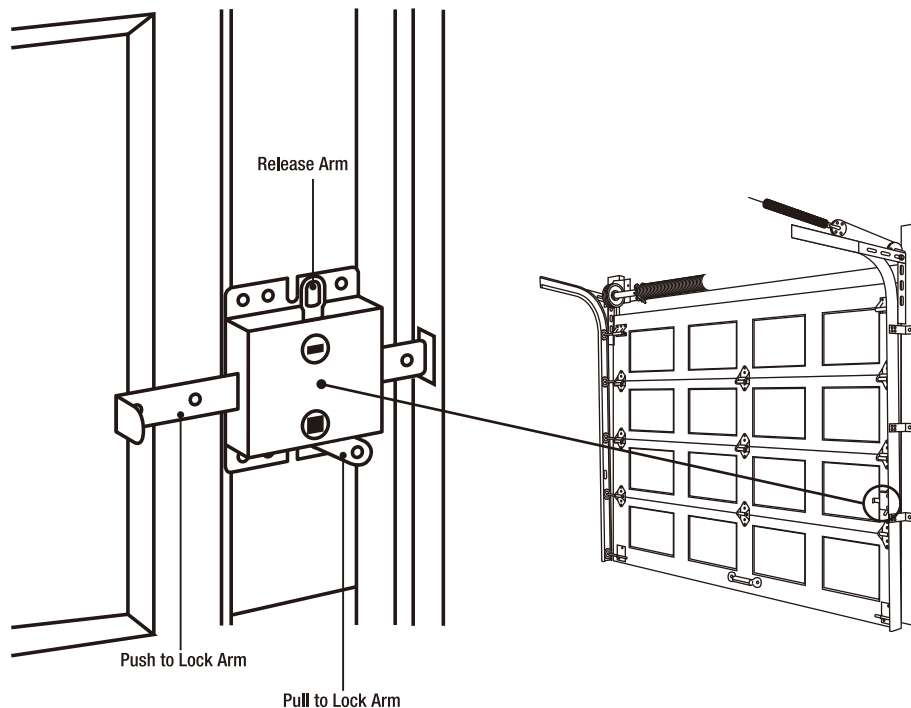

EVERBILT™

Artículo n.º 520336
Modelo n.º 90366

Guía de uso y cuidado CIERRE LATERAL

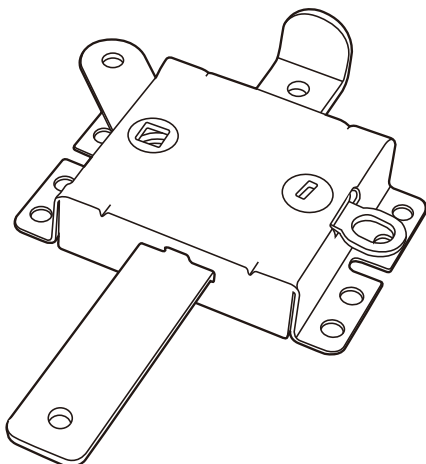

Información de seguridad

UNA INSTALACIÓN O POSICIÓN INCORRECTA DE LA PUERTA PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- ☐ Lea y comprenda todas las instrucciones antes de comenzar el montaje.
- ☐ Use gafas y guantes de protección.
- ☐ Primero, desenchufe el abre-puerta de garaje del tomacorriente y desconecte el carro (brazo de recorrido) de la puerta del garaje (consulte las instrucciones de funcionamiento del abre-puerta de garaje).
- ☐ No quite más de una parte a la vez.
- ☐ No intente subir o bajar la puerta sin que todos los componentes estén instalados y bien apretados.
- ☐ Los resortes de extensión y torsión, junto con los accesorios adjuntos, están sometidos a una tensión extrema en todo momento.
- ☐ Este equipo está diseñado para puertas de garaje residenciales únicamente.
- ☐ Si no comprende completamente las instrucciones de instalación o no está seguro de si la pieza de repuesto coincide con la pieza a reemplazar, comuníquese con un instalador profesional.

Garantía

- ☐ El fabricante garantiza que este producto estará exento de defectos en los materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 1-800-305-1726 para su reparación o para reemplazar piezas o devuelva el producto a la tienda donde lo compró.

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Everbilt de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST
1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Antes de la instalación

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador Phillips



Abrazaderas en C



Pinzas de presión

Instalación

1. Cierre la puerta completamente. Mantenga la puerta cerrada sujetando con las pinzas de presión o las abrazaderas en C el riel derecho e izquierdo de la puerta contra los dos rodillos de la parte superior.
2. Desconecte la alimentación y el carro (brazo de recorrido) del abre-puerta de garaje.
3. Quite el cierre lateral antiguo.
4. Reemplácelo con un cierre lateral nuevo y fíjelo con los herrajes existentes.



NOTA: Este es un cierre de emergencia para mayor seguridad cuando está fuera de casa por un período de tiempo prolongado.

