


Model #	Item#	Model #	Item #	Model #	Item #
1011HBPNDI	1006 326 186	1012HBPNDI	1006 326 139	1013HBPNDI	1006 326 634
1011HBMBVBDI	1006 326 157	1012HBMBVBDI	1006 326 235	1013HBMBVBDI	1006 326 603
1011HBMBDI	1006 326 811	1012HBMBDI	1006 326 897	1013HBMBDI	1006 326 210

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

2-LIGHT, 3-LIGHT, AND 4-LIGHT VANITY

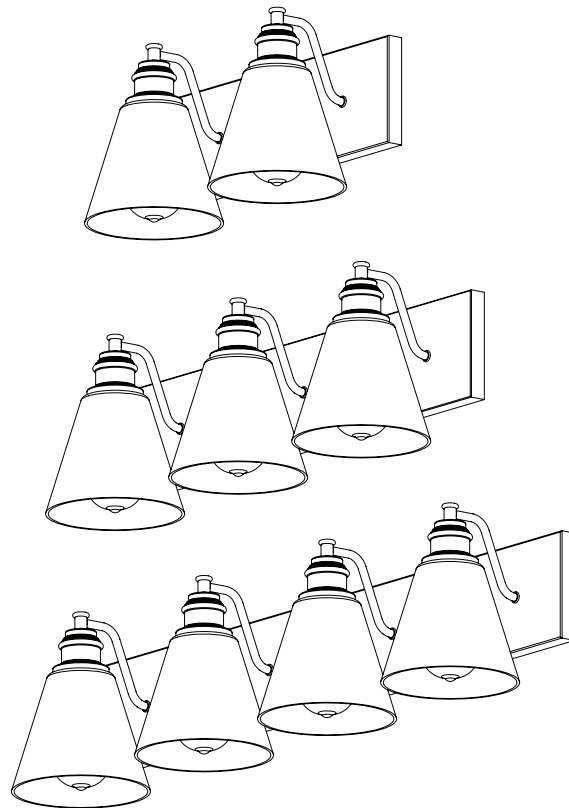

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information	2	Hardware Included.....	3
Warranty	2	Package Contents	4
Pre-Installation.....	3	Installation	5
Planning Installation	3	Care & Maintenance.....	7
Tools Required	3	Troubleshooting	7

Safety Information

Read and understand this entire manual before you attempt to assemble, install, or operate this product.



WARNING: Read instructions carefully and turn off the electricity at the main circuit breaker panel before you begin this installation.



WARNING: If any special control devices are used with this fixture, follow the instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.



WARNING: Risk of fire. Min 90°C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure the correct branch circuit conductor.



CAUTION: All glass is fragile. Use care when handling glass shades and bulbs.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.


Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation, make sure all of the parts are included using the Hardware Included and Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.


To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

TOOLS REQUIRED

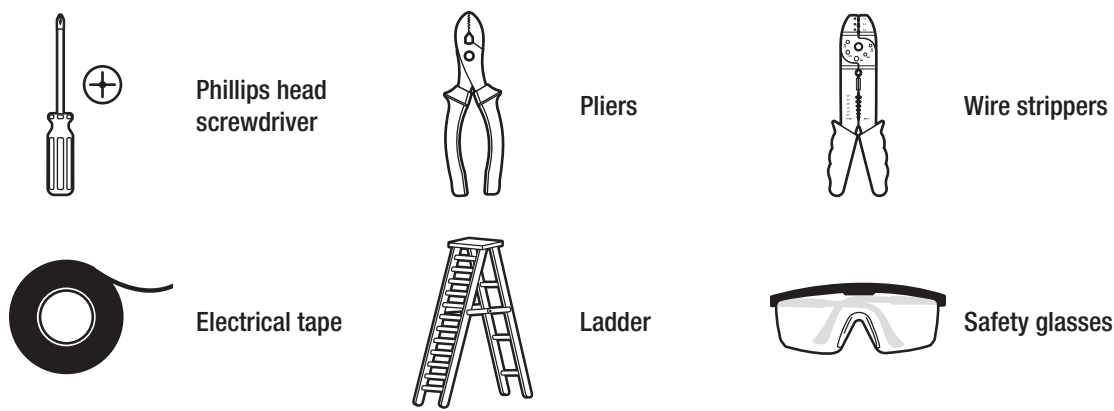

HARDWARE INCLUDED


 **NOTE:** Hardware is not shown to actual size.

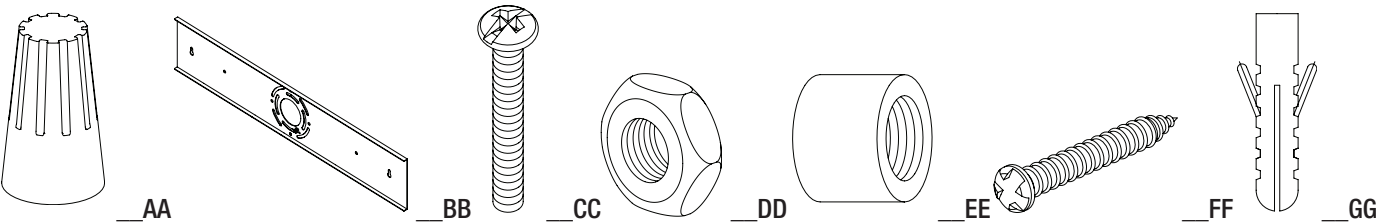

Part	Description	Quantity
AA	Wire nut	3
BB	Back plate	1
CC	#8-32 Screw	2
DD	#8-32 Hex nut	2
EE	#8-32 Cylinder nut	2
FF	Anchor screw	2
GG	Anchor	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

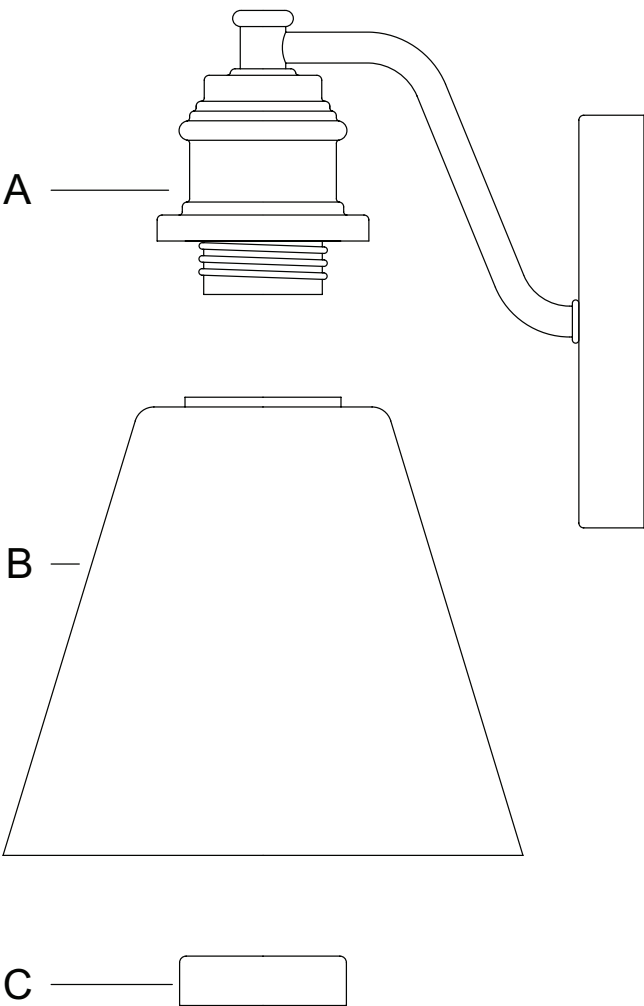


Part	Description	Quantity (2-Light)	Quantity (3-Light)	Quantity (4-Light)
A	Fixture	1	1	1
B	Glass shade	2	3	4
C	Socket ring	2	3	4

Installation


1 Preparing the mounting plate

- Thread screws (CC) onto back plate (BB).
- Thread hex nuts (DD) onto screws (CC) and secure them tightly.

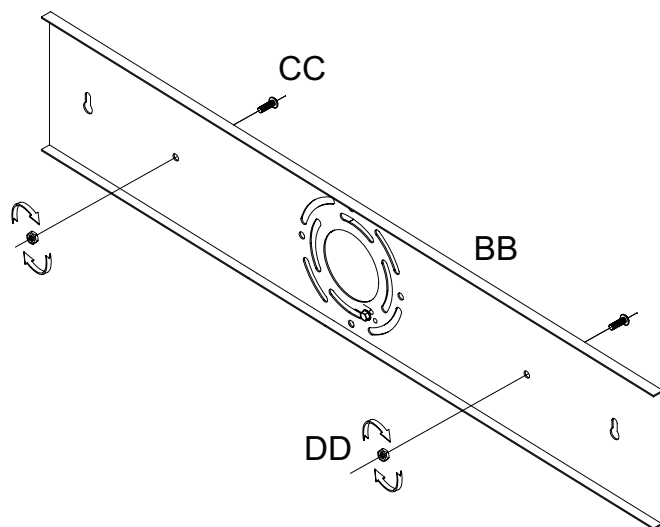

2 Installing the mounting plate


- Line up the holes in the back plate (BB) with the holes in the junction box. Use a pencil to mark the locations of the two mounting holes. Remove the back plate from the wall.
- Drill (2) mounting holes in the wall for the anchors (GG) using a #29 drill ($\varnothing.136$) or (3.5mm) bit.
- Remove back plate (BB) from the wall. Press anchors (GG) into the mounting holes drilled. Line up the holes in the back plate (BB) with the anchors.
- Attach the back plate (BB) to the wall by threading the anchor screws (FF) into the anchors (GG) and securing them tightly. Then use the mounting screws supplied with the junction box (not included) to secure the back plate (BB) to the junction box.

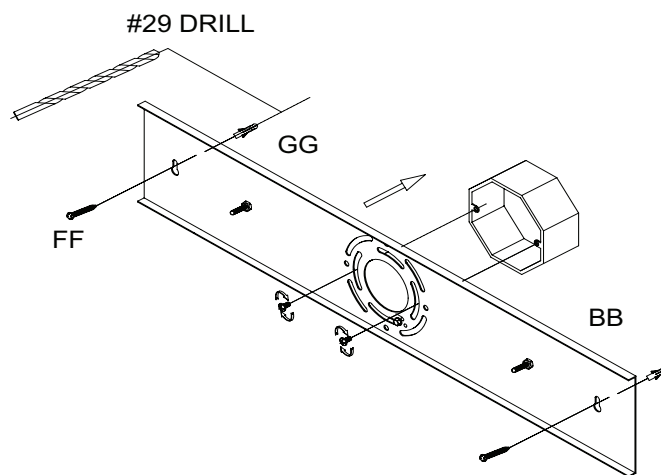

Installation (continued)

3 Connecting the wires

- Strip 3/8 in. of insulation from the electrical wire ends. Using the wire nuts (AA), connect the WHITE fixture wire to the WHITE supply wire from the outlet box; connect the BLACK fixture wire to the BLACK supply wire from the outlet box.
- Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a wire nut or by fastening to the ground screw on the round mounting plate. Wrap the wire nuts (AA) with electrical tape (not included). Push all of the wire connections carefully into the outlet box.

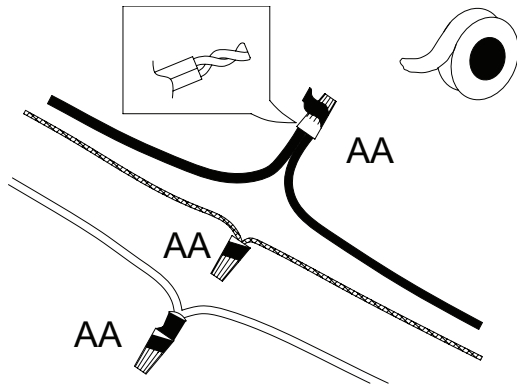


4 Mounting the fixture

- Align the mounting holes in the fixture (A) over the screws (CC) and using the cylinder nuts (EE), tighten the fixture against the mounting surface.




NOTE: The fixture can be mounted up or down.

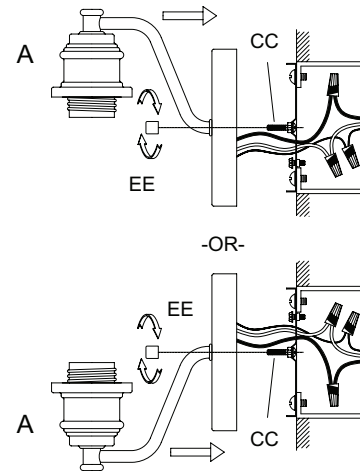


5 Attaching the glass shades

- Attach the glass shades (B) to the fixture (A) using the socket rings (C) to secure the glass shades modestly tight to the fixture.

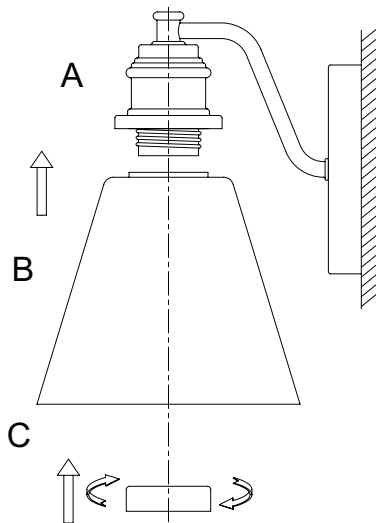

6 Installing the light bulb

- Thread the bulbs (not included) into the fixture sockets.
- Use medium base 100-watt MAX incandescent bulbs or 100-watt equivalent SBCFL or SBLED bulbs.

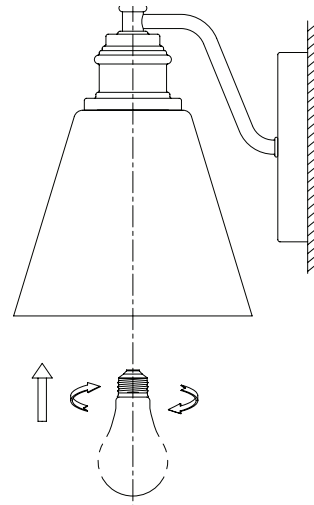

Care and Maintenance



WARNING: Before you perform any cleaning or maintenance work, turn off the electricity at the main circuit breaker panel.

- ☐ Wipe the fixture clean with a damp, soft cloth. Do not use any abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.
- ☐ When replacing bulbs, use medium base 100-watt MAX incandescent bulbs or 100-watt equivalent SBCFL or SBLED bulbs.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the fixture. Check the wire connections or contact a qualified electrician.

HAMPTON BAY[®]

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Modèle N°	Article N°	Modèle N°	Article N°	Modèle N°	Article N°
1011HBPNDI	1006 326 186	1012HBPNDI	1006 326 139	1013HBPNDI	1006 326 634
1011HBMBVBDI	1006 326 157	1012HBMBVBDI	1006 326 235	1013HBMBVBDI	1006 326 603
1011HBMBDI	1006 326 811	1012HBMBDI	1006 326 897	1013HBMBDI	1006 326 210

HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMINAIRE DE MEUBLE-LAVABO À 2 AMPOULES, 3 AMPOULES ET 4 AMPOULES

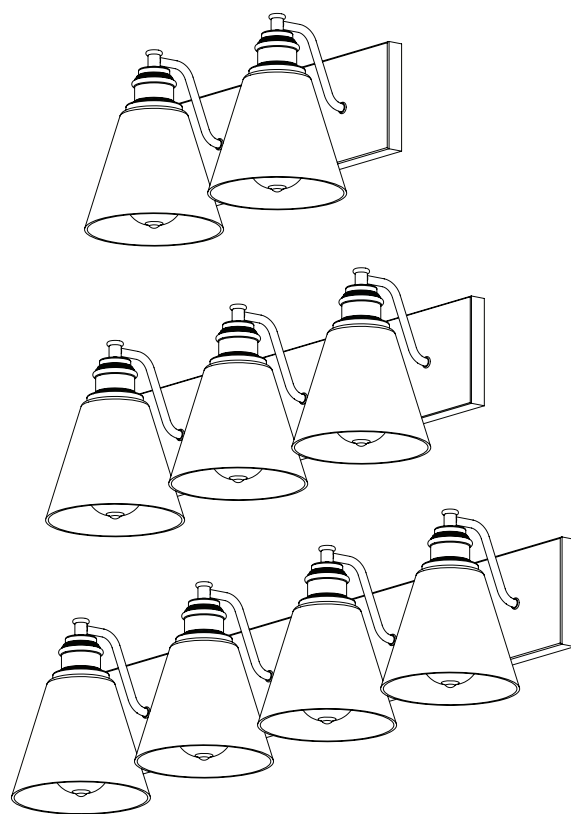

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, communiquez avec le service à la clientèle de Hampton Bay de 8 h à 19 h, HNE, du lundi au vendredi, et de 9 h à 18 h, HNE, le samedi

1 855 HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Hampton Bay en achetant ce luminaire. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour agrémenter votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits répondant à vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Consignes de sécurité	2	Quincaillerie fournie.	3
Garantie.	2	Contenu de l'emballage.	4
Pré-installation	3	Installation	5
Préparation à l'installation.	3	Soin et entretien	7
Outils requis.	3	Dépannage	7

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre le présent guide dans son intégralité avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit.



AVERTISSEMENT : Veuillez lire ces instructions avec soin et couper le courant au niveau du panneau à disjoncteurs principal avant d'entamer l'installation.



AVERTISSEMENT : Si vous utilisez des dispositifs de commande spéciaux avec ce luminaire, veuillez lire les instructions avec soin afin de vous assurer qu'ils sont entièrement conformes aux normes du Code canadien de l'électricité et au Code national de l'électricité (N.E.C.). Pour toute question, veuillez communiquer avec un entrepreneur électricien accrédité.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et des composés de plomb, qui sont reconnus par l'état de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages aux fonctions reproductrices. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site www.p65warnings.ca.gov.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Conducteurs d'alimentation convenant à 90 °C min. Consultez un électricien qualifié pour assurer le branchement adéquat du circuit de dérivation.



ATTENTION : Toutes les pièces en verre sont fragiles. Veuillez manipuler les abat-jour en verre ou les ampoules avec précaution.

Garantie

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal réglé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut des matériaux ou de l'exécution. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, et/ou l'altération due aux intempéries, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 855 HD-HAMPTON ou visiter notre site www.HAMPTONBAY.com.

Pré-installation

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce à l'aide des sections relatives à la quincaillerie fournie et au contenu de l'emballage. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Pour éviter d'endommager ce produit, placez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme



Pinces



Outils à dénuder



Ruban isolant



Échelle




Lunettes de
sécurité


QUINCAILLERIE FOURNIE




REMARQUE : Les pièces de quincaillerie ne sont pas illustrées à la grandeur nature.



__AA




__BB




__CC




__DD



__EE



__FF




__GG

Pièce	Description	Quantité
AA	Capuchon de connexion	3
BB	Traverse	1
CC	Vis n° 8-32	2
DD	Écrou hexagonal n° 8-32	2
EE	Écrou cylindrique n° 8-32	2
FF	Vis d'ancrage	2
GG	Cheville	2

Pré-installation (suite)


CONTENU DE L'EMBALLAGE

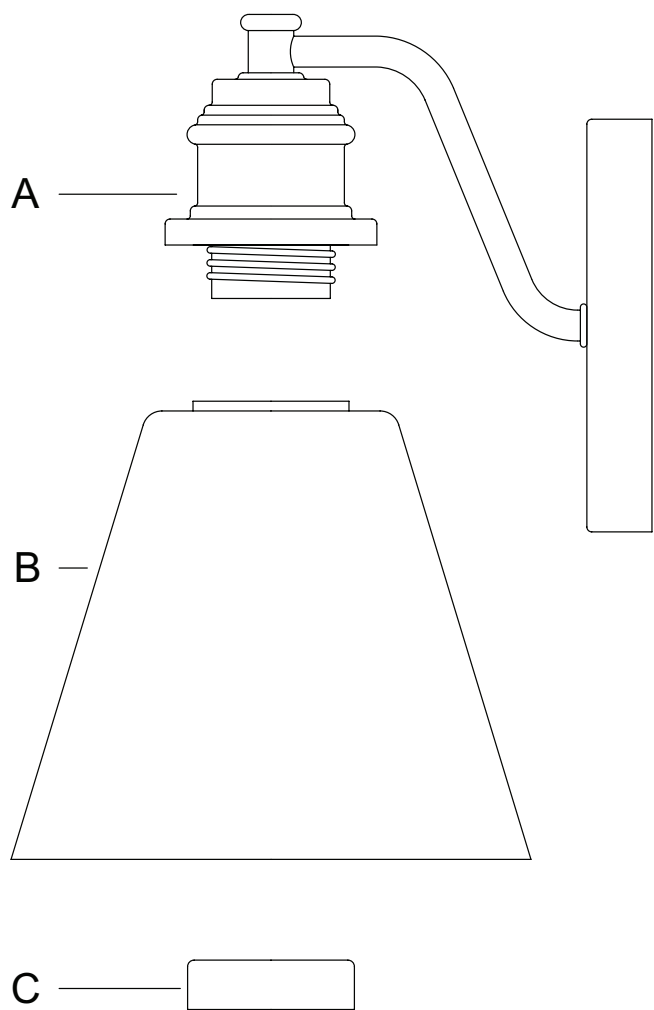

Pièce	Description	Quantité (2 ampoules)	Quantité (3 ampoules)	Quantité (4 ampoules)
A	Luminaire	1	1	1
B	Abat-jour en verre	2	3	4
C	Bague de douille	2	3	4


1 Préparation de la traverse

- Vissez les vis (CC) sur la traverse (BB).
- Vissez les écrous hexagonaux (DD) sur les vis (CC) et serrez-les fermement.

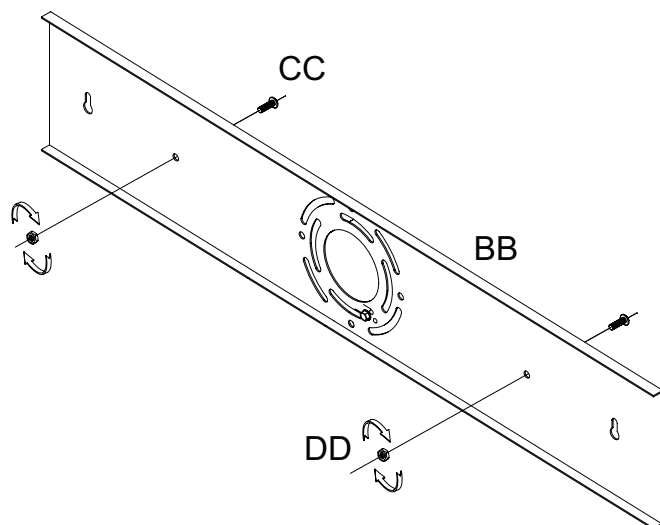

2 Installation de la traverse


- Alignez les trous de la traverse (BB) avec les trous de la boîte de sortie de courant. En vous servant d'un crayon, marquez l'emplacement des deux trous de montage. Retirez la traverse du mur.
- Percez (2) trous de montage dans le mur pour les chevilles (GG) à l'aide d'une mèche de perceuse n° 29 de (Ø 0,136 po) ou (3,5 mm).
- Retirez la traverse (BB) du mur. Pressez les chevilles (GG) dans les trous de montage percés. Alignez les trous de la traverse (BB) avec les chevilles.
- Fixez la traverse (BB) au mur en vissant les vis d'ancrage (FF) dans les chevilles (GG) et en les serrant à fond. Utilisez ensuite les vis de montage fournies avec la boîte de sortie de courant (non comprise) pour fixer solidement la traverse (BB) sur la boîte de sortie de courant.

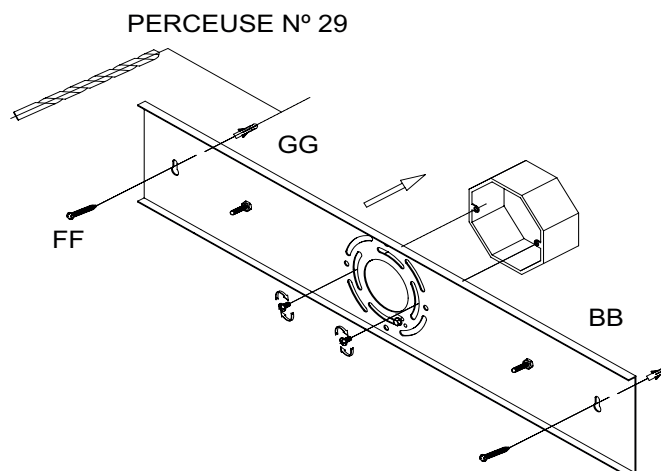

Installation (suite)

3 Raccordement des fils

- Dénudez 9,52 mm de gaine isolante des extrémités des fils électriques. En vous servant des capuchons de connexion (AA), raccordez le fil BLANC du luminaire au fil BLANC d'alimentation électrique de la boîte de sortie de courant; raccordez le fil NOIR du luminaire au fil NOIR d'alimentation électrique de boîte de sortie de courant.
- Raccordez le fil de mise à la terre du luminaire et le fil de mise à la terre de l'alimentation électrique à l'aide d'un capuchon de connexion ou en le fixant fermement à la vis de mise à la terre de la traverse. Enveloppez les capuchons de connexion (AA) de ruban isolant (non compris). Poussez toutes les connexions des fils dans la boîte de sortie de courant.

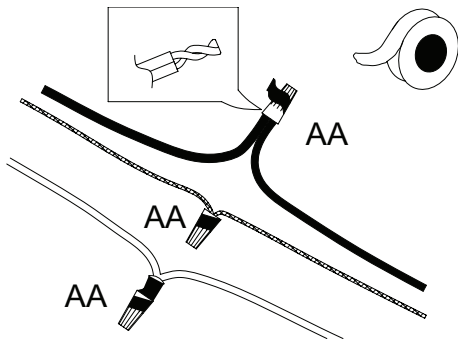


4 Installation du luminaire

- Faites glisser les trous de montage du luminaire (A) par-dessus les vis (CC) et, à l'aide des écrous cylindriques (EE), serrez le luminaire contre la surface de montage.




REMARQUE : Le luminaire peut être installé orienté vers le haut ou vers le bas.

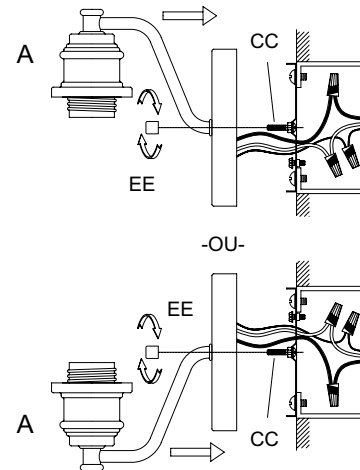


5 Installation des abat-jour en verre

- Installez les abat-jour en verre (B) sur le luminaire (A) à l'aide des bagues de douille (C) afin de les fixer moyennement serrés sur le luminaire.

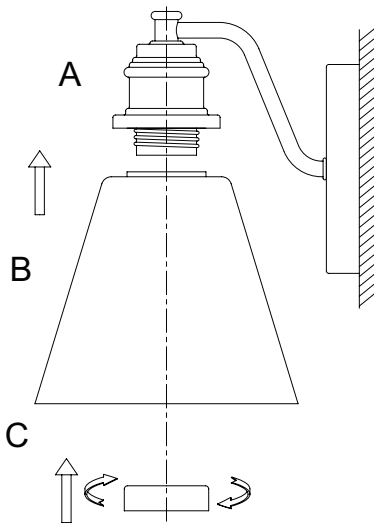

6 Installation de l'ampoule

- Vissez les ampoules (non comprises) dans les douilles du luminaire.
- Utilisez des ampoules incandescentes à culot moyen de 100 watts maximum ou des ampoules fluocompactes à lumière mixte ou diode électroluminescente à base de silicium équivalentes à 100 watts.

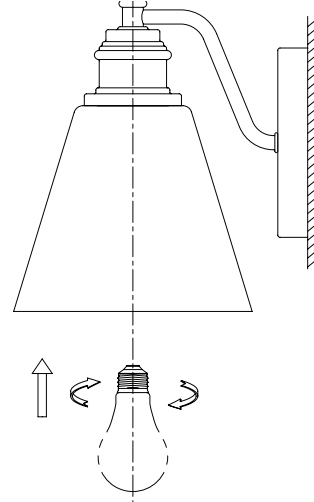

Soin et entretien



AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau à disjoncteurs principal avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.

- Essayez le luminaire avec un linge doux et humide pour le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou contenant de l'alcool.
- Quand vous remplacez les ampoules, utilisez des ampoules incandescentes à culot moyen de 100 watts maximum ou des ampoules fluocompactes à lumière mixte ou diode électroluminescente à base de silicium équivalentes à 100 watts

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	Assurez-vous que l'alimentation en courant électrique est sous tension.
	L'interrupteur est défectueux.	Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	Il y a un mauvais branchement.	Vérifiez le câblage.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont inversés ou un fil de l'alimentation n'est pas correctement mis à la terre.	Cessez d'utiliser le luminaire. Vérifiez les branchements ou consultez un électricien qualifié.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
communiquez avec le service à la clientèle de Hampton Bay
de 8 h à 19 h, HNE, du lundi au vendredi, et de 9 h à 18 h, HNE, le samedi

1 855 HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conservez ce guide pour un usage ultérieur.

Modelo Núm.	Artículo Núm.	Modelo Núm.	Artículo Núm.	Modelo Núm.	Artículo Núm.
1011HBPNDI	1006 326 186	1012HBPNDI	1006 326 139	1013HBPNDI	1006 326 634
1011HBMBVBDI	1006 326 157	1012HBMBVBDI	1006 326 235	1013HBMBVBDI	1006 326 603
1011HBMBDI	1006 326 811	1012HBMBDI	1006 326 897	1013HBMBDI	1006 326 210

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TOCADOR DE 2 LUCES, 3 LUCES Y 4 LUCES

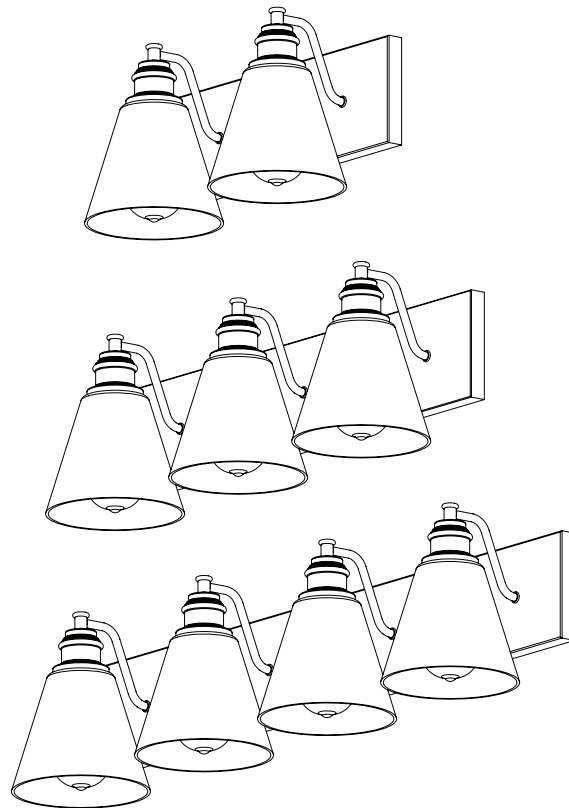

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este) de lunes a viernes o los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad	2	Herrajes incluidos	3
Garantía.	2	Contenido del paquete	4
Preinstalación	3	Instalación	5
Planificación de la instalación	3	Cuidado y mantenimiento	7
Herramientas necesarias	3	Solución de problemas	7

Información de seguridad

Lee y entiende este manual por completo antes de tratar de ensamblar, instalar y usar este producto.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, lee las instrucciones cuidadosamente y apaga la electricidad en el panel del cortacircuitos principal.



ADVERTENCIA: Si vas a usar un dispositivo de control especial con esta lámpara, sigue cuidadosamente las instrucciones para garantizar el absoluto cumplimiento de los requisitos del Código Eléctrico Nacional (N.E.C., por sus siglas en inglés) . Si tienes alguna pregunta, contacta con un electricista calificado.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a compuestos químicos, incluyendo plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas u otros daños al sistema reproductivo. Para más información, visita www.p65warnings.Ca.Gov.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Conductores de corriente, mínimo 90°C. Consulta a un electricista calificado para garantizar la conexión correcta del conductor del circuito derivado.



PRECAUCIÓN: Todas las piezas de vidrio son frágiles. Ten cuidado al manipular pantallas de vidrio o bombillas.

Garantía

El fabricante garantiza que esta pieza de iluminación está libre de defectos materiales o de fabricación durante tres (3) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si este producto resultara defectuoso, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, será reparar o reemplazar el producto, a su entera discreción, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado de cualquier manera no acorde a las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre defectos de materiales o fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualesquiera garantías expresas o implícitas, o de idoneidad para un fin en particular, distintas de la garantía indicada por este medio. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y responsabilidad por daños o pérdidas directas o indirectas, que incluyen, pero no se limitan a cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con la reposición o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el teléfono 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Preinstalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de tener todas las piezas cotejándolas con las secciones de Herrajes Incluidos y Contenido del Paquete. Si alguna pieza está dañada o falta, no intentes ensamblar, instalar u operar el producto.

Para evitar dañar el producto, colócalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
con cabeza
Phillips



Alicates



Pelacables



Cinta de
electricista



Escalera




Gafas de
seguridad


HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



__AA




__BB




__CC




__DD



__EE



__FF




__GG

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca para cable	3
BB	Placa posterior	1
CC	Tornillo núm. 8-32	2
DD	Tuerca hexagonal núm. 8-32	2
EE	Tuerca cilíndrica núm. 8-32	2
FF	Tornillo de anclaje	2
GG	Anclaje	2

Preinstalación (continuación)


CONTENIDO DEL PAQUETE

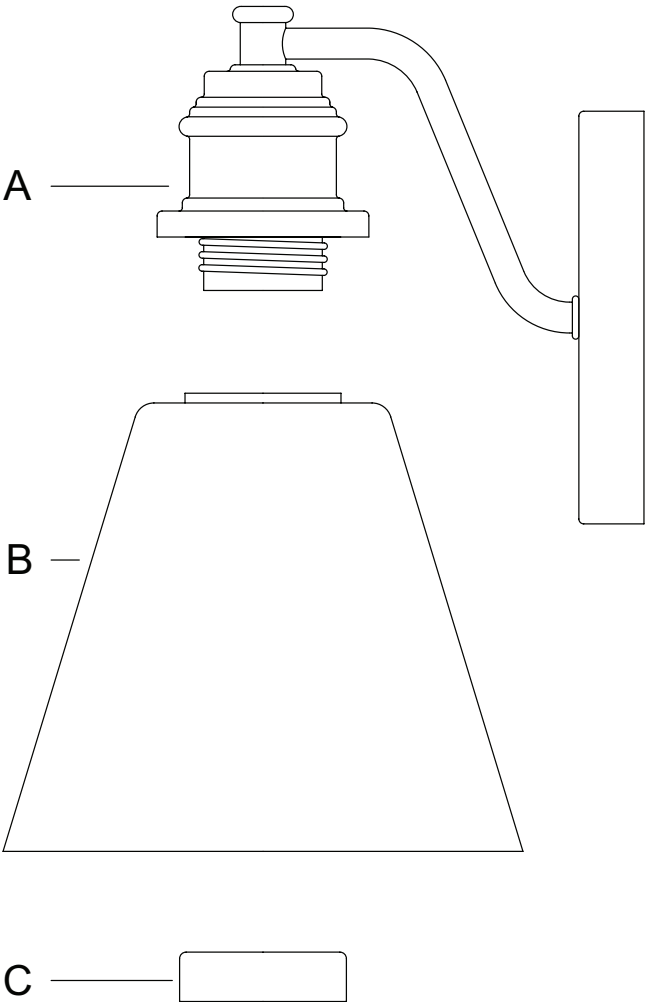

Pieza	Descripción	Cantidad (2 luces)	Cantidad (3 luces)	Cantidad (4 luces)
A	Lámpara	1	1	1
B	Pantalla de vidrio	2	3	4
C	Aro del portabombilla	2	3	4


1 Cómo preparar la placa de montaje

- Enrosca los tornillos (CC) en la placa posterior (BB).
- Enrosca las tuercas hexagonales (DD) en los tornillos (CC) y asegúralos firmemente.

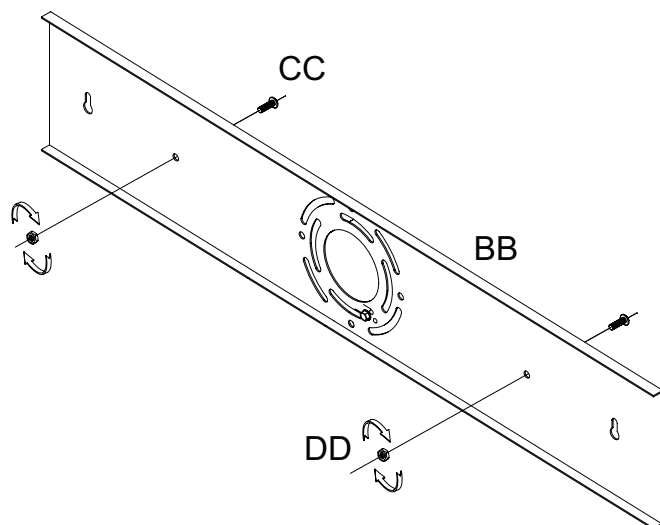

2 Cómo instalar la placa de montaje


- Alinea los orificios de la placa posterior (BB) con los orificios de la caja de conexiones. Marca con un lápiz la ubicación de los dos orificios de montaje. Retira la placa posterior de la pared.
- Taladra (2) orificios de montaje en la pared para los anclajes (GG) con un taladro n.º 29 (Ø 136) o una broca de (3.5 mm).
- Retira la placa posterior (BB) de la pared. Presiona los anclajes (GG) en los orificios de montaje perforados. Alinea los orificios de la placa posterior (BB) con los anclajes.
- Fija la placa posterior (BB) a la pared enroscando los tornillos de anclaje (FF) en los anclajes (GG) y asegurándolos firmemente. Luego usa los tornillos de montaje suministrados con la caja de conexiones (no incluidos) para asegurar la placa posterior (BB) a la caja de conexiones.

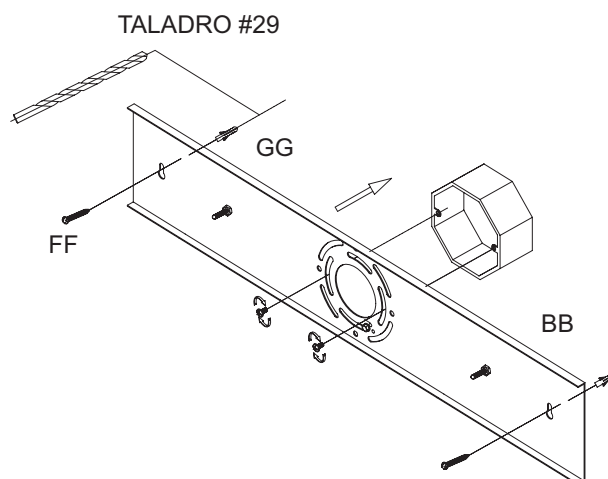

Instalación (continuación)

3 Cómo conectar los cables

- ❑ Quita 3/8 plg (9.5 mm) de aislante de los extremos de los cables eléctricos. Con las tuercas para cables (AA), conecta el cable BLANCO del accesorio al cable de suministro BLANCO de la caja de salida; conecta el cable NEGRO del accesorio al cable de suministro NEGRO de la caja de salida.
- ❑ Conecta el cable de tierra de la lámpara y el cable de tierra de suministro usando una tuerca para cable o sujetándolo al tornillo de tierra en la placa de montaje redonda. Envuelve las tuercas para cables (AA) con cinta aislante (no incluida). Empuja todas las conexiones de cables con cuidado dentro de la caja eléctrica.

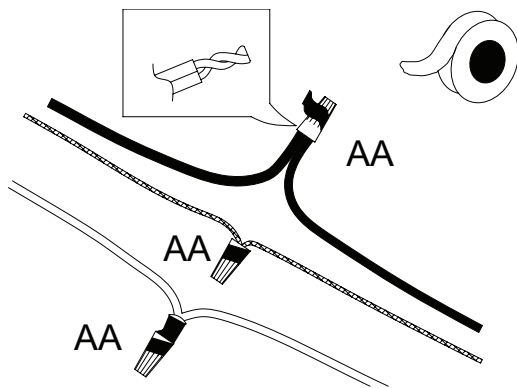


4 Cómo instalar la lámpara

- ❑ Desliza los orificios de montaje de la lámpara (A) sobre los tornillos (CC) y, con las tuercas cilíndricas (EE), aprieta la lámpara contra la superficie de montaje.




NOTA: La lámpara se puede montar hacia arriba o hacia abajo.

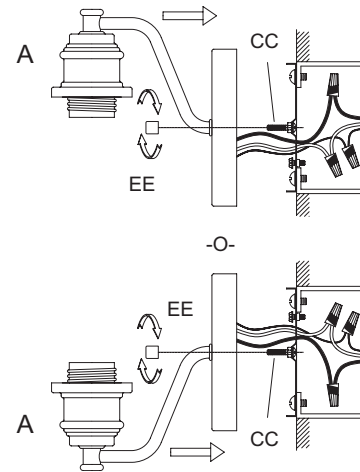


5 Cómo instalar las pantallas de vidrio

- ❑ Fija las pantallas de vidrio (B) a la lámpara (A) usando los aros de portabombillas (C) para asegurar las pantallas de vidrio moderadamente ajustadas a la lámpara.

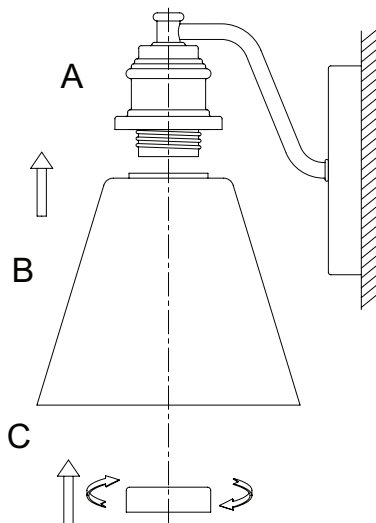

6 Cómo instalar la bombilla

- ❑ Enrosca las bombillas (no incluidas) en los portabombillas de la lámpara.
- ❑ Utiliza bombillas incandescentes MÁX de 100 vatios de base media o bombillas SBCFL o SBLED equivalentes a 100 vatios.

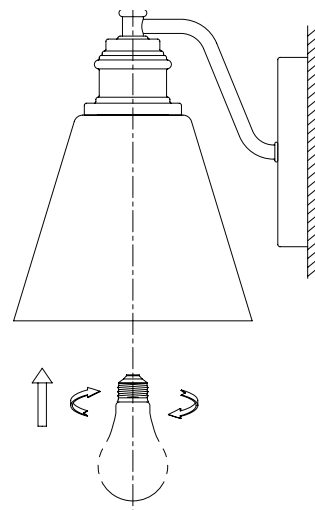

Cuidado y mantenimiento



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, apaga la electricidad en el panel del cortacircuitos principal.

- Limpia la lámpara con un paño suave húmedo. No uses limpiadores abrasivos o que contengan alcohol.
- Al reemplazar, usa bombillas incandescentes MÁX de 100 vatios de base media o bombillas SBCFL o SBLED equivalentes a 100 vatios.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución
Las luces no encienden.	La bombilla está fundida.	Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa al encenderse la luz.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación no hace tierra.	Deja de usar la lámpara. Revisa las conexiones de los cables o llama a un electricista calificado.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este) de lunes a viernes o los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.