



10" GATE SPRING

Installation Instructions

English	1
Français	4
Español.....	7



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

Component list:

QTY	Description
1	Gate Spring
1	Tension Pin
1	Adjustment Rod
4	Philips Pan Head Screws

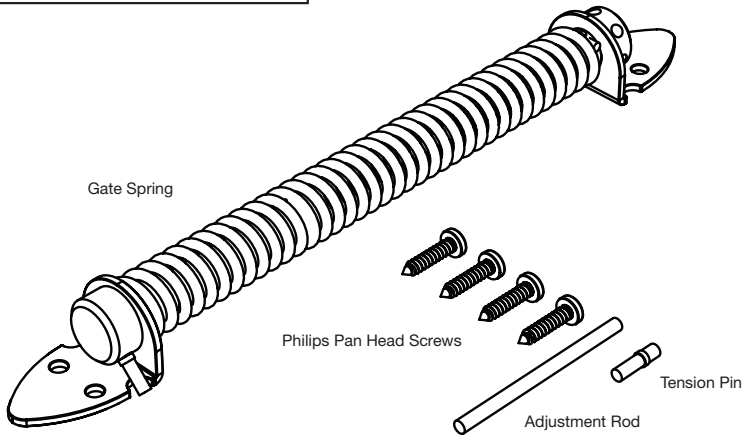

To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Mark Location:

- a. Position spring with moveable mounting bracket toward top of gate, angled to the right (Fig 1).
- b. Mark screw locations on post and gate (Fig 2).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

2.

Installation:

- a. Drill a 9/64" pilot hole through post and gate (Fig. 3).
- b. Fasten spring with provided screws (Fig. 4).
- c. To increase tension, close gate and use provided adjustment rod to turn tension barrel a maximum of 3 increments. Holding the rod in place, insert the tension pin in the open slot closest to the post on the side opposite of the gate (Fig. 5).
- d. Allow the tension barrel to return back towards the post, which will have the tension pin resting up against the fence locking it in place (Fig. 6).



RESSORT DE BARRIÈRE 10 PO (25,4 CM)

Instructions d'installation

English	1
Français	4
Español.....	7



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

⚠ ATTENTION :


- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures. Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous coupez, percez et assemblez le produit.
- Une mauvaise installation peut causer des dommages au produit ou à l'individu.

AVIS :

- NE PAS essayer d'assembler le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour une de l'aide ou un changement de pièces, appeler au : 1-877-265-2220.

Liste des composantes :







QTE	Description
1	Ressort de barrière
1	Goupille de tension
1	Tige de réglage
4	Vis à tête cylindrique Philips

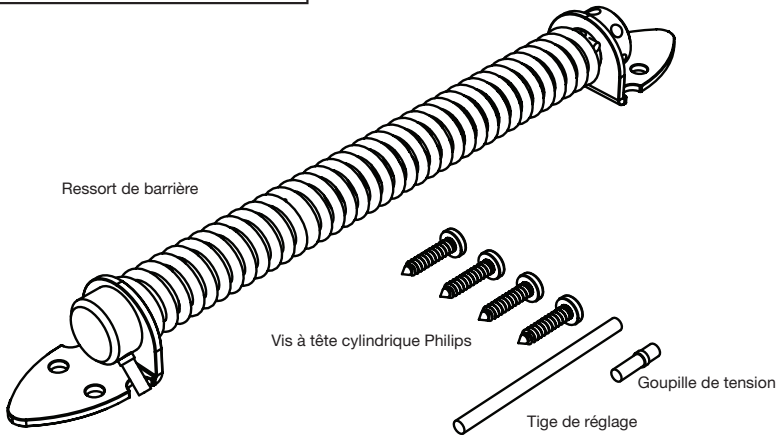

1.

Marquer l'emplacement du ressort :

- Positionner le ressort avec le support de montage mobile vers le haut de la barrière en l'inclinant vers la droite (Fig. 1).
- Marquer l'emplacement des vis sur le poteau et la barrière (Fig. 2).



2.

Installation du ressort :

- Percer un avant-trou de 9/64 po (3,6 mm) à travers le poteau et la barrière (Fig. 3).
- Fixer le ressort à l'aide des vis fournies (Fig. 4).
- Pour augmenter la tension, fermer la barrière et utiliser la tige de réglage fournie pour faire tourner le barillet de tension un maximum de 3 incréments. En maintenant la tige en place, insérer la goupille de tension dans la fente ouverte la plus proche du poteau du côté opposé à la barrière (Fig. 5).
- Laisser le barillet de tension revenir vers le poteau ; la goupille de tension reposera alors contre le guide, ce qui la bloquera en place (Fig. 6).



RESORTE DE PORTÓN DE 10”

Instrucciones de Instalación

English	1
Français	4
Español.....	7



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y montar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-877-265-2220.

Lista de componentes:

CANT.	Descripción
1	Resorte de portón
1	Pasador de tensión
1	Varilla de ajuste
4	Tornillos de cabeza troncocónica Phillips


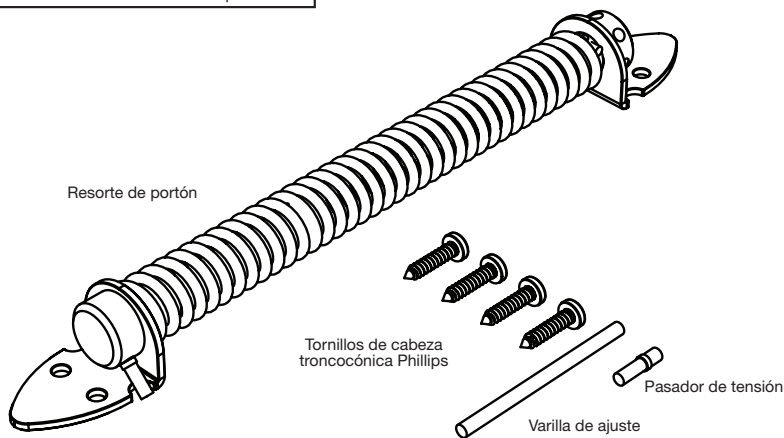


Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en el 1-877-265-2220 o enviar un correo electrónico a Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Marcar la ubicación:





- Coloque el resorte con el soporte de montaje móvil hacia la parte superior del portón, en ángulo hacia la derecha (Fig. 1).
- Marque la ubicación de los tornillos en el poste y el portón (Fig. 2).



2.

Instalación:

- Taladre un agujero guía de 9/64" a través del poste y el portón (Fig. 3).
- Fije el resorte con los tornillos suministrados (Fig. 4).
- Para aumentar la tensión, cierre el portón y utilice la varilla de ajuste suministrada para girar el barril de tensión un máximo de 3 incrementos. Con la varilla en su sitio, introduzca el pasador de tensión en la ranura abierta más cercana al poste en el lado opuesto al portón (Fig. 5).
- Deje que el barril de tensión regrese hacia el poste, lo que hará que el pasador de tensión se apoye en la valla, bloqueándolo en su lugar (Fig. 6).





Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220