


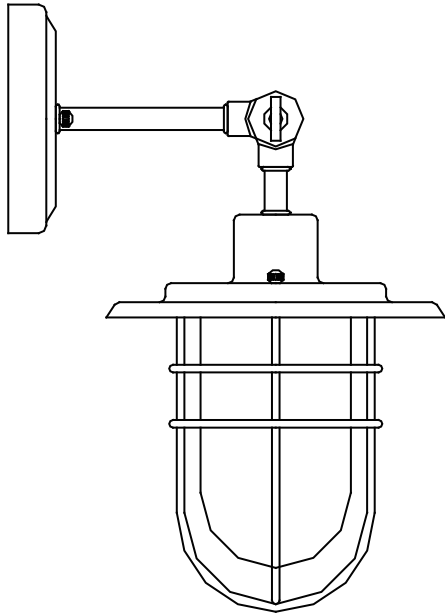

20531-001

1-LIGHT WALL SCONCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and Save:

1. To reduce the chance of fire or electrical shock: Do not install non-factory wiring or any other electrical components. Altering or modifying the lamp in any way will render the lamp unsafe.
2. Keep curtains, shades, wall hangings and all other fabrics and objects away from the lamp canopy, lamp shade and light bulb. Unit is not designed to support additional weight. Do not hang objects from the lamp or any lamp part.
3. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning off the power at the light switch is **not** sufficient to prevent electrical shock.
4. This unit is suitable for damp locations.
5. **Electrical Connections:** All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electric Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified, licensed, electrician.
6. This unit is to be mounted to a metal electrical junction box (outlet box) directly supported by the building structure.
7. **Tools and Materials Required:** (Not Included) Flathead screwdriver, wire cutters, ladder, pliers, U.L./CSA listed electrical tape.

LIGHT BULB REPLACEMENT

1. Uses one 40 Watt Type A or Type S Incandescent Bulb or CFL or LED equivalent (not included)
2. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE.**
3. Turn off the unit and allow the bulb to cool before touching.
4. Light bulb should never touch the lamp shade.

CLEANING AND MAINTENANCE


1. Clean using a mild cleaning solution and a soft cloth.
2. Never use a rough cloth or chemical cleaners containing acids, abrasives or solvents.

Installation

1 Installing the mounting bracket

- Carefully unpack and lay all parts on a clean, level surface.
- Unscrew the decorative nuts (C) from face plate (A) and detach the mounting bracket (B).
- Attach the mounting bracket (B) to the junction box (not included) with junction box screws (AA).

NOTE: The preassembled screws from the mounting bracket should be in a horizontal position.

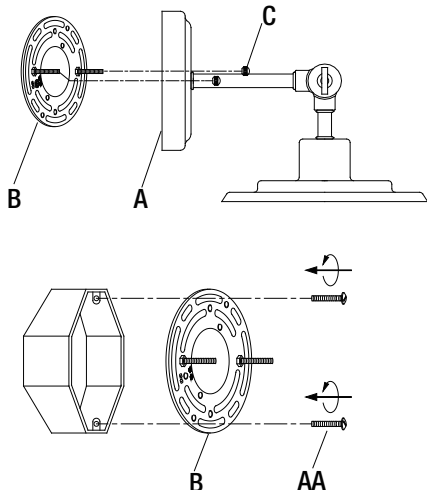


2 Making the electrical connections




NOTE: Make the connections to a 120V AC 60Hz circuit.

- Connect the white wires from the fixture to the white wire of the supply circuit.
- Connect the black wires from the fixture to the black wire of the supply circuit.
- Wrap the bare copper grounding wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket (B), then connect it to the grounding conductor of the supply circuit.
- Use U.L./C.S.A. listed wire connectors (BB) suitable for the size, type and number of conductors. Secure the wire connectors (BB) with U.L./C.S.A. listed electrical tape.

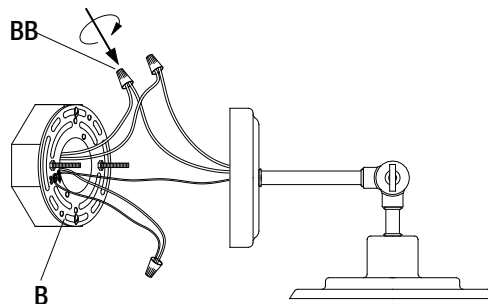


3 Installing the Fixture


- Place the face plate (A) against the mounting surface, allowing the preassembled screws on mounting bracket (B) to pass through the face plate (A) and secure with decorative nuts (C).

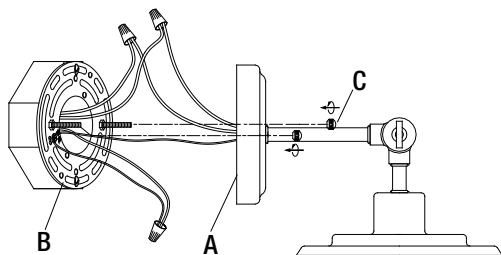

4 Installing the shade & light bulb

- Install one 40 Watt E26 Type A or Type S Bulb or CFL or LED equivalent (not included).
- Place the glass shade (F) into the metal cage (G), raise metal cage (G) toward socket cup (E) until both threads pass through the holes of socket cup (E) and secure with two decorative nuts (C).
- Loosen the joint knob (D) and adjust the lamp to the desired position. Retighten the joint knob (D) to secure.
- Restore electrical power when complete. Turn on lamp using the wall switch.

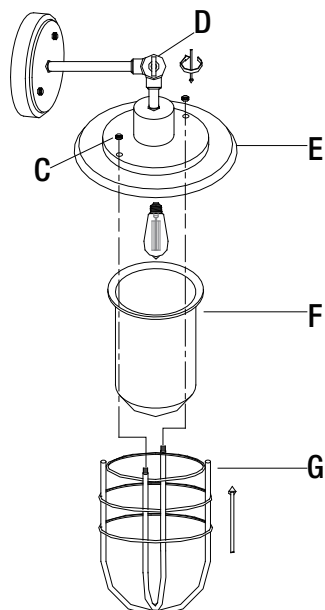

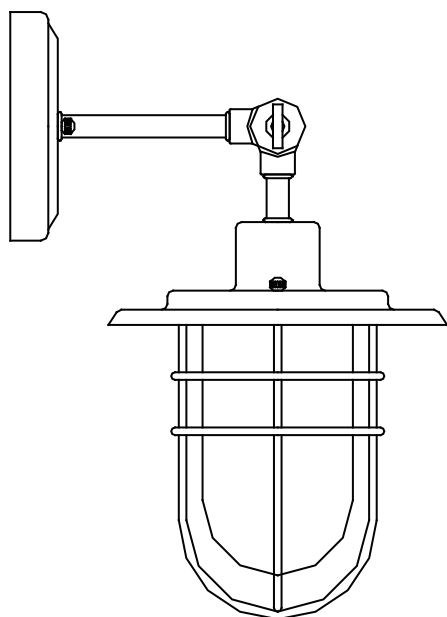

20531-001

LÁMPARA CON UNA LUZ PARA MONTAJE EN LA PARED

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Leer y conservar:

1. Para reducir las posibilidades de incendio o descarga eléctrica: No instale cableado eléctrico u otros componentes eléctricos que no vengan de fábrica con esta lámpara. Si esta lámpara es alterada o modificada, su seguridad se verá comprometida.
2. Mantenga cortinas, pantallas, artículos colgantes de las paredes y todo otro artículo textil u objeto alejados de la cubierta decorativa del techo, la pantalla y la bombilla de la lámpara. Esta unidad no está diseñada para soportar peso adicional. No cuelgue objetos de la lámpara o de alguna parte de la misma.
3. Antes de iniciar la instalación, desconecte la corriente eléctrica desde el interruptor de circuitos o quitando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. No basta con apagar el interruptor de luz para evitar una descarga eléctrica.
4. Esta unidad puede ser instalada en un lugar expuesto a humedad.
5. Conexiones eléctricas: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse en conformidad con las normas u ordenanzas locales y con el Código Nacional de Electricidad. Si no sabe cómo realizar una instalación eléctrica, consiga un electricista profesional certificado.
6. Esta unidad debe ser montada en una caja de empalme eléctrico de metal (caja eléctrica) que esté directamente soportada por la estructura del edificio.
7. Herramientas y materiales necesarios: (No incluidas) Destornillador de cabeza plana, alicate, escalera, pinzas, cinta eléctrica aprobada por U.L./CSA.

CÓMO CAMBIAR LA BOMBILLA

1. Usa una bombilla incandescente tipo A o tipo S de 40W o CFL o LED equivalente (no incluida).
2. NO EXCEDA EL VATAJE MÁXIMO RECOMENDADO.
3. Apague la unidad y permita que la bombilla se enfríe antes de tocarla.
4. La bombilla nunca debería tocar la pantalla de la lámpara.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie con una solución de limpieza suave y un paño suave.
2. Nunca use un paño áspero o limpiadores químicos que contengan ácidos, abrasivos o solventes fuertes.

Instalación

1 Instalación del soporte de montaje

- Desembale con cuidado todas las piezas y colóquelas sobre una superficie limpia y pareja.
- Destornille las tuercas decorativas (C) de la placa (A) y separe el soporte de montaje (B).
- Ajuste el soporte de montaje (B) a la caja de empalme (no incluida) con los tornillos de la caja de empalme (AA).
NOTA: Los tornillos previamente ajustados al soporte de montaje deberían estar en posición horizontal.

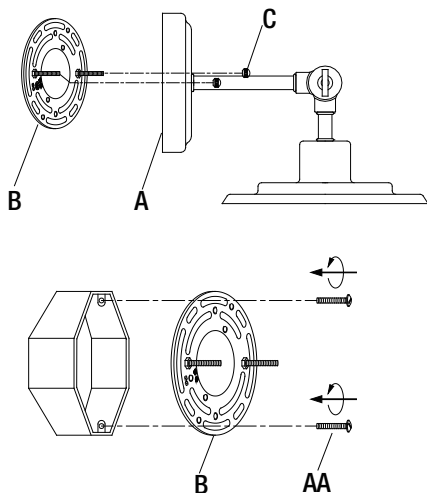


2 Conexiones eléctricas




NOTA: Haga las conexiones a un circuito de 120V AC 60Hz.

- Conecte los hilos blancos de la luminaria al hilo blanco del circuito de alimentación.
- Conecte los hilos negros de la luminaria al hilo negro del circuito de alimentación.
- Enrolle el hilo de cobre pelado de conexión a tierra de la luminaria alrededor del tornillo verde del soporte de montaje (B), y luego conéctelo al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación.
- Utilice conectores de hilos (BB) aprobados por U.L./CSA adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores. Ajuste los conectores de hilos (BB) con cinta eléctrica aprobada por U.L./C.S.A.

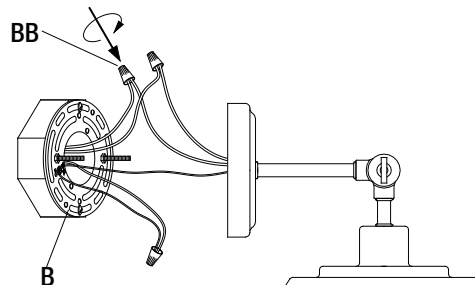


3 Instalación de la luminaria

- Ponga la placa delantera (A) contra la superficie de montaje, de modo que los tornillos que vienen ajustados en el soporte de montaje (B) atraviesen la placa (A), y asegúrela con las tuercas decorativas (C).

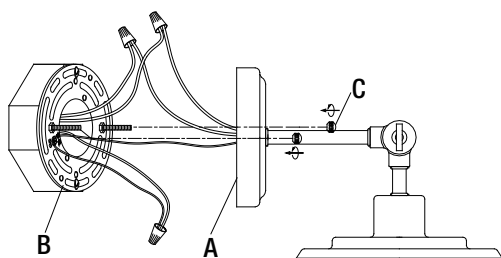

4 Instalación de la pantalla y la bombilla

- Instale 1 bombilla E26 tipo A o tipo S de 40W, o CFL o LED equivalente (no incluida).
- Ponga la pantalla de vidrio (F) en la jaula de metal (G), levante la jaula de metal (G) hacia el portalámparas (E) hasta que ambos hilos de enrosque atraviesen los orificios del portalámparas (E) y fíjela con dos tuercas decorativas (C).
- Afloje el pomo de la articulación (D) y ajuste la lámpara a la posición deseada. Vuelva a ajustar el pomo de la articulación (D) para fijarla.
- Vuelva a dar la corriente una vez que complete todos los pasos. Encienda la lámpara con el interruptor de la pared.

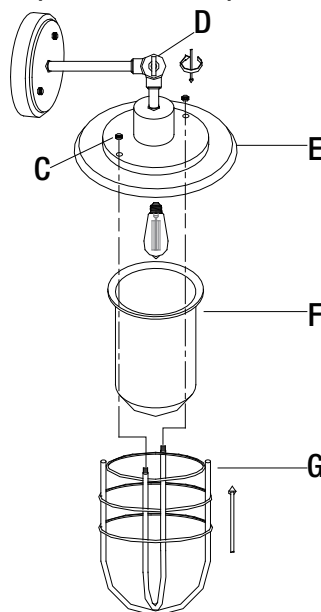

Consumer Service
Service d'aide aux Consommateurs
Servicio al Consumidor
<http://www.evolutionlightingllc.com>

LIMITED WARRANTY

EVOLUTION LIGHTING warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided with Evolution Lighting products are warranted for 30 days from the date of original purchase.

ENERGY STAR qualified product, which include GU24 Energy Star qualified bulbs, are warranted for repair or replacement of defective parts of the luminaire housing, mounting hardware, optics, ballast and trim for three (3) years from the date of purchase. GU24 based integrated lamps included with the luminaire, carry a three (3) year warranty.

ENERGY STAR qualified Solid State product with replaceable components warrants the replaceable components for three (3) years.

ENERGY STAR qualified Solid State product with non replaceable components is warranted for five (5) years.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

GARANTÍA LIMITADA

EVOLUTION LIGHTING garantiza todas sus luminarias contra defectos de material y mano de obra por (1) año a contar de la fecha original de compra. Las piezas electrónicas, lo que incluye dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de conmutación fotoeléctrica, y bombillas que vengan incluidas con el producto Evolution Lighting, están garantizadas por 30 días a contar de la fecha original de compra.

Los productos calificados por **ENERGY STAR**, lo que incluye bombillas GU24 calificadas por Energy Star, están garantizados por tres (3) años a contar de la fecha de compra y serán repara dos o cambiados si la caja de la luminaria, el equipo de montaje, la óptica, el balastro o las molduras tienen piezas defectuosas. Las bombillas integradas con base GU24 que vienen con la luminaria, están garantizadas por tres (3) años.

Los repuestos para productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** están garantizados por tres (3) años.

Los productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** que no contengan repuestos están garantizados por cinco (5) años.

Esta garantía no cubre las piezas que tengan defectos debidos a su mal uso, a daños accidentales, y al manejo y/o la instalación inapropiada de las mismas, y libera específicamente de toda responsabilidad por daños indirectos, casuales o consiguientes. Un producto considerado defectuoso puede o no ser cambiado por otro producto idéntico o similar, dependiendo del tipo de defecto y/o a la disponibilidad de un producto por el cual cambiarlo, y/o puede ser compensado a un valor prorrateado. Esta garantía le da derechos específicos además de los cuales puede tener otros, los cuales varían entre estados. Se requiere un comprobante de compra para cobrar la garantía.

GARANTIE LIMITÉE

EVOLUTION LIGHTING garantit tous ses luminaires de tout défaut en termes de matériel et de main-d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Les composants électroniques, incluant les éléments infrarouges passifs, les mécanismes d'interrupteur photoélectriques et les ampoules fournies par les produits Evolution Lighting sont garantis 30 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Les produits homologués **ENERGY STAR**, incluant les ampoules GU24 homologuées Energy Star, sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat et seront réparés ou remplacés si le corps du luminaire, les pièces de montage, l'optique, le contrepoids et la bordure sont défectueux. Les lampes intégrées à culot GU24, qui viennent avec le luminaire, sont garanties pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants remplaçables, ont leurs composants remplaçables garantis pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants non remplaçables sont garantis pendant cinq (5) ans.

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui deviennent défectueuses en raison d'une mauvaise utilisation ou manipulation, d'un accident et/ou d'une installation incorrecte. Elle exclut spécifiquement tout risque d'endommagement consécutif ou indirect. Un produit découvert défectueux sera ou non remplacé par un produit identique ou similaire, selon la nature du défaut et/ou la disponibilité du remplacement, et/ou sera compensé à une valeur au pro rata. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient selon les états. La preuve d'achat est exigée pour exercer le droit à la garantie.