


USE AND CARE GUIDE

4FT. LED VAPORTIGHT


PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1
B	Electrical Box	2

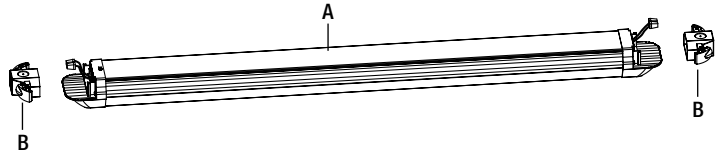


HARDWARE INCLUDED

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Screw	4
BB	Drywall Anchor	4
CC	U Bracket	2
DD	V Clip*	2
EE	Cord Grip	2
FF	Chain*	2
GG	S Hook*	2

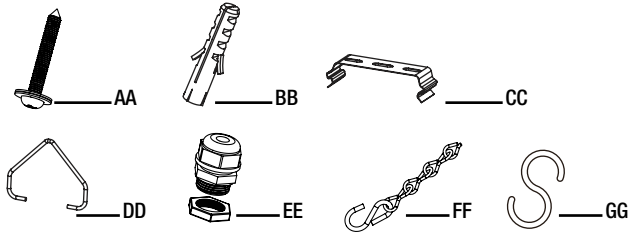

* For suspension mounting only.

 **NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

 **WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION PREPARATION


Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.

1. Remove the electrical box (B) from one end of fixture body (A) that will be connect to electrical source.


Remove the nut from the end of the cord grip (EE) and insert the threaded end into the knock out hole on the end of the fixture body (B).

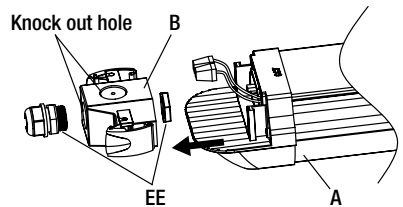

2. Feed the wires from the electrical source through the cord grip (EE) and into the fixture body (B). Connect the hot and neutral (black and white) wires from the electrical source to the same color wires from the fixture body (A) with the wire connector.

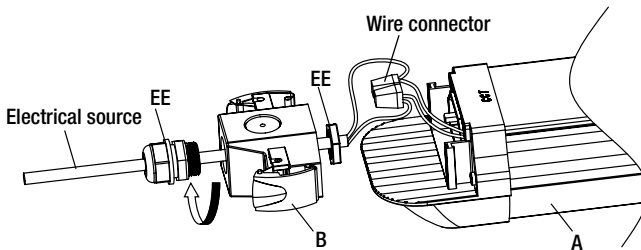


3. Adjust the length of wires and tighten the nut onto the cord grip (EE) to secure the wires. Position the wires back inside the electrical box (B). Fasten the metal buckle to cover the electrical box (B) to the fixture body (A).

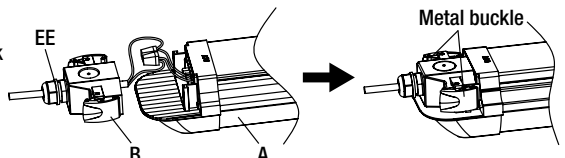

SUSPENSION MOUNTING


1. Mark two spots on the ceiling 31.5 in. (800mm) apart for suspension mounting (hardware not included).

 **NOTE:** Separate mounting hardware (not included) not shown to actual size.




MOUNTING TO A DRYWALL CEILING:

- Drill a 1/4 in. hole in the ceiling to clear the closed flaps of the toggle bolt (not included).
- Make sure to fasten the toggle bolt into the butterfly nut before inserting the flaps into the ceiling. Tighten the toggle bolt.




MOUNTING TO A WOOD CEILING:


- Drill a 1/16 in. diameter pilot hole in the ceiling.
- Make sure to fasten the combo wood-machine end into the metal hook. Tighten the hook screw (not included) into the wood.




2. Snap the U bracket (CC) onto the back of the fixture body (A) near one end, then install the V clip (DD) to the U bracket (CC). Repeat this step on the other side of the fixture.

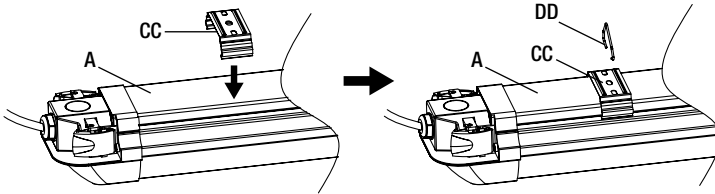


3. Attach an S hook (GG) to the bottom of the mounting chain (FF) and then to the V clip (DD) near the end of the fixture body (A). Repeat this step on the other side of the fixture. Hang the fixture body (A) by placing one chain over each hook (not included) that has been installed on the ceiling. Adjust chains (FF) to level light.

 **NOTE:** Product should be suspended using metal chain or cable and hooks with weight bearing capacity exceeding 11 lbs (5 KG).

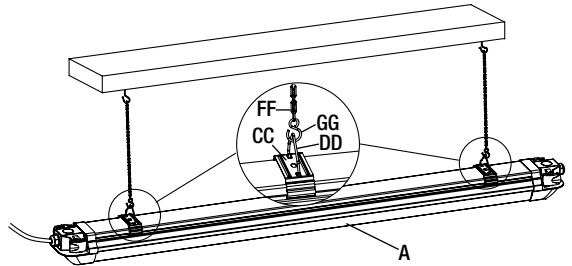

SURFACE MOUNTING


- Drill two holes in the ceiling 2.17 in. (55 mm) apart. Install a plastic drywall anchor (BB) in each hole. Secure the U bracket (CC) by screwing the mounting screw (AA) into each plastic drywall anchor (BB).
- Secure the fixture to the U bracket (CC). Restore the power supply to turn on the light.

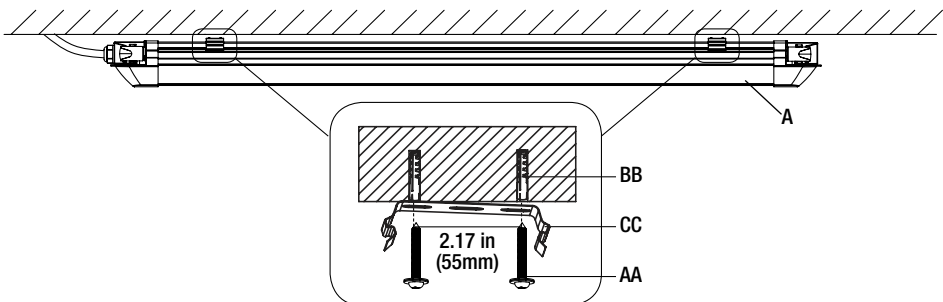

CONTINUOUS INSTALLATION

Multiple light fixtures can be connected, up to a maximum of ten vapor tight or 380 total watts. Only the first light fixture needs to be plugged into an electrical outlet.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power to the vapor tight before linking additional vapor tight. Do not touch live parts inside the receptacle.




ADJUSTING THE COLOR TEMPERATURE OF THE LIGHT


This LED light fixture allows you to customize the color temperature of the light using three settings: soft white, bright white, or daylight.

1. Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from three options: 3000k Soft White, 4000k Bright White, or 5000k Daylight.
2. Move the toggle switch on the fixture body (A) to make your selection before inserting into bracket or ceiling.

📄 NOTE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 3000K.

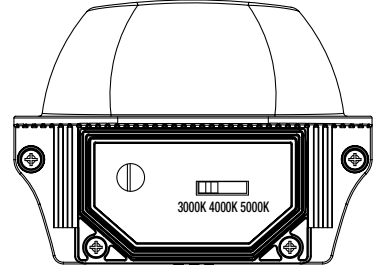

LIGHT DISTRIBUTION

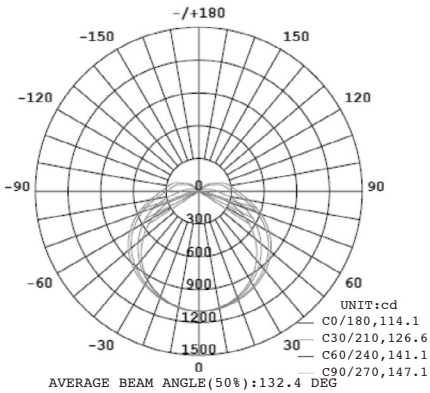

CARE AND CLEANING

⚠ CAUTION: Before attempting to clean the tube and luminaire/light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

⚠ WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-877-527-0313.

⚠ WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: Connect up to a maximum of ten vapor tights. Do not exceed 380 total watts for interconnected lights.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in anyway not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM



Intertek


Retain this manual for future use.

MANUAL DE USO Y CUIDADO

LED ESTANCO AL VAPOR DE 4 PIES (122 CM)


CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de lámpara	1
B	Caja eléctrica	2

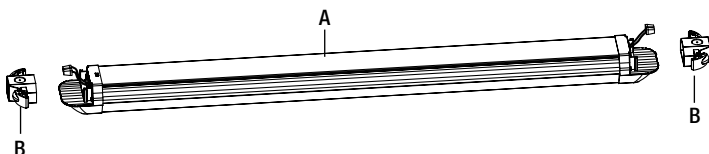


MATERIALES INCLUIDOS

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje	4
BB	Anclaje para yeso	4
CC	Soporte en U	2
DD	Clip en V*	2
EE	Agarre de cordón	2
FF	Cadena*	2
GG	Gancho S*	2

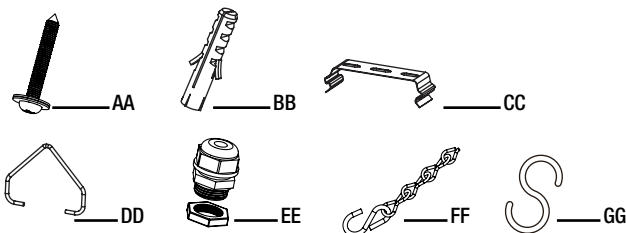

* Solo para montaje en suspensión

 **NOTA:** Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.


 **ADVERTENCIA:** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunique con un electricista calificado para que realice la instalación.

ANTES DE LA INSTALACIÓN


Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso del aparato. Determinar el método de montaje de la lámpara antes de la perforación, en función del tipo de techo.

1. Retire la caja eléctrica (B) de un extremo del cuerpo de la lámpara (A) que se conectará a la fuente eléctrica.

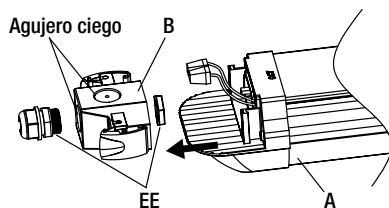


Retire la tuerca del extremo del agarre de cordón (EE) e inserte el extremo roscado en el agujero ciego del extremo del cuerpo de la lámpara (B).

2. Pase los cables desde la fuente eléctrica a través del agarre de cordón (EE) y dentro del cuerpo de la lámpara (B). Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la fuente eléctrica a los cables del mismo color del cuerpo de la lámpara (A) con el conector de cables.

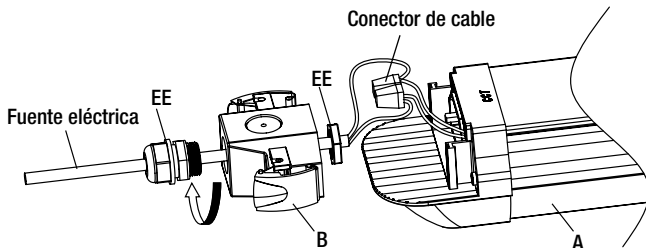


3. Ajuste la longitud de los cables y apriete la tuerca en el agarre de cordón (EE) para asegurar los cables. Vuelva a colocar los cables dentro de la caja eléctrica (B). Fije la hebilla metálica para cubrir la caja eléctrica (B) al cuerpo de la lámpara (A).

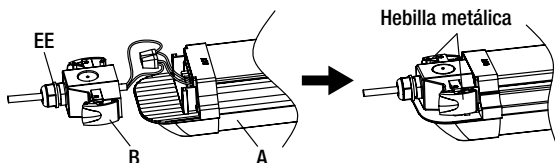

MONTAJE EN SUSPENSIÓN


1. Marque dos puntos en el techo con una separación de 31.5 pulg. (80 cm) para el montaje en suspensión (hardware no incluido).

NOTA: Hardware de montaje separado (no incluido) no se ilustran en tamaño real.



INSTALACIÓN SOBRE PANEL DE YESO:

- Taladre un orificio de 1/4 pulg. (6mm) en el techo para despejar las aletas cerradas del perno de palanca (no incluido).
- Asegúrese de ajustar el perno de palanca a la mariposa antes de insertar las alas en el cielorraso. Apriete el perno de palanca.

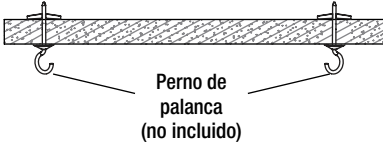


INSTALACIÓN SOBRE MADERA:

- Taladre dos orificios de 1/16 pulg. (1,6 mm) de diámetro en el techo.
- Sujete el extremo combinado madera-máquina en el gancho de metal. Apriete el tornillo de gancho (no incluido) en la madera.




2. Encaje el soporte en U (CC) en la parte posterior del cuerpo de la lámpara (A) cerca de un extremo, luego instale el clip en V (DD) en el soporte en U (CC). Repita este paso en el otro extremo de la lámpara.

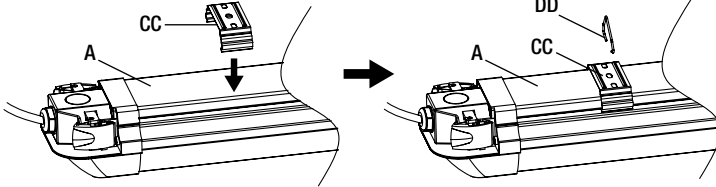

3. Fije un gancho S (GG) a la parte inferior de la cadena de montaje (FF) y luego al clip en V (DD) cerca del extremo del cuerpo de la lámpara (A). Repita este paso en el otro extremo del accesorio. Cuelgue el cuerpo de la lámpara (A) colocando una cadena sobre cada gancho (no incluido) que se ha instalado en el techo. Ajuste las cadenas (FF) para nivelar la lámpara.


NOTA: La lámpara debe suspenderse usando una cadena o cable de metal y ganchos con una capacidad de carga superior a 11 libras (5 kg).

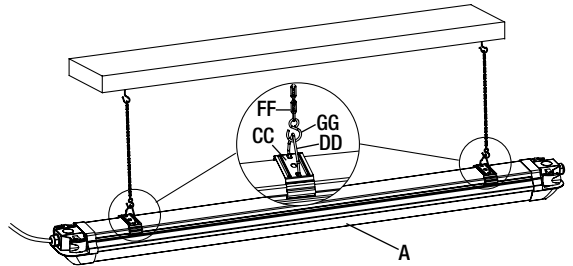

MONTAJE EN SUPERFICIE

1. Taladre dos orificios en el techo con una separación de 2.17 pulg. (5,5 cm). Instale un anclaje de plástico para paneles de yeso (BB) en cada orificio. Asegure el soporte en U (CC) atornillando el tornillo de montaje (AA) en cada anclaje de plástico para paneles de yeso (BB).


2. Fije la lámpara al soporte en U (CC). Restaure la fuente de alimentación para encender la luz.

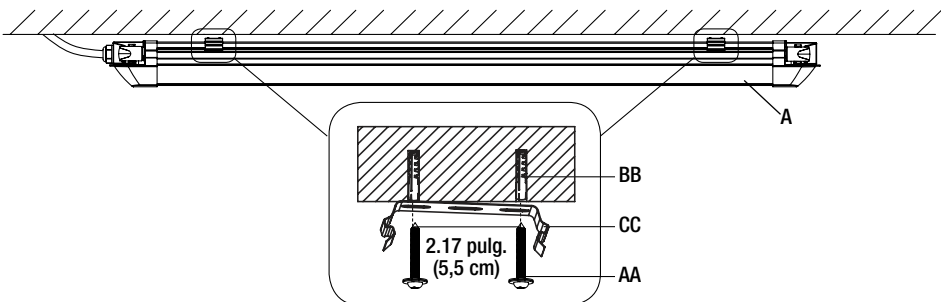

INSTALACIÓN EN SERIE

Se pueden conectar varias lámparas, hasta un máximo de diez LED estancos al vapor o 380 vatios totales. Solo es necesario enchufar la primera lámpara a un tomacorriente.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desconecte la energía eléctrica del LED estanco al vapor antes de vincular LED estancos al vapor adicionales. No toque las partes vivas dentro del cuerpo de la lámpara.




AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ


Este lámpara LED le permite ajustar la temperatura de color de la luz usando tres ajustes: blanco suave, blanco brillante, o luz del día.

1. Cambie la temperatura de color correlacionada (CCT) favorita de tres opciones: 3000K blanco suave, 4000K blanco brillante, o 5000K luz del día
2. Mueva el interruptor de palanca en el cuerpo de la lámpara (A) para hacer su selección antes de insertarlo en el soporte o el techo.

📄 AVISO: El ajuste inicial de la temperatura de color correlacionada (CCT) es 3000K.

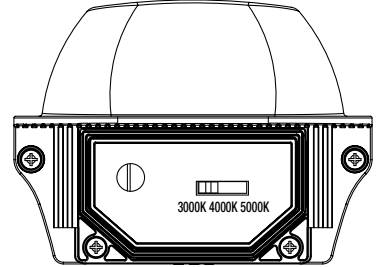

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

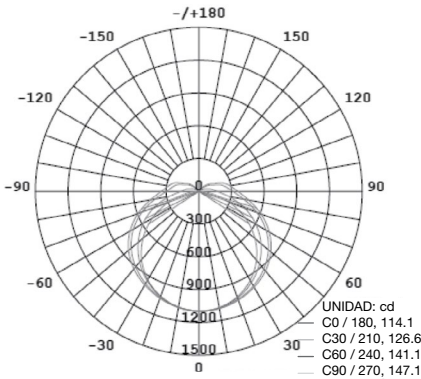

ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ (50%) : 132.4 GRADOS

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠️ PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las LED, en el controlador LED ni en los cables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista.

⚠️ ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte el suministro eléctrico que la alimenta.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o el disyuntor se abre cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.

⚠️ ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.

- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento anulan la autoridad del usuario de operar el equipo.
- Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

GARANTÍA

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.



1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.

