

PREPARATION

Before beginning installation of the product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 10 Minutes




Conforms to UL Std.153
 Certified to CSA STD C22.2 No.250.4



PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Assembly	1
B	Chains	2
C	"J" Hooks	2
D	Wall anchors	2
E	S Connectors	2

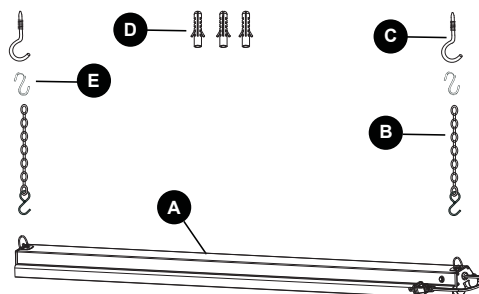

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product

- ⚠ WARNING: RISK OF SHOCK**
 House electrical current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always remember to:
 -Turn off the power at the fuse or circuit breaker box before you install the grow light.
- This grow light is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. This grow light is intended to be installed directly beneath a ceiling-mounted receptacle and any excess cord should be kept out of the workspace. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and consult your electrical code.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- ⚠ WARNING: RISK OF INJURY**
 Do not open grow light. No serviceable parts inside.
- ⚠ WARNING: RISK OF FIRE**
 Most dwellings built before 1985 have a supply wire rated 60°C. Do not overload the circuit and wiring. Consult a qualified electrician.
- ⚠** This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LIMITED WARRANTY


For 5 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in materials and workmanship through normal use. In order to obtain this service, please return this item to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

This grow light was carefully packed and thoroughly inspected before leaving our factory.

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list on previous page. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts. Select suitable location that can support the weight of the fixture. Determine method of mounting before drilling. Mark two spots on the ceiling 44-1/2 in. apart for the mounting hardware.


1 Mounting to drywall

Drill a 1/4 in. hole in the ceiling to clear the closed flaps of the toggle bolt. Make sure to fasten the toggle bolt into the butterfly nut before inserting the flaps into the ceiling. Tighten the toggle bolt.




2 Mounting to wood

Drill a 1/16 in. diameter pilot hole in the ceiling. Make sure to fasten the combo wood-machine end into the metal hook. Tighten the hook screw into the wood.




3 Attaching the light to the chain

Install one header of chain to the hook on the fixture body. Repeat this step on the other side of the fixture.




4 Attaching the chain to the ceiling

Install the pendant to the screw, tightened by hand. Hang the fixture by placing one chain set over each hook that has been installed on the ceiling. Adjust chains to level light. The fixture must hang at least 3 in. from the ceiling.



5 Connecting the power cord

After installation, plug the power cord (BB) into the power supply. Push to turn on the Switch (CC).

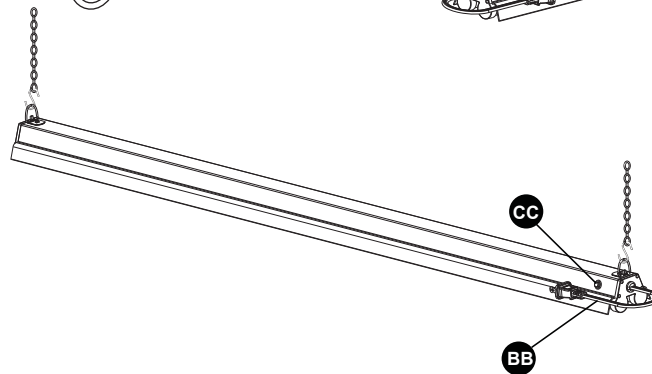

⚠ WARNING: “J” Hooks are for mounting onto wood ceiling or a plaster board surface (Recommend minimum 3/8" thick). Install each “J” hook (C) or other mounting/hook option exactly 20.9 inches apart. Check to make sure the hold is secure and appropriate for the weight of the grow light. Never hang on the grow light or hang any object from the grow light.

⚠ WARNING: DO NOT INSTALL on radiant-heating ceilings.

⚠ WARNING: These hooks are to engage the hanging chain only and not the electric cord.

Care & Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Your fixture is made from quality materials that will last many years with minimum care. You may want to periodically clean the diffuser, or interior of the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and a soft cloth.

DO NOT use solvents, or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the inside of the fixture, make sure you have the power turned off, and do not spray liquid cleaner directly onto the LEDs, LED driver or wiring.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese que todas las partes están presentes. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ens-ambiar, instalar o operar el producto.

Tiempo estimado de montaje: 10 minutos




De acuerdo a UL Std. 153
Certificada de CSA Std



CONTENIDOS DEL PAQUETE

Parte	Descripción	Cantidad
A	Accesorio	1
B	Cadenas	2
C	"J" manos	2
D	anclajes de pared	2
E	S conector	2

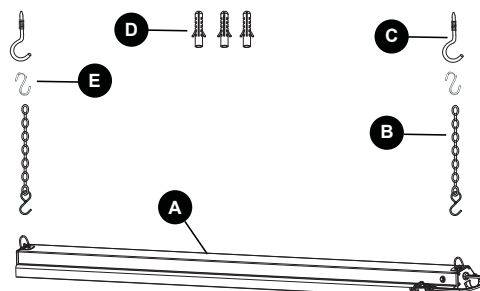

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

1. ▲ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE

La corriente eléctrica de la casa puede provocar descargas dolorosas o lesiones graves a menos que se maneje correctamente. Por tu seguridad, siempre.

-Apague la energía en la caja de fusibles o disyuntores antes de instalar la luz de crecer.

2. Esta lámpara de crecer está diseñada para usarse en un circuito protegido por un fusible o disyuntor. Esta luz de crecer está destinada a ser instalado directamente debajo de un receptáculo montado en el techo y cualquier cable sobrante debe mantenerse fuera del espacio de trabajo. Está también diseñado para instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales. Si no está seguro de su cableado, consulte a un electricista calificado o inspector eléctrico local, y consulte su código eléctrico.

3. Tenga en cuenta las piezas pequeñas y destruya el material de embalaje, ya que pueden ser peligrosos para los niños.

4. ▲ ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES

No abra luz de crecer. No hay piezas reparables en el interior.

5. ▲ ADVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO

La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen un cable de suministro de 60 ° C. No sobrecargue el circuito y el cableado. Consulte a un electricista calificado.

6. ▲ Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las 2 condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radio energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si esto El equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar girando el equipo de y en adelante, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado de radio /TV técnico para obtener ayuda.

GARANTIA LIMITADA


Durante 5 años a partir de la fecha de compra, este producto está garantizado para el comprador original contra defectos en materiales y mano de obra mediante el uso normal. Para obtener este servicio, devuelva este artículo al lugar de compra con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso será reemplazado sin cargo. Esta garantía da sus derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta lámpara de crecer se empacó cuidadosamente y se inspeccionó minuciosamente antes de salir de nuestra fábrica.

Antes de comenzar a ensamblar, instalar u operar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete en la página anterior. Si alguna parte es falta o está dañado, no intente ensamblar, instalar u operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para obtener repuestos. Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso del accesorio. Determine el método de montaje antes de perforar. Marque dos puntos en el techo a 44-1 / 2 pulgadas de distancia para los accesorios de montaje


1 Montaje en paneles de yeso

Taladre un agujero de 1/4 de pulgada en el techo para despejar las solapas cerradas del perno de palanca. Asegúrese de sujetar el coloque el perno en la tuerca de mariposa antes insertando las solapas en el techo. Apriete el perno de palanca.




2 Montaje en madera

Taladre un orificio piloto de 1/16 pulg. De diámetro en el techo. Asegúrate de abrochar el combo extremo de la máquina de madera en el gancho de metal. Apriete el tornillo del gancho en la madera.




3 Colocando la luz en el cadena

Instale un cabezal de cadena en el gancho en el cuerpo del aparato. Repetir este paso al otro lado de la accesorio.




4 Colocando la cadena en el techo

Instale el colgante en el tornillo, apriete a mano Colgar el cuerpo del accesorio colocando un juego de cadenas sobre cada gancho que se ha instalado en el techo Ajuste las cadenas para nivelar la luz. El accesorio debe colgar al menos 3 pulg. desde el techo.



5 Conectando el Cable de Alimentacion

Después de la instalación, enchufe el cable de alimentación (BB) en la fuente de alimentación. Interruptor (CC).

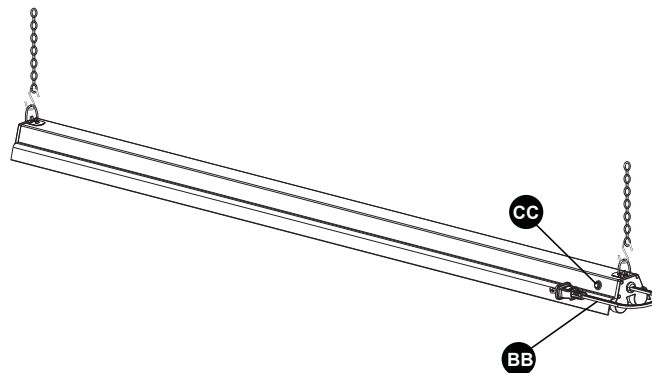

⚠ ADVERTENCIA: "J" ganchos son para montar en el techo de madera o en una superficie de placa de yeso (recomendado mínimo 3/8 in. de grosor). Instale cada "J" hook u otra opción de montaje / gancho a exactamente 20.9 in de distancia. Verifique para asegurarse de que la sujeción sea segura y adecuada para la luz de crecer. Nunca cuelgue en la luz de crecer o cuelgue cualquier objeto de la luz de crecer.

⚠ ADVERTENCIA: NO INSTALE en techos con calefacción radiante.

⚠ ADVERTENCIA: Estos ganchos son para enganchar solo la cadena colgante y no el cable eléctrico.

Cuidado y limpieza

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar el dispositivo, desconecte la energía del aparato girando el disyuntor apagado o quitando el fusible de la caja de fusibles.

Su luminaria está fabricada con materiales de calidad que durarán muchos años con el mínimo cuidado. Es posible que desee Limpiar periódicamente el difusor o el interior del aparato con un limpiacristales suave no abrasivo y un paño suave. NO use disolventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Al limpiar el interior del aparato, asegúrese de tiene la energía apagada y no rocíe limpiador líquido directamente sobre los LED, el controlador de LED o el cableado.