Product Features :

Extra thick LED light
Touch switch with memory
Touch switch dim function
Anti-fog
LED Mirror

Installation And Operating Manual

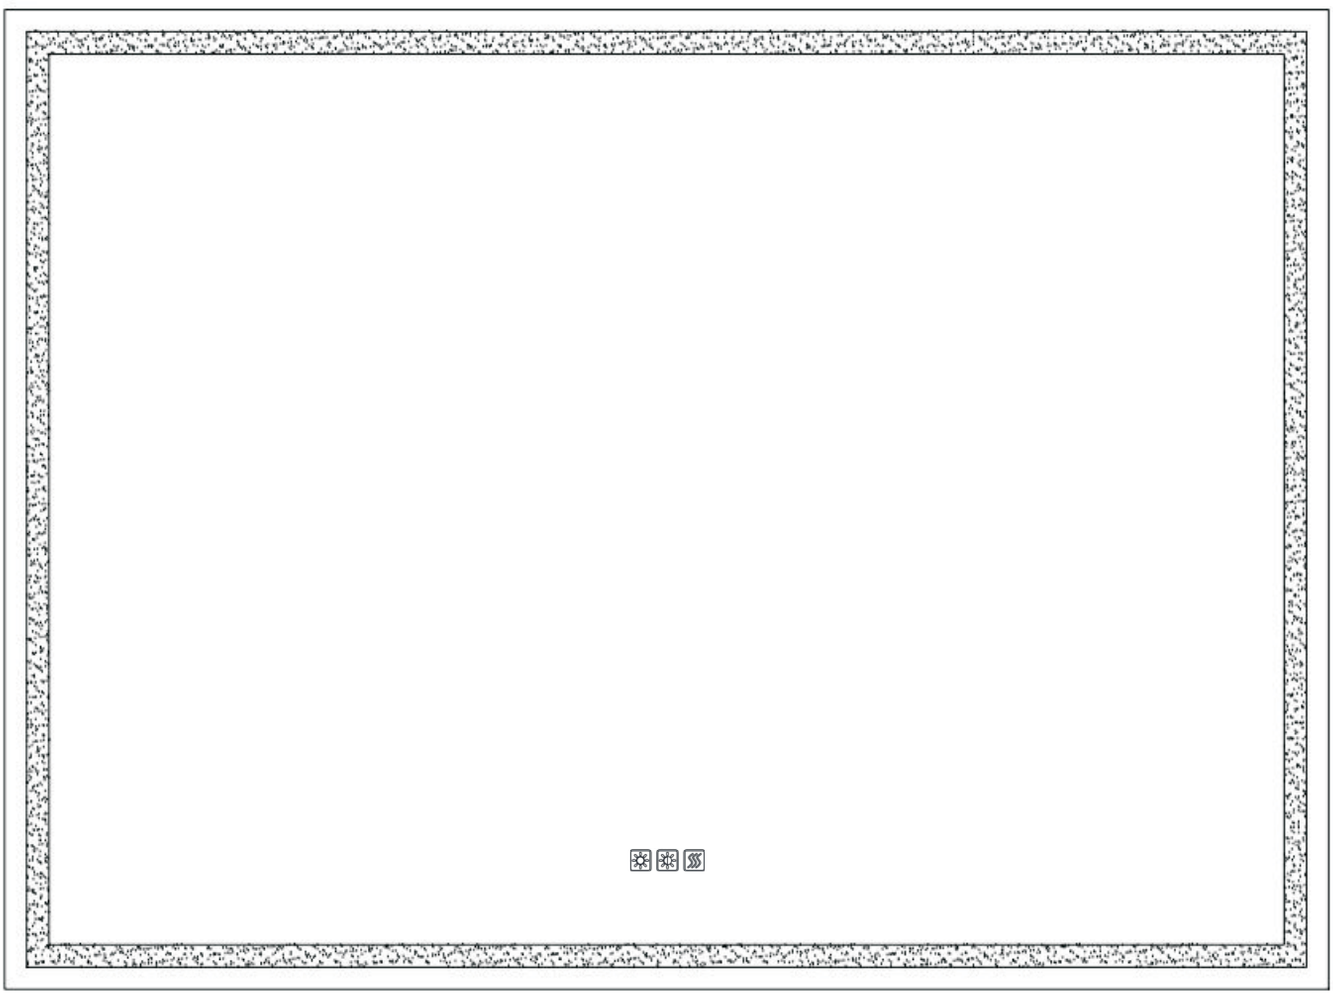

For easy and safe installation, please refer to the following:

Read all instructions thoroughly before installing the enclosed product.
Read and take note of all safety, care and maintenance information.

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE DURING PRODUCT OPERATION AND MAINTENANCE.



WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Before assembling your LED Lighted Mirror fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet, refer back to them during installation to ensure your product is fitted safely and correctly. Keep these instructions for future use.

WARNING Risk of Fire and Electric Shock

- All fittings must be installed in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Switch off the electrical supply at the main circuit board BEFORE installation and maintenance.
- Suitable for indoor use only. This product should be positioned well away from curtains and fabrics. Never cover the mirror.
- Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage, if any part is damaged the product should not be used.

INSTALLATION SAFETY

- Inspect the product immediately upon receipt for the transit damage or missing parts. Handle the product with care and protect against knocks to all sides and edges of the glass.
- Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.
- Wear suitable eye protection when drilling. Take care if drilling on tiled surfaces in case the drill slips.

CAUTION

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

NOTE: The important safeguards and instructions that appear in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that can't be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture. Do not install this fixture in hazardous locations.

PRODUCT DESCRIPTION & INFORMATION

CHECK PRODUCT LIST AFTER OPENING THE PACKAGE

●LED Lighted Mirror	- -1pcs
●Installation Manual	- -1pcs
●Z-bar	- -1pcs
●Wall Mount Screw	- -7pcs (One as a spare part)
●Drywall Anchor	- -7pcs (One as a spare part)



(TOOLS YOU MAY NEED)

SAFETY US·CA
SÛRETÉ US·CA
E486300
Luminaire

PRODUCT DESCRIPTION

Model：EXD4-48X36

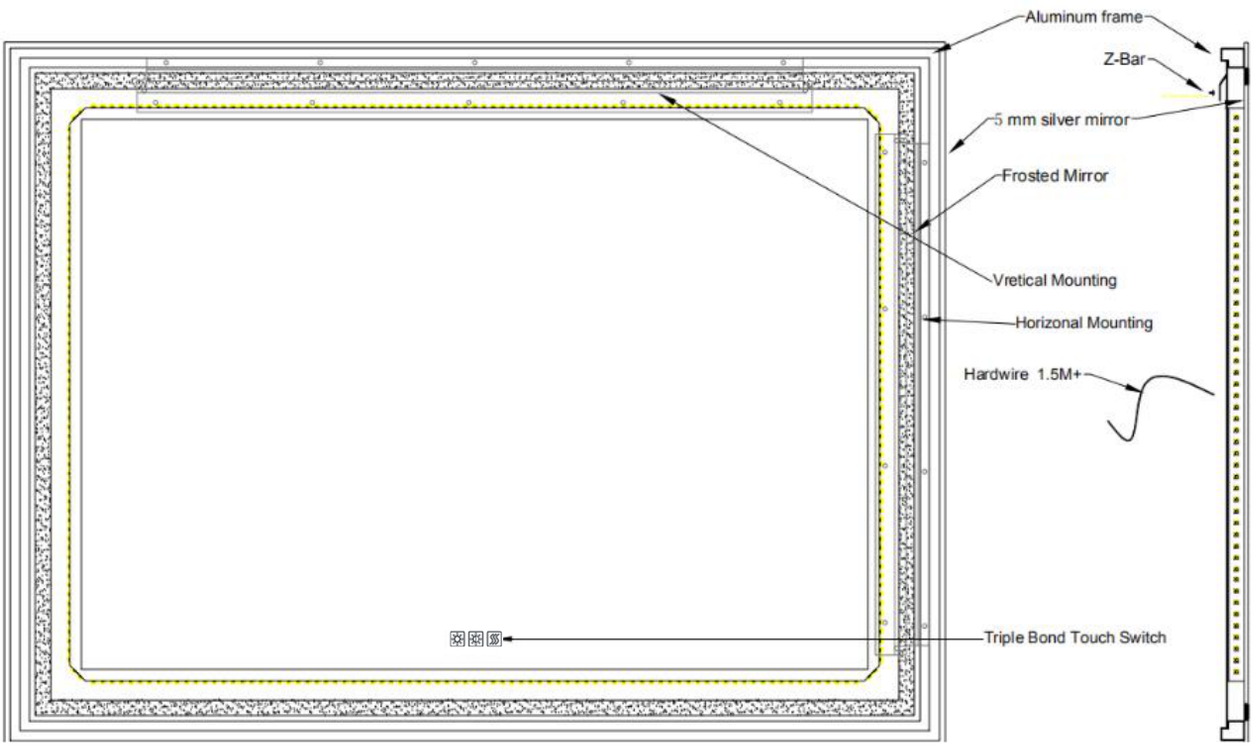

Model：EXD4-60X36

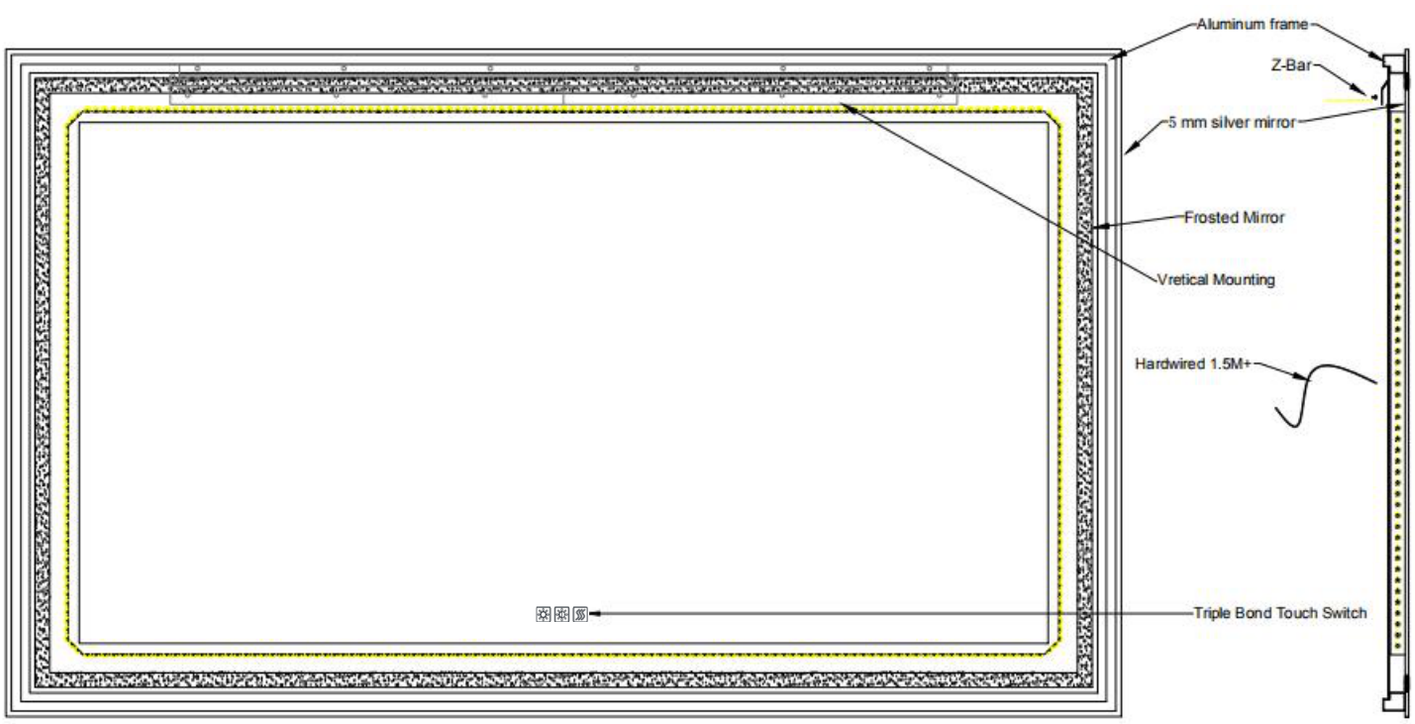

Model：EXD4-72X36

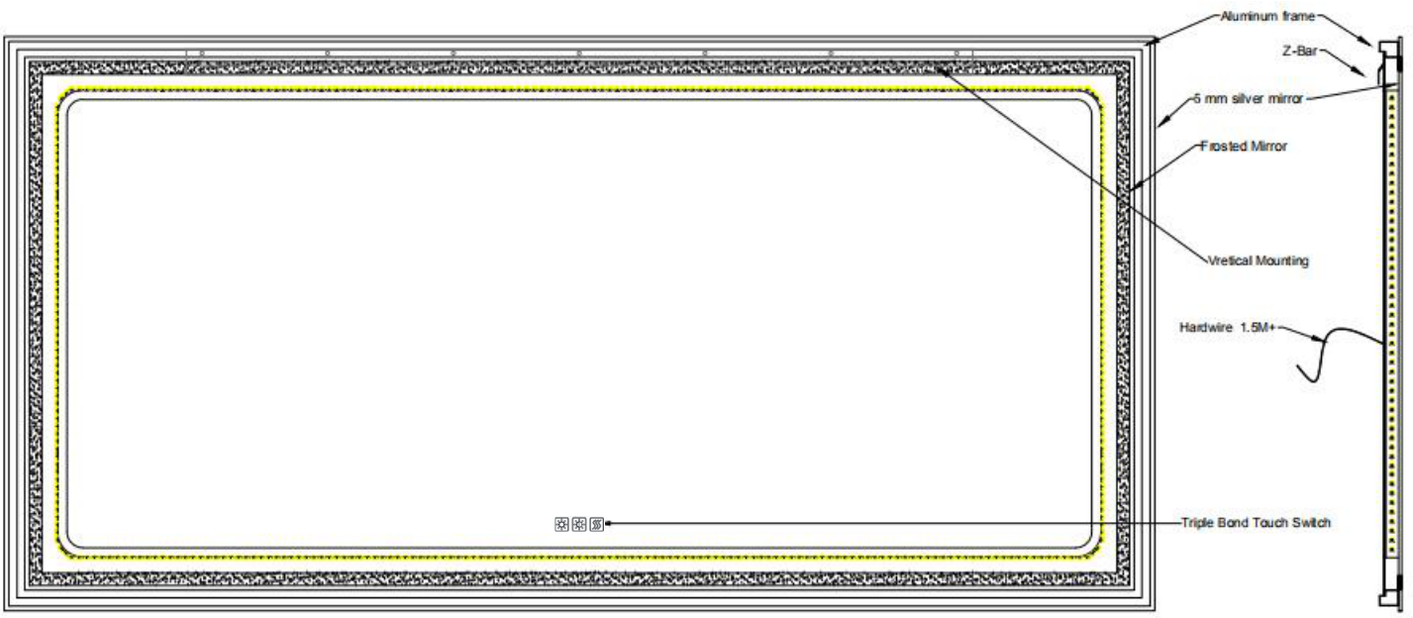

INSTALLATION PROCESS

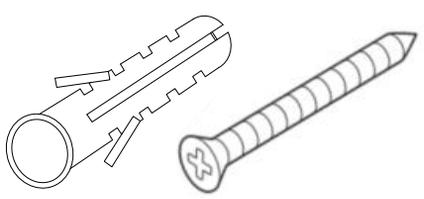

X2

(According to actual needs)



X7

(According to actual needs)

X1

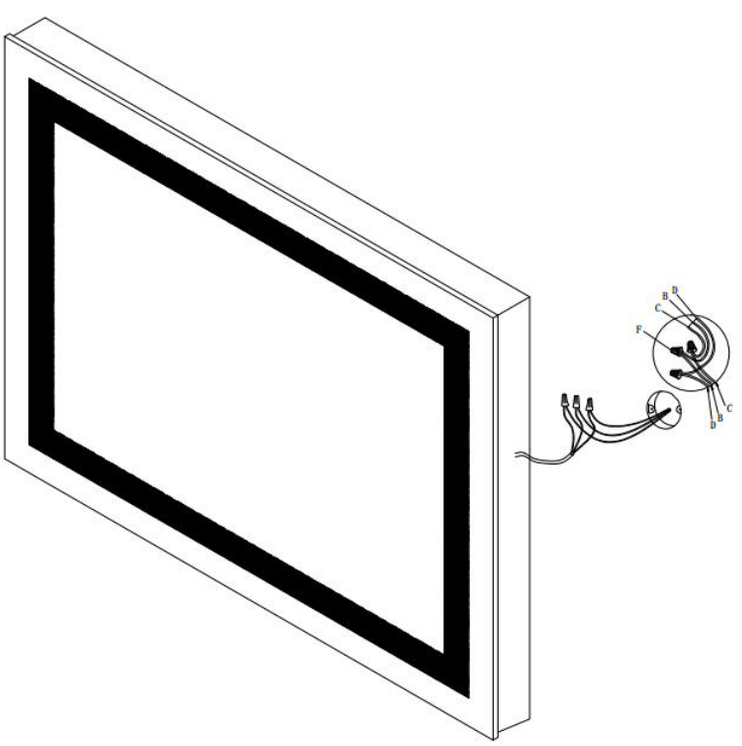

OPERATION PROCESS

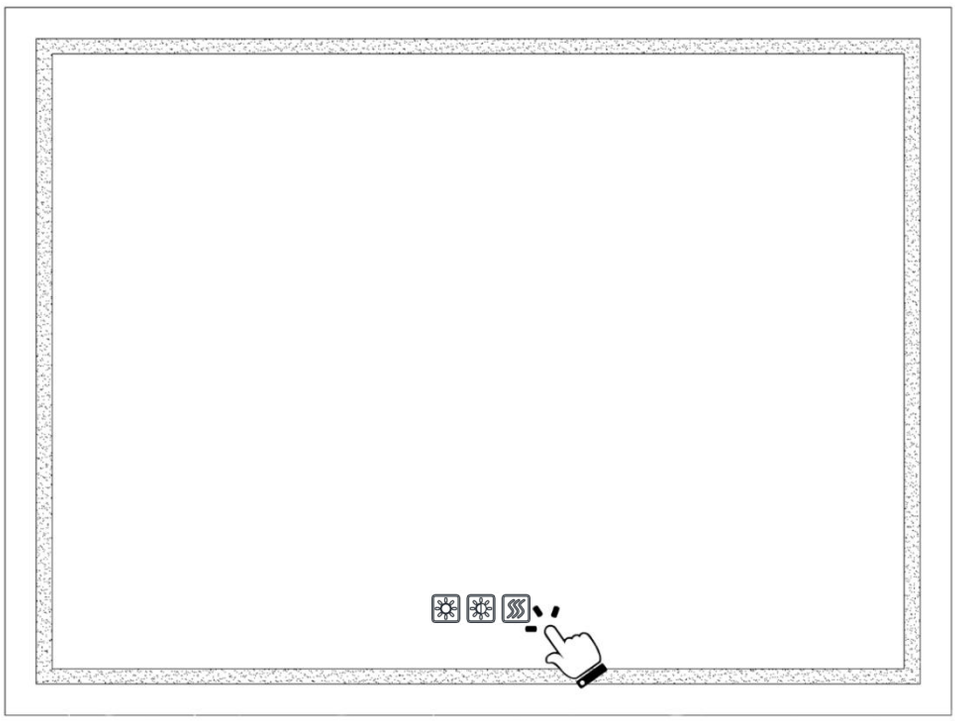

Button 1:
Short Press to turn on/off the light .
Press the switch button and hold on for 3-5seconds to active the dimmer function.
The first long press, brightness from strong to weak;
Second long press, brightness from weak to strong.
These two operations loop in turn.

Button 2:
Gently press to change the color temperature.
First press causes the neutral light ,it is mixed light by 3000K+6400K;
Second press causes the cool white light ,it is 6400K .
Third press causes the warm yellow light ,it is 3000K .
The three operations loop in turn .

Button 3:
First short press ,anti-fog function works .
Second short press ,anti-fog function stops .
The two operations loop in turn .

* All diagrams are for reference only. All model dimensions and proportions position will vary.

LED Mirror Power Source FAQ

Internal Power Flow Diagram

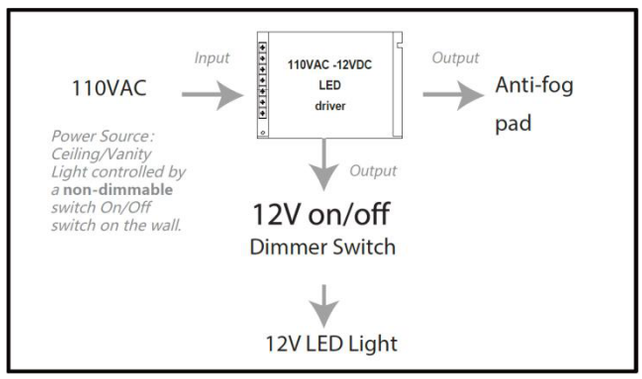

Scenario 1
(Direct Wired)
This is the most common way to connect the mirror. The LED light & anti fog pad are both controlled by the built-in touch switch on the mirror.
*The LED light is dimmable.

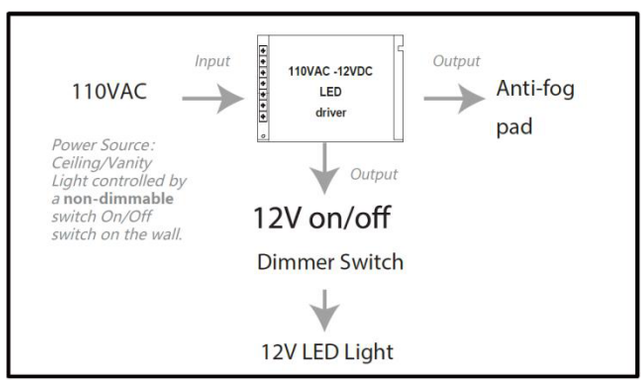

Scenario 2
(Wall Switch)
By doing so, the mirror is now bridged to the wall switch. In order to turn on the mirror,the wall switch needs to be on. The touch switch can be used to turn on the LED mirror and anti-fog pad. The mirror shuts down once the wallswitch is filpped to OFF.

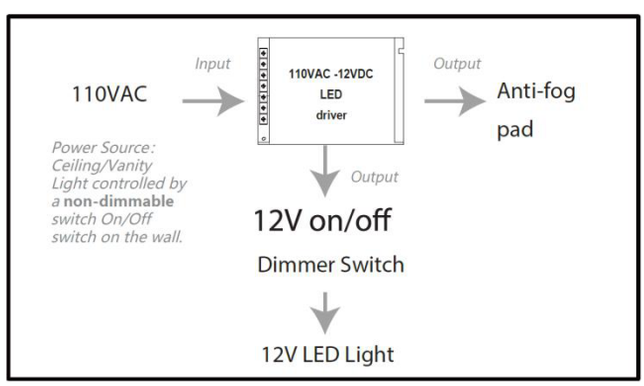

Scenario 3
(Wall Dimmer Switch – Not Accepted)
This is a scenario that is not acceptable. There is no work around for our mirror.
Do not try this way as it will damage the LED driver.

Customer Service
Email:contactus24service@gmail.com
Phone:(951)213-4742

Características del producto:
Luz LED extra gruesa
Interruptor táctil con memoria
Función de atenuación mediante interruptor táctil
Antivaho
Espejo LED

Manual de instalación y funcionamiento

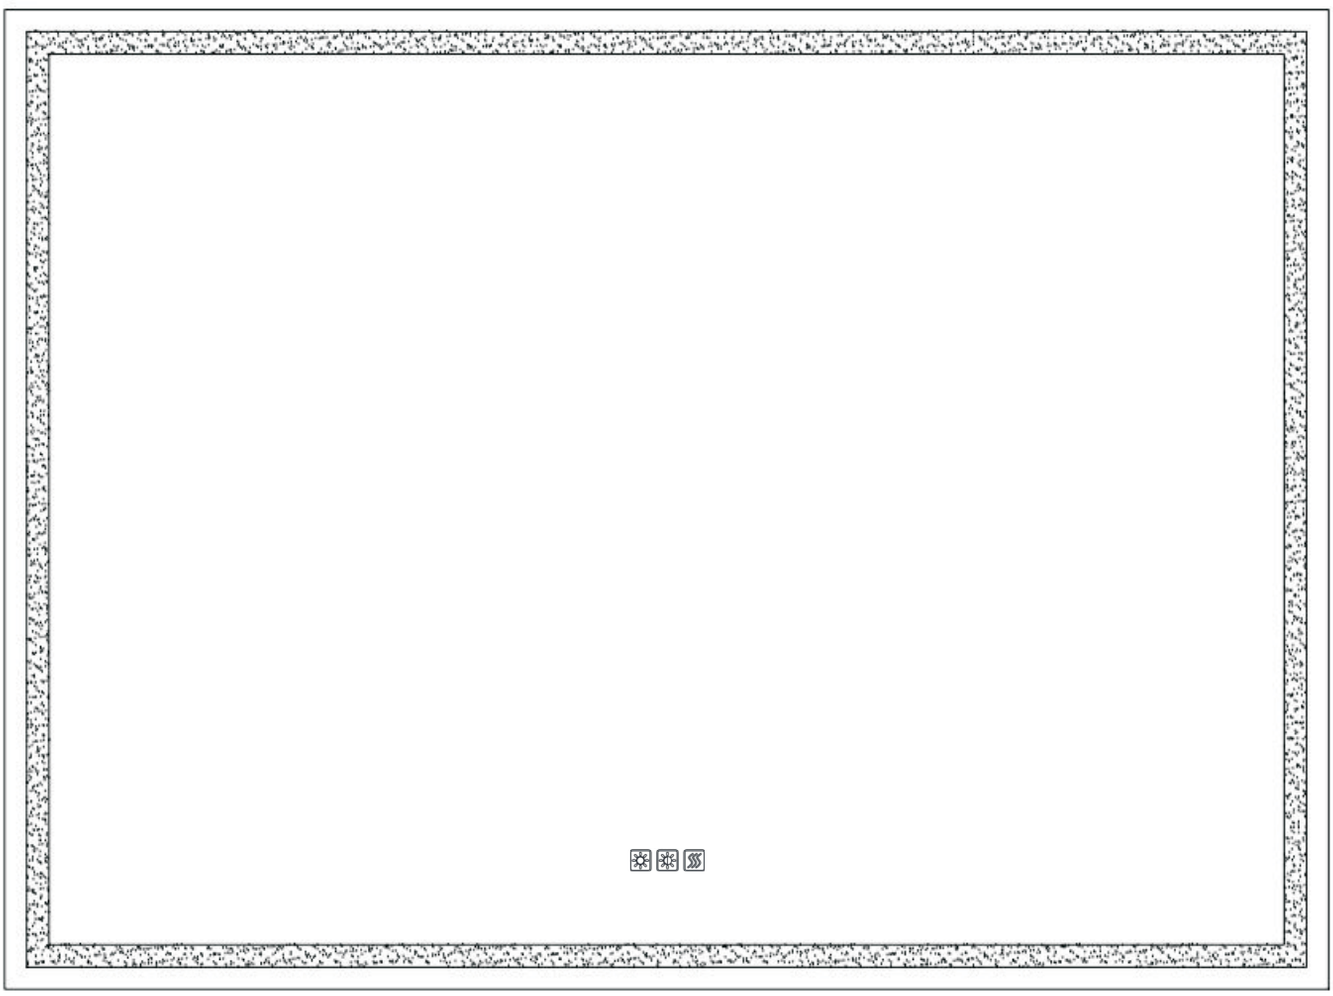

Para una instalación fácil y segura, consulte lo siguiente:
Lea atentamente todas las instrucciones antes de instalar el producto adjunto.
Lea y tenga en cuenta toda la información sobre seguridad, cuidado y mantenimiento.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.



ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de montar el espejo con iluminación LED, lea atentamente estas instrucciones y consúltelas durante la instalación para asegurarse de que el producto se instala de forma segura y correcta. Conserve estas instrucciones para utilizarlas en el futuro.

ADVERTENCIA Riesgo de incendio y de descarga eléctrica

- Todos los accesorios deben instalarse de acuerdo con las normas de cableado vigentes de la IEE. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- Desconecte la alimentación eléctrica en la placa de circuito principal ANTES de la instalación y el mantenimiento.
- Sólo apto para uso en interiores. Este producto debe colocarse lejos de cortinas y telas. No cubra nunca el espejo.
- Compruebe regularmente que el cable, el transformador y todas las demás piezas no estén dañados; si alguna pieza está dañada, el producto no debe utilizarse.

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

- Inspeccione el producto inmediatamente después de recibirlo para comprobar si ha sufrido daños durante el transporte o si faltan piezas. Manipule el producto con cuidado y protéjalo de golpes en todos los lados y bordes del cristal.
- Asegúrate de que no haya tuberías o cables ocultos en la pared antes de taladrar.
- Utilice protección ocular adecuada al taladrar. Tenga cuidado al taladrar en superficies alicatadas por si resbala el taladro.

PRECAUCIÓN

La fuente de luz de este producto son diodos luminosos no intercambiables (LED). No desmonte el producto, ya que los diodos luminosos pueden dañar los ojos.
NOTA: Las importantes salvaguardas e instrucciones que aparecen en este manual no pretenden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse a ningún producto. Estos factores deben ser suministrados por la(s) persona(s) que cuida(n) y maneja(n) la luminaria. No instale esta luminaria en lugares peligrosos.

DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONSULTE LA LISTA DE PRODUCTOS DESPUÉS DE APERTURA DEL ENVASE

- Espejo con luz LED	- 1 unidad
- Manual de instalación	- 1 unidad
- Barra Z	- 1 unidad
- Tornillo de montaje en pared	-7pcs (Uno como pieza de repuesto)
- Anclaje para tabiquería seca	-7pcs (Uno como pieza de repuesto)



(HERRAMIENTAS QUE PUEDA NECESITAR)

CERTIFIÉ

SÉCURITÉ US:CA
SÛRETÉ US:CA
E486300

Luminaire

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo : EXD4-48X36

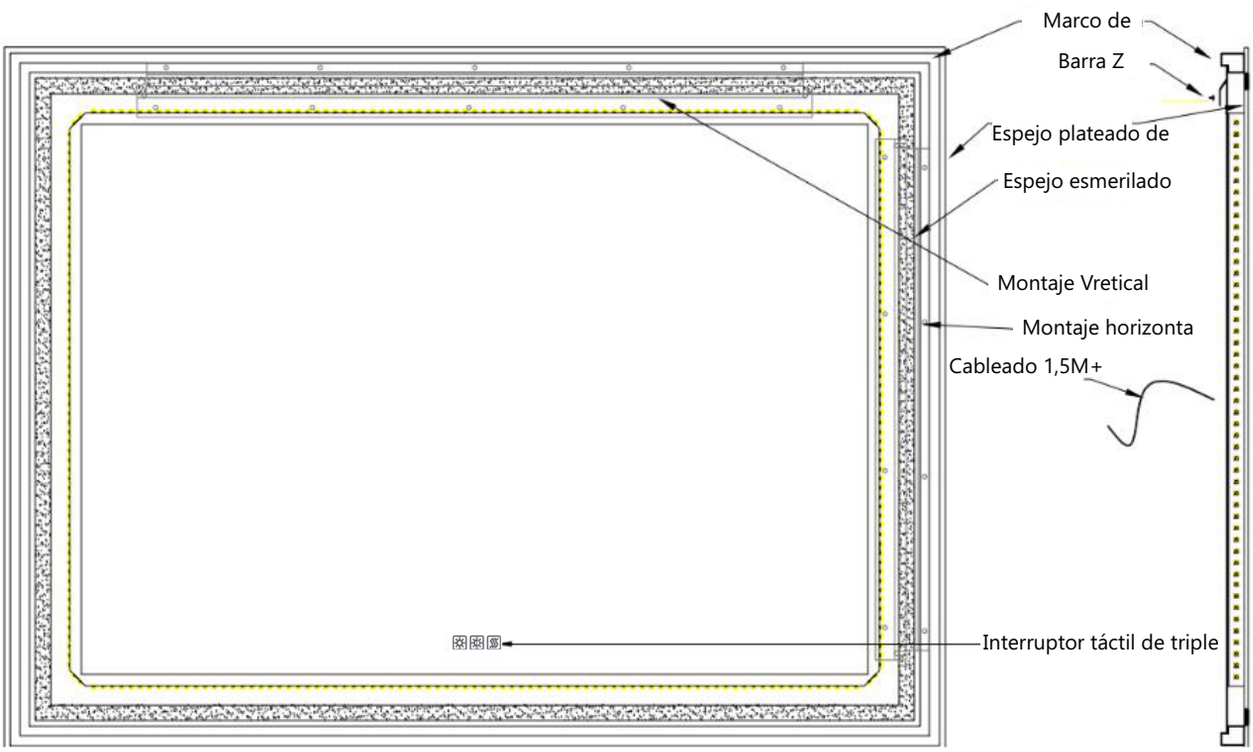

Modelo : EXD4-60X36

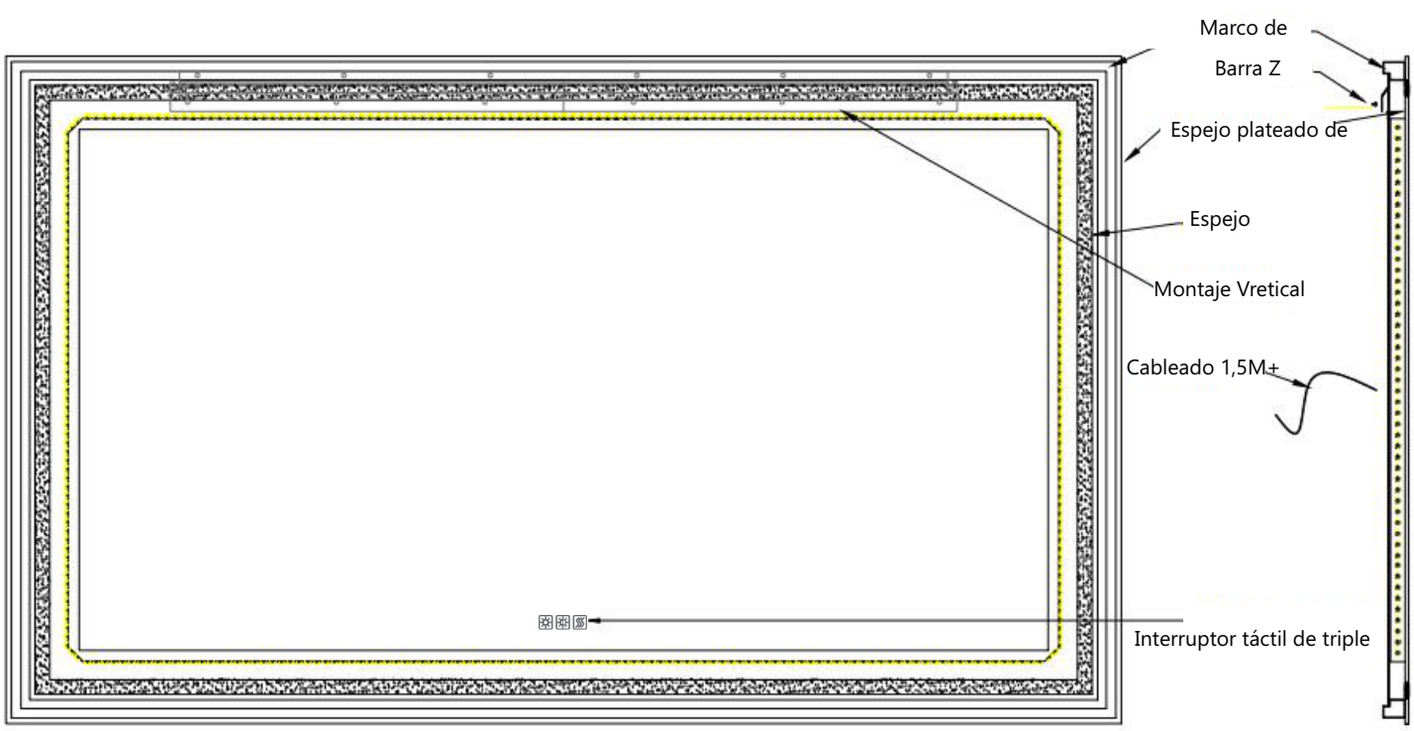

Modelo : EXD4-72X36

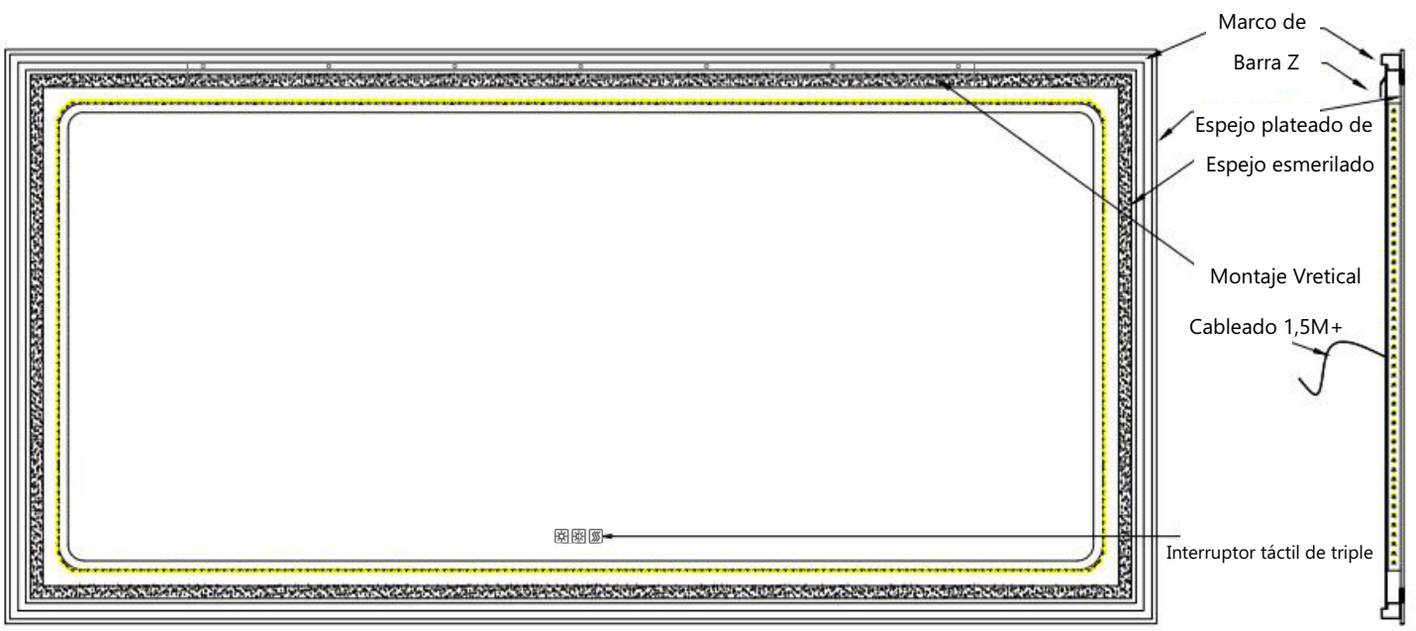

PROCESO DE INSTALACIÓN

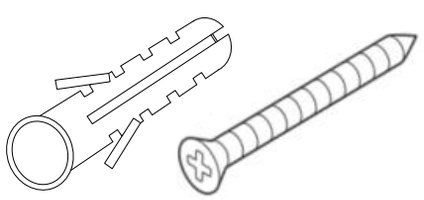

X2

(Según las necesidades reales)



X7

(Según las necesidades reales)

X1

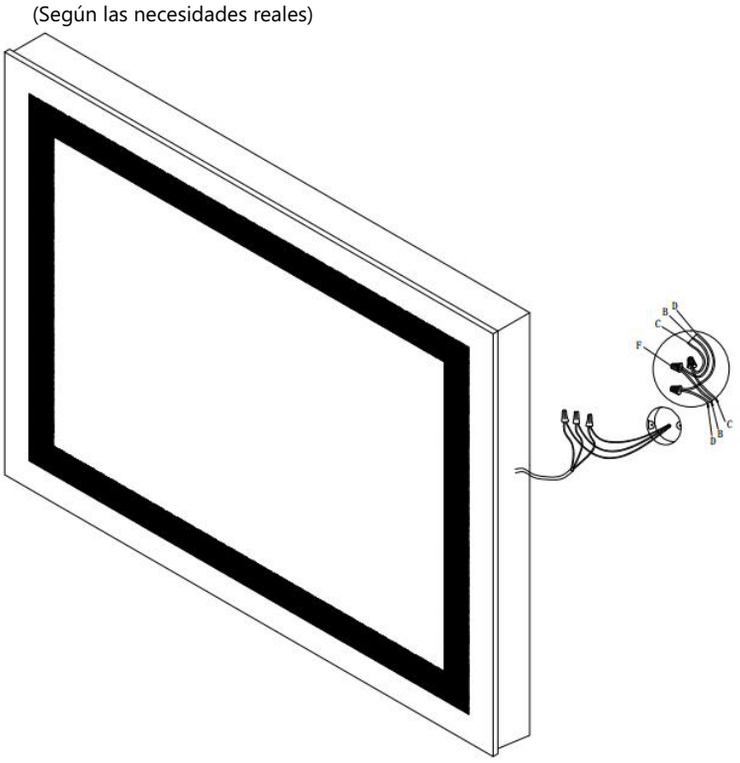

PROCESO OPERATIVO

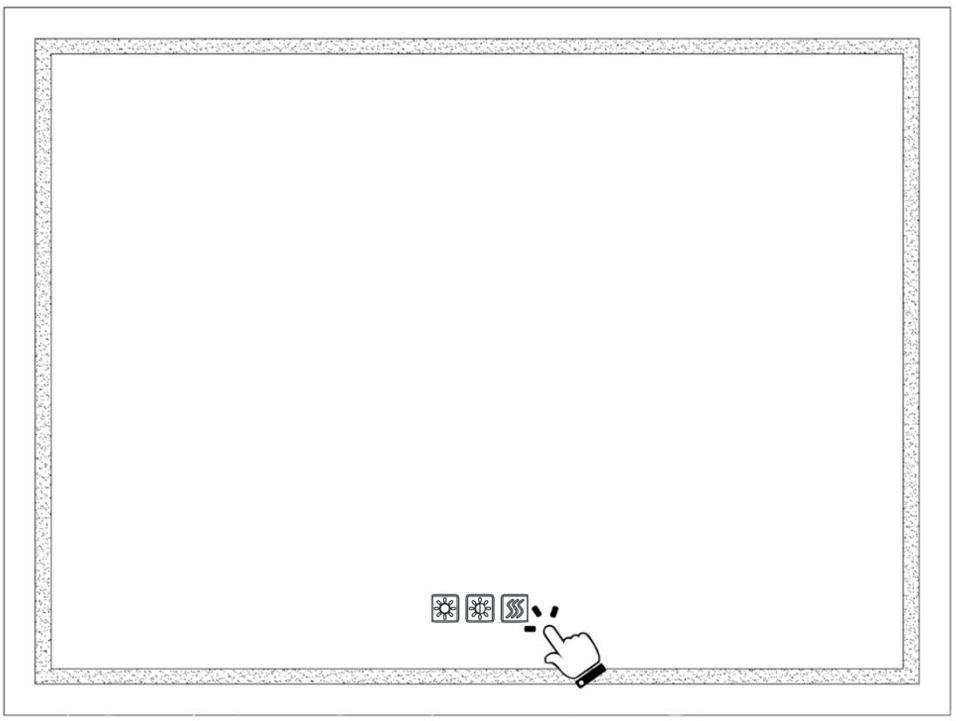

Botón 1:
Pulsación corta para encender/apagar la luz.
Pulse el botón interruptor y manténgalo pulsado durante 3-5 segundos para activar la función de atenuación.
La primera prensa larga, brillo de fuerte a débil;
Segunda pulsación larga, brillo de débil a fuerte.
Estas dos operaciones se repiten en bucle.

Botón 2:
Pulse suavemente para cambiar la temperatura del color.
La primera pulsación provoca la luz neutra, es luz mezclada de 3000K+6400K;
La segunda pulsación produce una luz blanca fría de 6400K.
La tercera pulsación produce una luz amarilla cálida de 3000K.
Las tres operaciones en bucle a su vez .

Botón 3:
Primera pulsación corta, la función antivaho funciona .
Segunda pulsación corta, la función antivaho se detiene .
Las dos operaciones en bucle a su vez .

* Todos los diagramas son sólo de referencia. Todas las dimensiones del modelo y la posición de las proporciones variarán.

Fuente de alimentación para espejos LED FAQ

Escenario 1
(Directo por cable)
Esta es la forma más común de conectar el espejo. La luz LED y la almohadilla antiniebla se controlan mediante el interruptor táctil integrado en el espejo.
*La luz LED es regulable.

Diagrama de flujo de potencia interno

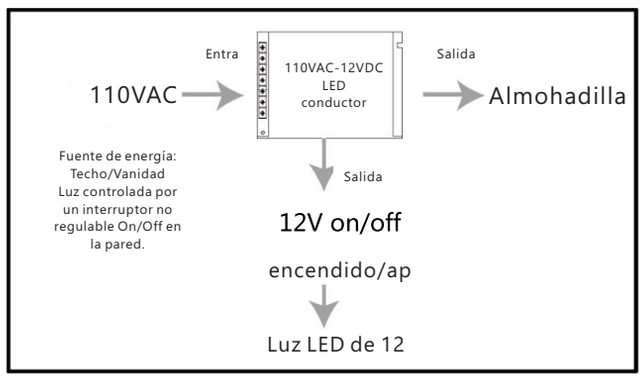

Escenario 2
(Interruptor de pared)
De este modo, el espejo queda conectado al interruptor de pared. Para encender el espejo, el interruptor de pared debe estar encendido. El interruptor táctil puede utilizarse para encender el espejo LED y la lmohadilla antivaho. El espejo se apaga cuando el interruptor de pared se apaga.

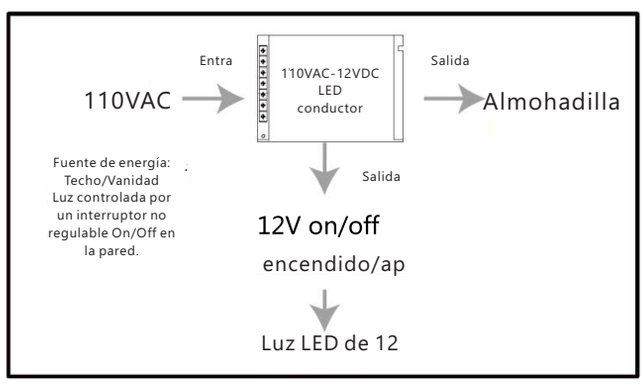

Escenario 3
(Interruptor de regulación de pared - No se acepta)
Esta situación es inaceptable. No hay ninguna solución para nuestro espejo.

No lo intente de esta manera ya que dañará el controlador LED.

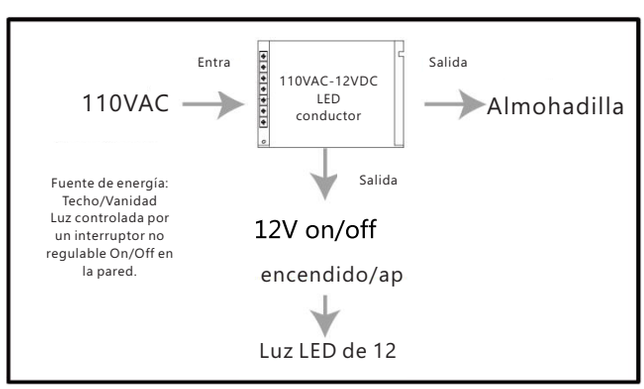

Atención al cliente
Correo electrónico:contactus24service@gmail.com
Teléfono:(951)213-4742