


EVERBILT™

Item #508991
Model #90364

Use and Care Guide LIFT HANDLES

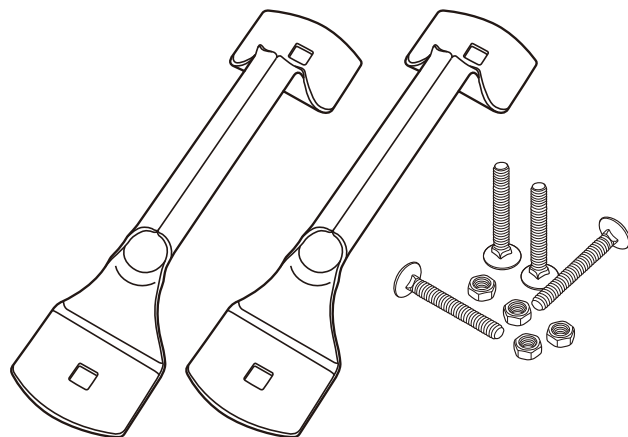

Safety Information

IMPROPER INSTALLATION OR DOOR POSITION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- ☐ Read and understand **all** instructions before you begin work.
- ☐ Wear safety goggles and gloves.
- ☐ First, unplug the garage door opener from the power outlet and disconnect the trolley (travel arm) from the garage door (see the garage door opener operation instructions).
- ☐ Do not remove more than one part at a time.
- ☐ Do not attempt to raise or lower door without **all** components installed and securely tightened.
- ☐ Extension and torsion springs, along with attached hardware are under extreme tension at **all** times.
- ☐ This hardware is intended for residential garage doors **only**.
- ☐ If you do not completely understand the installation instructions or are unsure whether the replacement part matches the part to be replaced, contact a professional installer.


Warranty

- ☐ This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 1-800-305-1726 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Everbilt Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday
1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Pre-installation


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Wrench



C-Clamps



Drill



Locking Pliers

HARDWARE (INCLUDED)




x 4



x 4

Installation


1. Close the door completely. Keep the door closed by fastening C-clamps or locking pliers on both the left and right door track against the top side of two rollers.
2. Disconnect power and the trolley (travel arm) of garage door opener.
3. Position a lift handle on the outside of the door at desired position. Mark hole locations.
4. With 5/16 in. drill bit, drill through door.
5. Install outside door handle with bolts.
6. Place inside door handle on bolts and lock with hex nut.

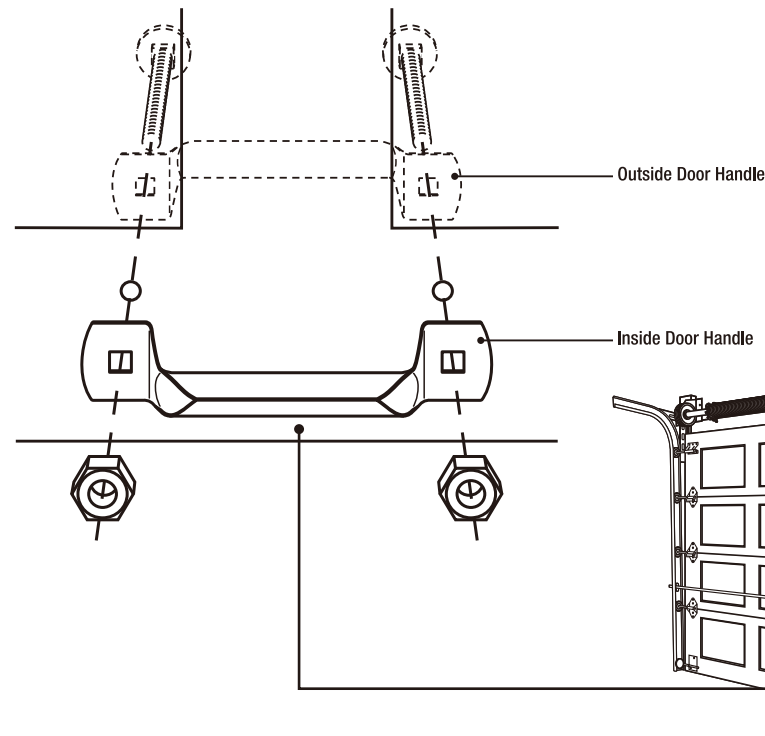

EVERBILT™

Artículo n.º 508991
Modelo n.º 90364

Guía de uso y cuidado MANIJAS DE ELEVACIÓN

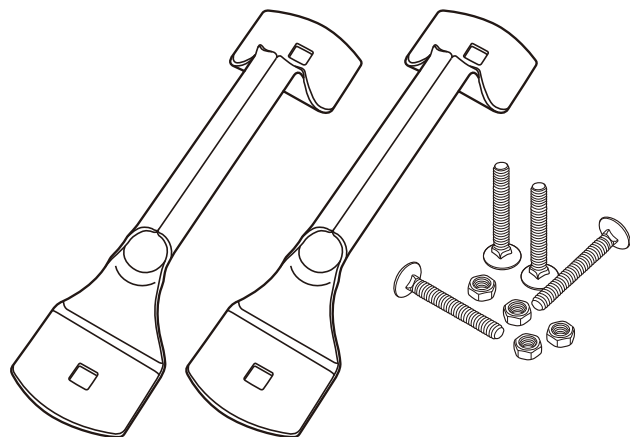

Información de seguridad

UNA INSTALACIÓN O POSICIÓN INCORRECTA DE LA PUERTA PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- ☐ Lea y comprenda todas las instrucciones antes de comenzar el montaje.
- ☐ Use gafas y guantes de protección.
- ☐ Primero, desenchufe el abre-puerta de garaje del tomacorriente y desconecte el carro (brazo de recorrido) de la puerta del garaje (consulte las instrucciones de funcionamiento del abre-puerta de garaje).
- ☐ No quite más de una parte a la vez.
- ☐ No intente subir o bajar la puerta sin que todos los componentes estén instalados y bien apretados.
- ☐ Los resortes de extensión y torsión, junto con los accesorios adjuntos, están sometidos a una tensión extrema en todo momento.
- ☐ Este equipo está diseñado para puertas de garaje residenciales únicamente.
- ☐ Si no comprende completamente las instrucciones de instalación o no está seguro de si la pieza de repuesto coincide con la pieza a reemplazar, comuníquese con un instalador profesional.

Garantía


- ☐ El fabricante garantiza que este producto estará exento de defectos en los materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 1-800-305-1726 para su reparación o para reemplazar piezas o devuelva el producto a la tienda donde lo compró.

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Everbilt de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-800-305-1726
HOMEDEPOT.COM

Antes de la instalación


HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Llave



Abrazaderas en C



Taladro



Pinzas de presión

HERRAJE (INCLUIDO)



x 4



x 4

Instalación

1. Cierre la puerta completamente. Mantenga la puerta cerrada sujetando con las pinzas de presión o las abrazaderas en C el riel derecho e izquierdo de la puerta contra los dos rodillos de la parte superior.
2. Desconecte la alimentación y el carro (brazo de recorrido) del abre-puerta de garaje.
3. Coloque una manija de elevación en el exterior de la puerta en la posición deseada. Marque la ubicación de los orificios.
4. Taladre la puerta con una broca de 5/16 de pulg.
5. Instale la manija exterior de la puerta con los pernos.
6. Coloque la manija interior de la puerta en los pernos y fije con la tuerca hexagonal.

