

Palm Beach Ceiling Fan Light Kit



(sold separately)
Assembly & Installation Instructions
SKU# 156-153, 156-187

Read & Save these instructions

Caution: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

Warning: If any Special Control Devices are used with this fixture, follow the instructions carefully to assure full compliance with N.E.C requirements. If there are any questions, contact a licensed qualified electrical contractor.


1. Remove the fan switch cup from the fan assembly by removing the four mounting screws and unplugging the molded adaptor connector.
2. Remove the decorative bottom cover from the switch cup by first remove the lock nut from the threaded tube of the decorative bottom cover from inside of the switch cup (an open end wrench is required) ; then unscrew the decorative bottom cover from the switch cup.
3. Insert the light kit wires through the center hole of the switch cup and thread the stem of the light kit into switch cup. Secure the light kit to the switch cup by tightening lock washer and nut provided.
4. Locate the blue and white wires inside the switch cup for the light kit connection. Connect the blue wire from the switch cup to the black wire from the light kit and the white wire from the switch cup to the white wire from the light kit. Re-connect adaptor connector unplugged in step 1.
5. Re-attach the switch cup to the bottom plate of fan assembly by aligning the screw holes at the bottom plate of fan with the screw holes of the switch cup and secure with the four screws removed in step 1.
6. With power off,install the one fluorescent bulb (Max.14W,supplied) screwing into the light bulb sockets.
7. Attach the glass shade to the light kit by threading it clockwise until it stops. Make sure it s well secured.
8. Loosen but not remove 3 thumb screws on the light kit. Attach the wire grill to the light kit by aligning the key slot holes with thumb screws and twisting the grill to allow thumb screws slide to the other end of key slot holes. Tighten the thumb screws.
9. Attach the pull chain to the light kit.
10. Suitable For Use In Wet Locations.

Caution: All glass is fragile, use care when handling glass shade and lamp.

Caution: Allow the bulb and glass shade to cool completely before touching or replacing to avoid accidental burning of the skin.

Caution: To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock, This Light Kit Should Be Used Only With The Fan Models(SKU#) Listed Below:
48-PB(SKU #460-470 and 265-316) Manufactured By Chienlun Industries (ZhongShan) Ltd.

Weight of the light kit.: 1.70 KGS

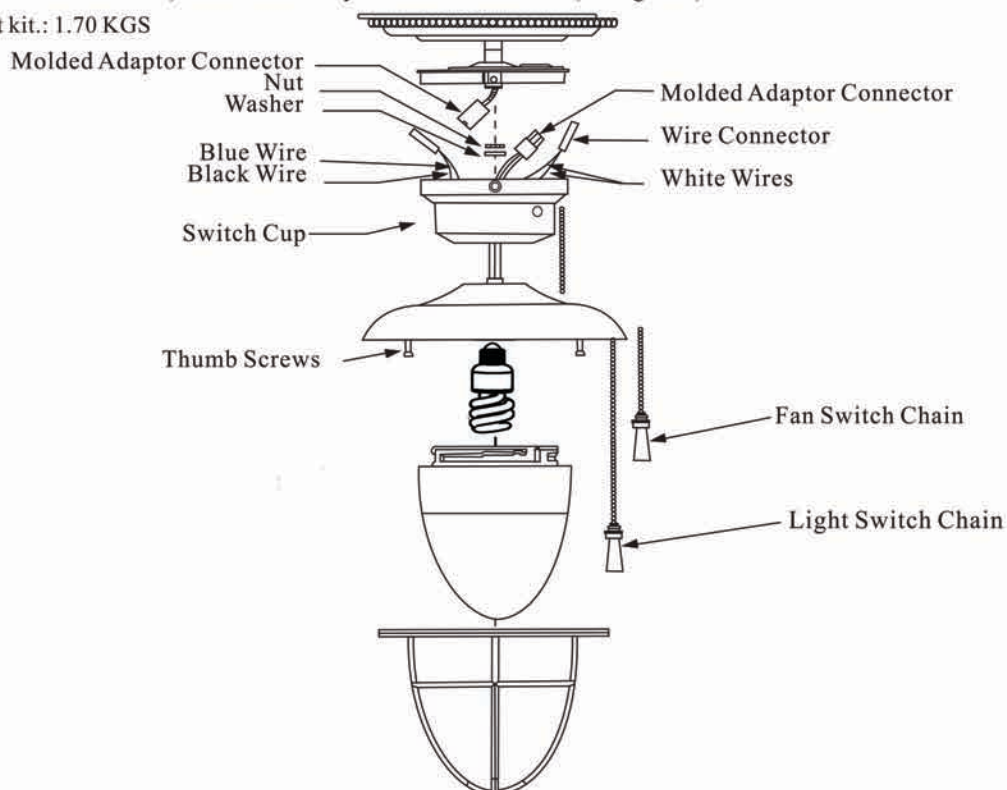

Palm Beach Ceiling Fan Light Kit



(sold separately)

Manual de Instrucciones

SKU# 156-153, 156-187

Leer y guardar instrucciones

Precaucion: Leer las instrucciones cuidadosamente y desconecte la electricidad desde la caja central antes de comenzar la instalacion.

Cuidado: Si algun artefacto de control especial es usado con esta aditamento, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurarse de una total conformidad con los requerimientos de N.E.C. Si tiene alguna pregunta, contacte a un electricista calificado.

1. Remueva la caja de la llave del ventilador, removiendo los cuatro tornillos de montaje y desconectando el conector de plastico.
2. Retire la cubierta inferior decorativa de la cubierta del cableado removiendo primero la tuerca de cierre ubicada sobre el tubo estriado que esta en la cubierta inferior decorativa dentro de la cubierta del cableado (use una llave de un extremo abierto); luego suelte la cubierta decorativa inferior de la cubierta del cableado.
3. Inserte los cables del juego de luces atravez del agujero central de la caja de la llave y enbrellos haciendolos entrar a la caja de la llave. Asegure el juego de luces a la caja de la llave ajustando la arandela bloqueante y las tuercas provistas.
4. Localize el cable azul y el blanco que estan adentro de la caja de la llave, para la conecion del juego de luces. Conecte el cable azul del ventilador al negro del juego de luces y el blanco de la caja de la llave al blanco del juego de luces. Re-Conecte el enchufe de plastico que desconectamos en el paso numero 1.
5. Poner nuevamente la caja del interruptor a la parte de abajo del plato del ventilador alineando los agujeros de los tornillos al del plato de abajo del ventilador con los agujeros de la caja interruptora y asegurando con los cuatro tornillos removidos en el paso 1.
6. Con la electricidad apagada, los 1 bombillas fluorescente (14W Máximo suministradas) enroscándolas en el zócalo.
7. Coloque el cristal al juego de luces enbrandolo y a la vez girando como las agujas del reloj hasta que se detenga.
8. Suelte pero no remueva los tres pequenos tornillos en el juego de luces. Instale el grill al juego de luces alineando las ranuras del vidrio con los tornillos, luego ajuste los tornillos de manera que estos queden en la ranura y no permitan que se caiga el vidrio
9. Ponga la cadena para tirar en el juego de luces.
10. Adecuado para el uso en lugares mojados.

Cuidado: El vidrio es fragil, uselo con cuidado cuando lo manipulee y la lampara.

Cuidado: Dejar enfriar el bulbo y el cristal o vidrio completamente, antes de tocarlo o reemplazarlo, para evitar quemaduras accidentales en la piel.

Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego y cortocircuitos, este juego de luces debe ser usado solo con los modelos de ventiladores listados aqui debajo:

Modelos: 48-PB (SKU# 460-470 y 265-316) Manufacturado por Chienlun Industries (ZhongShan) Ltd.

Peso del juego de luces: 1.70KGS.

