




Wear Safety Goggles
Utilice Gafas Protectoras



Anti-Sag Gate Kit

Juego para Portón Anti-Combaduras

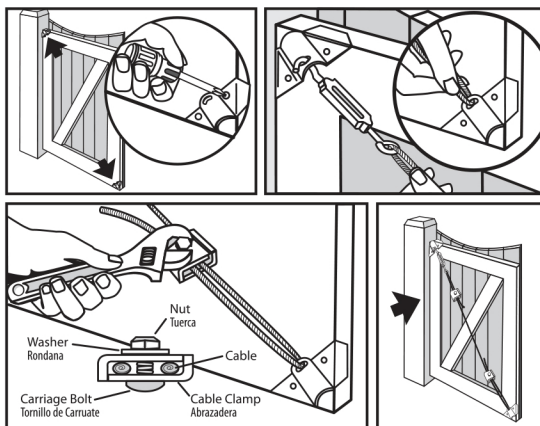

English

Ideal for eliminating gate sag. Kit includes: Two (2) corner braces, two (2) pairs cable clamps, one (1) hook and eye turnbuckle, 90 in stranded steel cable and fasteners.

Instructions:

1. Position brackets in upper and lower position, mark screw holes, and drill 3/32 in pilot holes.
2. Ensure turnbuckle is extended to full length and attach to lower bracket.
3. Insert cable through turnbuckle and through lower bracket. Install and tighten brackets to gate.
4. Pull cable taut and attach cable clamps near end of cable.
5. Ensure cable is adjacent to carriage bolt while tightening.
6. Tighten turnbuckle to eliminate sag.

NOTE: Can be installed on gates up to 6 ft high by 4 ft wide.

Español

Ideales para eliminar combadura del portón. Incluye del juego: Dos (2) apoyos de la esquina, las abrazaderas para cable de dos (2) pares, uno (1) gancho y el torniquete del ojo, el 90 in (228.6 cm) trenzaron el cable y los sujetadores de acero.

Instrucciones:

1. Coloque los soportes en la ubicación superior e inferior, marque los orificios de los tornillos y perforo orificios guía de 3/32 in (2.4 mm).
2. Asegúrese que el tensor esté totalmente extendido y asegúrelo en el soporte inferior.
3. Inserte el cable a través del tensor y a través del soporte inferior. Instale y ajuste los soportes al portón.
4. Jale el cable hasta que esté tenso y fije las abrazaderas para el cable cerca de los extremos de éste.
5. Asegúrese que el cable esté junto al perno hexagonal mientras lo aprieta.
6. Apriete el tensor para eliminar combadura.

NOTA: Puede ser instalado en portones hasta 6 ft (1.82 m) alto por 4 ft (1.22 m) ancho.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd. NW
Atlanta, GA 30339