

SMALL-BLACK
POCO-NOIR
PEU-NEGRO**CRACK•RITE™****CRACK•STIX®****Sellador de Grietas y Juntas**
"Impregnado de Hule"
AL CALOR DIRECTO**Resultados Profesionales****Sin Recipientes para Fundir Sin**
Recipientes para Verter**Usos Múltiples...Asfalto y Concreto****Súper Resistente...Autoadherible****Sella por dentro...**
No por encima...
Menos Desperdicio...**Sello 100% Resistente al Agua**
Listo para el Tránsito en 20 minutos**Reparación Permanente**
de Pavimentos**DIRECT HEAT**
"Rubberized"**Crack & Joint Sealant****Professional Results****No Melters...No Pour-Pots****Multi-Use...Asphalt & Concrete****Super Resilient...Self Bonding****Seals In It...**
Not On It...
Less Waste...**100% Water Tight Seal**
Traffic Ready in 20 Minutes**Permanent**
Pavement Repair**CHAUFFE DIRECTE**
« Caoutchoutée »**Mastic d'étanchéité & de scellement****Résultats professionnels****Pas de mélangeurs****Usage multiple...Asphalte & Béton****Super élastique...Thermo-adhésif****Scelle dans...**
Et pas sur...
Faible perte...**100% Étanche**
Sec et apte au trafic 20 minutes**Réparation permanente**
de chaussée**Sellador de Grietas y Juntas**

"Guía del Usuario" completa e Instrucciones Paso a Paso incluidas dentro del cubo. Los usos de CRACK•STIX® incluyen: juntas de expansión, grietas y juntas entre asfalto y concreto, juntas de concreto en garajes, pasillos y caminos de entrada, grietas y juntas de asfalto, grietas entre las bases de concreto de cercas, postes de canchas de tenis y baloncesto, juntas y uniones alrededor de piscinas, uniones entre el piso y las paredes en sótanos (evita la filtración).

Garantía y Descargo de Responsabilidad: No hay garantías expresas que se extiendan más allá de la descripción que figura en el anverso del presente documento. DALTON ENTERPRISES, INC. NEGAR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO PARTICULAR. Debido a que el vendedor no puede controlar la forma de utilización de los productos después de su venta, el vendedor no será responsable de ningún daño consecuente o indirecto. En cambio, el vendedor, a su opción, reemplazará los productos vendidos o reembolsará el precio de compra. No se aplicará ninguna garantía si los productos son alterados o modificados después de que el vendedor los haya entregado. Esta garantía no incluye la mano de obra o el costo de la mano de obra para la aplicación o daños consecuentes. Esta garantía le otorga derechos específicos, además usted puede tener otros derechos, que pueden variar de un estado a otro.

CRACK•STIX® Crack & Joint Sealant

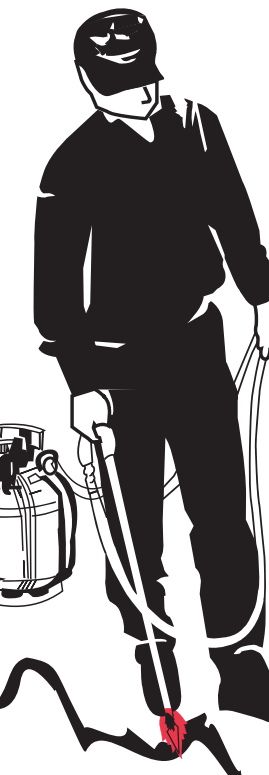
A complete "User Guide" & Step by Step Instructions are packaged inside the pail. CRACK•STIX® uses include: expansion joints, cracks & joints between blacktop & concrete, garage, walkway & driveway concrete joints, asphalt cracks & joints, cracks between concrete foundations of fence, tennis, basketball posts, joints/seams around swimming pools, basement joints where floor meets walls (stops leaking).

Warranty and Disclaimer: There are no express warranties which extend beyond the description on the face hereof. DALTON ENTERPRISES, INC. DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OR OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Since seller cannot control the manner of use of its products after their sale, seller will not be responsible for any consequential or indirect damages. Rather, seller will, at its options, either replace the goods sold or refund the purchase price. No warranties will apply if the goods are in any way altered or modified after delivery by seller. This warranty does not include labor or cost of labor for the application or consequential damages. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

Mastic d'étanchéité et de scellement

Un « guide d'utilisation » complet et des instructions étapes par étapes sont inclus à l'intérieur du pack. CRACK•STIX® fonctionne notamment pour : les joints d'expansion entre le revêtement & et le béton, les garages, les joints entre la chaussée & le trottoir, les fissures & les joints d'asphalte, les fissures entre les fondations de clôture en béton, les poteaux de tennis ou de basketball, les joints d'assemblage/d'étanchéité autour des piscines, les joints à la limite du le sol et du mur (stoppe les fuites).



Limitation de Garantie: Il n'existe aucune garantie expresse qui s'étende au-delà de la présente description. DALTON ENTERPRISES, INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, OU D'ADEQUATION POUR UN USAGE SPECIFIQUE. Étant donné que le vendeur ne peut pas contrôler la manière dont le produit est utilisé après sa vente, le vendeur ne sera responsable pour tout dommage indirects ou conséquent. Toutefois, le vendeur pourra, à sa discrétion, procéder à un échange du produit vendu ou procéder à un remboursement. Aucune garantie ne sera due en cas d'altération ou de modification du produit après sa vente. Cette garantie ne comprend pas la main d'œuvre ou les frais de main d'œuvre pour la pose ni les dommages conséquents. Cette garantie vous octroie des droits spécifiques et d'autres droits éventuels variant d'un État à un autre.

Compuesto Elastomérico
Envoltorio que se funde...
Mantiene las manos limpias
Tamaño de Usos Múltiples
Fácil de usar...**Elastomeric Compound**
Melt-Away-Wrap...
Keeps hands clean
Multipurpose Size
Easy to use...**Composant élastomère**
Envelopper-dégeler...
Garde vos mains propres
Taille multi-usage
Facile d'emploi...**¡Bajos Costos de Mano de Obra!**
Se autonivela,
Sin seguimiento
Flexible...Se adapta a
la forma de la grieta**Low Labor Costs!**
Self leveling,
No tracking
Pliable...Conforms
to shape of crack**Faible coût de main d'œuvre!**
Auto-nivellement,
Pas de trace
Pliable...Fait pour
épouser la fissure**SMALL-BLACK**
POCO-NOIR
PEU-NEGRO**250 FEET, 76.2M**
(1/4" diameter, 6.35mm diámetro, diamètre)**La Elección "RITE" de los Contratistas****Sellador de Grietas y Juntas "Impregnado de Hule"**
AL CALOR DIRECTO**Tecnología Avanzada...**

Los profesionales industriales pueden obtener resultados similares a los de un contratista en 3 pasos sencillos con 3 herramientas. Son Fáciles de Usar y Están Listos para Usar: no hay nada que mezclar, nada que agregar, solo hay que desenrollar, cortar a la medida, empaçar y calentar. Los CRACK•STIX® son flexibles y se pueden estirar y moldear para que se ajusten a la reparación. El compuesto impregnado de hule se funde/liqua instantáneamente y se cura rápido (está listo para el tránsito en menos de 20 minutos). El sellador se autonivela y penetra en la grieta...no sobre la grieta...menos desperdicio, sin seguimiento o residuos desagradables. La fórmula de Usos Múltiples se puede usar en pavimentos de asfalto y concreto.

¿Por qué un Proceso de CALOR Directo?

En el pasado, la mayoría de los contratistas no tenían otra opción que verter los materiales en frío o usar materiales de relleno de calafateo. Los productos aplicados en frío llenan de abajo hacia arriba y no forman sellos o uniones permanentes en las paredes laterales de las grietas. CRACK•STIX® se aplica en caliente, mediante un proceso de calor directo (pendiente de patente). CRACK•STIX® forma una unión permanente en las paredes laterales de la grieta o junta, lo que proporciona un sello 100% resistente al agua (hule líquido). Este sello permanece flexible e intacto a lo largo de los ciclos de expansión y contracción de las épocas de verano e invierno.

Reparación Permanente de Pavimentos**Fórmula de Usos Múltiples... Resultados Profesionales...****ASPHALT TO**
ASPHALT**ASPHALT TO**
CONCRETE**CONCRETE TO**
CONCRETE**CRACK•STIX®****The Contractor's "RITE" Choice**
DIRECT HEAT "Rubberized" Crack & Joint Sealant**Technology Breakthrough...**

Industry professionals can get contractor-type results in 3 easy steps using 3 tools. They are User Friendly & Ready-To-Use: no mixing, nothing to add, just uncoil, cut-to-length, pack & heat. CRACK•STIX® are flexible & can be stretched & shaped to custom fit the repair. The rubberized compound melts/liquefies instantly & cures quickly (traffic ready in less than 20 minutes). The self-leveling sealant goes inside the crack...not over the crack...less waste, no tracking or unsightly residue. The Multi-Use formula can be used on asphalt & concrete pavement.

Why HOT, Direct HEAT Process?

In the past, most contractors have had no choice but to use cold-pour or caulking-type fillers. Cold applied products fill from the bottom-up & do not permanently bond/seal to the crack sidewalls. CRACK•STIX® are hot applied, using a direct heat process (patent pending). CRACK•STIX® form a permanent bond to the sidewalls of the crack or joint which provides a (liquid rubber) 100% water-tight seal. This seal remains flexible & intact through the winter & summer expansion/contraction cycles.

Permanent Pavement Repair**Multi Use Formula...Professional Results...**

Contents: Asphalt Cement CAS # 8052-42-4, VOC: 0 g/l
Protected by US Patent 5,928,746

DALTON
ENTERPRISES, INC.**CRACK•RITE™** &
CRACK•STIX™
are trademarks of:
DALTON ENTERPRISES, INC.
131 Willow Street
Cheshire, CT 06410 USA
Copyright © 2012
www.latexite.com**Le Choix "RITE" de l'Entrepreneur****CHAUFFE DIRECTE « Caoutchoutée »**
Mastic d'étanchéité & de scellement**Innovation technologique...**

Professionnels de l'industrie peuvent obtenir des résultats en 3 étapes en utilisant 3 outils. Ils sont d'usage facile et prêts-à-l'emploi : pas de mélange, rien à rajouter, juste à dérouler, couper sur la longueur, poser et chauffer. CRACK•STIX® sont souples & peuvent être étirées & moulées à la forme réparation sur mesure. Le composant caoutchouc se mélange/liquéfie instantanément et sèche rapidement (apte au trafic en moins de 20 minutes). L'auto-nivellement étanche pénètre à l'intérieur de la fissure...pas sur la fissure, pas de perte, pas de traces ou de résidus disgracieux. La formule multi-usage peut être utilisée sur asphalte ou revêtement en béton.

Pourquoi CHAUD, un processus de chauffe directe?

Par le passé, la plupart des entrepreneurs n'avaient pas d'autre choix que de couler à froid ou de mastic de cafeutrement. Les produits d'application à froid se remplissent de bas en haut et n'adhèrent pas de manière permanente/ne bouchent pas les côtés des fissures. CRACK•STIX® s'appliquent à chaud, en employant un système de

chauffe directe (brevet**déposé). CRACK•STIX® forme****une couche élastique sur les****côtés latéraux de la fissure****ou un joint qui assure une****(caoutchouc liquide) membre****à 100% étanche. Cette****membrane étanche reste****souple & et intact malgré les****altérations répétées de l'hiver****& et de l'été.****Réparation permanente****de chaussée****Formule multi-usage...****Résultats professionnels...**