

5.1181"

VERSAILLES



Adjustable Swing Arm Set

14" – 25"

35 cm – 63 cm

Ensemble de Tringles Pivotantes Ajustables

Swing your curtains open!

- Hang lightweight curtains
- Gain easy access to windows for cleaning
- Use on windows, French doors and as a room divider

Pivoter pour dégager!

- Suspension de rideaux légers
- Accès facile à la fenêtre pour tâches ménagères
- Utiliser sur fenêtre, porte française ou cloison mobile



22.25"




Adjustable Swing Arm Set

14" – 25"

35 cm – 63 cm

Ensemble de Tringles Pivotantes Ajustables

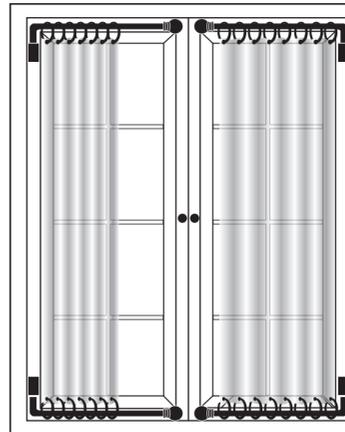

Installation shown requires two (2) rod packages

L'illustration ci-contre requière 2 paires de tringles


Double Door Panels
Porte à double battants

Hang any drapery or curtain fabric by sliding rod through panel heading or by attaching clamp rings (sold separately) to hang fabric.

Suspendez les rideaux de façon passe pôle ou utilisez les anneaux à pince. (vendu séparément)

Installation Instructions

1. Mark the desired location of the top of the bracket.
2. Screw the top hole of the bracket into the window frame or wall with enclosed screws. If on drywall, drill a 3/16" (5mm) hole and use the wall plugs supplied.
3. Install the hex head set screw with the Allen key (included) and adjust the length of the telescoping rod 14" to 25" (35 cm – 63 cm). Tighten.
4. Unscrew the ball finial and hang desired curtain on rod. Replace ball finial.
5. Unscrew the ball cap on the bottom of the arm and place the swing arm in the bracket.
6. Adjust bottom of the bracket left or right to level the rod arm. Once straight, mark centre point inside the leveller slot and screw in bottom hole.
7. Repeat instructions for second swing arm.

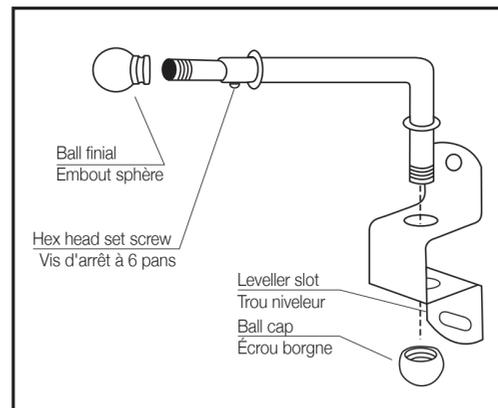

Instructions d'installation

1. Marquez l'endroit où vous devez installer le haut du support.
2. Vissez le trou supérieur du support au cadre de la fenêtre ou au mur à l'aide des vis incluses. En présence d'un mur de gypse, percez un trou de 3/16" (5mm) et insérez-y une des chevilles incluses en premier lieu.
3. Installez la vis d'arrêt à 6 pans avec la clé Allen (incluse), réglez la tringle télescopique entre 14" à 25" (35 cm – 63 cm) à la longueur désirée et serrez la vis.
4. Retirez l'embout et placez votre rideau. Remplacez l'embout décoratif.
5. Dévissez l'écrou borgne situé à l'extrémité de la tringle et placez la tringle pivotante dans le support.
6. Basculez le support à gauche ou à droite afin de niveler le bras tringle. Une fois en place, marquez l'endroit central dans le trou niveleur et vissez le parti inférieur du support.
7. Répétez les étapes pour la deuxième tringle pivotante.

Package contains:

2 adjustable swing rods, 2 brackets and mounting hardware

Emballage comprend :

2 tringles ajustables, 2 supports et quincaillerie



Versailles Home Fashions Inc.
Montreal, Canada H1J 1K6
Made in China / Fabriqué en Chine

Versailles... Bringing Fashion Home
Versailles... Votre créateur de décor

