

BOAT FLOORING

Model: NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14
240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODEL:NC-20 240*60/NC-20 240*90/NC-7 240*90/NC-7 240*116/NC-14 240*45/NC-14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC-20 240*60
NC-20 240*90



NC-7 240*90
NC-7 240*116



NC-14 240*45
NC-14 240*60



NC-3 240*116
NC-3 240*90

PARAMETER LIST

model	NC-20 240*60	NC-20 240*90	NC-7 240*90	NC-7 240*116
Cover area(cm ²)	28800	21600	21600	27840
size of surface(cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
net weight(kg)	1*2pcs	1.5	1.8	2.3

model	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC-14 240*45	NC-14 240*60
Cover area(cm ²)	27840	21600	10800	14400
size of surface(cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
net weight(kg)	2.3	1.8	0.9	1.2

OPERATION

1.Tools needed: utility knife, alcohol or detergent, rag primer, ruler.



2.Clean the surface with alcohol or detergent to make sure the
The decking surface is clean and without Dirt. Heat the adhesive
A bit with dryer if the temperature is low..




3. Peel off the adhesive paper of sheets and install them on the boat decking with roller to make sure it is flat and closed.



WARM TIPS

The sheets from different batches are allowed to have color differences within 5%. If a color difference happens from the same batch, please change the direction of the sheet to match the color.

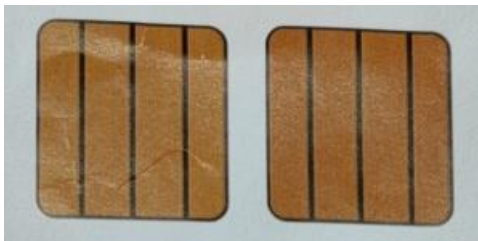

When the sheet is tightly installed, it is normal for the gap to appear after the sheet is used. To avoid this, an adhesive can be used to bond the

pieces together before installation.



Double-sided adhesive performs better on the plane. The panel performance of different materials is from strong to weak: aluminum alloy, glass fiber, adhesive layer, PP, PVC, and wood. Please ensure that the adhesive is closely fitted to the surface when installing.



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

PLANCHER DE BATEAU

Modèle: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC -
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODÈLE: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7
240*116/NC - 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

modèle	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Couverture superficie (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
taille de la surface (c m)	240*60	240*90	240*90	240*116
Poids net / kg)	1*2 pièces	1,5	1.8	2.3

modèle	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Couverture superficie (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
taille de la surface (c m)	240*116	240*90	240*45	240*60
Poids net / kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Outils nécessaires : couteau tout usage, alcool ou détergent, apprêt pour chiffon, règle .



2. Nettoyez la surface avec de l'alcool ou du détergent pour vous assurer que

La surface de la terrasse est propre et sans saleté. Chauffer l'adhésif

Un peu avec sèche-linge si la température est basse. .




3. Décollez le papier adhésif des feuilles et installez-les sur le pont du bateau avec un rouleau pour vous assurer qu'il est plat et fermé .



CONSEILS CHAUDS

Les feuilles de différents lots peuvent présenter des différences de couleur dans la limite de 5 %. Si une différence de couleur se produit dans le même lot, veuillez changer la direction de la feuille pour qu'elle corresponde à la couleur.

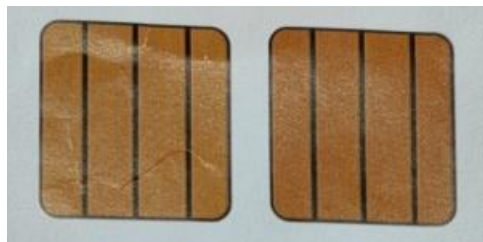

Lorsque la feuille est bien installée, il est normal qu'un espace apparaisse après l'utilisation de la feuille. Pour éviter cela, un adhésif peut être utilisé pour coller les pièces ensemble avant l'installation.



L'adhésif double face fonctionne mieux dans l'avion. Les performances des panneaux de différents matériaux vont de fortes à faibles : alliage d'aluminium, fibre de verre, couche adhésive, PP, PVC et bois. Veuillez vous assurer que l'adhésif est bien ajusté à la surface lors de l'installation .



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqué en Chine

BOOTSBODENBELAG

Modell: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116 /NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODELL: NC- 20 240*60/NC- 20 240*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116
/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116
NC- 20 240*90 NC - 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

Modell	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Abdeckung Fläche (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
Größe der Oberfläche (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
Nettogewicht / kg)	1*2Stk	1.5	1.8	2.3

Modell	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Abdeckung Fläche (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
Größe der Oberfläche (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
Nettogewicht / kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Benötigte Werkzeuge: Universalmesser, Alkohol oder Reinigungsmittel, Lappengrundierung, Lineal .



2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder Reinigungsmittel, um sicherzustellen, dass das

Die Terrassenoberfläche ist sauber und ohne Schmutz. Erhitze das Klebstoff

Ein bisschen mit Trockner wenn Die Die Temperatur ist niedrig. .



3. Ziehen Sie das Klebepapier von den Bögen ab und bringen Sie sie mit einer Rolle auf dem Bootsdeck an, um sicherzustellen, dass es flach und geschlossen ist .



WARME TIPPS

Die Platten aus verschiedenen Chargen dürfen Farbunterschiede von bis zu 5 % aufweisen. Sollte bei derselben Charge ein Farbunterschied auftreten, ändern Sie bitte die Richtung des Blattes, um es an die Farbe anzupassen.



Wenn die Platte fest installiert ist, ist es normal, dass nach der Verwendung der Platte eine Lücke entsteht. Um dies zu vermeiden, können die Teile vor der Montage mit einem Kleber miteinander verbunden werden.



Doppelseitiger Kleber schneidet im Flugzeug besser ab. Die Plattenleistung verschiedener Materialien reicht von stark bis schwach:

Aluminiumlegierung, Glasfaser, Klebeschicht, PP, PVC und Holz. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass der Kleber eng am Untergrund anliegt .



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

PAVIMENTAZIONE PER BARCHE

Modello: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODELLO: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116
NC- 20 240*90 NC - 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

modello	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Copertina area (cm ²)	28800	216 00	216 00	27840 _
dimensione della superficie (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
peso netto (chilogrammo)	1*2 pezzi	1.5	1.8	2.3

modello	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Copertina area (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
dimensione della superficie (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
peso netto (chilogrammo)	2.3	1.8	0.9	1.2

OPERATION

1. Strumenti necessari: taglierino, alcool o detergente, primer per stracci, righello .



2. Pulisci la superficie con alcool o detersivo per assicurarsi che la superficie del decking È pulito e senza Sporco. Riscaldare il adesivo Un po con asciugatrice se IL la temperatura è bassa .




3. Rimuovere la carta adesiva dai fogli e installarli sul ponte della barca con un rullo per assicurarsi che siano piatti e chiusi .




CONSIGLI CALDI

I fogli di lotti diversi possono presentare differenze di colore entro il 5%. Se si verifica una differenza di colore nello stesso lotto, modificare la direzione del foglio in modo che corrisponda al colore.

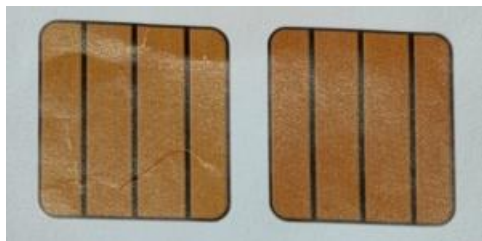

Quando il foglio è installato saldamente, è normale che appaia uno spazio dopo l'utilizzo del foglio. Per evitare ciò, è possibile utilizzare un adesivo per unire insieme i pezzi prima dell'installazione.

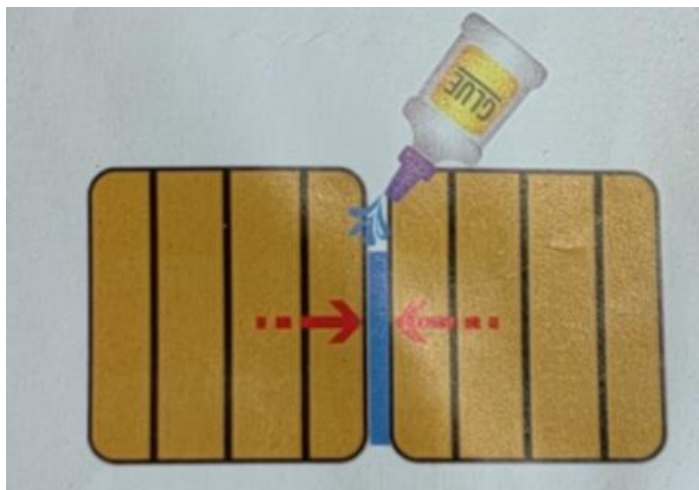

L'adesivo biadesivo offre prestazioni migliori sull'aereo. Le prestazioni del pannello di diversi materiali vanno da forti a deboli: lega di alluminio, fibra di vetro, strato adesivo, PP, PVC e legno. Assicurarsi che l'adesivo aderisca perfettamente alla superficie durante l'installazione .



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

SUELOS PARA BARCOS

Modelo: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODELO: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116
NC- 20 240*90 NC - 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

modelo	NC -20 240*60	NC -20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Cubrir área (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
tamaño de la superficie (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
Peso neto / kg)	1*2 piezas	1.5	1.8	2.3

modelo	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Cubrir área (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
tamaño de la superficie (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
Peso neto / kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Herramientas necesarias: navaja, alcohol o detergente, imprimación para trapos, regla .



2. Limpiar la superficie con alcohol. o detergente para asegurarse de que La superficie de la plataforma es limpio y sin Suciedad. Calentar el adhesivo

Un poco con secadora si el la temperatura es baja. .




3. Retire el papel adhesivo de las hojas e instálelas en la plataforma del barco con un rodillo para asegurarse de que quede plano y cerrado .




CONSEJOS CALIENTES

Las hojas de diferentes lotes pueden tener diferencias de color dentro del 5%. Si se produce una diferencia de color en el mismo lote, cambie la dirección de la hoja para que coincida con el color.

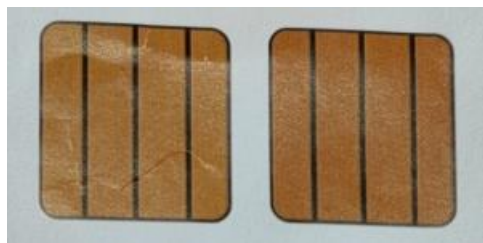

Cuando la lámina está bien instalada, es normal que aparezca un espacio después de usar la lámina. Para evitar esto, se puede utilizar un adhesivo para unir las piezas antes de la instalación.

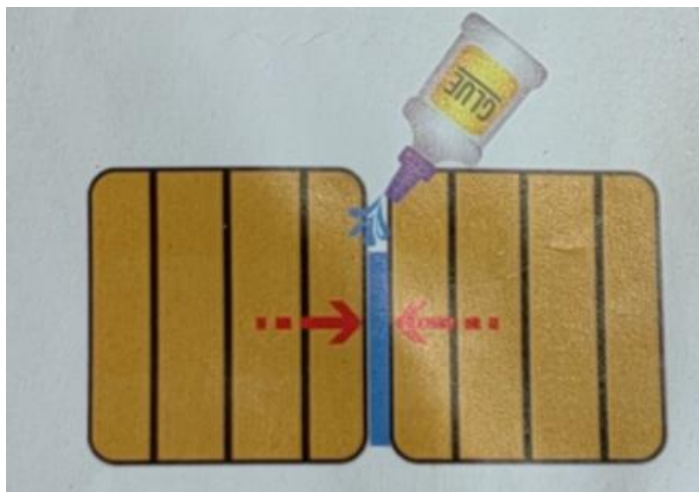

El adhesivo de doble cara funciona mejor en el avión. El rendimiento del panel de diferentes materiales varía de fuerte a débil: aleación de aluminio, fibra de vidrio, capa adhesiva, PP, PVC y madera. Asegúrese de que el adhesivo esté bien ajustado a la superficie durante la instalación .



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREET ASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

PODŁOGA ŁODZI

Model: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODEL: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

Model	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Okladka powierzchnia (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
wielkość powierzchni (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
masa netto (kg)	1*2 szt	1,5	1.8	2.3

Model	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Okladka powierzchnia (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
wielkość powierzchni (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
masa netto (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Potrzebne narzędzia: nóż uniwersalny, alkohol lub detergent, podkład szmatkowy, linijka .



2. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub detergentu, aby upewnić się, że Powierzchnia tarasu Jest czysty i bez Brud. Podgrzej spoiwo Trochę z suszarką, jeśli the temperatura jest niska. .




3. Odklej samoprzylepny papier z arkuszy i przymocuj je do pokładu łodzi za pomocą wałka, aby upewnić się, że jest płaski i zamknięty .




CIEPŁE WSKAZÓWKI

Arkusze z różnych partii mogą różnić się kolorem w granicach 5%. Jeśli w przypadku tej samej partii wystąpi różnica w kolorze, należy zmienić kierunek arkusza, aby dopasować go do koloru.

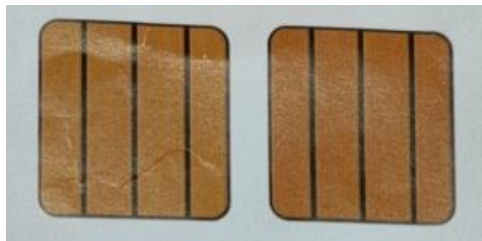

Kiedy arkusz jest ciasno ułożony, pojawienie się szczeliny po użyciu arkusza jest zjawiskiem normalnym. Aby tego uniknąć, przed montażem można połączyć elementy za pomocą kleju.

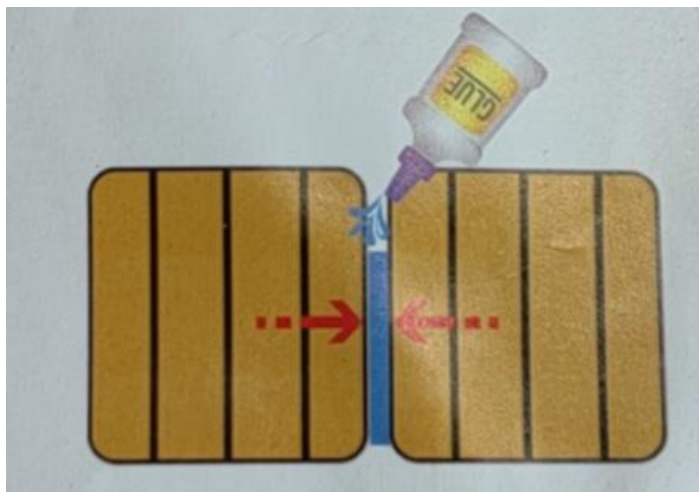

Klej dwustronny lepiej sprawdza się na samolicie. Wydajność paneli z różnych materiałów waha się od mocnych do słabych: stop aluminium, włókno szklane, warstwa klejąca, PP, PCV i drewno. Podczas montażu należy upewnić się, że klej przylega ściśle do powierzchni .



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

BOOTVLOEREN

Model: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODEL: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

model	NC -20 240*60	NC -20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Omslag oppervlakte (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
grootte van oppervlak (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
Netto gewicht / kg)	1*2 stuks	1.5	1.8	2.3

model	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC -14 240*45	NC -14 240*60
Omslag oppervlakte (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
grootte van oppervlak (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
Netto gewicht / kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Benodigd gereedschap: mes, alcohol of afwasmiddel, voddenprimer, liniaal .



2. Reinig het oppervlak met alcohol of wasmiddel om ervoor te zorgen dat de

Het terrasoppervlak is schoon en zonder Aarde. Verwarm de Zelfklevend Een beetje met droger indien de temperatuur is laag. .



3. Verwijder het zelfklevende papier van de vellen en installeer ze met een rol op het dek van de boot om er zeker van te zijn dat deze vlak en gesloten is .




WARME TIPS

De platen uit verschillende batches mogen binnen 5% kleurverschillen hebben. Als er een kleurverschil optreedt bij dezelfde batch, verander dan de richting van het vel zodat deze overeenkomt met de kleur.



Wanneer de plaat strak is geïnstalleerd, is het normaal dat er een opening ontstaat nadat de plaat is gebruikt. Om dit te voorkomen, kan een lijm worden gebruikt om de stukken vóór de installatie aan elkaar te hechten.

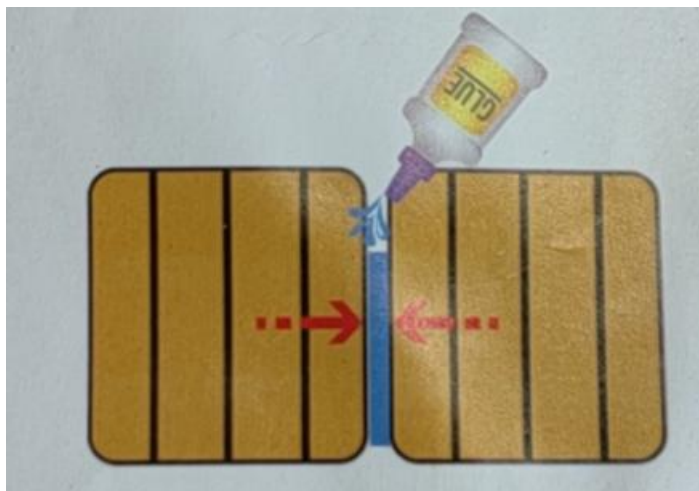

Dubbelzijdige lijm presteert beter in het vliegtuig. De paneelprestaties van verschillende materialen variëren van sterk tot zwak: aluminiumlegering, glasvezel, lijmlaag, PP, PVC en hout. Zorg ervoor dat de lijm bij het installeren nauw aansluit op het oppervlak .



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

BÅTGOLV

Modell: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116/NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

Boat Flooring

MODELL: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7
240*116/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116
NC- 20 240*90 NC- 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

PARAMETER LIST

modell	NC- 20 240*60	NC -20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Omslag area (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
ytans storlek (c m)	240*60	240*90	240*90	240*116
nettovikt (kg)	1*2 st	1.5	1.8	2.3

modell	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Omslag area (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
ytans storlek (c m)	240*116	240*90	240*45	240*60
nettovikt (kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Verktyg som behövs: redskapskniv, alkohol eller rengöringsmedel, trasprimer, linjal .



2. Rengör ytan med alkohol eller tvättmedel för att säkerställa att Trallytan är rena och utan Smuts. Värm upp lim Lite med torktumlare om de temperaturen är låg. .



3. Dra av det självhäftande papperet från arken och installera dem på båtdäcket med rulle för att se till att det är plant och stängt .




VARMA TIPS

Arken från olika partier tillåts ha färgskillnader inom 5 %. Om en färgskillnad inträffar från samma batch, vänligen ändra riktningen på arket för att matcha färgen.



När plåten är tätt installerad är det normalt att gapet uppstår efter att plåten har använts. För att undvika detta kan ett lim användas för att binda samman bitarna innan montering.

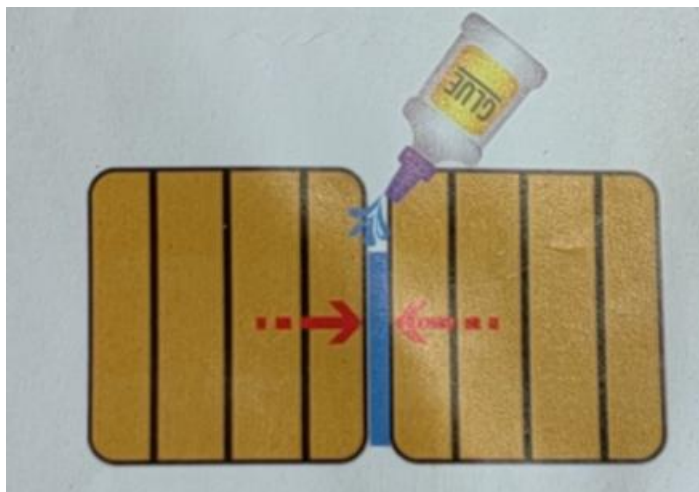

Dubbelsidigt lim fungerar bättre på planet. Panelprestanda för olika material är från stark till svag: aluminiumlegering, glasfiber, limskikt, PP, PVC och trä. Se till att limmet sitter tätt mot ytan vid installationen .



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

