

CABINET CARE, CLEANING & ADJUSTMENT GUIDE

After Installation Care

After your cabinets have been installed, wipe down exteriors with a clean damp cloth. Work on a small area at a time and thoroughly wipe dry.

DO NOT USE agents containing acetone, acetate, or ethyl alcohol. Avoid using harsh solvents and/or abrasives, such as turpentine, as they may break down bonds on edge banding. If you use ammonia-based cleaners, be sure to dilute the mixture before use.

Everyday Care

It is important to wipe up spills and water marks as they occur. Be sure to pay special attention to areas around the sink and dishwasher. Avoid draping damp or wet dish towels over the door of the sink base cabinet. Over time, this moisture can cause permanent water damage to the door.

Avoid spray-type polishes containing petroleum solvents, as they are flammable and toxic if swallowed. Use a damp cloth when cleaning normal household spills, and after wiping thoroughly, dry the surface with a lint-free cotton cloth. For stubborn stains, it may be necessary to use a mild detergent with warm water. Be sure to always dry the surfaces that were wiped down immediately.

Never use abrasive cleaners, scouring pads or powdered cleansers. Do not allow oven cleaners to come into contact with any part of your cabinets. Do not use a dish cloth to wipe your cabinet exterior, since it may contain remnants of grease or detergents.

We recommend against using waxes or products containing wax because it may lead to discoloration. If a damp cloth does not sufficiently clean an area, we recommend a non-detergent, non-abrasive household cleaner.

Wear & Tear

Daily use can result in surface damage to your cabinetry. A touch-up pen and fill stick kit can assist you with minor repairs. Small scratches can be covered by “coloring” with the color matched pen. Deep scratches or gouges can be filled with the color matched fill stick. To use the fill stick, run it firmly along the scratch, applying enough pressure to fill the scratch. The touch-up kit is available for purchase.

Finish Characteristics

Our stained face frames, doors and drawer fronts are constructed from solid hardwood. Like fingerprints, no two pieces of wood are alike and differences in color or grain will be present in all exposed solid wood material. Individual species characteristics like knots, mineral streaking, sapping or pinholes, may also be present and are expected.

Our painted, rigid thermofoil (RTF) and melamine door styles have a material and color matched face frame. Expansion and contraction may cause small hairline paint cracks near the joints, but the product performance will not be affected. The doors and drawer fronts are furniture grade MDF with a painted, RTF or melamine finish depending on the door style you selected.

Hardware Care

Use mild soap and warm water to clean the cabinet door knobs and drawer pulls. Thoroughly dry hardware surfaces after cleaning. DO NOT use silver or brass polish.

Avoiding Excessive Heat

SELF CLEANING APPLIANCE WARNING: Self-cleaning range ovens and built-in ovens generate heat exceeding 900 degrees during a cleaning cycle. The integrity of the appliance seal or gasket may be compromised due to age or improper alignment, allowing heat to escape that can damage your cabinetry. We recommend removing doors and/or drawers from cabinets adjacent to, directly above or below an appliance during a cleaning cycle to help prevent possible damage to the cabinet’s finish or surface. For RTF and melamine door styles we recommend installing a heat shield on adjacent cabinets.

Humidity Levels & Your Cabinets

Your home’s humidity levels can be expected to affect your cabinetry doors and drawer fronts. Fluctuating temperatures and humidity can cause the MDF cabinetry to expand and contract. As reported in USA Today, 45% home humidity is the ideal level for your comfort and health. The same can be said for your cabinetry. Homes with less than 30% humidity create an environment conducive for wood panel shrinkage which will be evidenced by the appearance of a white halo look around door and drawer front center panels. Returning your home to the proper humidity level will rectify this problem. If you choose to maintain your home humidity below the recommended standards, you may elect to purchase a touch-up kit with your kitchen to “color” the exposed halo area.

Light Exposure

Exposure to UV light over extended periods of time will alter your cabinetry color.

SHELF PINS



Cabinet shelves feature locking shelf pins. To release, simply push in the tab and lift the shelf.

DRAWER FRONT ADJUSTMENT



1 While the drawer box is locked on the glides, rotate tab to raise or lower drawer front on either side.



2 If additional adjustment is required, loosen screws and twist drawer front for proper alignment. Tighten screws securely.

DRAWER REMOVAL/ADJUSTMENT



1 Partially open drawer to get access to underneath.



2 Reach underneath drawer box at front and locate drawer glide releases on each side of drawer box.




3 Squeeze release tabs and remove drawer box from glides.



4 The drawer box will release from the drawer glides.



5 To adjust glides from side to side, grasp glides at rear of cabinet and slide to desired position.

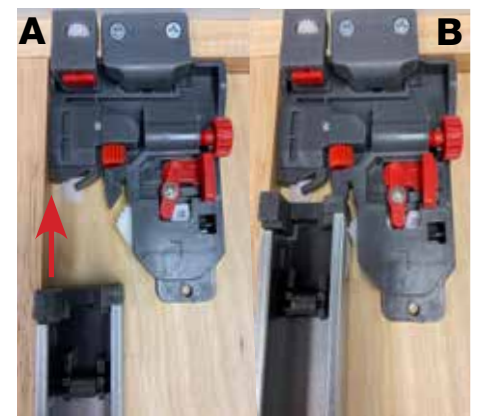


6 To lock the drawer box back in place, set the drawer on the drawer glides and fully close until you hear the 'click' of the glides locking into the release tabs. Open and close repeatedly to align runners and ensure a secure lock.

ADJUSTING THE DOOR ALIGNMENT - WITH PHILLIPS SCREWDRIVER




Height

For vertical door adjustment loosen center screw on each hinge. Set door at desired height. Re-tighten each screw.




Side to Side

Rotate front screw for horizontal door adjustment.



Depth

Rotate back screw for front to back door adjustment.



EASY REACH CORNER CABINET DOOR ADJUSTMENT



Depth

Rotate the back screw for front to back door adjustment.

Side to Side

Rotate front screw for horizontal door adjustment.

EASY REACH DOOR TO DOOR ADJUSTMENT



Side to Side

Rotate front screw for horizontal door adjustment.

Depth

Rotate the back screw for front to back door adjustment.

“IMPORTANT HEALTH NOTICE.

SOME OF THE BUILDING MATERIALS USED IN THIS HOME (OR THESE BUILDING MATERIALS) EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMA-LIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE BEEN REPORTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF EXPOSURE TO FORMALDEHYDE.

REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAMINANTS TO ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER TEMPERATURES, AN AIR-CONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE LEVELS. OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAMINANTS.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT YOUR DOCTOR OR LOCAL HEALTH DEPARTMENT.”

GUÍA DE CUIDADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL GABINETE

CUIDADO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez instalados los armarios, limpie los exteriores con un paño limpio y húmedo. Trabaje en un área pequeña a la vez y seque completamente.

NO USE agentes que contengan acetona, acetato o alcohol etílico. Evite el uso de disolventes y/o abrasivos fuertes, como la trementina, ya que pueden romper las uniones de los cantos. Si usa limpiadores a base de amoníaco, asegúrese de diluir la mezcla antes de usar.

Cuidado diario

Es importante limpiar los derrames y las marcas de agua a medida que ocurren. Asegúrese de prestar especial atención a las áreas alrededor del fregadero y el lavavajillas. Evite colocar paños de cocina húmedos o mojados sobre la puerta del gabinete base del fregadero. Con el tiempo, esta humedad puede causar daños permanentes por agua en la puerta.

Evite los abrillantadores en aerosol que contengan solventes de petróleo, ya que son inflamables y tóxicos si se ingieren. Use un paño húmedo cuando limpie los derrames domésticos normales y, después de limpiar a fondo, seque la superficie con un paño de algodón sin pelusa. Para las manchas difíciles, puede ser necesario usar un detergente suave con agua tibia. Asegúrese de secar siempre las superficies que se limpiaron de inmediato.

Nunca use limpiadores abrasivos, estropajos o limpiadores en polvo. No permita que los limpiadores de hornos entren en contacto con ninguna parte de sus gabinetes. No use un paño de cocina para limpiar el exterior de su gabinete, ya que puede contener restos de grasa o detergentes.

Recomendamos no usar ceras o productos que contengan cera porque puede provocar decoloración. Si un paño húmedo no limpia suficientemente un área, recomendamos un limpiador doméstico sin detergente ni abrasivo.

Desgaste

El uso diario puede dañar la superficie de sus gabinetes. Un bolígrafo de retoque y un kit de barra de relleno pueden ayudarlo con reparaciones menores. Los pequeños rasguños se pueden cubrir “coloreando” con el bolígrafo del mismo color. Los arañazos profundos o las hendiduras se pueden rellenar con la barra de relleno del mismo color. Para usar la barra de relleno, pásela firmemente a lo largo del rasguño, aplicando suficiente presión para rellenar el rasguño. El kit de retoque está disponible para su compra.

Características de acabado

Nuestros marcos frontales teñidos, puertas y frentes de cajones están contruidos con madera maciza. Al igual que las huellas dactilares, no hay dos piezas de madera iguales y las diferencias de color o veta estarán presentes en todo el material de madera maciza expuesto. Las características individuales de las especies, como nudos, rayas minerales, zapas o agujeros, también pueden estar presentes y se esperan.

Nuestros estilos de puertas pintadas, rígidas de termolamina (RTF) y melamina tienen un marco frontal de material y color combinados. La expansión y contracción puede causar pequeñas grietas finas en la pintura cerca de las juntas, pero el rendimiento del producto no se verá afectado. Las puertas y los frentes de los cajones son de MDF apto para muebles con un acabado pintado, RTF o melamina, según el estilo de puerta que seleccionó.

Cuidado del hardware

Use jabón suave y agua tibia para limpiar las perillas de las puertas del gabinete y los tiradores de los cajones. Seque bien las superficies de los herrajes después de la limpieza. NO use abrillantador de plata o latón.

Evitar el calor excesivo

ELECTRODOMÉSTICO AUTOLIMPIANTE ADVERTENCIA: Los hornos de cocina autolimpiante y los hornos empotrados generan un calor superior a 900 grados durante un ciclo de limpieza. La integridad del sello o la junta del electrodoméstico puede verse comprometida debido a la antigüedad o a una alineación incorrecta, lo que permite que escape el calor que puede dañar sus gabinetes. Recomendamos quitar las puertas y/o cajones de los gabinetes adyacentes, directamente encima o debajo de un electrodoméstico durante un ciclo de limpieza para ayudar a prevenir posibles daños al acabado o la superficie del gabinete. Para los estilos de puertas RTF y de melamina, recomendamos instalar un escudo térmico en los gabinetes adyacentes.

Niveles de humedad y sus gabinetes

Se puede esperar que los niveles de humedad de su hogar afecten los gabinetes, las puertas y los frentes de los cajones. Las fluctuaciones de temperatura y humedad pueden hacer que los gabinetes de MDF se expandan y contraigan. Como se informó en USA Today, el 45% de humedad en el hogar es el nivel ideal para su comodidad y salud. Lo mismo puede decirse de sus gabinetes. Las casas con menos del 30% de humedad crean un ambiente propicio para la contracción de los paneles de madera, lo que se evidenciará por la aparición de un halo blanco alrededor de los paneles centrales frontales de las puertas y los cajones. Devolver su hogar al nivel de humedad adecuado rectificará este problema. Si elige mantener la humedad de su hogar por debajo de los estándares recomendados, puede optar por comprar un kit de retoque con su cocina para “colorear” el área del halo expuesta.

Exposición a la luz

La exposición a la luz ultravioleta durante períodos prolongados de tiempo alterará el color de sus gabinetes.

PASADORES DE ESTANTERÍA



Los estantes de los gabinetes cuentan con pasadores de bloqueo para estantes. Para liberarlo, simplemente empuje la lengüeta y levante el estante.

AJUSTE DEL FRENTE DEL CAJÓN



1 Mientras la caja del cajón está bloqueada en los deslizadores, gire la lengüeta para subir o bajar el frente del cajón a ambos lados.



2 Si se requiere un ajuste adicional, afloje los tornillos y gire el frente del cajón para una alineación adecuada. Apriete bien los tornillos.

EXTRACCIÓN/AJUSTE DEL CAJÓN



1 Cajón parcialmente abierto para acceder a la parte inferior.



2 Alcance la mano debajo de la caja del cajón en la parte delantera y ubique los desbloques deslizantes del cajón a cada lado de la caja del cajón.




3 Apriete las lengüetas de liberación y retire la caja del cajón de los deslizadores.



4 La caja del cajón se liberará de los deslizadores del cajón.



5 Para ajustar los deslizadores de lado a lado, sujete los deslizadores en la parte trasera del gabinete y deslícelos a la posición deseada.

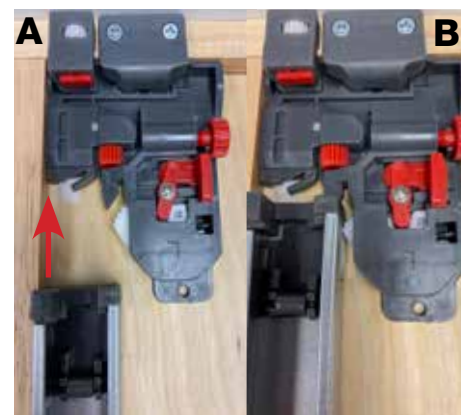


6 Para volver a bloquear la caja del cajón en su lugar, coloque el cajón sobre los deslizadores del cajón y ciérrelo completamente hasta que escuche el “clic” de los deslizadores que se bloquean en las pestañas de liberación. Abra y cierre repetidamente para alinear las correderas y garantizar un bloqueo seguro.

AJUSTE DE LA ALINEACIÓN DE LA PUERTA - CON DESTORNILLADOR PHILLIPS




ALTURA

Para el ajuste vertical de la puerta, afloje el tornillo central de cada bisagra. Coloque la puerta a la altura deseada. Vuelva a apretar cada tornillo.




DE LADO A LADO

Gire el tornillo delantero para el ajuste horizontal de la puerta.



PROFUNDIDAD

Gire el tornillo trasero para el ajuste de la puerta delantera a la trasera.



FÁCIL AJUSTE PUERTA A PUERTA



PROFUNDIDAD

Gire el tornillo trasero para ajustar la puerta delantera a la trasera.



DE LADO A LADO

Gire el tornillo delantero para el ajuste horizontal de la puerta.



DE LADO A LADO

Gire el tornillo delantero para el ajuste horizontal de la puerta.



PROFUNDIDAD

Gire el tornillo trasero para ajustar la puerta delantera a la trasera.

“AVISO IMPORTANTE DE SALUD.

ALGUNOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN ESTA CASA (O ESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) EMITEN FORMALDEHÍDO. SE HAN INFORMADO IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA, DOLOR DE CABEZA, Náuseas Y UNA VARIEDAD DE SÍNTOMAS PARECIDOS AL ASMA, INCLUYENDO FALTA DE RESPIRACIÓN, COMO RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA CON ANTECEDENTES DE ASMA, ALERGIAS O PROBLEMAS PULMONES, PUEDEN ESTAR EN MAYOR RIESGO. LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO.

UNA VENTILACIÓN REDUCIDA PUEDE PERMITIR QUE SE ACUMULEN FORMALDEHÍDO Y OTROS CONTAMINANTES EN EL AIRE INTERIOR. LAS ALTAS TEMPERATURAS INTERIORES Y LA HUMEDAD AUMENTAN LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO. CUANDO UNA CASA DEBE UBICARSE EN ZONAS SUJETAS A TEMPERATURAS EXTREMAS DE VERANO, SE PUEDE UTILIZAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE TEMPERATURA INTERIOR. SE PUEDEN UTILIZAR OTROS MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AIRE INTERIOR.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LOS EFECTOS DEL FORMALDEHÍDO EN LA SALUD, CONSULTE A SU MÉDICO O AL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL”.