


SUN SHADE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA POLEA INALÁMBRICA



Estimado cliente:
El producto que ha adquirido se diseñó y manufacturó con los más altos estándares de calidad y desempeño.
Por favor lea cuidadosamente la hoja de instrucciones antes de instalar su nuevo toldo.

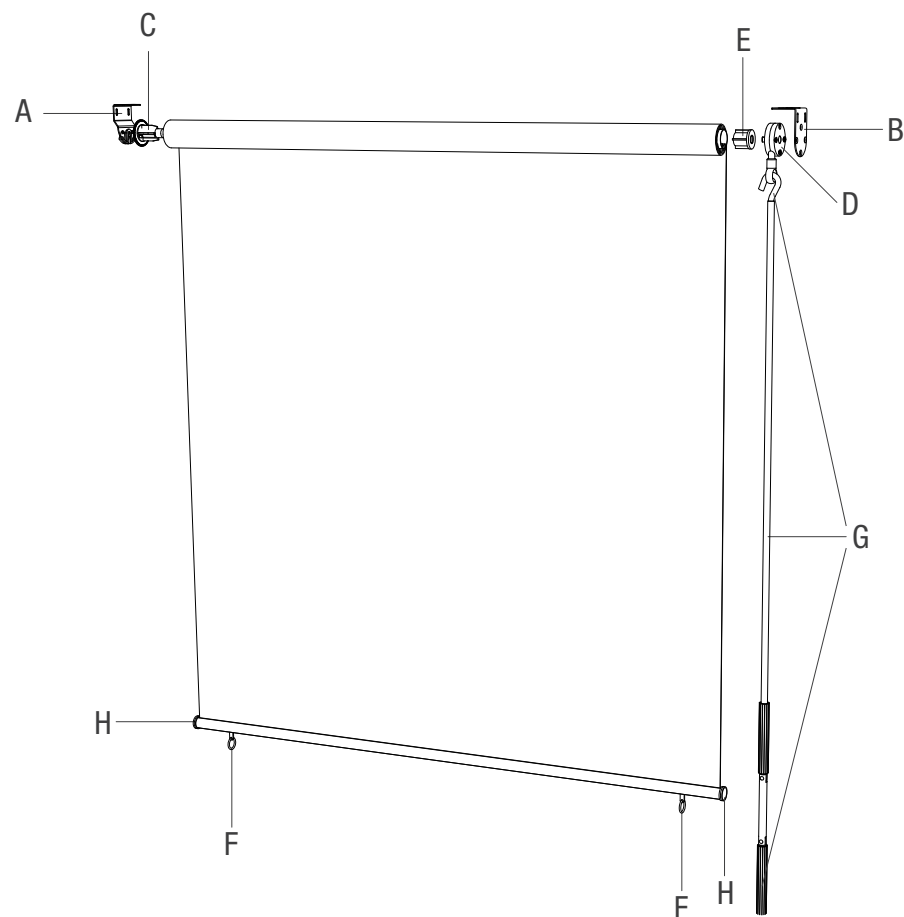

Contenido en físico:


A (1) Soporte de molinete	B (1) Soporte de polea	C (1) Molinete	D (1) Dispositivo de polea	E (1) Conector del riel y la polea	F (2) Amarres contra el viento
G (1) Manilla					
H (2) Tapones de los extremos del riel	I Tornillos para metal (3) 4 x 18mm	J Tornillos para madera (4) 3.5 x 25mm	K Ramplugs (4) 6mm Diameter	NOTA: El dispositivo de la polea puede instalarse del lado derecho o izquierdo del toldo Manilla del lado izquierdo: (Gire el dispositivo y soporte de la polea al lado izquierdo del toldo)	

Herramientas necesarias:




Paso 1

Conectar el dispositivo de polea (D) al soporte de polea (B) con tornillos para metal (I).
(Si desea que la posición de la manilla esté a la izquierda, por favor vea la imagen abajo)

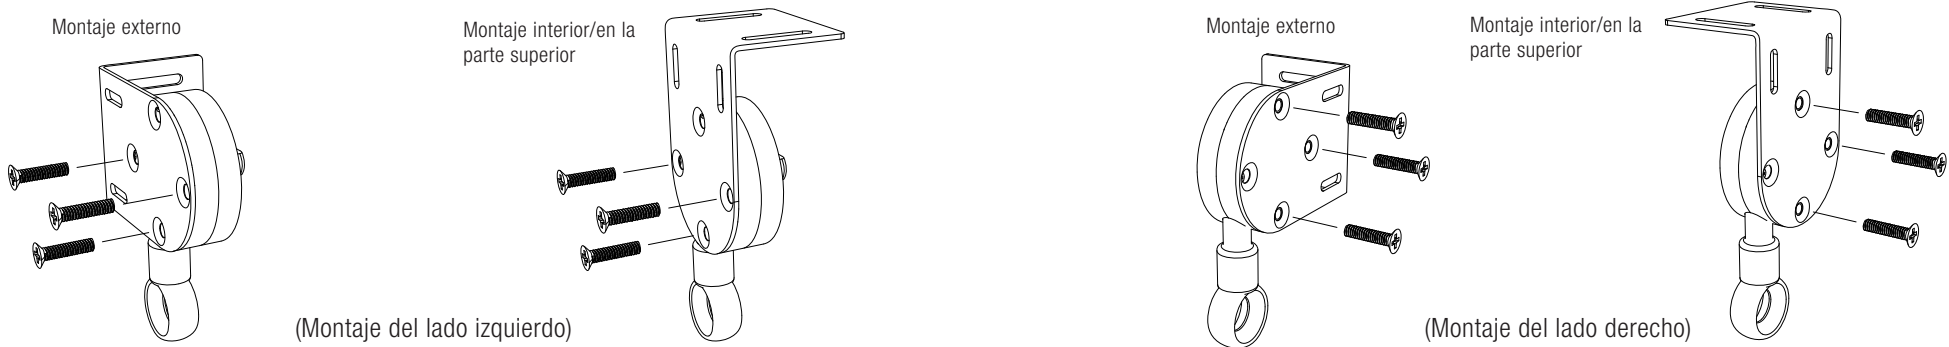

Paso 2


Mida la ubicación del soporte de acuerdo a la ubicación deseada de montaje, marque hoyos en cada soporte con un lápiz.

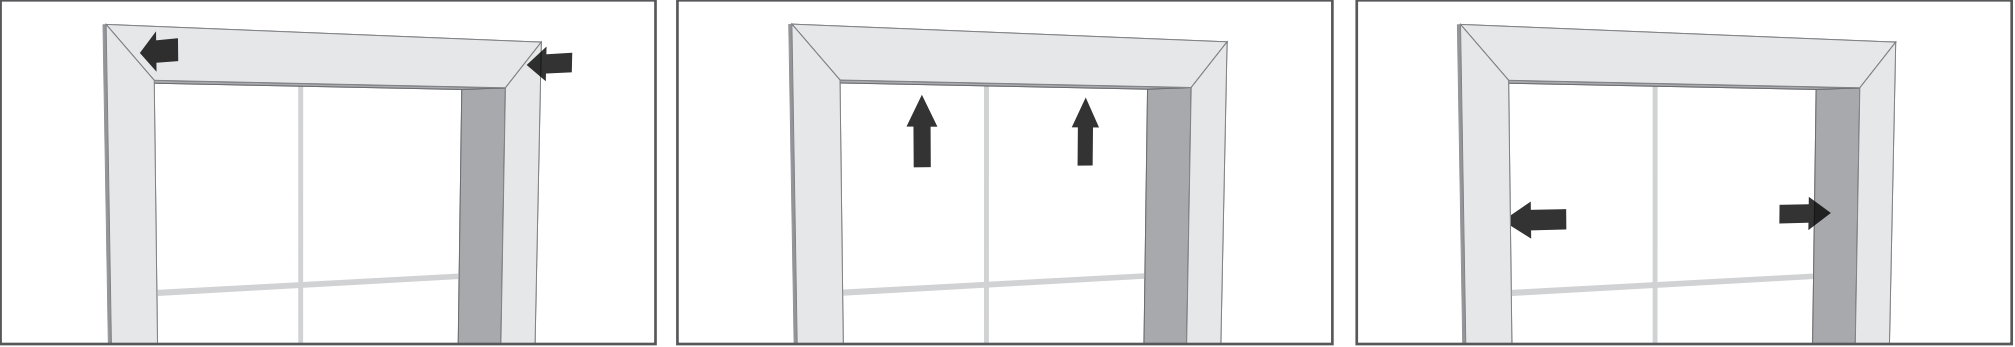

a). Exterior
Montaje frente o fuera del marco de la ventana.

b). Parte superior
Montaje por encima de una superficie, así como la parte superior dentro del marco de la ventana o el techo.

c). Interior
Montaje en el interior o entre los lados de la ventana.

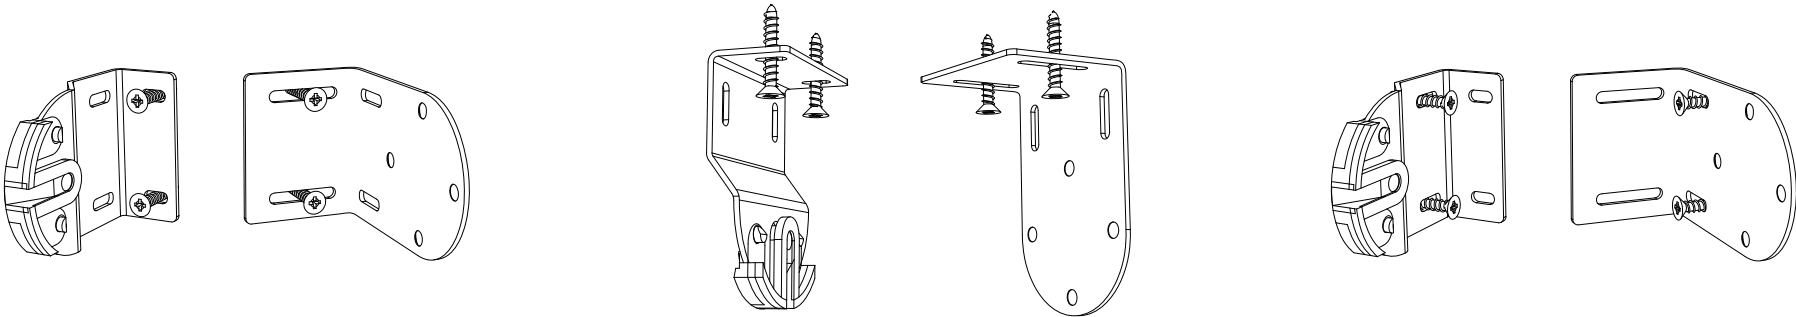


SUN SHADE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA POLEA INALÁMBRICA




Paso 3


Instalar los soportes. [Use ramplugs (k) solo si está instalando en yeso]

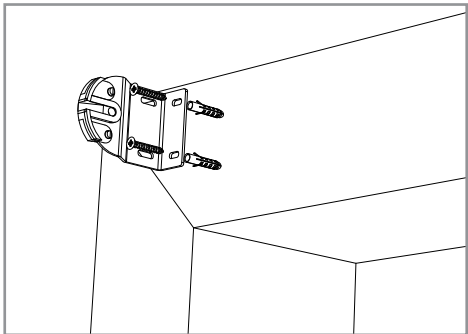


Montaje externo de soporte de molinete (A).

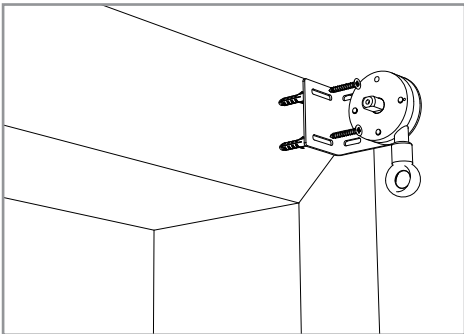

Soporte de polea para montaje exterior (B).

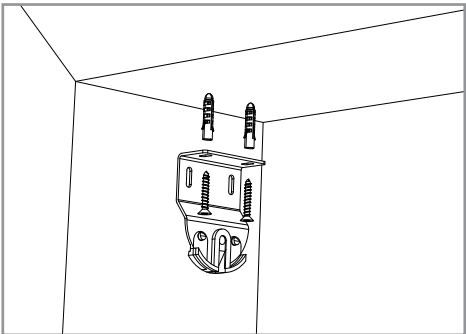

Montaje de soporte de molinete (A) en la parte superior.
(Gire los tornillos 90° para montaje interno).

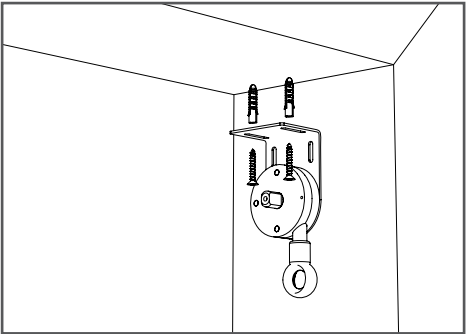


Montaje de soporte de molinete (B) en la parte superior.
(Gire los tornillos 90° para montaje interno).


Paso 4

Asegurar el toldo al soporte de la polea (B).
Inserte el riel principal y el conector del riel y la polea (E) lateral en el dispositivo de polea (D).

Montaje externo




Montaje interior / en la parte superior

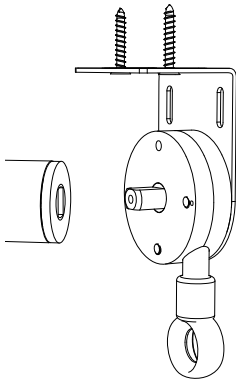


Paso 5

Asegurar el toldo al soporte del molinete (A).
Inserte el riel principal, lateral del molinete (C), en el soporte del molinete (A).

Montaje externo




Montaje interior / en la parte superior




Paso 6

Sujetar la manilla (G) al dispositivo de polea (D).
Incline la cabeza de la manilla (G) a través del hoyo del dispositivo de polea (D).

Montaje externo


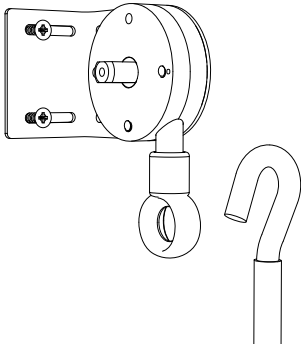


Montaje interior / en la parte superior

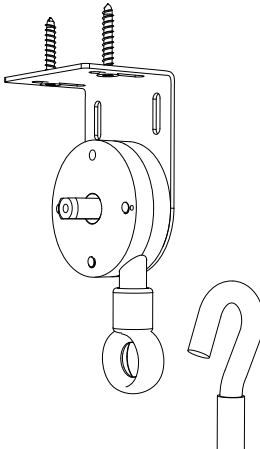


Paso 7

Dé vuelta a la manilla (G).
Esto permite un rango de movimiento más fácil al subir y bajar el toldo.
Asegure el amarre contra el viento (F) para soporte adicional en clima inclemente.

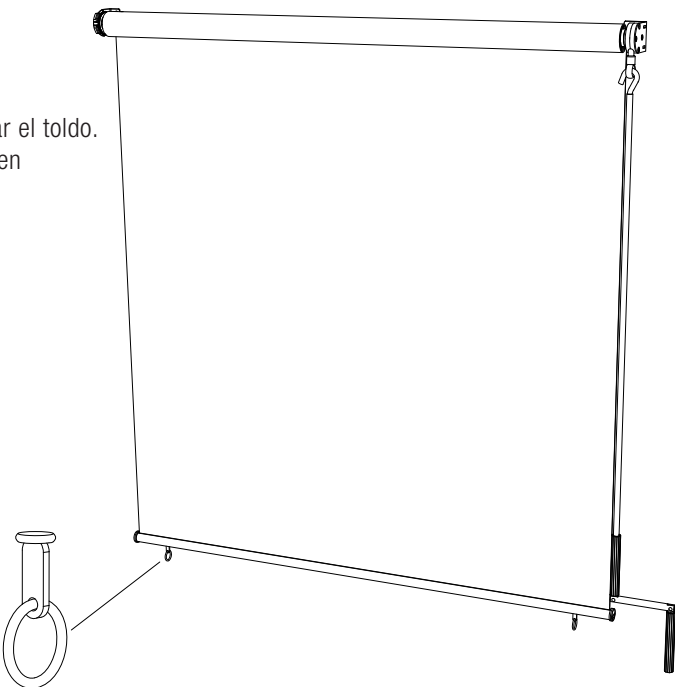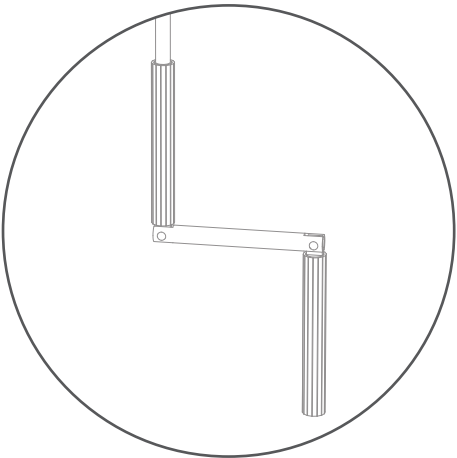

Amarres contra el viento

Montaje externo

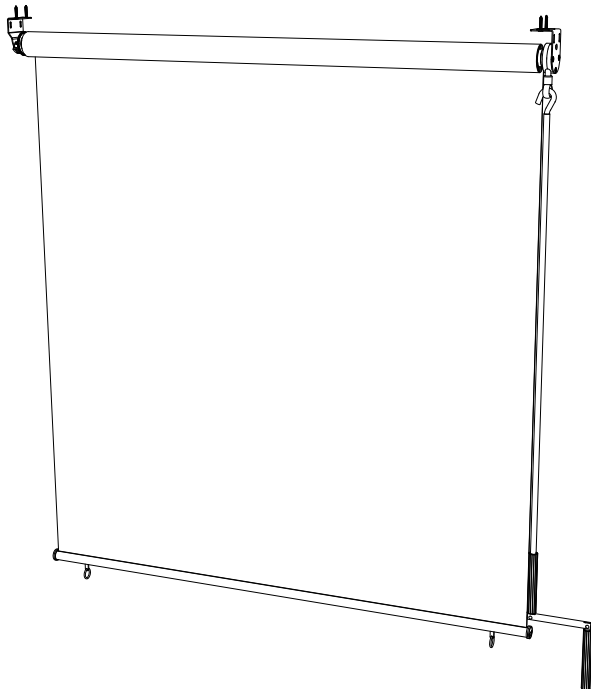

Montaje interior / en la parte superior