

Choose Your Grout and Color

Escoja su boquilla
y el color



FUSION PRO
SINGLE COMPONENT® GROUT

Stain proof and color perfect.*

A prueba de manchas. Colores perfectos.*



Polymer fortified for hard,
durable, professional results.

Fortificado con polímeros para
obtener resultados profesionales,
duraderos y resistentes.

Bright White ◆●▲●

#381

Snow White ●▲●●

#11

Antique White ●▲●●

#10

Alabaster ◆●

#333

Bone ◆●▲

#382

Quartz ●

#101

Linen ◆●▲●

#122

Fawn ●

#156

Sandstone ●▲

#180

Haystack ◆●▲

#380

Light Smoke ◆●▲

#145

Earth ◆●▲

#105

New Taupe ●

#185

Tobacco Brown ◆●▲

#52

Sable Brown ◆●

#95

Truffle ●

#540

Platinum ◆●▲

#115

Oyster Gray ●

#386

Delorean Gray ◆●▲●

#165

Pewter ◆●▲

#19

Natural Gray ◆●▲

#09

Charcoal ◆●▲

#60

Sample colors shown generally approximate the color of the grout. Final installed color may vary.

Los colores de muestra generalmente se aproximan al color de la boquilla. El color final, una vez aplicado el material, puede variar.

◆ **Fusion Pro®** Single Component® Grout

● **Polyblend® Cement Grout**

Sanded/Non-Sanded Grout

All Colors Available

▲ **Polyblend®** Sanded Caulk

● **Polyblend®** Non-Sanded Caulk

◆ Boquilla **Fusion Pro®** Single Component®

● **Polyblend® Cement Grout**

Con arena/Sin arena

Disponible en los colores

▲ **Polyblend®** Calafatear con arena

● **Polyblend®** Calafatear sin arena

More Colors Available

Online

 [homedepot.com/tileset](https://www.homedepot.com/tileset)



Learn more about choosing the right grout.

Obtenga más información acerca de cómo elegir la boquilla ideal.

*Fusion Pro will not effloresce, mottle, fade or color shade within the grout joint when installed per manufacturer's directions. Cured Fusion Pro will not stain when exposed to most common, non-corrosive household goods and cleaning agents. All spills should be immediately cleaned from the grout. See website for details.

*Fusion Pro no produce eflorescencias, manchas, matices ni decoloración dentro de la junta de la boquilla cuando se aplica siguiendo las instrucciones del fabricante. Fusion Pro curado no produce manchas cuando es expuesto a los artículos y agentes de limpieza domésticos no corrosivos más comunes. Todos los derrames deben limpiarse de inmediato para evitar manchas en la boquilla. Visite el sitio web para conocer los detalles.



Three Easy Steps to One Lifetime Warranty

Tres pasos sencillos para obtener una garantía de por vida

Select a qualifying system of eligible Prep, Set and Grout products and CUSTOM will warrant the entire tile installation for life.[†]



[†]Includes materials, tile and labor to repair. Look for the “3 Easy Steps” brochure and the Lifetime Warranty icon on eligible products.

Seleccione un sistema que califique con productos elegibles de preparación, instalación y emboquillado y CUSTOM garantizará de por vida toda la instalación de baldosas.[†]

[†]Incluye materiales, baldosas y la mano de obra para hacer la reparación. Busque el folleto “3 Easy Steps” (3 Pasos Sencillos) y el ícono de Garantía de Por Vida en productos elegibles.

1 PREP

Preparación

Start with a smooth, clean, solid and level surface
Comience con una superficie lisa, limpia, sólida y nivelada

2 SET


Instalación

A strong bond is an essential part of tile installation
Una fuerte adherencia es una parte esencial en la instalación de baldosas

3 GROUT

Boquilla

Choose your grout and color
Escoja su boquilla y el color

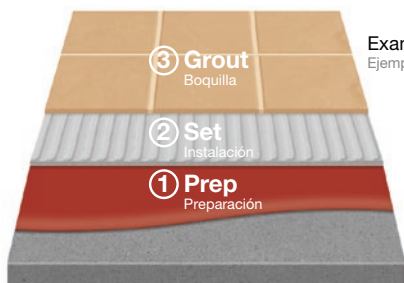

Example over concrete.
Ejemplo sobre concreto.

Select Your Grout

Seleccione su boquilla



Ultimate color consistency and unsurpassed stain resistance with no sealing required.

Máxima consistencia en el color y una insuperable resistencia a las manchas sin necesidad de sellado.



America's #1 traditional and durable cement grout.
Sealing recommended.

La boquilla de cemento tradicional y duradera
Nº1 en Estados Unidos. Se recomienda sellar.

Select Your Color


Seleccione el color

Complementary Color

Pick a grout color similar to your tile color to create a uniform look to your floor.

Color complementario

Escoja un color de boquilla similar al color de sus baldosas para crear un aspecto uniforme en su piso.



Contrasting Color

When a contrasting grout color is used, your tile grout lines stand out highlighting tile shapes and patterns creating a checkerboard effect.

Color contrastante

Cuando se usa un color de boquilla contrastante, las líneas de boquilla de sus baldosas resaltan destacando la forma y el diseño de sus baldosas y creando así un efecto de tablero de ajedrez.



Don't forget caulking or transitions.

No se olvide de la masilla ni de las transiciones.

Polyblend® Ceramic Tile Caulk Sanded & Non-Sanded

- Use where horizontal and vertical surfaces meet
- Use around tubs and sinks



Polyblend® Calafatear para Azulejos de Cerámica

Con Arena y Sin Arena

- Use donde las superficies horizontales se unen con las superficies verticales
- Use alrededor de tinas y lavabos

Polyblend® Sanded Grout

For Joints 1/8" to 1/2"

Polyblend® Con Arena
Para uniones de 3 mm - 13 mm



Coverage: ft² per 25 lb. unit (M² per 11.34 kg unit)

Couverture : M² por cada unidad de 11.34 kg

TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1" x 1" x 1/4"	63	40	25	23	20
2" x 2" x 1/4"	88	73	50	40	33
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4"	210	143	110	75	60
6" x 6" x 1/4"	263	178	136	93	70
12" x 12" x 3/8"	345	230	175	118	90
18" x 18" x 3/8"	512	343	253	167	118

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	3 mm	4.8 mm	6 mm	9.5 mm	13 mm
25 x 25 x 6 mm	5.9	3.7	2.3	2.1	1.9
50 x 50 x 6 mm	8.2	6.8	4.6	3.7	3.1
108 x 108 x 6 mm	19.5	13.3	10.2	7	5.6
150 x 150 x 6 mm	24.4	16.5	12.6	8.6	6.5
300 x 300 x 9.5 mm	32.1	21.4	16.3	11.0	8.4
450 x 450 x 9.5 mm	47.5	31.9	23.5	15.5	11.0

Polyblend® Non-Sanded Grout

For Joints Up to 1/8"

Polyblend® Sin Arena
Para uniones de hasta 3 mm



Coverage: ft² per 10 lb. unit (M² per 4.5 kg unit)

Couverture : M² por cada unidad de 4.5 kg

TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/16"	1/8"
1" x 1" x 1/4"	44	20
2" x 2" x 1/4"	85	40
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4"	149	78
6" x 6" x 1/4"	250	120
12" x 12" x 3/8"	331	171
20" x 20" x 3/8"	453	227

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	1.6 mm	3 mm
25 x 25 x 6 mm	4.1	1.9
50 x 50 x 6 mm	7.9	3.7
108 x 108 x 6 mm	13.8	7.2
150 x 150 x 6 mm	23.2	11.1
300 x 300 x 9.5 mm	30.1	15.9
500 x 500 x 9.5 mm	42.1	21.1

Coverages are approximate and may be reduced by 10 - 20% based on waste, spillage and project conditions.

Las coberturas se basan en cálculos aproximados y pueden llegar a ser entre un 10% y un 20% menor según el desperdicio, el derrame o las condiciones del proyecto.



A prueba de manchas.*
Colores perfectos.*

Fusion Pro[®] Single Component[®] Grout For Joints 1/16" to 1/2"

- Unsurpassed stain resistance
- Never needs sealing
- Easy to spread and clean
- Ultimate color consistency

Para uniones de 1.6 mm - 13 mm

- Resistencia a las manchas insuperable
- Nunca necesita sellarse
- Fácil de esparcir y limpiar
- Máxima consistencia en el color

Coverage: ft² per 1 gal. unit (M² per 3.78 L unit)

Couverture : M² por cada unidad de 3.78 L

TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1" x 1" x 1/4"	56	31	24	18	14	12
2" x 2" x 1/4"	107	56	41	30	22	19
6" x 6" x 1/4"	313	159	115	82	56	46
12" x 12" x 3/8"	414	208	141	106	71	53
18" x 18" x 3/8"	619	311	209	157	106	78

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	1.6 mm	3 mm	4.8 mm	6 mm	9.5 mm	13 mm
25 x 25 x 6 mm	5.2	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1
50 x 50 x 6 mm	9.9	5.2	3.8	2.8	2.0	1.8
150 x 150 x 6 mm	29.1	14.8	10.7	7.6	5.2	4.3
300 x 300 x 9.5 mm	38.5	19.3	13.1	9.8	6.6	4.9
450 x 450 x 9.5 mm	57.5	28.9	19.4	14.6	9.8	7.2

CUSTOM may make product modifications at any time without notice. Product specifications are subject to change. Visit custombuildingproducts.com for updated technical data sheets and MSDS information.

CUSTOM podría hacer modificaciones al producto en cualquier momento sin previo aviso. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio. Visite custombuildingproducts.com para obtener la información más actualizada de las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad del material (MSDS).

800-272-8786 custombuildingproducts.com

©2014 Custom Building Products.

VGCC 11/14R



CUSTOM[®]

TILE INSTALLATION SYSTEMS