The only underlayment that includes

PROTECTION THAT LIVES ON

MICROBAN®

Antimicrobial Protection!

Inhibits the growth of stain and odor causing bacteria, mold and mildew.

Microban® antimicrobial protection works continuously for the lifetime of the underlayment to inhibit the growth of bacteria, mold and mildew

---

Protección Antimicrobiana! El único contrapiso protegido con MICROBAN. Inhibe el crecimiento de manchas y olores causados por bacteria, moho y mildiu.

La protección antimicrobial Microban® del producto trabaja continuamente para una vida duradera del contrapiso inhibiendo el crecimiento de bacteria, moho y mildiu

Install with BLUE Side Up

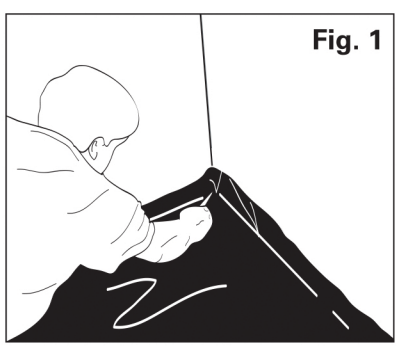

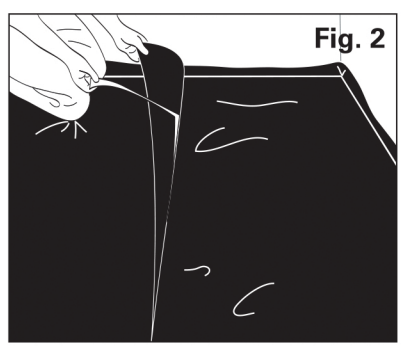

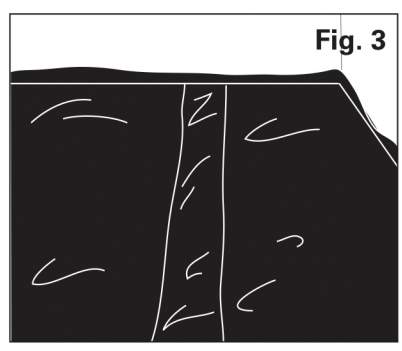

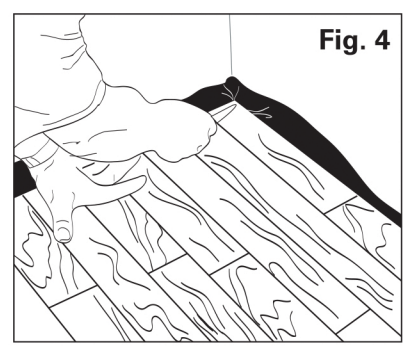

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The width of a row of ROBERTS AirGuard® Underlayment is comprised of 40 inches of underlayment plus an 4-inch overlap flap. The overlap flap with a peel and stick strip connects each row of underlayment and protects the new floor from any moisture that could be carried up through open seams.

Installation Steps

1. Always follow the flooring manufacturers' installation instructions with respect to preparing and leveling the sub-floor. Make sure the sub-floor is level, clean and dry.
2. The 4-inch overlap flap is not used for the first row of underlayment installed. Trim off the overlap flap prior to installing the first row. This material should be used later to properly seal adjoining rolls of underlayment and to repair cuts or tears that may occur during installation.
3. Start in the corner of the room by rolling out the underlayment with the logo side facing down and the red side facing up. Run the underlayment 2 inches up both the starting end wall and the side wall (see Fig. 1). This 2 inch perimeter running up the wall provides a moisture-proof enclosure for the flooring.
4. Lay a second row of underlayment alongside the first, with the overlap flap facing the first row. Allow for the ends to wrap up the end wall to maintain the 2 inch perimeter of underlayment around the room.
5. Fold back the overlap flap to expose the peel and stick strip. Remove the white protective cover from the adhesive strip (see Fig. 2), and lay the overlap flap across the first row of underlayment. Press into place (see Fig. 3). Repeat steps 4 and 5 row by row until the entire floor area is covered.
6. After the flooring is installed, trim the excess underlayment back to the height of the finished floor. Do this prior to installing base or molding (see Fig. 4).

For more information, go to **www.robertsconsolidated.com**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El ancho de una hilera de Contrapiso AirGuard® de ROBERTS comprende de 1.02 m de contrapiso más una solapa de 100 mm. La solapa es adhesiva con una tira removible, conecta cada hilera de contrapiso y protege el piso nuevo de cualquier humedad que pueda infiltrarse por las juntas que estén abiertas.

Pasos para la Instalación

1. Siempre siga las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del piso, con respecto a la preparación y nivelación del subsuelo. Asegúrese que el subsuelo esté nivelado, limpio y seco.
2. La solapa de 100 mm no se utiliza en la primera hilera que se instalará. Corte la solapa antes de instalar la primera hilera. Este material podrá usarlo más adelante para sellar los rollos de contrapiso y para reparar cortes o en áreas donde se rasgue durante la instalación.
3. Comience en una de las esquinas del área de trabajo, desenrolle hacia a fuera el contrapiso con el logotipo mirando hacia abajo y el lado rojo mirando hacia arriba. Deje 5 cm de contrapiso hacia arriba en la pared que comenzó y en la pared del costado (ver Figura 1). Este perímetro de 5 cm que sube por la pared crea una barrera contra la humedad para el piso.
4. Coloque una segunda hilera de contrapiso al lado de la primera, con la solapa mirando hacia la primera hilera. Permita que en los bordes, el contrapiso suba por la pared para mantener el perímetro de 5 cm de contrapiso alrededor del área de trabajo.
5. Voltee la solapa hacia arriba para exponer la tira adhesiva. Remueva el protector blanco de la tira adhesiva (ver la Figura 2), y coloque a través de la primera hilera de contrapiso. Presione hasta quedar en su lugar (ver la Figura 3). Repita los pasos 4 y 5, hilera por hilera hasta que toda el área donde instalará el piso quede cubierta.
6. Después de haber instalado el piso, corte el exceso de contrapiso hasta quedar a la altura del piso ya acabado. Haga esto antes de instalar la moldura de base o la moldura (ver la Figura 4).

Para más información visite nuestra página **www.robertsconsolidated.com**

WARRANTY

ROBERTS AirGuard® underlayment has been designed to meet the general requirements of Laminate and Engineered Wood Flooring Manufacturers' for a floating floor underlayment, when used in normal household and light commercial conditions, for a time period equivalent to the warranted life of the floating floor under which AirGuard Underlayment is installed. The general requirements are: 1) Cushioning/Leveling Properties, 2) Protection against Moisture Vapor, and 3) Sound Dampening. ROBERTS is so confident about the quality of our AirGuard Underlayment that we are committed to honor the warranties of all laminate/wood flooring brands.

This limited warranty is extended by Roberts Consolidated Industries ("ROBERTS" or "Seller") only to the first purchaser or first end user ("Purchaser" or "User") of ROBERTS AirGuard Underlayment, and applies to defects in material and workmanship under normal conditions for the life of the flooring, provided that AirGuard is used in accordance with all the conditions of warranty set forth. In the event that any Laminate or Engineered Wood Floating Floor fails due to ROBERTS AirGuard Underlayment, ROBERTS will pay for: the replacement of the effected floor or entire room flooring if the flooring cannot be matched, the underlayment under the laminate floor, and the labor to both remove and re-install the floor. Warranty is void if AirGuard is not installed in accordance with ROBERTS' Installation Instructions and the Laminate or Engineered Wood Flooring Manufacturer's installation instructions for sub-floors. The Purchaser or User is responsible for obtaining and compensating an independent inspection to determine the cause of the defect and providing ROBERTS a written report outlining the findings in written notice. ROBERTS also reserves the right to inspect the goods and installation to determine, to its satisfaction, that any deficiencies actually exist and were not caused by improper installation, accident, misuse, neglect, alteration, unauthorized repair, or improper testing. ROBERTS shall have a reasonable time to perform any repair or replacement. The labor provided shall be limited to normal working hours. Any labor required to move furniture, equipment, or other objects to repair or replace the product shall be borne by the Purchaser or User.

Roberts Consolidated Industries, Inc. (ROBERTS) guarantees that all AirGuard Underlayment produced and shipped shall be void of defects in manufacturing, materials and workmanship. This warranty is limited to the original Purchaser and is not transferable.

NOT COVERED BY THE WARRANTY:

ROBERTS does not warrant and is not responsible for defects or failures caused in whole or in part by any of the following: flood, fire, natural disaster, owner negligence or neglect, frozen or broken water pipes or similar events in which the resulting damage is subject to an insurance claim, structural failures, acts of God, acts of war, workmanship not in accordance with ROBERTS' written instructions or standard industry practice and procedures, damages that the user was capable of preventing, seismic action, vapor emissions above 4.5 lb per 1,000 sq ft per 24 hours, a pH in excess of 9, dimensional stability of flooring material, discoloration, tears, rips, water leakage, maintenance procedures or any other condition beyond the control of ROBERTS.

It is recommended that all concrete sub-floors be tested with a calcium chloride test kit prior to installation of the AirGuard underlayment. Moisture levels that exceed 4.5 lbs per 1000 square feet per 24 hours when tested with a calcium chloride kit will void this warranty.

ROBERTS DOES NOT WARRANT PRODUCTS INCORPORATED OR UTILIZED IN THE INSTALLATION OF THE LAMINATE OR ENGINEERED WOOD FLOATING FLOOR WHICH WERE NOT FURNISHED OR INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ROBERT'S INSTALLATION INSTRUCTIONS.

GARANTÍA

El contrapiso AirGuard® de la marca ROBERTS ha sido diseñado para cumplir con los requerimientos generales de los fabricantes de Pisos de Madera Laminada y Madera Procesada, para ser utilizado como contrapiso de pisos flotantes, utilizado en hogares y en áreas de tráfico bajo, por el mismo tiempo equivalente que esté garantizado el revestimiento flotante que irá sobre el contapiso AirGuard. Los requerimientos generales son: 1) Propiedades de Amortiguación/Nivelación, 2) Protección contra los Vapores de Humedad y 3) Reducción del nivel del ruido. ROBERTS está tan confidente acerca de la calidad del contrapiso AirGuard, que nos comprometemos de honrar las garantías de todas las marcas de pisos laminados de Madera y de Madera procesada.

La garantía limitada se extiende por Roberts Consolidated Industries ("ROBERTS" o "el Vendedor") solamente al primer comprador o al primer usuario ("Comprador" o "Usuario") del Contrapiso AirGuard de la marca ROBERTS, y aplica en caso de haber defectos en el material o en el proceso de fabricación bajo condiciones normales de la vida del revestimiento, siempre y cuando el contrapiso AirGuard sea utilizado de acuerdo a todas las condiciones enunciadas en la garantía. En el caso que cualquier piso laminado de madera o de madera procesada falle por culpa del contrapiso AirGuard de la marca ROBERTS, ROBERTS pagará por: el reemplazo del piso afectado o por todo el piso del área que haya sido afectada en caso de no encontrar el mismo tipo de piso, el contrapiso que haya sido instalado debajo del piso de la madera laminada, y por el costo de la mano de obra para remover y reinstalar el revestimiento. La garantía se anulará si el contrapiso AirGuard no se instala de acuerdo a las instrucciones de instalación de ROBERTS, y si no se siguen las instrucciones para instalación de subsuelos proporcionadas por el fabricante del piso de madera laminada o madera procesada. El comprador o el usuario es responsable de obtener y compensar una inspección independiente para determinar la causa del daño y proporcionarle a ROBERTS un reporte escrito con los resultados. ROBERTS también se reserva el derecho de hacer una inspección de los materiales y el proceso de instalación para determinar, bajo su propia satisfacción, que existe alguna deficiencia y no fueron causadas por una instalación inapropiada, accidente, mal uso, negligencia, alteración, reparación no autorizada, o hacer pruebas inapropiadas. ROBERTS tendrá un tiempo razonable para hacer una reparación o hacer un reemplazo. La mano de obra proporcionada estará limitada a horas normales de trabajo. Cualquier mano de obra necesitada para mover muebles, equipos o cualquier otro objeto, para poder reemplazar o reparar el producto sera asumida por el comprador o el usuario.

Roberts Consolidated Industries, Inc. (ROBERTS) garantiza que todos los contrapisos AirGuard producidos y enviados no deberán tener defectos de fábrica, de material o de producción. Esta garantía está limitada al comprador inicial y no es transferible.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

ROBERTS no garantiza y no es responsable por defectos o fallas causadas totalmente o parcialmente por lo siguiente: inundaciones, fuego, desastres naturales, negligencia del dueño, tubería congelada o rota o eventos similares donde los daños estén sujetos para ser reclamados a los seguros, fallas estructurales, actos de Dios, actos de Guerra, mano de obra que no vaya de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por ROBERTS o no vayan con la práctica y procedimientos estándar de la industria, daños que el usuario hubiera podido prevenir, acción sísmica, emisiones de vapor mayores a 2 kg por cada 92 mÇ por cada 24 horas, un pH que exceda a 9, estabilidad dimensional del material del piso, descolocación, rasgaduras, rasgones, goteras de agua, procedimientos de mantenimiento o cualquier otra condición que esté por fuera del control de ROBERTS.

Se recomienda que a todos los subsuelos de concreto se les haga una prueba de cloruro de calcio antes de instalar el contrapiso AirGuard. Los niveles de humedad que se excedan de 2 kg por cada 92 mÇ por cada 24 horas, comprobados por la prueba de cloruro de calcio anulará esta garantía.

ROBERTS NO GARANTIZA LOS PRODUCTOS INCORPORADOS O UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS LAMINADOS DE MADERA O DE MADERA PROCESADA, LOS CUALES NO FUERAN EQUIPADOS O INSTALADOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR ROBERTS.