


# BONUS SIZE 16 OZ

16 OZ. AT THE 13 OZ. PRICE

# BONUS SIZE 16 OZ

16 OZ. AT THE 13 OZ. PRICE

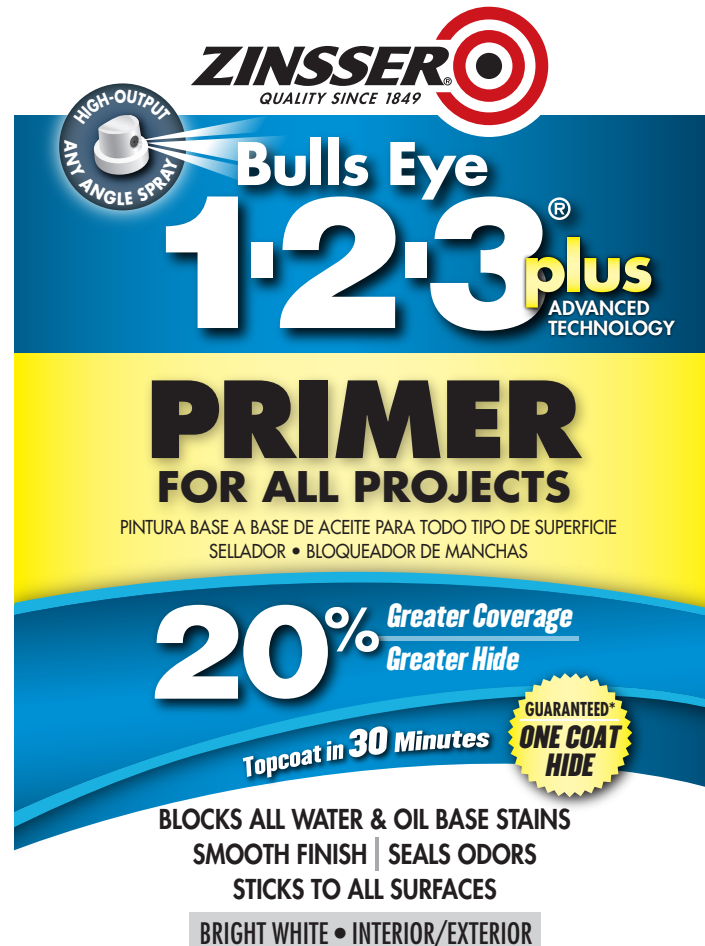

**ZINSSER**  
QUALITY SINCE 1849

**Bulls Eye**  
**1-2-3<sup>plus</sup>**  
ADVANCED TECHNOLOGY

**PRIMER FOR ALL PROJECTS**  
PINTURA BASE A BASE DE ACEITE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE  
SELLADOR • BLOQUEADOR DE MANCHAS

**20% Greater Coverage**  
**Greater Hide**

**Topcoat in 30 Minutes** **GUARANTEED ONE COAT HIDE**

**BLOCKS ALL WATER & OIL BASE STAINS**  
**SMOOTH FINISH | SEALS ODORS**  
**STICKS TO ALL SURFACES**

**BRIGHT WHITE • INTERIOR/EXTERIOR**

**DANGER!**  
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!**  
LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIDIOS.  
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 16 OZ. (454g)

**Bulls Eye 1-2-3<sup>plus</sup> White aerosol** is a high hiding, all purpose, primer-sealer and stain blocker that provides 20% greater coverage and hide compared to competition. It blocks and seals stains caused by water, nicotine, smoke, tannin, pencil, ink, grease and felt marker, and seals smoke and pet odors. Use on any interior or exterior wood, concrete, drywall, or non-galvanized metal, including hard-to-paint surfaces such as railings, shutters, and outdoor furniture. Perfect for sealing spackle, drywall repairs, and hiding dark colors. Sticks to glossy paint, glass, and ceramic tile.

**Surface Preparation:** Surfaces should be clean, dry, sound, and free of dust, dirt, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive, or any contamination that may interfere with adhesion. Remove loose paint, dirt, and rust.

**APPLICATION:** Use at room temperature (70°F) in a well ventilated area - avoid high humidity. Shake can vigorously until ball inside can rattles. Turn upside down and continue shaking for one minute - shake occasionally during use. If ball does not rattle, DO NOT STRIKE THE CAN. Spray 10" - 12" from object with short "dusting" strokes. If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not slobber on or other object into the stem. To permanently block heavy odors, use **Zinsser B-I-N<sup>®</sup> Ultimate Stain Blocker**.

**Drytime:** Dries in minutes; topcoat in 30 minutes with latex or oil-base paints. For best results allow primer to cure overnight when applying strong solvent-base topcoats.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 800-424-LEAD, or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS AND PETROLEUM DISTILLATES.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

El aerosol **Bulls Eye 1-2-3<sup>plus</sup> White** es un excelente bloqueador de manchas y sellador/pintura base multiusos y que oculta las imperfecciones. Proporciona un 20% más de cobertura comparado con la competencia. Bloquea y sella las manchas causadas por agua, nicotina, humo, tannino, lápices, tinta, grasa y mancharos de feltro, además de sellar el humo y los olores de las mascotas. Use en cualquier superficie interior o exterior, como madera, concreto, paneles de yeso o metal no galvanizado, incluyendo superficies difíciles de pintar como barandas, postigos y muebles para exteriores. Perfecto para sellar empalmes, reparaciones en paneles de yeso y cubrir colores oscuros. Se adhiere a pintura brillante, vidrio y baldosas de cerámica.

**Preparación de la superficie:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, niveladas y sin polvo, suciedad, mugre, grasa, aceite, cera, moho, papel adhesivo o cualquier otro material que pueda impedir una buena adherencia. Retire la pintura suelta, la suciedad y el óxido.

**APLICACIÓN:** Use a temperatura ambiente (21.1 °C) en un área bien ventilada; evite la alta humedad. Agite la lata vigorosamente hasta que la bola dentro de la lata haga ruido. Colóquela hacia abajo y continúe agitando durante un minuto, agite de vez en cuando durante su uso. Si la bola no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Rocíe a una distancia de 25-40 cm del objeto con movimientos cortos de arriba hacia abajo. Si la válvula se obstruye, gire y retire la boquilla de rociado y enjuáguela con algún solvente como el aguarrás mineral. No meta clavijas ni otros objetos en el vástago. Para bloquear permanentemente los malos olores fuertes, use el bloqueador de manchas y malos olores de **primera calidad Zinsser B-I-N<sup>®</sup>**.

**Tiempo de secado:** Se seca en minutos; cubra en 30 minutos con pinturas a base de látex o aceite. Para mejores resultados, deje que la pintura base seque toda la noche cuando aplique capas a base de solventes fuertes.

**Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espiritus de Mineral. Deseché la lata vacía en un basurero. No quemé o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura.

**ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Llame a la línea directa nacional de información sobre plomo al 1-800-424-LEAD o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO Y DESTILADOS DE PETRÓLEO.** El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (quemé) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición laboral a solventes repetida y prolongada con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Inhalar y concentrar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No inhale polvo, vapores ni partículas del rocío. Asegure la entrada de aire puro durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si el problema persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **MANTEGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061  
888-855-1774 [rustoleum.com/zinsser](http://rustoleum.com/zinsser)  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2020 Rust-Oleum Corporation 361835 0120

Prod. No. 361213  
0 20066 47744 8



01/27/20	Shawn Barkhurst	Primers
361213_361835_PAR_0039_0120_BE123 Plus_16oz_White_R9		
Principal Display Panel: <b>25.7"</b>	Signal Word: <b>.1362"</b>	Statement of Hazard: <b>.1046"</b>
Other Cautionary Material: <b>.0836"</b>	Other Cautionary Material (Back label): <b>.0781"</b>	
Other Cautionary Material (Address): <b>.0833"</b>	Net Wt: <b>.191"</b>	

All dimensions are based on the measurements within the label at 100% actual size.