



# TANK LEVER

## Palanca del tanque

**EVERBILT**™



**FITS MOST FRONT MOUNT TANKS**



Se adapta a la mayoría de los tanques de montaje frontal

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove chain or strap from existing flush lever.
2. Loosen locknut and remove old flush lever.
3. Insert new Flush Lever into toilet and tighten locknut. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
4. Attach lift chain or strap of toilet flapper to new flush lever and adjust as needed. Remove excess chain/strap to avoid tangling.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quita la cadena o la correa de la palanca de descarga actual.
2. Afloja la contratuerca y quita la palanca de descarga vieja.
3. Inserta la palanca de descarga nueva en el inodoro y ajusta la contratuerca. **NO APRIETES DEMASIADO.**
4. Fija la cadena o la correa de elevación del tapón del inodoro en la palanca de descarga nueva y ajusta según sea necesario. Quita la cadena/correa sobrante para evitar que se enrede.

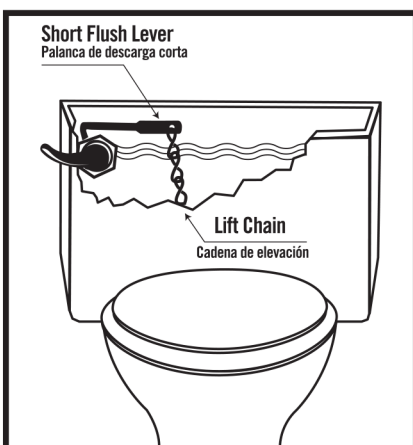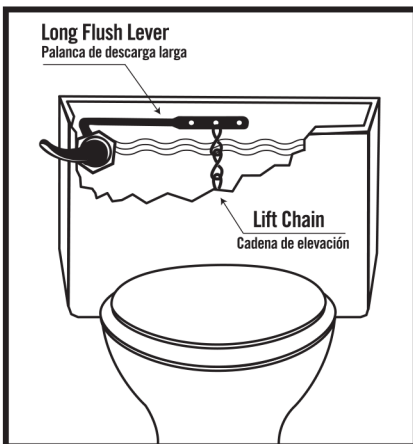

**MADE IN CHINA**  
**HECHO EN CHINA**

DISTRIBUTED BY:  
HOME DEPOT  
2455 PACES FERRY RD., N.W.  
ATLANTA, GA 30339  
HOMEDEPOT.COM