


Armacost LIGHTING Under Cabinet LED Strip Light Kit

NOTE: LED strip cannot be cut and additional lighting cannot be added to a single power supply. If different lengths are required, there are 12 in., 24 in. and 36 in. options available.

SAFETY INFORMATION

- **DANGER:** Risk of eye damage. Do not stare directly at the LED chips of this LED strip.
- **CAUTION:** Do not power LED tape while coiled on reel.
- **IMPORTANT:** Always observe polarity for connections.
- **IMPORTANT:** Do not install Class 2 low voltage wiring in the same runs as AC main power. If AC and low voltage wires cross, keep them at 90-degree angles. Use only insulated staples, plastic ties, or wire support clips to secure cords and wires.
- **NOTICE:** Maximum of 8 kits may connected together at once.
- Only use the power supply which has been provided with this kit.
- Do not bend, crush or pull the cable. Protect from sharp edges, oil and heat.
- For indoor/dry location use only.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

PACKAGE CONTENTS

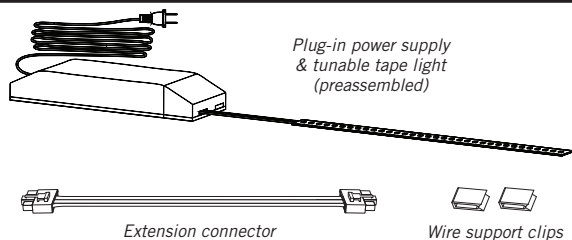

INSTALLATION


See armacostlighting.com/knowledge-center for more installation tips.

Preparing the assembly location

- Power the LED tape lighting and temporarily hold or tape into position with painter's tape or masking tape – do not remove the adhesive paper backing.
- Adjust the lighting to various angles and positions to get the desired level of illumination and lighting appearance. If the LEDs create undesirable light spots on walls, or reflections, reposition the tape light strip farther away from surfaces or try a different mounting angle.
- Once you have determined your final mounting position, remove any dirt and dust present where the tape will be applied. Mounting surfaces should be clean, completely dry, and as dust-free as possible. For best results, install when temperatures are above 60°F (15°C). When installing on painted surfaces, paint should be fully cured based on manufacturer's cure time.

Installing the LED strip

- Working from one end to the other, remove the paper backing protecting the adhesive and firmly press the LED tape down with your fingers or a clean cloth, taking care not to press on the individual LEDs.
- Support and secure the power cables leading to the tape light with the included wire support clips.
- **NOTE:** Although the LED tape can be installed in curved and irregular spaces, avoid sharp bends or bending on the solder joints as you could damage the LED tape light. If an LED is inadvertently damaged and fails to light, the remaining LEDs will continue to operate.




Installing the power supply


- Connect the AC power cord to a live outlet. If multiple Under Cabinet LED Strip Light kits are connected together, only connect one power supply to a 120V AC input. Remove power cord from other kits. Maximum of 8 kits may be connected together.
- If connected to a switched outlet, be sure the power is switched ON for proper operation.

Direct wiring the power supply

- **WARNING:** Disconnect power by unplugging the power cord or turning off the circuit breaker before removing the power supply end caps.
- **IMPORTANT:** All wiring must be in accordance with national and local electrical codes, low-voltage Class 2 circuit. If you are unclear as to how to install and wire this product, consult a qualified professional.
- To direct wire, remove end cap. Then remove the AC input cable/plug and connect black live wire from a branch circuit to the line side (L) of the built-in terminal block and connect the white neutral wire to the neutral side of the terminal block (N), as indicated on the case. This LED power supply uses Class II AC inputs with a fully isolated case; ground wire should not be connected.
- Before restoring power, make sure all connections are tight and the endcaps are reinstalled securely.



TYPICAL WIRING DIAGRAM WHEN USED WITH AN AC DIMMER

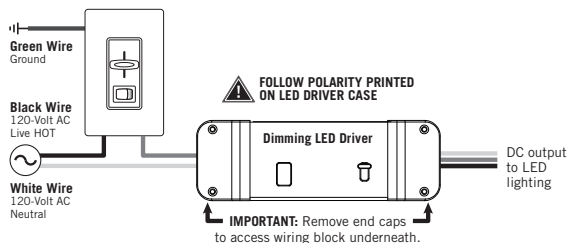


Dimmer compatibility

Under Cabinet LED Strip Light Kits are only compatible with forward phase (leading edge, TRIAC, incandescent) AC dimmers. Use of other styles of dimmers may lead to a decrease in performance and are not recommended.

Although virtually all dimmers will work with Armacost Dimmable LED Drivers, Armacost Lighting recommends dimmers that can be programmed or have an adjustment dial to set the low end dimming range, such as Lutron® C•L and Leviton IllumaTech® Universal Dimmers.

IMPORTANT: Armacost drivers do not need a minimum wattage load for proper operation, but some AC dimmers may have this requirement. Check the specifications of your dimmer to confirm that your lighting exceeds this value, or choose a dimmer with little or no load requirement.

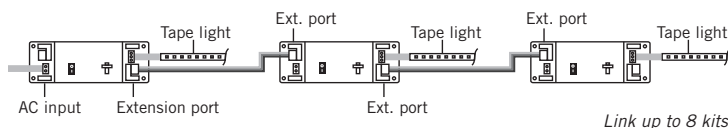

How to connect to multiple kits

To connect multiple kits, remove endcaps and connect the extender to the extension port of the power supply that has the power cord attached, then connect the extender to the extension port of the next power supply. **NOTE:** The on/off switch will only control the power supply it is attached to. Up to 8 kits may be linked together.

Selecting color temperature (CCT)

Four CCT options can be selected using the switch on the power supply. **NOTE:** If multiple kits are connected, each one will need to be independently adjusted.



TROUBLESHOOTING

The LED strip will not light.

- **The power supply does not have power.** Make sure the plug is fully inserted into a live 120-volt outlet. Check connections and circuit breaker.
- **The power supply output cable is not properly secured.** Make sure that the DC output cable is wired securely to the output of the power supply.
- **The polarity is incorrect.** Check that the orientation of the input and output match the markings on the case.

Only part of the LED strip lights.

- **A connection point is faulty.** Check for secure connections at the point that is not lit. Confirm that polarity is the same between the lit and unlit segments.

The fuse blows or a circuit breaker trips when the light is turned on.

- **A wire is exposed.** Discontinue use of the lamp. Unplug the unit from the wall. Contact a qualified electrician.

CUSTOMER SUPPORT

Email: support@armacostlighting.com

Phone: 410-354-6000, Monday–Friday, 9 a.m.–5 p.m., EST

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Improper installation, abuse, or failure to use this product for its intended purpose will void warranty. This warranty only applies when all components, including LED power supplies, have been provided by or approved for use by Armacost Lighting. The warranty does not cover labor or any other costs or expense to remove or install any defective, repaired or replaced products.



armacostlighting.com

© 2024 Armacost Lighting. All rights reserved.


240901

REMARQUE : la bande LED ne peut pas être coupée et un éclairage supplémentaire ne peut pas être ajouté à une seule alimentation. Si différentes longueurs sont requises, des options de 12 po, 24 po et 36 po sont disponibles.

MISES EN GARDE

- **DANGER :** Ne pas regarder directement les DEL : risque de dommage oculaire.
- **ATTENTION :** Ne pas mettre sous tension lorsqu'enroulé.
- **IMPORTANT :** Toujours vérifier la polarité des branchements.
- **IMPORTANT :** Ne pas installer un circuit à basse tension de classe 2 sur le même circuit que l'alimentation principale en courant alternatif (c.a.). Si le c.a. et les fils basse tension se croisent, les garder à un angle à 90 degrés. N'utiliser que des agrafes isolées, des attaches en plastique ou des attaches de fixation pour fixer cordons et fils d'alimentation.
- **NOTICE :** Un maximum de 8 kits peuvent être connectés ensemble à la fois.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui a été fourni avec ce kit.
- Ne pas tordre ou écraser le câble ni tirer dessus. Protéger des endroits coupants, des substances grasses et de la chaleur.
- Pour une utilisation en intérieur/endroit sec uniquement.
- Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans les points de dépôt prévus à cet effet.

CONTENU

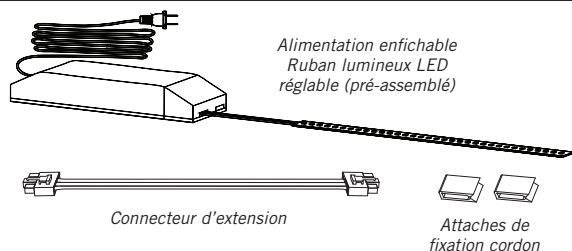

INSTALLATION


Voir armacostlighting.com/knowledge-center pour des conseils d'installation.

Préparation de l'installation

- Mettre le ruban sous tension et le faire tenir provisoirement en place à la main ou avec du ruban adhésif fort. Ne pas retirer le film protecteur de l'adhésif du ruban DEL.
- Ajuster l'emplacement du ruban pour obtenir l'éclairage et l'apparence désirés. Si les DEL créent des reflets ou des taches de lumière non voulues sur le mur, placer le ruban à plus grande distance des surfaces ou tester un angle de montage différent.
- Une fois l'emplacement final déterminé, y enlever la poussière ou toute autre saleté. Les surfaces de montage doivent être propres, entièrement sèches et si possible dénuées de poussière. Pour un meilleur résultat, installer par une température minimum de 15 °C (60 °F). Lors d'une installation sur une surface fraîchement peinte, respecter les délais du fabricant pour que la peinture soit entièrement sèche.

Installation du ruban DEL

- En commençant à l'une des extrémités, retirer le film protecteur de l'adhésif et presser fermement le ruban avec vos doigts ou un chiffon propre, en faisant attention à ne pas trop appuyer sur les DEL elles-mêmes.
- Fixer les cordons d'alimentation du ruban avec les attaches de fixation fournies.
- **REMARQUE :** Bien qu'il soit possible d'installer le ruban dans des courbes et des espaces irréguliers, éviter, pour ne pas endommager les DEL, de le placer dans des angles trop abrupts ou de plier le ruban au niveau des soudures. Les dommages causés à une DEL n'ont pas d'influence sur le bon fonctionnement des autres.




Installation de l'alimentation

- Connectez le cordon d'alimentation CA à une prise sous tension. Si plusieurs kits de bandes lumineuses DEL sous armoire sont connectés ensemble, connectez une seule alimentation à une entrée 120 V CA. Retirez le cordon d'alimentation des autres kits. Un maximum de 8 kits peuvent être connectés ensemble.
- Si branché à une prise commandée par interrupteur, vérifiez que ce dernier est allumé.

Branchement à l'adaptateur


- **AVERTISSEMENT :** Avant de démonter l'adaptateur, débrancher le cordon d'alimentation ou mettre le système en court-circuit.
- **IMPORTANT :** L'installation électrique – circuit de classe 2 à basse tension – doit respecter les codes d'électricité locaux et nationaux. Si vous ne savez pas comment installer et câbler ce produit, consultez un professionnel.
- Pour le câblage direct, retirez le capuchon d'extrémité. Ensuite, retirez le fil d'entrée en CA et connecter le fil sous tension noir d'un des circuits en dérivation sur le côté de ligne (L) du bloc de jonction intégré et connecter le fil compensateur blanc au côté compensateur du bloc de jonction (N pour « neutral ») comme indiqué sur le boîtier.



Cet adaptateur utilise un courant continu de classe II au sein d'un boîtier entièrement hermétique : ne pas connecter aux fils de terre.

- Avant de remettre sous tension, vérifier que les connexions sont solides et que le boîtier a été correctement remonté.

SCHÉMA DE CÂBLAGE TYPIQUE QUAND UTILISÉ AVEC UN GRADATEUR CA

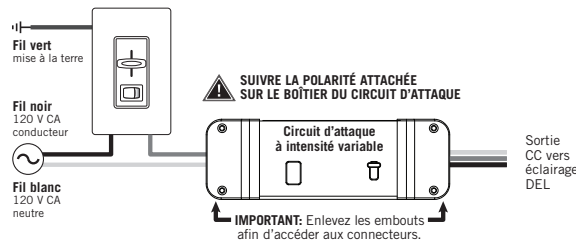


Compatibilité des gradateurs

Les kits de bandes lumineuses DEL sous armoire sont uniquement compatibles avec les gradateurs CA à phase avant (bord d'attaque, TRIAC, incandescence). L'utilisation d'autres styles de gradateurs peut entraîner une diminution des performances et n'est pas recommandée.

Bien que pratiquement tous les gradateurs fonctionnent avec les alimentations DEL à intensité variable Armacost, Armacost Lighting recommande des gradateurs qui peuvent être programmés ou qui ont un cadran de réglage pour régler la plage de gradation basse, comme les gradateurs universels Lutron® C•L et Leviton IllumaTech®.

IMPORTANT : Les alimentations Armacost n'ont pas besoin d'une charge de puissance minimale pour un fonctionnement correct, mais certains gradateurs CA peuvent avoir cette exigence. Vérifiez les spécifications de votre gradateur pour confirmer que votre éclairage dépasse cette valeur, ou choisissez un gradateur avec peu ou pas de charge requise.



Comment se connecter à plusieurs kits

Pour connecter plusieurs kits, retirez les embouts et connectez le prolongateur au port d'extension du bloc d'alimentation sur lequel le cordon est connecté, puis connectez le prolongateur au port d'extension de l'alimentation suivante. **Remarque :** L'interrupteur marche/arrêt contrôlera uniquement le PS auquel il est connecté. Jusqu'à 8 kits peuvent être reliés entre eux.

Sélection de la température de couleur (CCT)

Quatre options CCT peuvent être sélectionnées à l'aide de l'interrupteur sur l'alimentation. **Remarque :** Si plusieurs kits sont connectés, chacun devra être ajusté indépendamment.



SI LE RUBAN DEL NE S'ALLUME PAS.

- **Le dispositif n'est pas sous tension.** Vérifier que le ruban est branché sur le secteur (120 volts). En cas d'installation en circuit direct, vérifiez les branchements et le disjoncteur.
- **Le cordon d'alimentation n'est pas bien installé.** S'assurer que le cordon branché sur le secteur est bien raccordé à l'adaptateur.
- **La polarité est inversée.** Vérifier la polarité pour qu'elle corresponde aux indications sur l'emplacement.

Si seulement certaines parties du ruban s'allument.

- **Un des raccords est mal fait.** Vérifier le raccord à l'endroit qui ne s'allume pas. Vérifier la polarité entre le segment allumé et le segment non allumé.

Si le fusible grille ou si le système court-circuite à la mise sous tension.

- **Un des câbles est à découvert.** Arrêter l'utilisation du dispositif. Le débrancher. Appeler un technicien en électronique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Courriel : support@armacostlighting.com

Tél. : 410 354-6000, Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l'Est).

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Une installation incorrecte ou inappropriée ou l'utilisation de ce produit d'une façon non conforme à sa conception annulera la garantie. Cette garantie ne s'applique que lorsque toutes les composantes, y compris les alimentations électriques des DEL, ont été fournies ou approuvées par Armacost Lighting. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre ou tout autre coût ou frais pour retirer ou installer tout produit défectueux, réparé ou remplacé.



armacostlighting.com

© 2024 Armacost Lighting. Tous droits réservés.

240901