

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For Model # 08060 (22/06/2006)

WARNING! SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER.

MOUNTING THE FIXTURE (Fig.1)

1. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from ceiling, including the crossbar.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Attach the Crossbar (B) to the Outlet Box using the two Screws (C) from the outlet box. The side of the Crossbar marked "GND" must face out.
4. Thread two Studs (A) about 1/4" into the pre-drilled holes in the Crossbar (B) spaced the same distance apart as the holes in the Canopy of Fixture Body (D).

CONNECTING THE WIRES (Fig.2)

5. While holding the Fixture Body (D) towards the ceiling, connect the electrical wires as shown in Fig.2, making sure that all wire connectors are secured. If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect the fixture's Ground Wire to it. Otherwise, connect the fixture's Ground Wire directly to the Crossbar using the Green Screw provided. After wires are connected, tuck them carefully into the ceiling Junction Box.

FINISHING THE INSTALLATION (Fig. 1)

6. Finish hanging the fixture by placing Canopy of Fixture Body (D) over both Studs (A) and secure the Canopy against ceiling with Knurled Knobs (E).
7. Install the light bulbs in accordance with fixtures specifications. **(CAUTION: Do not exceed the maximum wattage rating!)**
8. Thread Nipple (G) into the Coupling (F).
9. Slide Poly Body (H), Glass Shade (I) and Bottom Cap (J) over Nipple, and then screw them in place with Finial (K).

Your installation is now complete. Return power to the junction box and test the fixture.

Fig. 1


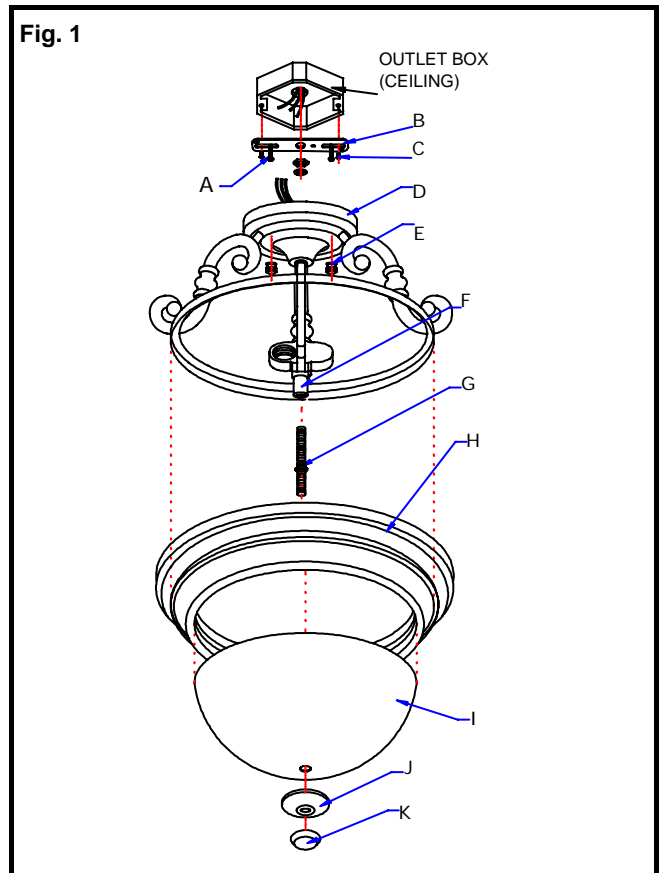


Fig. 2

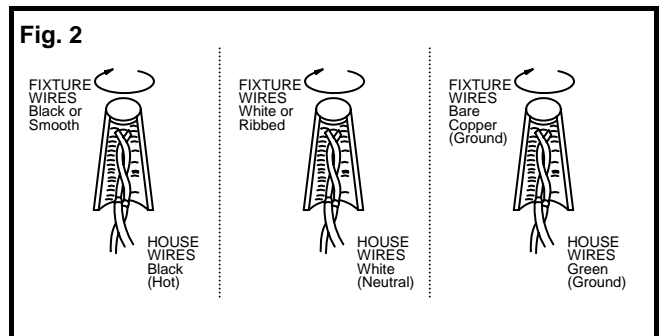

In the event that you should have any installation question or are missing parts, please contact **Customer Service**. Customer service may be reached weekdays a **1-800-527-0998** between the hours of 8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time).

LA-700E/F

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour le modèle 08060 (22/06/2006)

AVERTISSEMENT ! COUPER LE COURANT AU NIVEAU DES FUSIBLES OU DU DISJONCTEUR.

MONTAGE DU LUMINAIRE (Fig.1)

1. Couper le courant au niveau du circuit du disjoncteur et retirer le vieux luminaire ainsi que la barre transversale.
2. Déballez le luminaire avec soin et posez les pièces sur une surface propre. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas perdre de petites pièces.
3. Attachez la Barre Transversale (B) dans la Boîte de Connexions (à l'aide des deux Vis (C)). Le côté de la Barre Transversale marquée "GND" doit faire face dehors.
4. Enfiler les deux Goujons (A) dans les trous 1/4" perforés dans la Barre Transversale (B) espacé la même distance à part que les trous du Corps de Montage (D).

RACCORDEMENT DES FILS (Fig. 2)

5. Tout en tenant le Corps de Montage (D) vers le plafond, relier les fils électriques montrés dans Fig.2, en s'assurant que tous les connecteurs de fil sont fixés. Si votre sortie a un fil de GND (vert ou cuivre nu), relier le fil de masse du montage à lui. Autrement, relier le fil de masse du montage directement à la Barre Transversale à l'aide de la vis verte fournie. Après que des fils soient reliés, les replier soigneusement dans Boîte de Connexions.

DERNIÈRES ÉTAPES DE L'INSTALLATION (Fig.1)

6. Finissez de suspendre le dispositif de serrage en plaçant le pavillon du corps du dispositif de serrage (D) sur les deux goujons (A) et fixez le pavillon sur le plafond avec les boutons moletés (E).
7. Installer l'ampoule conformément aux spécifications du luminaire. **(NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE NOMINALE MAXIMALE !)**
8. Serrez les tiges filetées (G) dans le raccord (F).
9. Glissez le corps poly (H), l'abat-jour en verre (I) et le couvercle inférieur (J) sur la tige filetée et puis vissez-les en position avec le faîteau (K).

Votre installation est terminée. Remettez la boîte de sortie sous tension et testez le luminaire.

Fig. 1


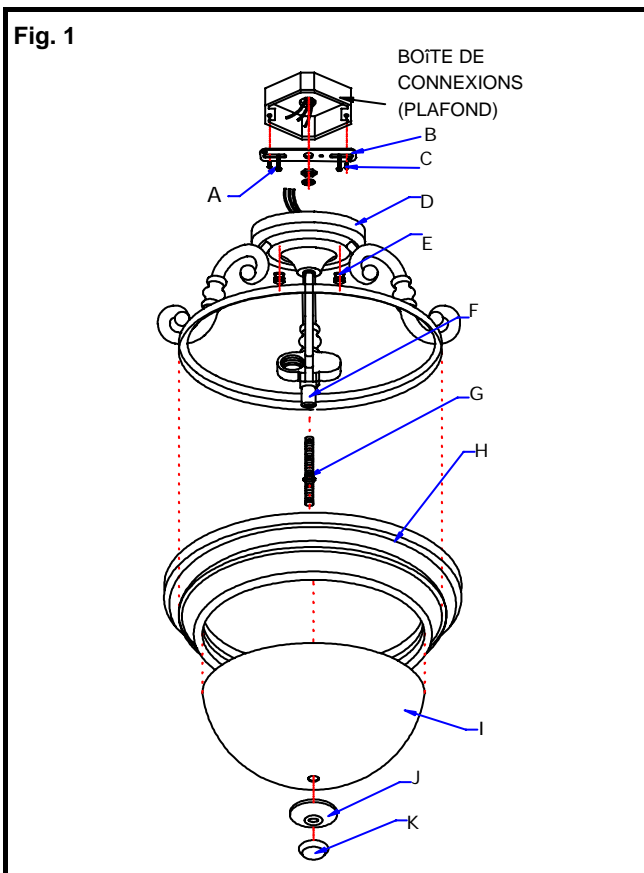


Fig. 2

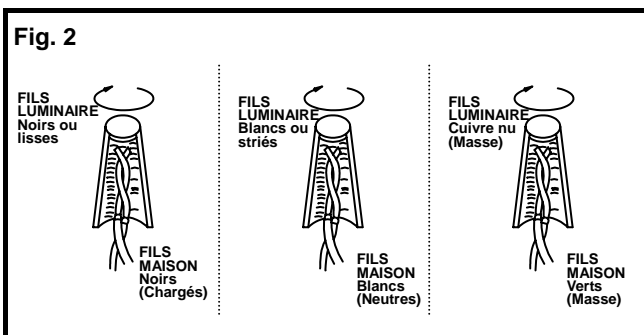

Pour toute question relative à l'installation ou en cas de pièces manquantes, prière de contacter le **Service clientèle** à votre disposition pendant les jours ouvrables au **1-800-527-0998** entre 8 h 00 et 17 h 00 (heure normale du Pacifique).