

Wall Sconce Fixture

Assembly & Installation Instructions

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.


Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Thread a **hex nut** (5) onto the **long nipple** (4). Screw the **long nipple** (4) onto the **mounting bracket** (2). Do not tighten the **hex nut** (5) at this time.
2. Pull the **supply wires** (8, 9, & 11) out from the **outlet box** (1). Attach the **mounting bracket** (2) to the **outlet box** (1) using the **mounting screws** (3) provided.
3. Place the **back plate** (14) of the fixture over the **outlet box** (1) and onto the **long nipple** (4), and adjust the **long nipple** (4) until it protrudes 1/4" out from the **back plate** (14). Remove the **back plate** (14) and secure the position of the **long nipple** (4) by tightening the **hex nut** (5) against the **mounting bracket** (2).
4. Make the following connections using **wire nuts** (13):

black supply wire (9)	to	black fixture wire (12)
white supply wire (11)	to	white fixture wire (10)
supply ground wire (8)	to	fixture ground wire (7)
5. Place the **back plate** (14) back over the outlet box (1) onto the **long nipple** (4), and secure into place using the **lock nut** (16).
6. Slightly bend the **bottom tab** (21) of the **back plate** (14) upward.
7. Thread the **hex nut** (6) onto the **short nipple** (18). From underneath the **eyelet** (20) of the **back plate** (14), screw the **short nipple** (18) into the **eyelet** (20) until it protrudes above the **bottom tab** (21) of the **back plate** (14) about 5/8 (0.625) in. (1.6 cm). Tighten the **hex nut** (6) against the **bottom tab** (21) of the to secure the **short nipple** (18) in place.

8. Slide the **bottom cup** (17) over the bottom end of the **short nipple** (18). Screw the **finial** (19) about 2-3 turns onto the bottom end of the **short nipple** (18). Insert the **glass shade** (15) between the **bottom tab** (21) and the **bottom cup** (17) and press the **glass shade** (15) firmly against the wall. Tighten the **finial** (19) so that the **bottom cup** (17) squeezes the **glass shade** (15) against the **bottom tab** (21). Continue to tighten the **finial** (19) until the **glass shade** (15) is secured in place firmly against the wall.
9. Screw light bulbs into the sockets and make sure they do not exceed the maximum wattage specified on the fixture's wattage rating label.

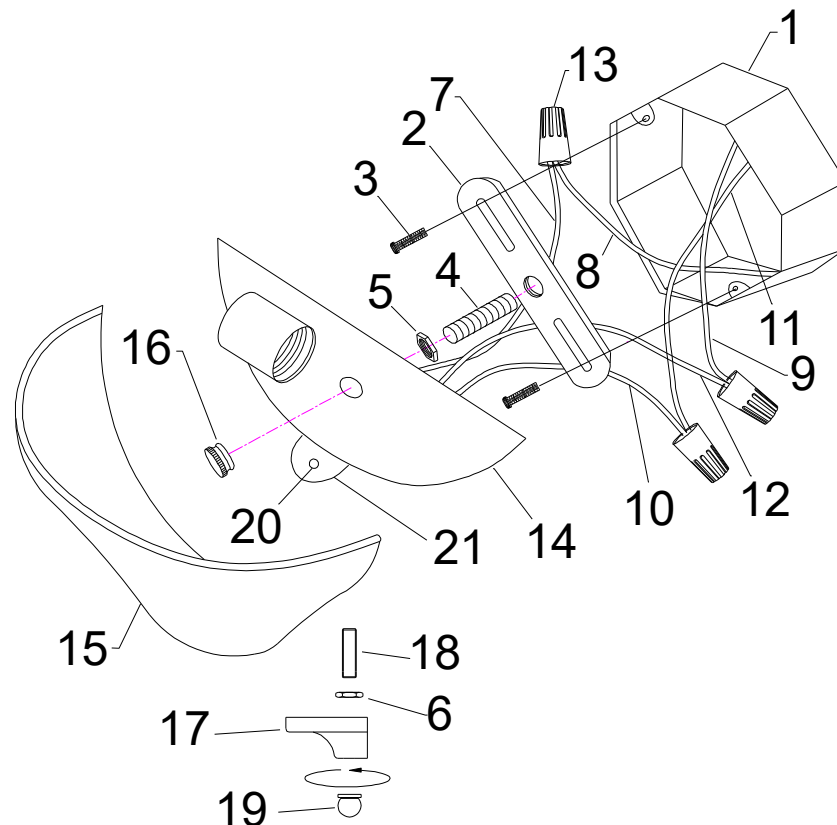

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Outlet Box | 8. Supply Ground Wire | 15. Glass Shade |
| 2. Mounting Bracket | 9. Black Supply Wire | 16. Lock Nut |
| 3. Mounting Screw | 10. White Fixture Wire | 17. Bottom Cup |
| 4. Long Nipple | 11. White Supply Wire | 18. Short Nipple |
| 5. Hex Nut | 12. Black Fixture Wire | 19. Finial |
| 6. Hex nut | 13. Wire Nut [not included] | 20. Eyelet |
| 7. Fixture Ground Wire | 14. Back Plate | 21. Bottom Tab |

Lámpara de Pared

Instrucciones de Ensamblaje e Instalación

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

⚠ PRECAUCIÓN

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

GENERAL


Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Enrosque una **tuerca hexagonal** (5) en la **boquilla larga** (4). Enrosque la **boquilla larga** (4) en la **ménsula de montaje** (2). No apriete la **tuerca hexagonal** (5) a este tiempo.
2. Saque los **cables de alimentación** (8, 9, y 11) de la **caja de alimentación** (1). Sujete la **ménsula de montaje** (2) a la **caja de alimentación** (1) utilizando los **tornillos de montaje** (3) provistos.
3. Coloque la **placa trasera** (14) del luminario sobre la **caja de alimentación** (1) y la **boquilla larga** (4), y ajuste la **boquilla larga** (4) hasta que sobresalga 6,35 mm (1/4 pulgadas) de la **placa trasera** (14). Remueva la **placa trasera** (14) y asegure la posición de la **boquilla larga** (4) al apretar la **tuerca hexagonal** (5) contra la **ménsula de montaje** (2).
4. Realice las conexiones siguientes utilizando **empalmes** (13):
cable negro de alim. (9) a **cable negro del luminario** (12)
cable blanco de alim. (11) a **cable blanco del luminario** (10)
cable a tierra de alim. (8) a **cable a tierra del luminario** (7)
5. Coloque la **placa trasera** (14) nuevamente sobre la **caja de alimentación** (1) en la **boquilla larga** (4) y asegúrela en su lugar usando la **contratuerca** (16).
6. Doble ligeramente la **pestaña inferior** (21) de la **placa trasera** (14) hacia arriba.
7. Enrosque la **tuerca hexagonal** (6) en la **boquilla pequeña** (18). Desde debajo del **ojete** (20) de la **placa trasera** (14), atornille la **boquilla pequeña** (18) en el **ojete** (20) hasta que sobresalga por encima de la **pestaña inferior** (21) de la **placa trasera** (14) aproximadamente 0.625 pulgadas (1.6 cm). Apriete la **tuerca hexagonal** (6) contra la **pestaña inferior** (21) del para asegurar la **boquilla pequeña** (18) en su lugar.

8. Deslice la **tapa inferior** (17) sobre el extremo inferior de la **boquilla pequeña** (18). Atornille el **florón** (19) aproximadamente 2 o 3 vueltas en el extremo inferior de la **boquilla pequeña** (18). Inserte la **pantalla de vidrio** (15) entre la **pestaña inferior** (21) y la **tapa inferior** (17) y presione la **pantalla de vidrio** (15) firmemente contra la pared. Apriete el **florón** (19) de modo que la **tapa inferior** (17) apriete la **pantalla de vidrio** (15) contra la **pestaña inferior** (21). Continúe apretando el **florón** (19) hasta que la **pantalla de vidrio** (15) esté asegurada en su lugar firmemente contra la pared.
9. Enrosque las bombillas en las zócalos y asegúrese de que no exceda los máximos vatios especificados en la etiqueta de clasificación de vatios del luminario.

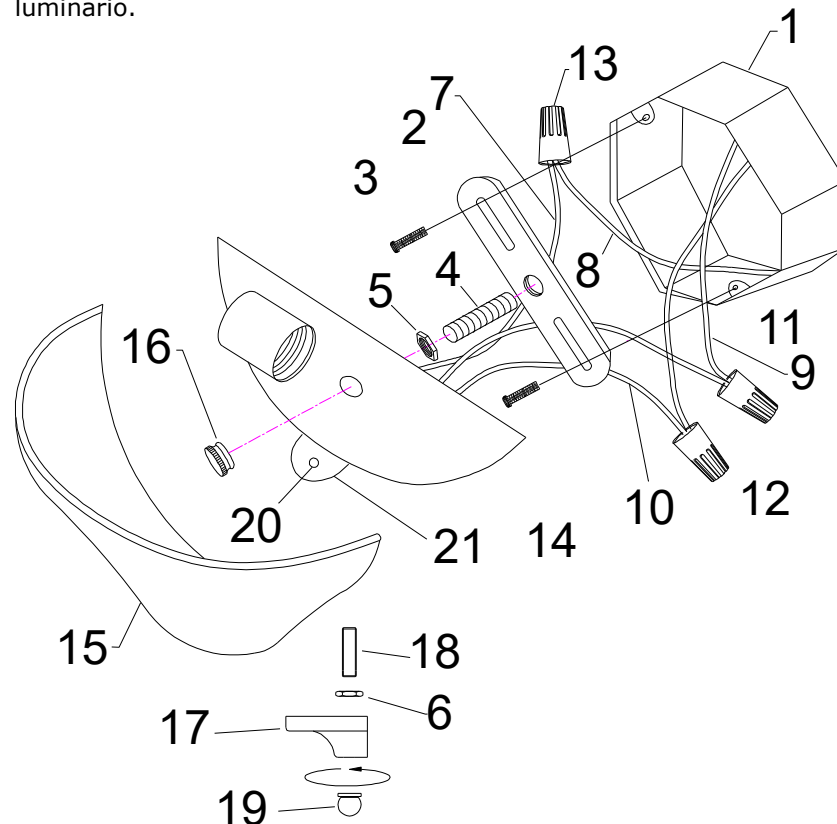

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Caja de Alimentación | 8. Cable a Tierra de Alim. | 15. Pantalla de Vidrio |
| 2. Ménsula de Montaje | 9. Cable Negro de Alim. | 16. Contratuerca |
| 3. Tornillo de Montaje | 10. Cable Blanco del Lum. | 17. Tapa Inferior |
| 4. Boquilla Larga | 11. Cable Blanco de Alim. | 18. Boquilla Pequeña |
| 5. Tuerca Hexagonal | 12. Cable Negro del Lum. | 19. Florón |
| 6. Tuerca Hexagonal | 13. Empalme [no incluido] | 20. Ojete |
| 7. Cable a Tierra del Lum. | 14. Placa Trasera | 21. Pestaña Inferior |