

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

SIZE	WHITE	BLACK	SLATE	STAINLESS	GREASE FILTER(S) (replacement)	NON-DUCTED FILTER(S)
30-in.	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL*	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM @ 0.1 Ps	
			Normal	High	Normal	High
Vertical - Rectangular	3¼-in. x 10-in.	Included	1.5	5.0	140	230
Horizontal - Rectangular	3¼-in. x 10-in.	Included	1.5	5.0	110	210
Round - Vertical	7-in.	Sold Separately	1.5	5.0	150	250

* Not available in Canada.

FEATURES	
Control type	2-speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level ENERGY STAR® LED (included)
Grease Filter(s)	Open Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	yes
Recirculation	Non-ducted filter(s) sold separately



AC INPUT	
120V, 60 Hz - 0.65 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87


MOUNTING HEIGHT	
18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
<i>(See installation manual for full warranty text.)</i>	

FOR INDOOR USE ONLY

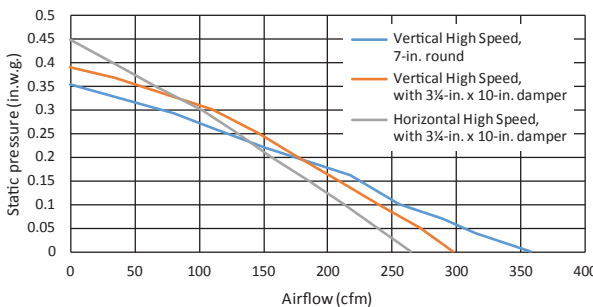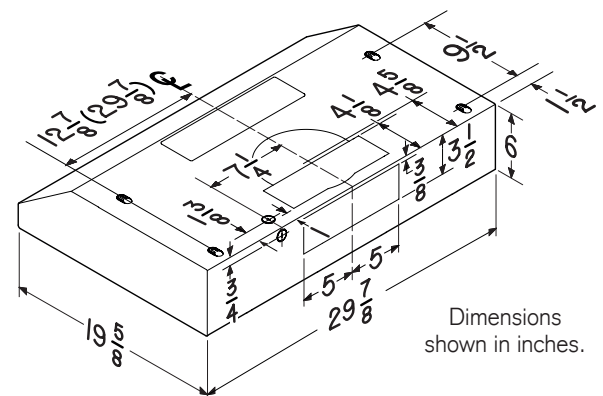

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

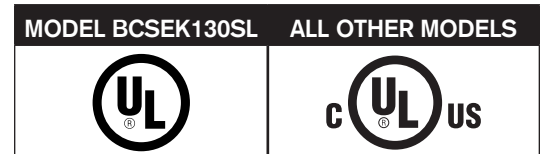

99045741A

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	BLANC	NOIR	ARDOISE	INOX	FILTRE(S) À GRAISSES (remplacement)	FILTRE(S) DE RECIRCULATION
30 po	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL*	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min @ 0,1 Ps	
			Normal	Haute	Normal	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	250

* Non offert au Canada.

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	À bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	ENERGY STAR® DEL à 1 intensité (inclus)
Filtre(s) à graisses	Mailles ouvertes (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Filtre(s) de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

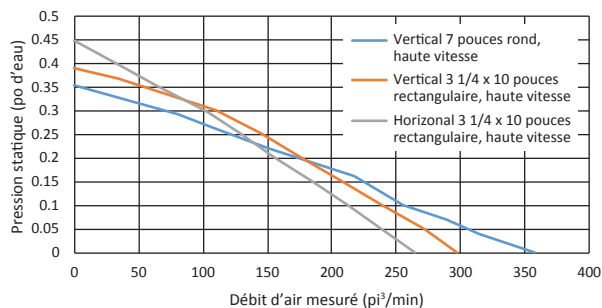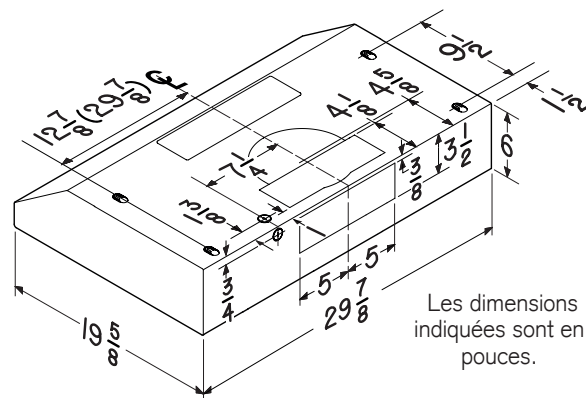

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.



MODÈLE BCSEK130SL	TOUS LES AUTRES MODÈLES