


R329

INSTRUCTIONS:

1. Remove screws from old plate.
2. Push new plate back in place.
3. Fasten with new screws.

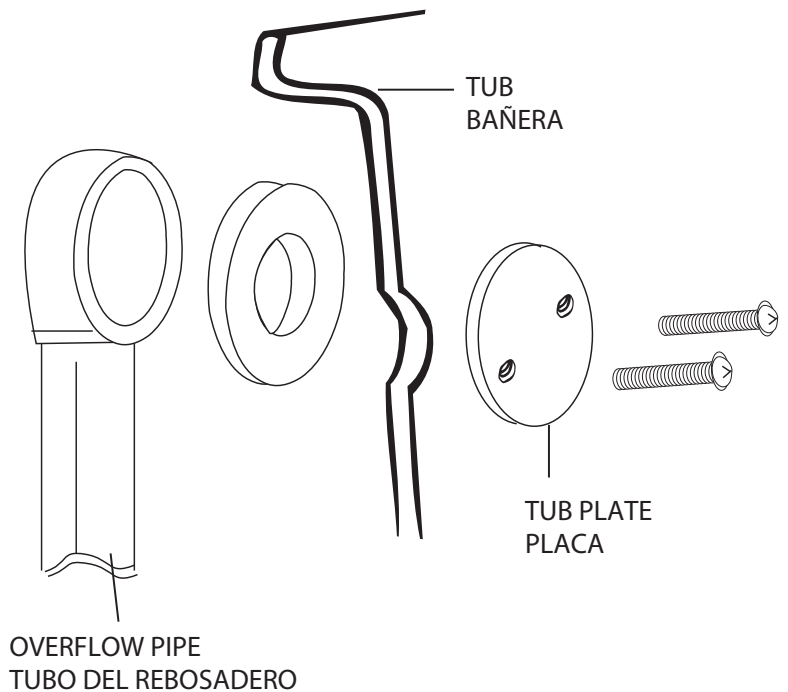

INSTRUCCIONES:

1. Retire los tornillos de Placa de edad.
2. Empuje nueva placa en su lugar.
3. Sujetar con tornillos nuevos.

WESTBRASS • 2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021
(213) 627-8441 • (213) 627-2844 • orders@westbrass.com • www.westbrass.com