




ADJUSTABLE PYLEX 50" PYLEX AJUSTABLE 50"

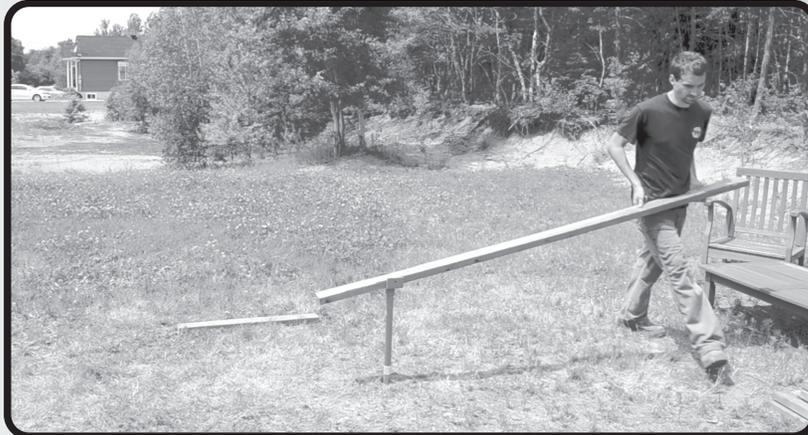

INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

www.BUILDINGMYDECK.com • www.MONPATIO.com

1-800-264-1881

REQUIRED MATERIAL • MATÉRIEL REQUIS



OPTIONAL • OPTIONNEL

Ø: 1/2"



48" ROD



STEP • ÉTAPE

1



STEP • ÉTAPE

2





STEP • ÉTAPE

3



INSERT THE 2 PIECES
ONE IN THE OTHER


INSÉREZ LES 2 PIÈCES
UNE DANS L'AUTRE



STEP • ÉTAPE

4

OPTIONAL • OPTIONNEL

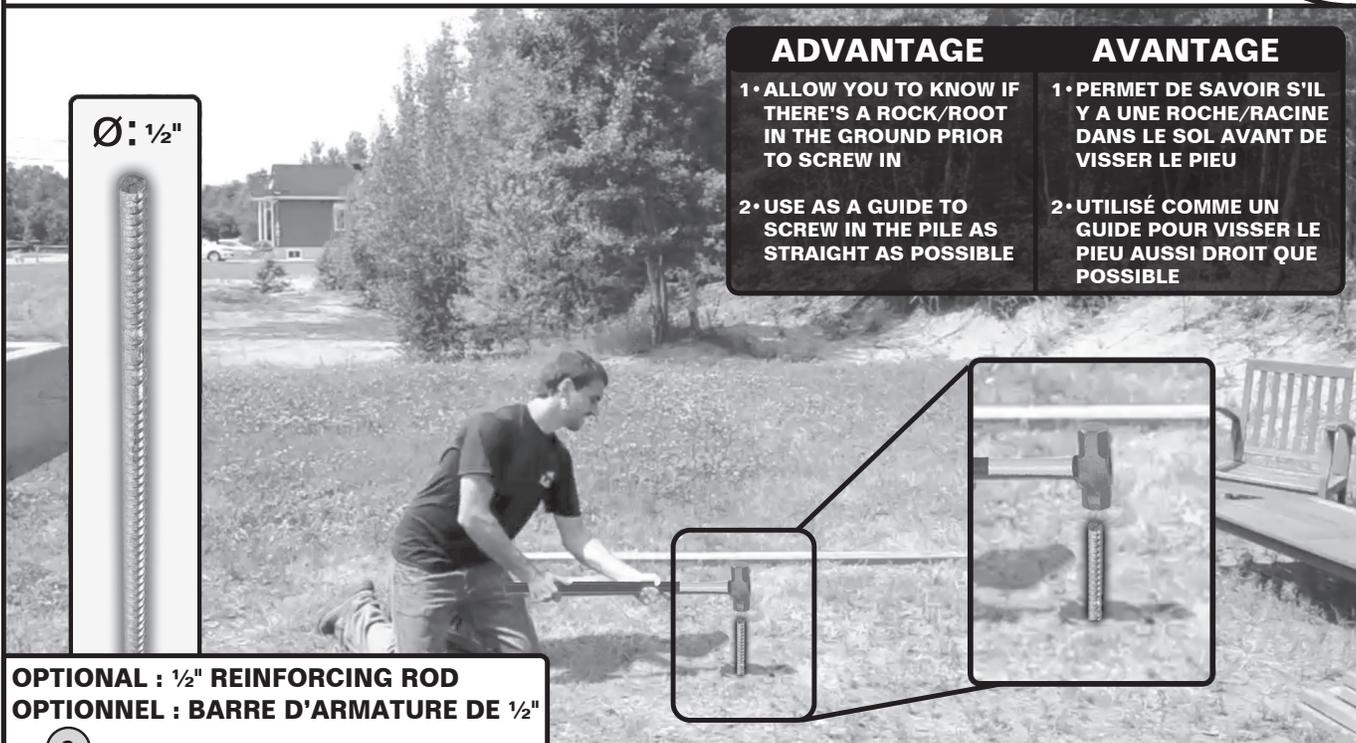

Ø: 1/2"

ADVANTAGE

1 • ALLOW YOU TO KNOW IF
THERE'S A ROCK/ROOT
IN THE GROUND PRIOR
TO SCREW IN

2 • USE AS A GUIDE TO
SCREW IN THE PILE AS
STRAIGHT AS POSSIBLE

AVANTAGE

1 • PERMET DE SAVOIR S'IL
Y A UNE ROCHE/RACINE
DANS LE SOL AVANT DE
VISSER LE PIEU

2 • UTILISÉ COMME UN
GUIDE POUR VISSER LE
PIEU AUSSI DROIT QUE
POSSIBLE

OPTIONAL : 1/2" REINFORCING ROD
OPTIONNEL : BARRE D'ARMATURE DE 1/2"


2

SCREW BY HAND • VISSER À LA MAIN



**WHEN YOU CAN'T SCREW
IT BY HAND USE
THE 2 x 4 x 30" LUMBER**

**LORSQU'IL N'EST PLUS
POSSIBLE DE VISSER À
LA MAIN, UTILISER LE
MORCEAU DE 2 x 4 x 30"**

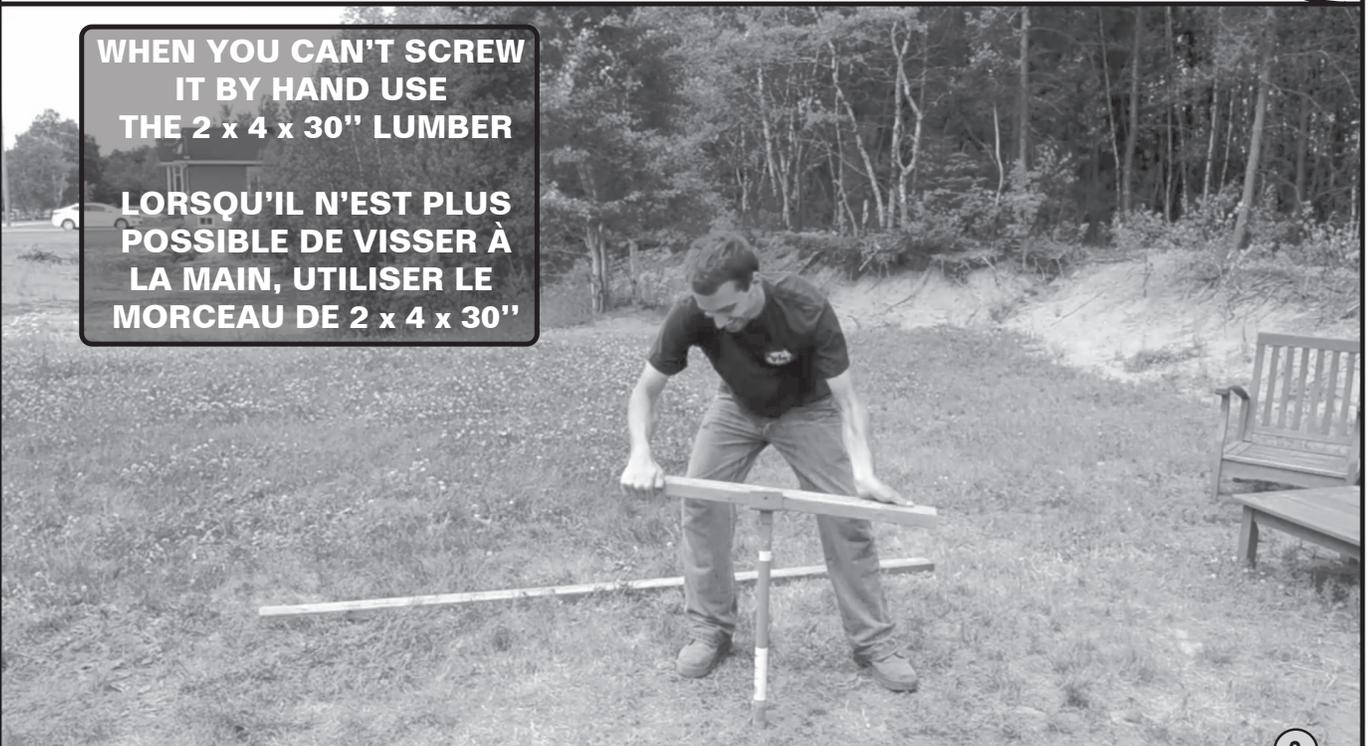


WHEN YOU CAN'T SCREW
IT WITH THE 2 x 4 x 30"
LUMBER, USE THE
2 x 4 x 96" LUMBER

LORSQU'IL N'EST PLUS
POSSIBLE DE VISSER AVEC
LE MORCEAU DE 2 x 4 x 30"
VISSER AVEC LE MORCEAU
DE 2 x 4 x 96"



**WHEN 12" LEFT TO SCREW IN, USE THE SLEDGEHAMMER TO COMPACT
THE GROUND UNDER THE 6" DISK OF THE ADJUSTABLE PYLEX 50"**

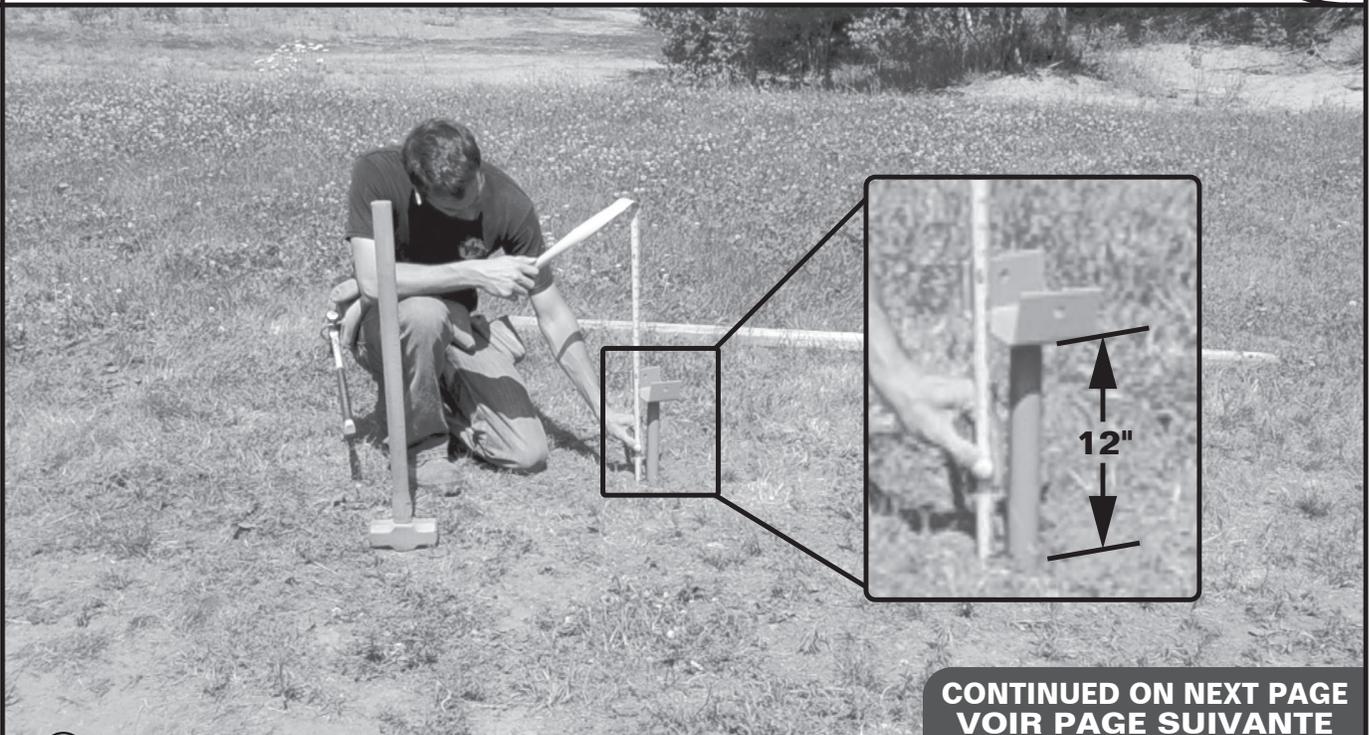

**CONTINUED ON NEXT PAGE
VOIR PAGE SUIVANTE**



STEP • ÉTAPE

8

continued
suite

**LORSQU'IL RESTE 12" À VISSER, UTILISER LA MASSE POUR COMPACTER
LE SOL EN DESSOUS DU DISQUE DU PYLEX AJUSTABLE 50"**



STEP • ÉTAPE

9


**CONTINUE TO SCREW THE
PYLEX USING THE
2 x 4 x 96" LUMBER**

**CONTINUER À VISSER
AVEC LE MORCEAU LE
MORCEAU DE 2 x 4 x 96"**



5

STOP SCREWING WHEN THERE IS 6"-8" SPACE UNDER THE U SADDLE
ARRÊTER DE VISSER LORSQU'IL RESTE 6"-8" EN DESSOUS

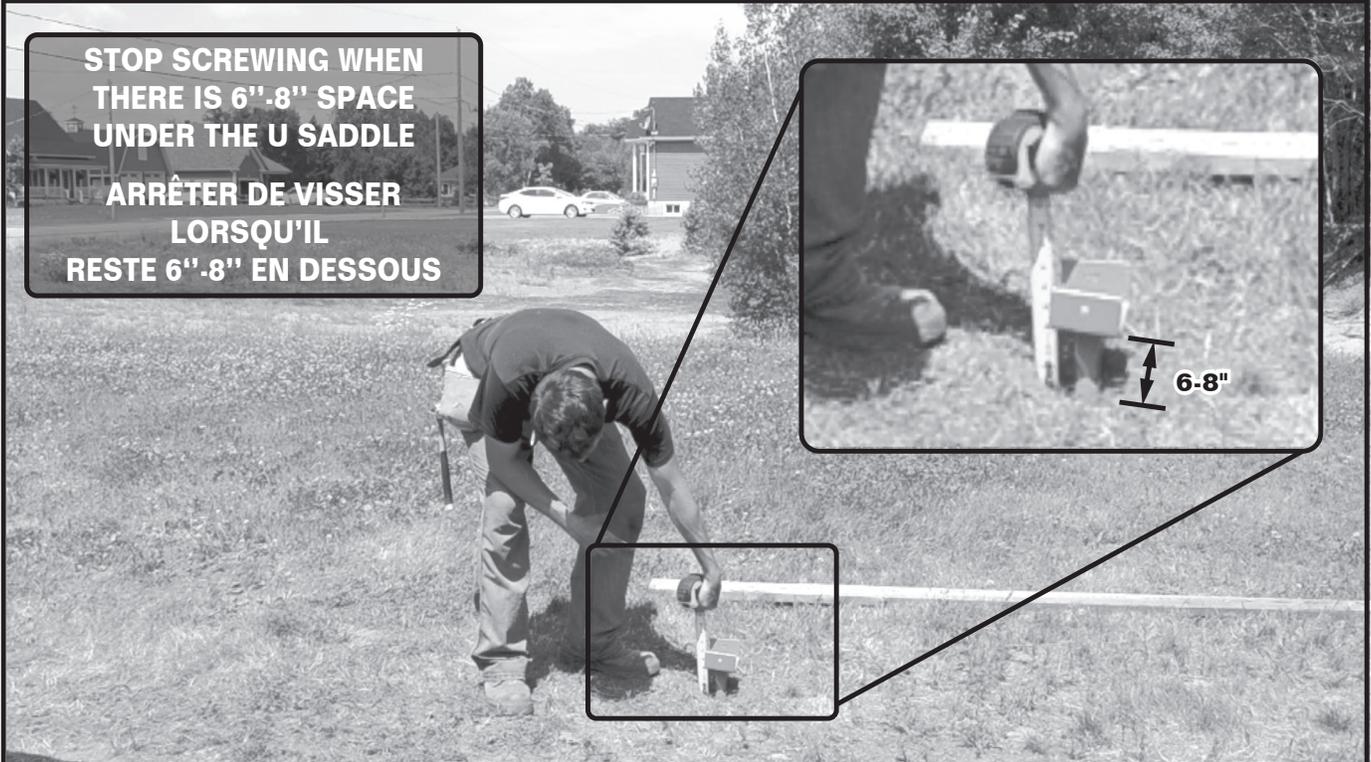

WHEN 6-8" LEFT TO SCREW IN, USE THE SLEDGEHAMMER TO COMPACT THE GROUND UNDER THE 6" DISK OF THE ADJUSTABLE PYLEX 50"
LORSQU'IL RESTE 6-8" À VISSER, UTILISER LA MASSE POUR COMPACTER LE SOL EN DESSOUS DU DISQUE DU PYLEX AJUSTABLE 50"

IF THE PYLEX GOES DOWN MORE THEN 4", WE SUGGEST YOU TO ADD A 24" EXTENSIONS #10570 AS YOUR GROUND ISN'T COMPACTED PROPERLY AS THIS POINT

SI LE PYLEX DESCEND DE PLUS DE 4", NOUS SUGGÉRONS D'AJOUTER UNE EXTENSION DE 24" #10570, PUISQUE VOTRE SOL N'EST PAS BIEN COMPACTER À CE STADE



RE-INSTALL THE NUT UNDER
THE «U» SADDLE

RÉINSTALLER L'ÉCROU EN
DESSOUS DE LA TÊTE EN «U»



SECURE THE 4x4 USING
TWO 2" WOOD SCREW

SOLIDIFIER LE 4X4 À L'AIDE
DE DEUX VIS À BOIS DE 2"

