


SCGS13BLK

Easy Access Packaging
Emballage facile à ouvrir
Empaque fácil de abrir

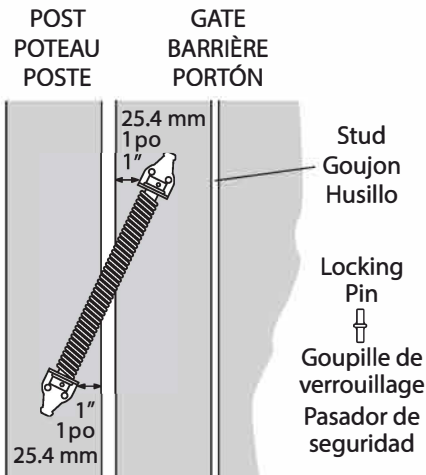

SELF CLOSING GATE SPRING 13" LONG (330 mm) BLACK

Installation Instructions

- For use on gates and doors.
- Position lower bracket on Post about 1" (25.4 mm) from Post edge and upper bracket on gate about 1" (25.4 mm) from the Gate edge.
- Drill pilot hole of sufficient size and soap the screw threads for easier application and fix Gate Spring in place.
- Use tightening pin to rotate the stud and adjust tension in spring.
- Insert locking pin into suitable adjustment hole in the stud for proper closing of the Gate.

Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates have made every effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in these instructions and we anticipate no problems to arise. However, we cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always double-check details before beginning your project. Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates shall not be held responsible for injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the information contained in these instructions.

RESSORT DE BARRIÈRE À FERMETURE AUTOMATIQUE 13 PO (330 mm) NOIR

Consignes d'installation

- Conçue pour les portes et barrières.
- Placer le support inférieur sur le poteau à environ 1 po (25.4 mm) du rebord du poteau, et le support supérieur sur la barrière à environ 1 po (25.4 mm) du rebord de la barrière.
- Percer un avant-trou assez grand, et mettre du savon sur le filetage des vis pour faciliter l'insertion, et mettre le ressort de barrière en place.
- Utiliser la goupille de tension pour faire tourner le montant et régler la tension du ressort.
- Insérer la goupille de verrouillage dans un trou de réglage convenable du montant afin de bien fermer la barrière.

Nuvo Iron™, son agence de publicité et ses représentants ont fait les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des mesures et autres détails énoncés dans ces consignes, et nous ne prévoyons aucun problème. Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs indépendantes de ces efforts déployés. Vous devez donc vérifier de nouveau les détails avant de commencer votre projet. Nuvo Iron™, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables des blessures, dégâts matériels ou autres pertes liées aux renseignements énoncés dans ces consignes, peu importe la cause.

RESORTE DE PORTÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO NEGRO DE 13" (330 mm) DE LARGO

Instrucciones de instalación

- Para uso en portones y puertas.
- Coloque el soporte inferior en el poste aproximadamente a 1" (25.4 mm) del borde del poste y el soporte superior en el portón aproximadamente a 1" (25.4 mm) del borde del portón.
- Taladre un agujero piloto de tamaño suficiente y enjabone las roscas de los tornillos para facilitar su inserción y coloque el resorte de portón en su lugar.
- Use el pasador tensor para girar el husillo y ajustar la tensión del resorte.
- Inserte el pasador de seguridad en el agujero de ajuste apropiado en el husillo para cierre adecuado del portón.

Nuvo Iron™, su agencia de publicidad y representantes se han esforzado al máximo para asegurar la exactitud de todas las medidas y otros detalles en estas instrucciones y no esperamos que surjan problemas. Sin embargo, no podemos ser responsables de errores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, siempre verifique minuciosamente los detalles antes de comenzar su proyecto. Nuvo Iron™, su agencia de publicidad y representantes no serán responsables de lesiones, daños ni de ninguna otra pérdida, no importa como ocurra, debido a la información contenida en estas instrucciones.



NUVO IRON™

1-866-955-0355

www.nuvoiron.com