



Item #000-000

000-000

000-000

000-000

Model #FC-6024-4W

FC-6124-4W


FC-6124-8W

L-6120-W

## USE AND CARE GUIDE

---

### FIONA PEDESTAL SINK

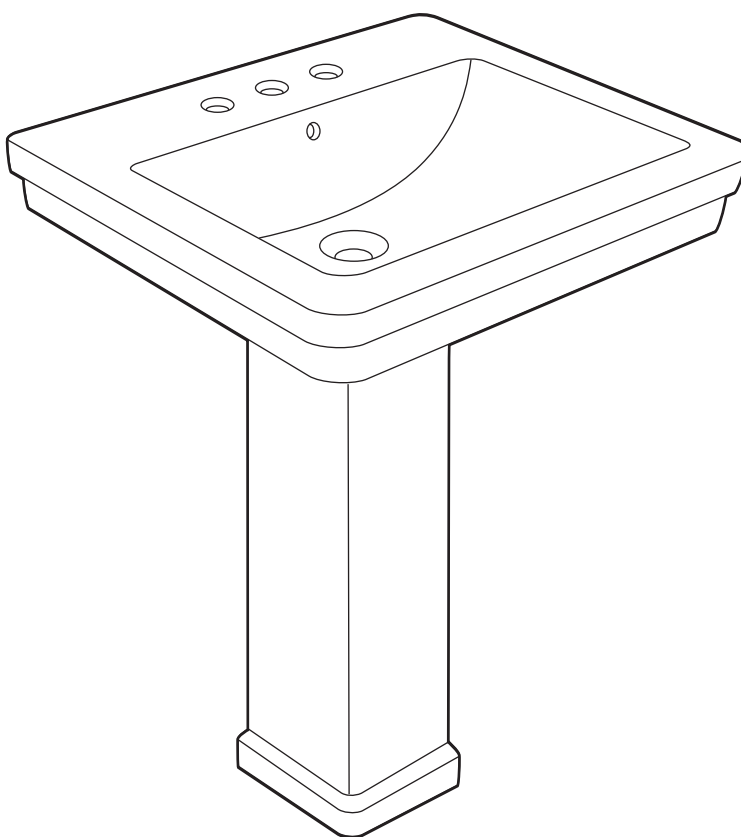

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this sink. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

## Table of Contents

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| Table of Contents .....     | 2 | Tools Required .....    | 3 |
| Safety Information .....    | 2 | Hardware Included ..... | 3 |
| Warranty .....              | 2 | Package Contents .....  | 4 |
| What is covered .....       | 2 | Installation .....      | 5 |
| What is not covered .....   | 2 | Cleaning .....          | 8 |
| Pre-Installation .....      | 3 | Service Parts .....     | 8 |
| Planning Installation ..... | 3 |                         |   |

## Safety Information



**WARNING:** Handle with care. Vitreous chinaware is glass-like with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly, or overtighten bolts.

**NOTICE:** Observe local plumbing and building codes.

## Warranty

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace **FREE OF CHARGE** any product or part that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

#### WHAT IS NOT COVERED

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit [www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY).

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Before beginning installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents sections of this manual. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes



**NOTE:** The water supply should be off and water should be completely drained from the main location water valve or faucet before beginning installation.

## TOOLS REQUIRED



Lavatory  
water  
supply kit



Safety goggles




Adjustable  
wrench




Carpenter  
level



Pencil



Measuring tape




Drill



5/8 in. and  
1/8 in. drill bits



Slotted  
screwdriver



Silicone  
sealant

## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD




EE

| Part | Description   | Quantity |
|------|---------------|----------|
| AA   | Toggle bolt   | 2        |
| BB   | Rubber washer | 2        |
| CC   | Steel washer  | 2        |
| DD   | Hex nut       | 2        |
| EE   | Lag screw     | 2        |

**Pre-Installation (continued)**

**PACKAGE CONTENTS**

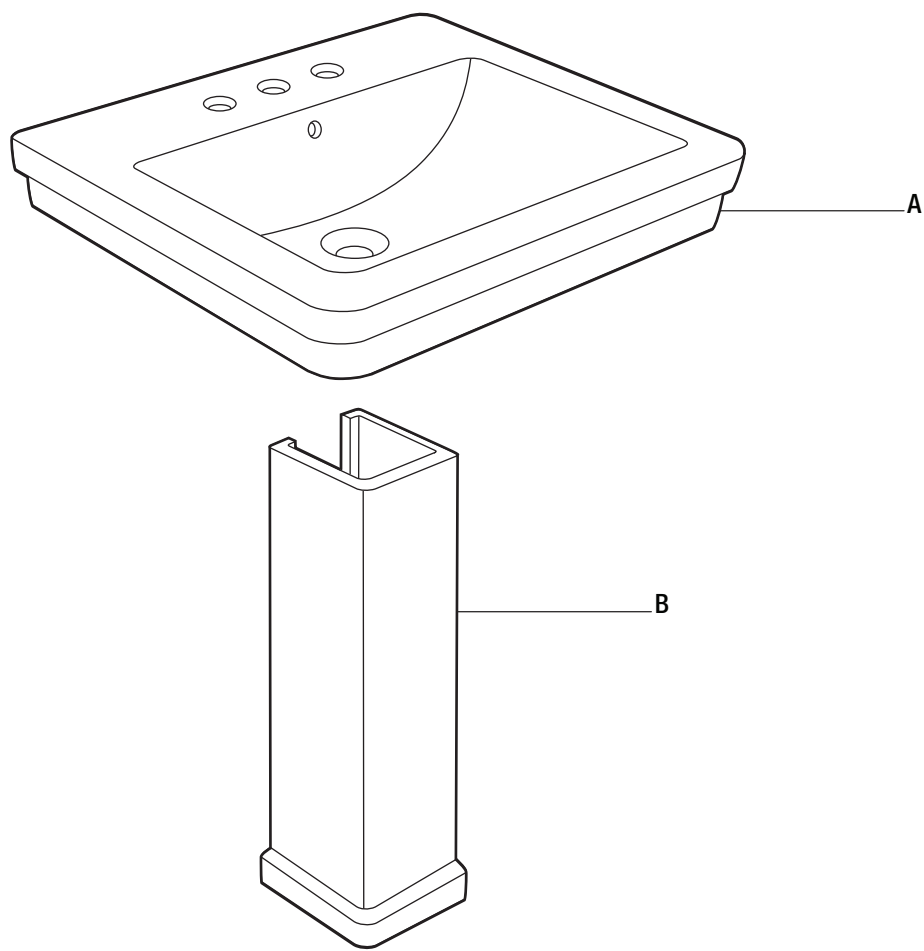


| Part | Description  | Quantity |
|------|--------------|----------|
| A    | Basin        | 1        |
| B    | Pedestal leg | 1        |

# Installation


## 1 Marking the installation location

- Locate the proper position for the pedestal sink. Make sure that you have access to all plumbing and drain fittings, door clearance, and any other obstructions.
- Place the pedestal basin (A) on the pedestal leg (B) and move into the desired position against the wall. Make sure that the pedestal basin (A) is leveled on the pedestal leg (B). With a pencil, mark the location of the pedestal basin (A) support holes on the wall.
- On the marked location on the wall, drill holes with a 5/8 in. drill bit if the pedestal will not be attached onto a stud. If the pedestal will be mounted onto a stud, then drill holes with a 1/8 in. drill bit.

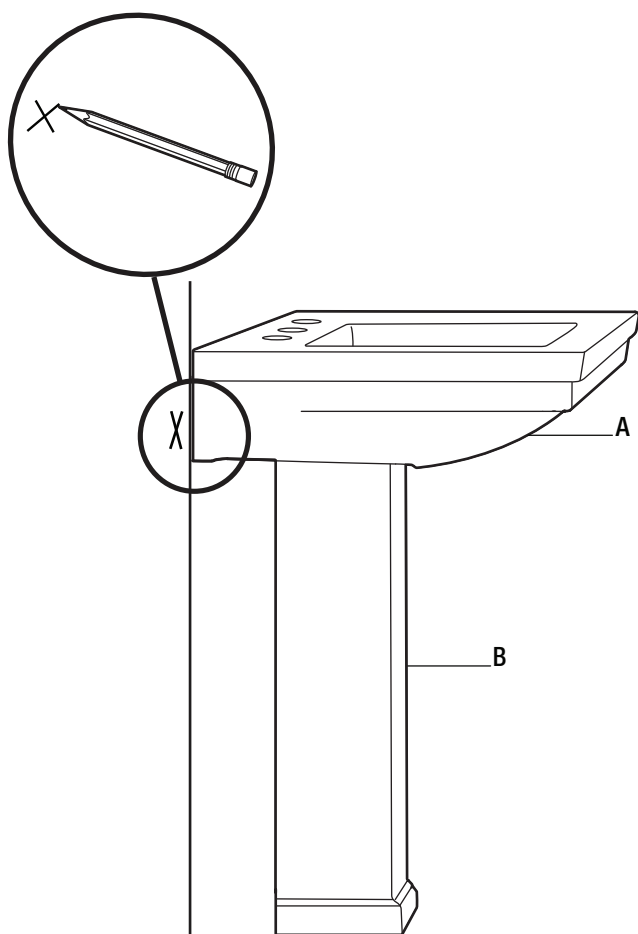

## 2 Installing the faucet and pop-up assembly

- Carefully remove the pedestal basin (A) from the pedestal leg (B) and install the faucet and pop-up assembly (not included) onto the pedestal basin (A).

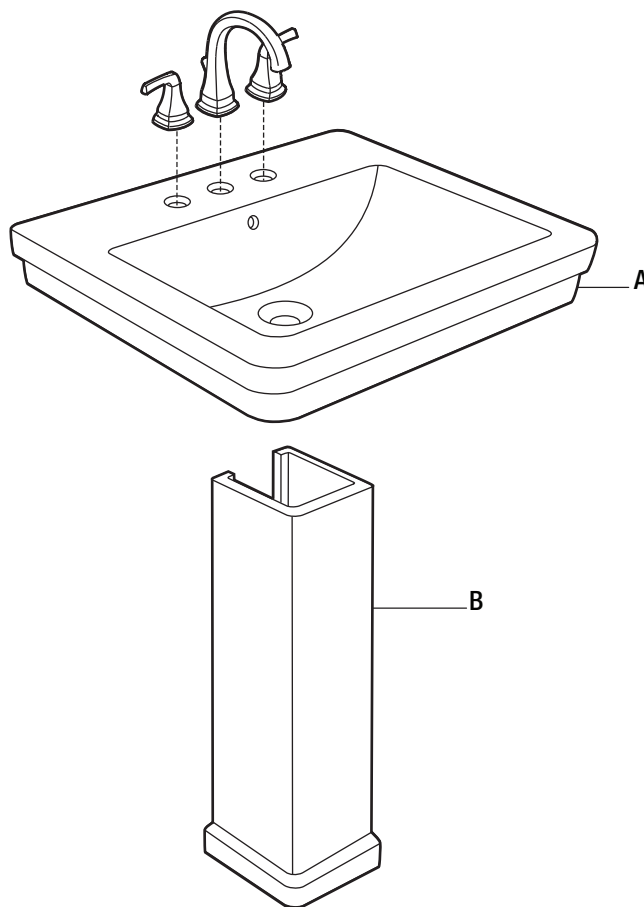

## Installation (continued)

### 3 Wall installation (option 1)




**CAUTION:** Do not overtighten the toggle bolts (AA) as this could break the porcelain.



**NOTE:** The pedestal leg (B) should be supporting the pedestal basin (A), since mounting holes are not designed to hold the weight of the pedestal top.

- If installing directly onto the wall without a stud, use the toggle bolts (AA).
- Insert the toggle bolt (AA) with rubber washer (BB) and steel washer (CC) loosely into the backside mounting holes of the basin (A).
- Screw the wing nut and nut (DD) back onto the toggle bolt (AA) in the order as shown.
- Place the pedestal basin (A) onto the pedestal leg (B). Place the complete unit into the desired position on the wall at the same time pushing the toggle bolts (AA) through the pre-drilled holes on the wall.
- With the screwdriver, tighten the toggle bolts (AA) until the pedestal basin (A) is snug against the wall.

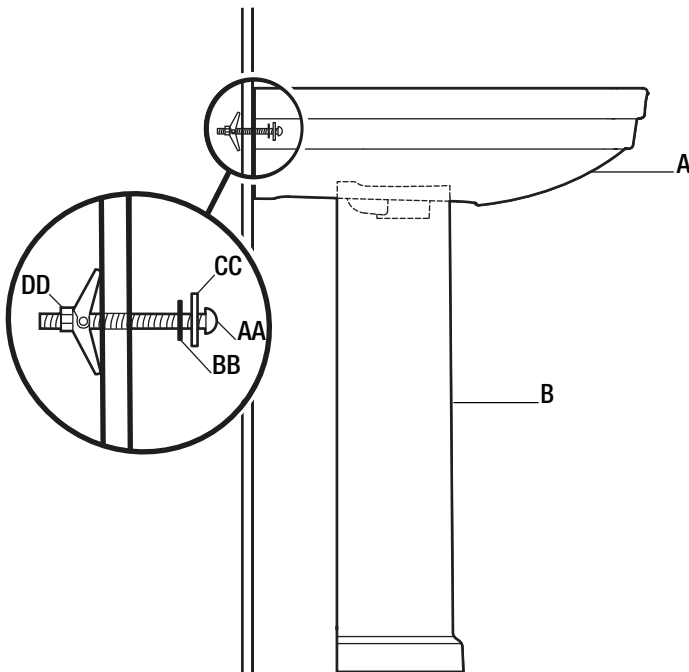

### 4 Wall installation (option 2)




**CAUTION:** Do not overtighten the lag screws (EE) as this could break the porcelain.



**NOTE:** The pedestal leg (B) should be supporting the pedestal basin (A), since mounting holes are not designed to hold the weight of the pedestal top.


- If installing directly onto a stud, use the lag screws (EE). Place the pedestal basin (A) on the pedestal leg (B).
- Place the complete unit in the desired position on the wall.
- Place a steel washer (CC) and rubber washer (BB) onto each of the lag screws (EE) and at the same time fasten the pedestal basin (A) directly onto the stud by screwing the lag screws (EE) into the stud.
- Tighten the lag screws (EE) until the pedestal basin (A) is snug against the wall.

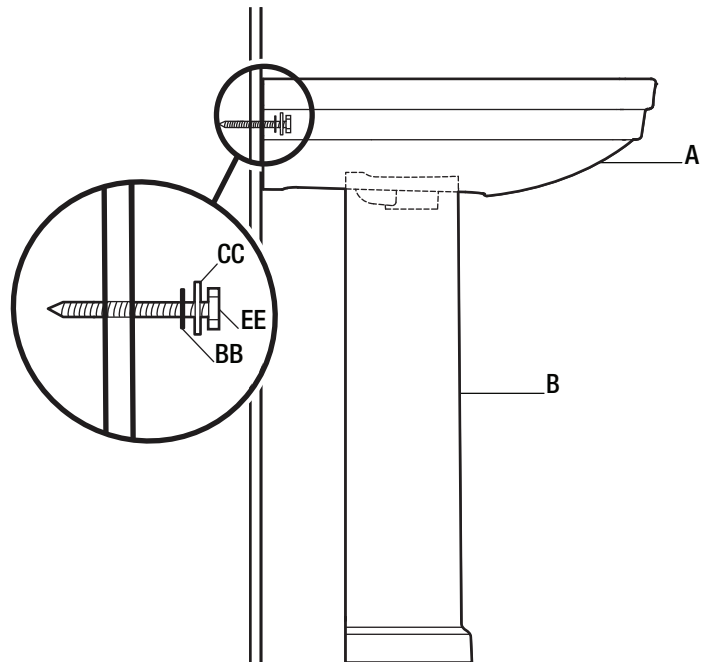

## Installation (continued)

### 5 Sealing the pedestal basin and leg

- Apply a neat bead of bathroom silicone or caulking between the pedestal basin (A) and the wall and where the pedestal basin (A) connects onto the pedestal leg (B).
- Complete any final plumbing connections such as a lavatory supply kit (not included).

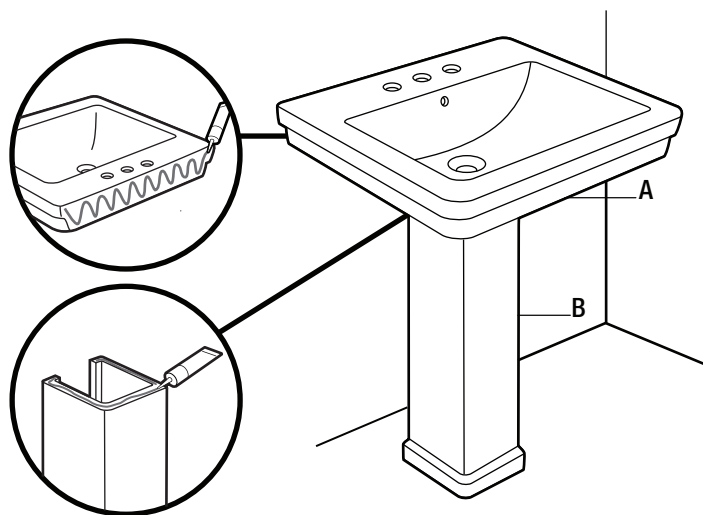

## Cleaning

- Wipe the outside of the pedestal with a non-abrasive cleaner and a soft towel. Make sure that the complete surface is cleaned and dried.
- Your new pedestal sink is made of stain-, acid- and abrasion-resistant vitreous china. Clean the outside surface with mild soap, warm water, and a soft cloth. On stubborn stains use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad. Never use abrasive scouring powders, cleansers, or pads because they will scratch, damage, and dull the surface.



**NOTE:** Improper care may cause the warranty to become invalid.

## Service Parts

### PTP0028



| Part | Description  | Quantity |
|------|--------------|----------|
| A    | Hardware kit | 2        |





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

Retain this manual for future use.



Artículo núm. 000-000

000-000

000-000

000-000

Modelo núm. FC-6024-4W

FC-6124-4W


FC-6124-8W

L-6120-W

# GUÍA DE USO Y CUIDADO

---

## LAVAMANOS DE PEDESTAL FIONA

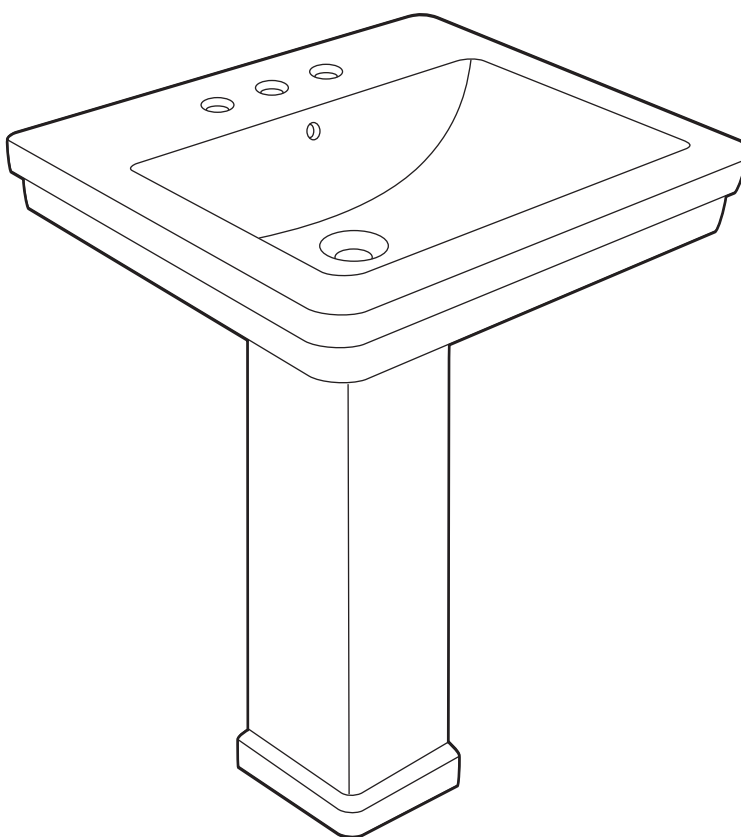

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,  
comunícate con el servicio al cliente de Glacier Bay

De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora estándar del Este),  
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

### GRACIAS

*Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este lavamanos. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!*

## Tabla de contenido

|                                 |   |                                 |          |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Tabla de contenido .....        | 2 | Herramientas necesarias .....   | 3        |
| Información de seguridad .....  | 2 | Herrajes incluidos .....        | 3        |
| Garantía .....                  | 2 | Contenido del paquete .....     | 4        |
| Qué cubre la garantía. ....     | 2 | <b>Instalación</b> .....        | <b>5</b> |
| Qué no cubre la garantía .....  | 2 | <b>Limpieza</b> .....           | <b>8</b> |
| Preinstalación .....            | 3 | <b>Piezas de servicio</b> ..... | <b>8</b> |
| Planificar la instalación. .... | 3 |                                 |          |

## Información de Seguridad



**Advertencia:** Manipular con cuidado. Cuando la vitrocerámica se rompe tiene bordes afilados como el vidrio. No lo dejes caer, no lo manipules bruscamente, ni aprietes demasiado los pernos.

**NOTA:** Cumple con todas las normas locales de plomería y construcción.

## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

#### QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Los productos Glacier Bay se fabrican con normas y mano de obra de calidad superior, y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay están garantizados para el comprador original contra defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosa. Simplemente devuelva el producto / pieza a cualquier tienda de The Home Depot, o llame al 1-855-HD GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo original de ventas) del comprador original debe estar disponible para cualquier reclamo de garantía de Glacier Bay.

#### QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al uso incorrecto, abuso o uso y desgaste normales. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocios, a cuyos compradores se les extiende aquí una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, manteniendo todos los demás términos de la garantía, con excepción de la duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por ello las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicar a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente en el 1-855-HD-GLACIER o visite [www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY).

# Preinstalación

## PLANIFICAR INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con las secciones Herrajes incluido y Contenido del paquete de este manual. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de montaje: 60 minutos



**NOTA:** El suministro de agua debe estar cerrado y el agua debe drenarse por completo de la válvula o llave de agua de la ubicación principal antes de comenzar la instalación.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Kit de suministro de agua para lavabos



Gafas de seguridad




Llave ajustable




Nivel de carpintero



Lápiz



Cinta de medir




Taladro



Brocas de taladro 5/8 plg y 1/8 plg



Destornillador plano



Sellador de silicona

## HERRAJES INCLUIDOS



**NOTA:** No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA



BB



CC



DD




EE

| Pieza | Descripción         | Cantidad |
|-------|---------------------|----------|
| AA    | Perno de palanca    | 2        |
| BB    | Arandela de goma    | 2        |
| CC    | Arandela de acero   | 2        |
| DD    | Tuerco de hexagonal | 2        |
| EE    | Tornillo tirafondo  | 2        |

# Preinstalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

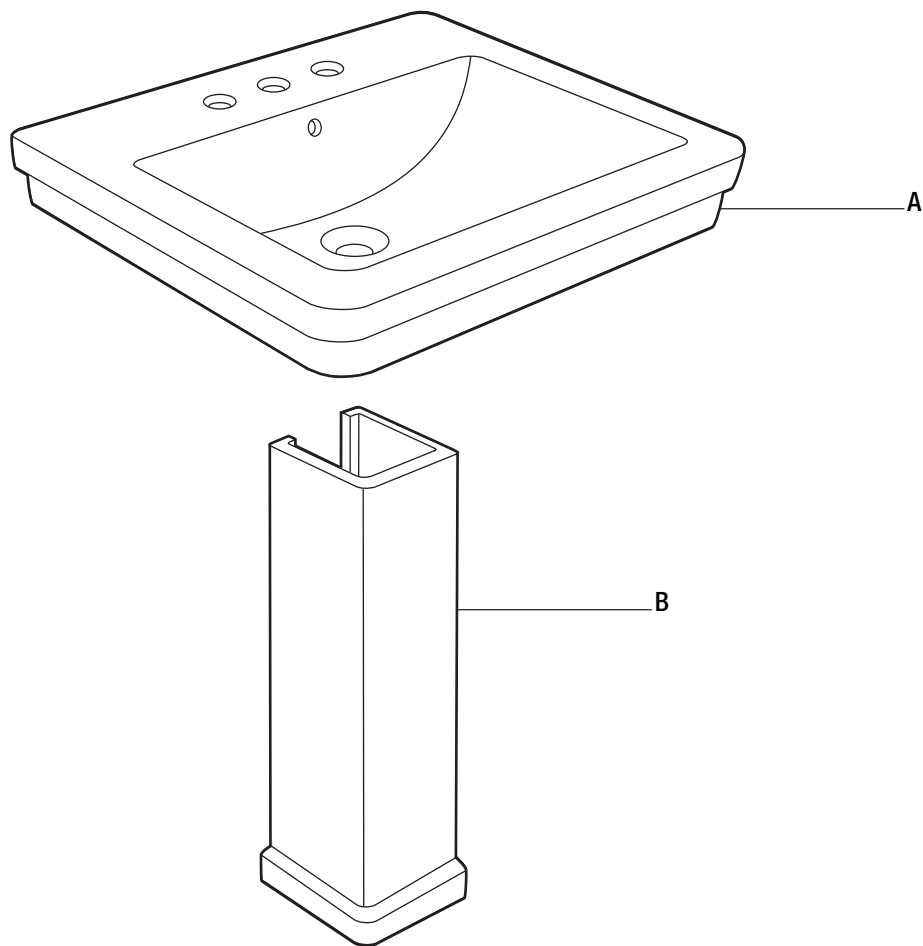


| Pieza | Descripción      | Cantidad |
|-------|------------------|----------|
| A     | Lavamanos        | 1        |
| B     | Pata de pedestal | 1        |

## Instalación


### 1 Cómo marcar la ubicación de la instalación

- Ubica la posición adecuada para el lavamanos de pedestal. Asegúrate de tener acceso a todos los acoples de plomería y desagüe, espacio para la puerta y a cualquier otra obstrucción.
- Coloca el lavamanos (A) en la pata de pedestal (B) y muévelo hacia la posición deseada contra la pared. Asegúrate de que el lavamanos (A) esté nivelado con la pata de pedestal (B). Marca en la pared la ubicación de los orificios de soporte del lavamanos (A) con un lápiz.
- En el lugar marcado de la pared, taladra orificios con una broca de taladro de 5/8 plg, si el pedestal no será fijado a una viga. Si se montará el pedestal en una viga, taladra los orificios con una broca de 1/8 plg.

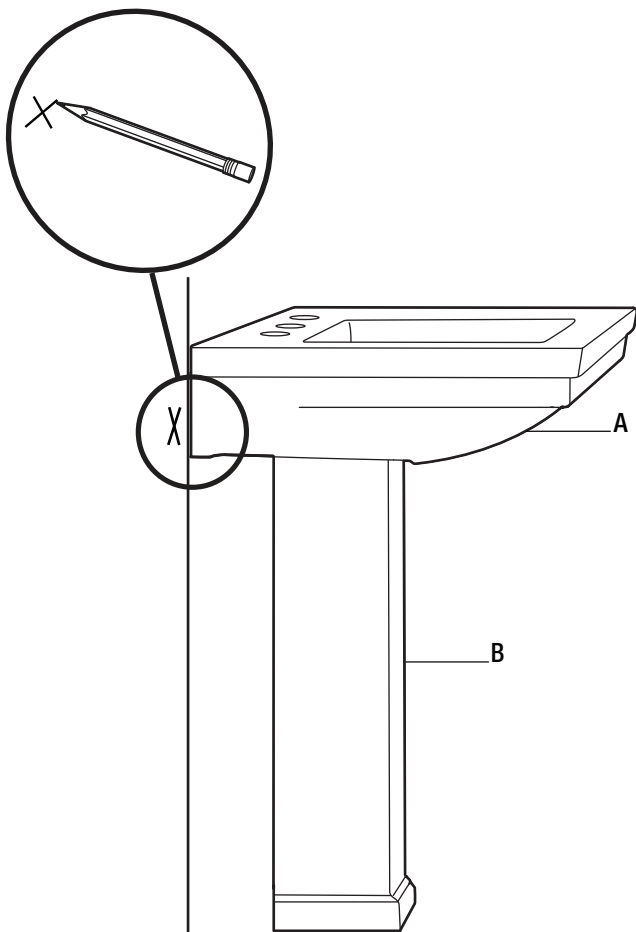

### 2 Instalar el grifo y el ensamblaje emergente

- Retira cuidadosamente el lavamanos (A) de la pata de pedestal (B) e instala el grifo y el ensamblaje emergente (no incluidos) en el lavamanos (A).

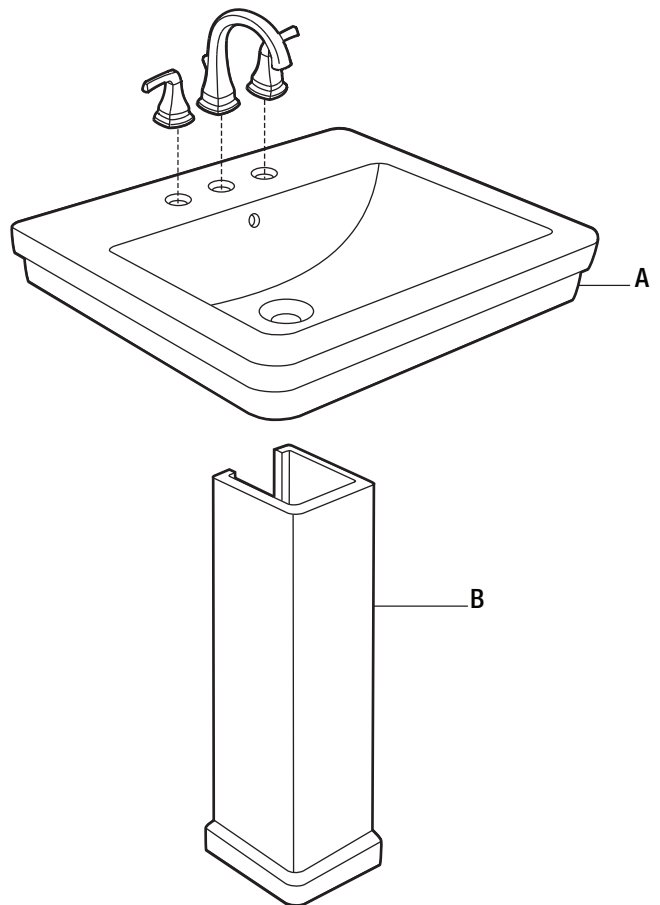

## Instalación (continuación)

### 3 Instalación en pared (opción 1)



**PRECAUCIÓN:** No aprietes demasiado los pernos de palanca (AA), ya que hacerlo podría quebrar la porcelana.




**NOTA:** La pata de pedestal (B) debe soportar el lavamanos (A), ya que los orificios de montaje no están diseñados para soportar el peso de la parte superior del pedestal.

- Si se instala directamente en la pared sin una viga, usa pernos de palanca (AA).
- Inserta sin apretar mucho el perno de palanca (AA) con la arandela de goma (BB) y la arandela de acero (CC) en la parte trasera de los orificios del lavamanos (A).
- Enrosca nuevamente la tuerca de mariposa y la tuerca (DD) en el perno de palanca (AA) en el orden que se muestra.
- Coloca el lavamanos (A) en la pata de pedestal (B). Coloca la unidad completa en la posición deseada en la pared, presionando a la vez los pernos de palanca (AA) a través de los orificios pretaladrados de la pared.

Con el destornillador, aprieta los pernos de palanca (AA) hasta

- que el lavamanos de pedestal (A) quede fija contra la pared.

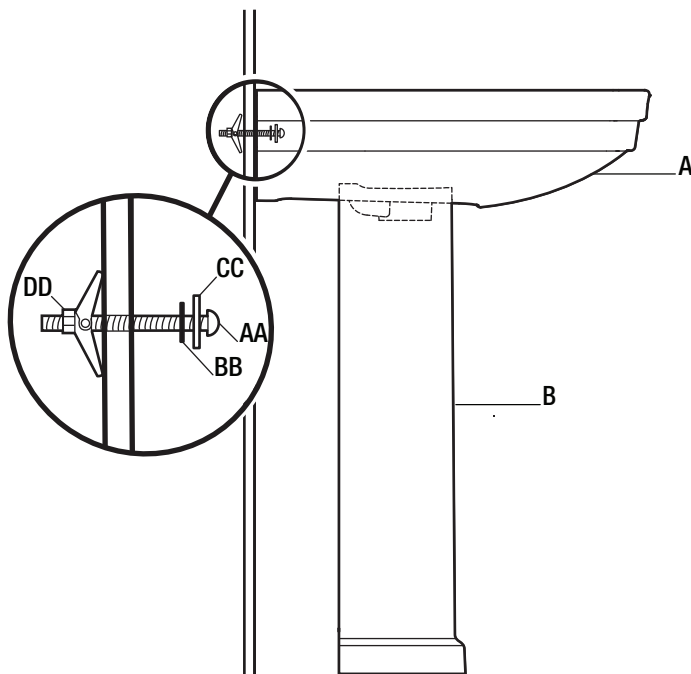

### 4 Instalación en pared (opción 2)




**PRECAUCIÓN:** No aprietes demasiado los tornillos tirafondos (EE), ya que hacerlo podría quebrar la porcelana.



**NOTA:** La pata de pedestal (B) debe soportar el lavamanos (A), ya que los orificios de montaje no están diseñados para soportar el peso de la parte superior del pedestal.


- Si se instala directamente en una viga, usa tornillos tirafondos (EE). Coloca el lavamanos (A) en la pata de pedestal (B).
- Coloca la unidad completa en la ubicación deseada en la pared.
- Coloca una arandela de acero (CC) y una arandela de goma (BB) en cada tornillo tirafondos (EE) y a la vez asegura el lavamanos (A) directamente a la viga, enroscando los tornillos tirafondos (EE) en la viga.
- Aprieta los tornillos tirafondos (EE) hasta que el lavamanos de pedestal (A) quede ajustado contra la pared.

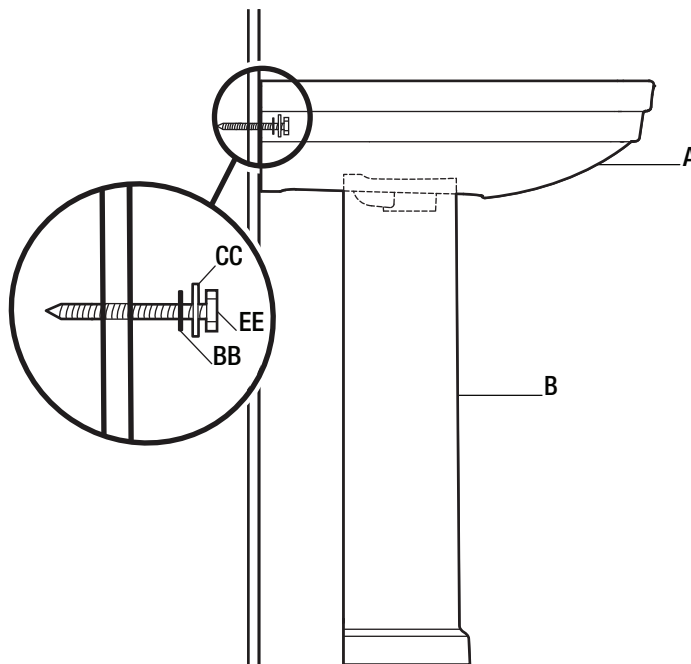

## Installation (continued)

### 5 Cómo sellar el lavamanos y la pata de pedestal

- Aplica unas gotas de silicona para baño o pasta selladora entre el lavamanos (A) y la pared y en donde el lavamanos (A) se conecta a la pata de pedestal (B).
- Completa cualquier conexión faltante de plomería como el kit de suministro para lavabos (no incluido).

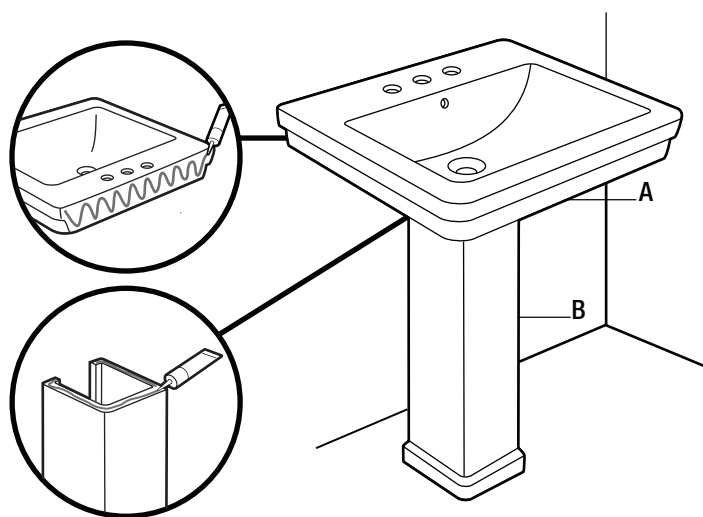



## Limpieza

- Limpia con una toallita suave el exterior del pedestal, usando un limpiador no abrasivo. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
- Tu nuevo lavamanos de pedestal está fabricado con vitrocerámica resistente a las manchas, el ácido y la abrasión. Limpia la superficie exterior con agua tibia y jabón y un paño suave. Para manchas difíciles, usa un detergente en polvo y una esponja húmeda o una esponjilla de nylon. Nunca uses polvos, limpiadores o esponjillas abrasivos para pulir porque rayarán, dañarán y opacarán la superficie.



**NOTA:** Un cuidado deficiente invalidará la garantía.

## Piezas de servicio

### PTP0028



| Pieza | Descripción         | Cantidad |
|-------|---------------------|----------|
| A     | Kit de herramientas | 2        |



**¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, comunícate con el servicio al cliente de Home Decorators Collection De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)**

**1-855-HD-GLACIER**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

**Conserva este manual para uso en el futuro**