

TEXT AND GRAPHICS ARE  
 ROTATED AT 4%  
 GRAB THE TEXT BOX EDGES WITH THE  
 DIRECT SELECTION TOOL (A) TO ADJUST  
 AS NECESSARY.

CENTER

TEXT AND GRAPHICS ARE  
 ROTATED AT -4%  
 GRAB THE TEXT BOX EDGES WITH THE  
 DIRECT SELECTION TOOL (A) TO  
 ADJUST AS NECESSARY.

**DESCRIPTION:** Gardner® Blacktop Drive Patch es un cemento resanador listo para usarse. Esta reforzado con látex y proporciona un parche de larga duración que resiste el deterioro por el uso de productos químicos, gasolina o combustible. Utilice Gardner Drive Patch para reparar pequeños agujeros y grietas (hasta 7.62 cm de profundidad) o para suavizar las superficies que están dañadas por la gasolina y el derrame de combustible o aceite. Al secarse adquiere un color negro.

**PREPARACIÓN:** Utilice un limpiador adecuado antes de aplicar los parches en entradas y pavimentos para eliminar la suciedad y las manchas leves de aceite. Este desengrasante le permitirá que el sellador para las grietas de cocheras mejore la adherencia. En las manchas de aceite pesado, aplicar generosamente y manchar de aceite para obtener mejores resultados. Enjuagar con abundante agua sin dejar charcos. Remueva el material suelto y quebrado del área antes de la aplicación.

**APLICACIÓN:** Aplique el producto en un día despejado, cálido y soleado cuando la temperatura superficial sea de 60°F y en aumento. Mezcle el contenido hasta lograr una consistencia uniforme y aplique el producto en una superficie húmeda. No aplique el producto en grietas o agujeros que tengan charcos de agua. Utilice una llana o espátula para aplicar Drive Patch en las áreas afectadas, dejando un acabado de superficie liso. Para cualquier reparación o profundidades mayores de 2.54 cm se recomienda o el compuesto se aplique en capas. Esto que el producto seque adecuadamente y asegurará que el producto seque adecuadamente y con una resistencia apropiada. El área estará lista para aplicar un sellador en aproximadamente 24 horas. No permita que el producto almacenado se congele.

**RANGO DE COBERTURA:** 4.54 kg. cubren aproximadamente un área de 0.93 m<sup>2</sup> por 3.18 mm de profundidad.

**LIMPIEZA:** Limpie las herramientas con agua y jabón cuando estén mojadas, o con un limpiador cítrico cuando estén secas.


**PRECAUCIONES:** Sólo para uso exterior. Utilizar ropa y gafas de protección durante la aplicación. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada, la cubeta segura y en posición vertical. No permita que la cubeta se caiga ya que esto puede causar que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No lo transporte en los asientos de pasajeros o en el interior de ningún vehículo. Transporte el producto en el área de carga del vehículo, y asegúrelo con telas protectoras para evitar daños debido a derrames accidentales. No permita que se congele. No reutilice los envases vacíos. Deshágase de él adecuadamente. No utilizar en sistemas de agua potable o alimentos.

**MADE IN THE USA** Hecho en E.U.A.

**PRECAUCIÓN: NOCIVO O FATAL AL INGERIRSE. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. IRRITANTE A LOS OJOS, PIEL Y SISTEMA RESPIRATORIAS. NO LO INGIERA.** Manténgase alejado del calor y llamas. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua limpia, a temperatura ambiente, durante al menos 15 minutos y obtener atención médica. **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar a fondo con agua y jabón. **INGESTIÓN:** En caso de ingestión de agua y vomito. Busque atención médica de inmediato. **IRREGULARIDAD O PARO RESPIRATORIO:** Administrar oxígeno, iniciar la reanimación. Use con ventilación adecuada. Evite la inhalación prolongada de los vapores de este producto. El uso de guantes es recomendable.

**VOC:** <10 g/L  
 CAS# 8052-42-4  
 CAS# 1332-58-7  
 CAS# 14808-60-7  
 CAS# 7732-18-5

**ADVERTENCIA:** Este Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov  
**GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Para la garantía limitada e información de responsabilidad, contacte a las oficinas corporativas de Gardner-Gibson, Inc. al 1-800-237-1155 o www.gardner-gibson.com

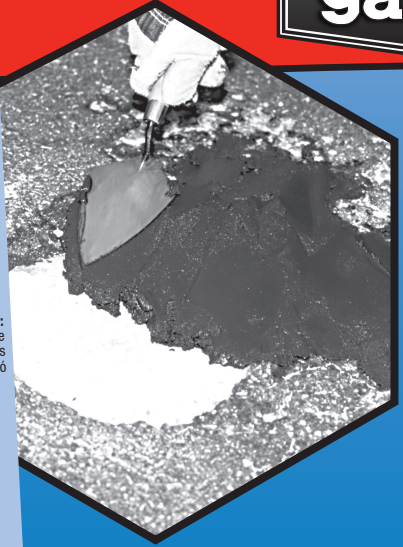

**gardner** DRIVEWAY

# Blacktop Drive Patch

**FAST SET**  
 Coat in 1 Hour

**FAST SET-UP**  
 CURADO RÁPIDO

**EXTRA TOUGH**  
 EXTRA RESISTENTE

**IDEAL FOR LARGER CRACKS AND/OR SMALL HOLES**  
 IDEAL PARA GRIETAS GRANDES Y/O PEQUEÑOS AGUJEROS

**CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.**  
 See Other Cautions on Back Panel.

**NET CONTENTS**  
**10 lbs/4.5 kg**

**PRECAUCIÓN! NOCIVO O FATAL AL INGERIRSE.**  
 Vea otras advertencias al reverso.

**DESCRIPTION:** Gardner® Blacktop Drive Patch is a latex fortified and provides a long lasting durable patch that resists gas, oil and chemical deterioration. Use Gardner Drive Patch to repair small holes and cracks (up to 3" deep) or to smooth out surfaces that are damaged by gasoline and oil spillage. Dries black.

**PREPARATION:** Use a suitable cleaner prior to applying driveway patches and coating to surface to remove dirt, and light oil stains. This degreaser will allow for much improved adhesion of driveway sealers. On heavier oil stains, apply liberally and scrub area for puddles. Remove any loose and flaking material from area prior to application.

**APPLICATION:** Apply product on a clear, warm, sunny rising. Mix contents to a uniform consistency and apply to dampened surface. Do not apply to cracks or holes which have water puddles. Use trowel or putty knife to smooth surface finish. For repairs or depths greater than 1", it is recommended that the compound be applied in layers. This will assure proper drying and strength. Area is ready to be sealcoated in approximately 24 hours. Do not allow stored product to freeze.

**COVERAGE RATE:** Approximately 10 lbs. will patch an area 10 sq. ft. x 1/8 inch deep.

**CLEAN-UP:** Clean tools with soap and water when wet, or an orange citrus cleaner when cured.

**PRECAUTIONS:** For exterior use only. Protective clothing and eyewear should be used during application of this product. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail is secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid, to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over protective cloths to prevent damage due to accidental spills. Do not store at temperatures above 100°F. Do not allow to freeze. Do not reuse empty containers. Dispose of properly. Do not use in drinking water or food systems.

**CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITANT. DO NOT INGEST.**

Keep away from heat and flame. In Case Of: **EYE CONTACT:** Flush immediately with plenty of clean, room temperature water for at least 15 minutes and get medical attention. **SKIN CONTACT:** Wash thoroughly with soap and water. **INGESTED:** If swallowed INDUCE VOMITING. Seek medical attention immediately.

**IRREGULAR OR STOPPED BREATHING:** Administer oxygen, start resuscitation. Use with adequate mist. Wearing of gloves is recommended.

**VOC:** <10 g/L  
 ASPHALT  
 CLAY  
 SAND  
 WATER  
 PATENT PENDING

CAS# 8052-42-4  
 CAS# 1332-58-7  
 CAS# 14808-60-7  
 CAS# 7732-18-5

**WARNING:** This Cancer - www.P65Warnings.ca.gov  
**WARNING:** Gardner-Gibson warrants product to be free of material defects for a period of 12 months, the "Warranty Period", from the date of purchase. Product must be applied in accordance with the proper application procedures, and for the intended use as stated on the label. Proper prep and drying conditions must be observed to achieve correct results. Should a product not perform as stated, Gardner-Gibson shall, within its sole discretion and upon receipt of purchaser's timely written product(s) or refund the purchase price of the defective installation costs, consequential damages or incidental damages. Under no circumstances will the company be liable for any amount in excess of the product purchase price. Contact company below to request a refund with beyond the description on the face hereof. THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED BY GARDNER-GIBSON TO THE PURCHASER. THERE IS NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE PROVIDED WITH THIS PRODUCT.  
 Manufactured by/ fabricador por:  
 Gardner-Gibson, Inc.,  
 P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675  
 ©2020 Gardner-Gibson, Inc.



www.gardner-gibson.com

Date of this Print: \_\_\_\_\_ Checklist Complete? \_\_\_\_\_ Marketing Y N Environmental Y N  
 Final Approval Date: \_\_\_\_\_ Print Colors: \_\_\_\_\_ Vendors Rec'ing: \_\_\_\_\_