



INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

For installation of the following item: EF41


EXPANDABLE

Self-Stick Weatherseal

Tape must be kept compressed to a sealing density level appropriate to the application and desired level of sealing.

Installation:

- 1. Storage and surface preparation:** Tape should be stored in an interior dry location. Ideal application temperature is 75° F (24° C). Tape will expand faster at higher temperatures and slower at lower temperatures. *Tip: For faster expansion in cold conditions keep the material warm before and, if desired, apply heat from a hair dryer to install material to accelerate expansion.* Joint faces should be dry and cleaned of dirt, oils, grease, etc. There should be sufficient depth to receive full width of the sealant.
IMPORTANT: Reels must be stored flat and kept compact. Should material expand in package it can still be used. Unroll material, allow it to expand, then recompress it between surfaces to be sealed.
- 2. Opening reels:** Only open materials that will be immediately used. Remove shrink wrap. Cut through outer liner at colored marking tape to start.
- 3. Square off ends:** Start and finish ends must be cut square. For easier cutting, spray knife or scissors with mist of water.
- 4. Peel off liners:** Remove release liner to expose adhesive face to tape.
- 5. Adhere to surfaces:** Press adhesive face to one surface. Align other surface with tape.
Secure surfaces together. *Tip: If needed, cut and fit smaller filler pieces of tape to fill panel corrugation or voids.*
- 6. Join lengths with miters:** To form a continuous strip, overlap tapes and miter with a moist knife at 45° angle. Pinch mitered faces together.

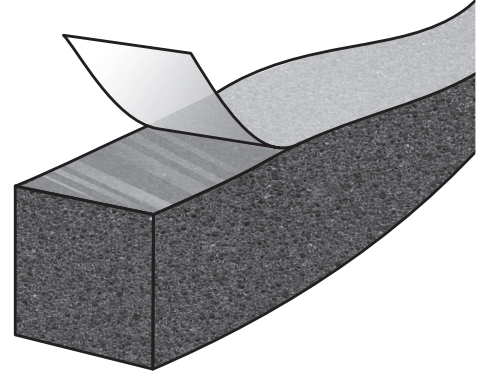

EXPANDIBLE

Burlete autoadhesivo

La cinta debe conservarse comprimida a una densidad de sellado adecuada para la aplicación y el nivel de sellado deseado.

Instalación:

- 1. Almacenaje y preparación de la superficie:** La cinta debe almacenarse en un lugar seco. La temperatura ideal para la aplicación es aproximadamente 24° C (75° F). La cinta se expandirá con mayor rapidez en temperaturas más altas y de forma más lenta en temperaturas más bajas. *Consejo: Para lograr una expansión rápida en condiciones frías, mantenga el material tibio antes del uso y, si lo desea, aplique calor con una secadora de pelo al material instalado para acelerar la expansión.* Las juntas deben estar secas y sin suciedad, aceite, grasa, etc. **IMPORTANTE:** Los rollos deben almacenarse de forma plana y conservarse compactos. Aunque el material se expanda en el empaque, puede utilizarse. Desenrolle el material, permita que se expanda y vuelva a comprimirlo entre las superficies que desee sellar.
- 2. Cómo abrir los rollos:** Abra solo el material que va a utilizar de inmediato. Retire la envoltura. Corte el forro externo en la cinta marcada de color para comenzar.
- 3. Corte los extremos en ángulo recto:** El comienzo y el extremo deben cortarse en ángulo recto. Para cortar fácilmente, rocíe el cuchillo o la tijera con un atomizador de agua.
- 4. Desprenda el forro:** Retire el forro desprendible para exponer la cara adhesiva que va a pegar.
- 5. Adhiera las superficies:** Presione la cara adhesiva a una superficie. Alinee la otra superficie con la cinta.
Consejo: De ser necesario, corte y fije tramos más pequeños de cinta para llenar estrías en el panel o espacios vacíos.
- 6. Unir el inglete:** Para formar una banda continua, superponga las cintas y una a inglete con cuchillo humedecido a un ángulo de 45°. Oprima juntas las caras cortadas a inglete.

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call 1-877-FROST 20
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions