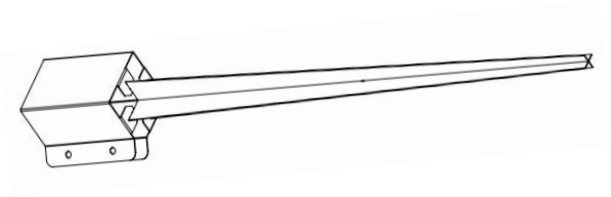



FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

FENCE POST ANCHOR
GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

INTRODUCTION

WARNING:

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
5. Follow the intended uses only.

Save the instructions.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Qty	Color	Material	Wood size to suitable	Height
FX-3.5-24-8	8	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Black	Steel	3.5”	24”
FX-3.5-36-8	8	Black	Steel	3.5”	36”
FX-3.5-36-4	4	Black	Steel	3.5”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Black	Steel	3.5”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Black	Steel	3.5”	24”
WGF-2-34-2	2	Black	Steel	/	34”
WGF-2-34-4	4	Black	Steel	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Silver	Steel	3.5”	27”
UX-3.5-27-4	4	Silver	Steel	3.5”	27”

PART LIST


When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


Model	Accessory					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12pcs	 M8	12pcs	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24pcs	 M4.8*50	12pcs		1pcs
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36pcs	 M4.8*50	18pcs		1pcs
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8pcs		1pcs	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16pcs		1pcs	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6pcs	Rebar	1pcs	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24pcs	Rebar	1pcs	/	/

INSTALLATION METHODS

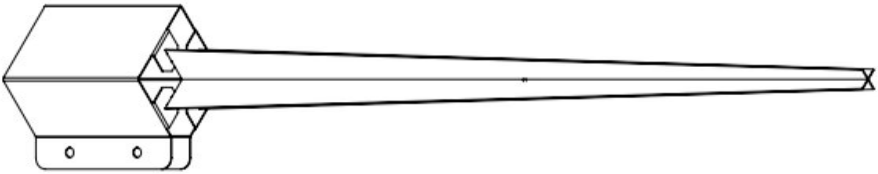








Place the post anchor in the desired position. Get a scrap piece of wood and insert it into the post base.
Using a club hammer or heavy-duty sledgehammer (not included), hit the wood, driving the post into the ground. Measuring with a level gradually while hammering.
Once the post is securely in the desired position, place your post and tighten the bolts to further prevent movement.

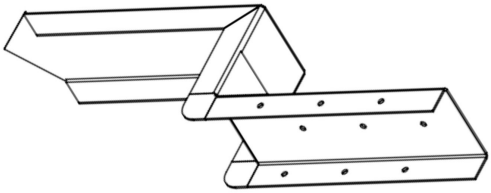









Snap the bracket into the wooden post and keep it perpendicular to the ground.
Tap the bracket so that it goes deep into the ground until it is parallel to the ground.
Drill out the pre-set holes and lock in the screws separately to complete the installation.

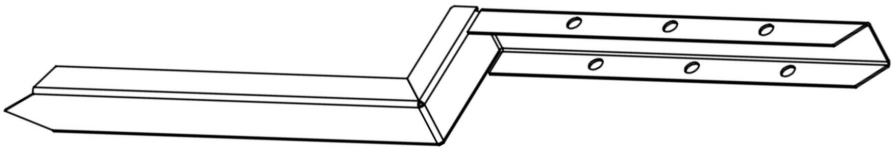








Attach the repair bracket to the post.	Hammering anchor nails into the ground.
	
Drill pre-set holes and drill in screws.	Finish the installation.





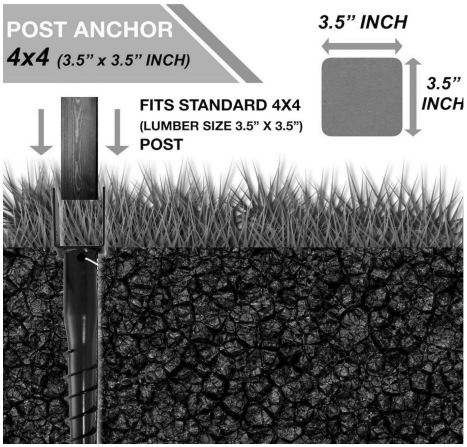

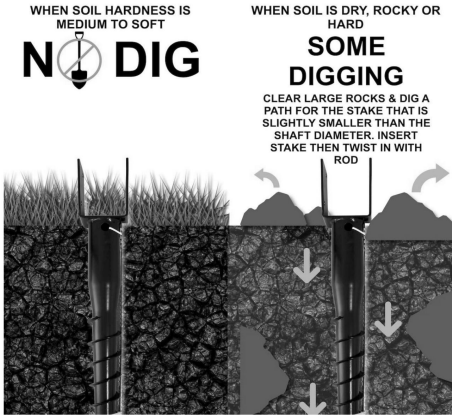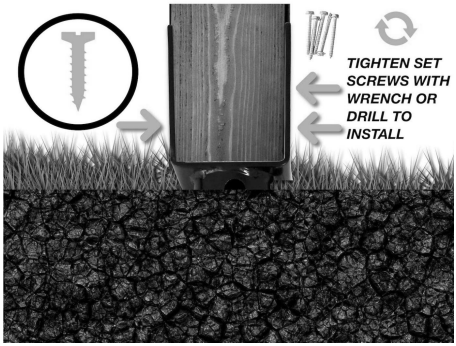Press into the soil and twist into the ground with provided insert rod. Clear a hole deep enough to accommodate the stake yes a smaller diameter than the stake shaft. Insert the stake and twist in with tightening rod.	Fits standard 4”x4” post(3.5”×3.5” inner) - perfrect for most mailbox posts.
	
Installation : No need for cement No dig option (for most soil types) .	Includes tightening rod and 5 lag bolts (use two bolts on one side and three on the other).

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

Machine Translated by Google

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL POUR POTEAU DE CLÔTURE




MODÈLE : FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8
FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2
WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ANCRAGE DE POTEAU DE CLÔTURE

PIQUET AU SOL

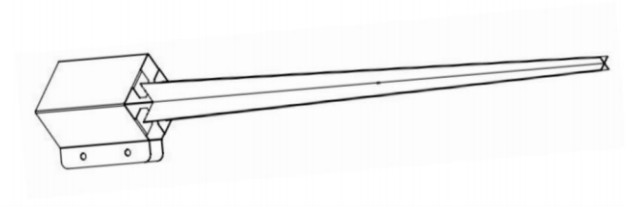FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT:

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Éloignez les enfants et les animaux domestiques pendant l'assemblage.
2. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.
Un assemblage incorrect pourrait être dangereux.
3. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
4. Préparez l'outil suivant : Tournevis cruciforme.
5. Suivez uniquement les utilisations prévues.

Enregistrez les instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Qté	Couleur	Matériau	Taille du bois à approprié	Hauteur
FX-3.5-24-8	8	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Noir	Acier	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Noir	Acier	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4	4	Noir	Acier	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6	6	Noir	Acier	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Noir	Acier	/	34"
WGF-2-34-4	4	Noir	Acier	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Argent	Acier	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Argent	Acier	3,5"	27"

Machine Translated by Google


LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquant ou endommagé.

Modèle	Accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pièces	 M8	12 pièces	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 pièces	 M4.8*50	12 pièces		1 PCS
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 pièces	 M4.8*50	18 pcs		1 PCS
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 pièces		1 PCS	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 pièces		1 PCS	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 pièces	Barre d'armature	1 PCS	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 pièces	Barre d'armature	1 PCS	/	/


Machine Translated by Google

MÉTHODES D'INSTALLATION

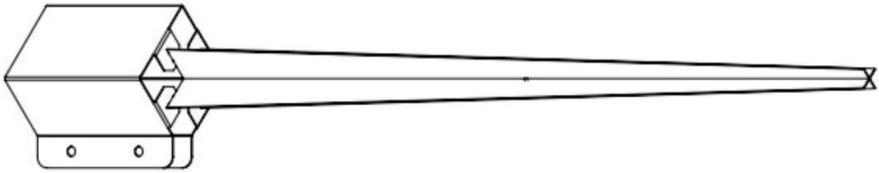








Placez l'ancrage du poteau dans la position souhaitée. Récupérez un morceau de bois et insérez-le dans la base du poteau.

À l'aide d'un marteau ou d'une masse robuste (non inclus), frappez le bois, enfonçant le poteau dans le sol. Mesurer avec un niveau progressivement en martelant.

Une fois le poteau bien placé dans la position souhaitée, placez votre poteau et serrez les boulons pour empêcher davantage tout mouvement.

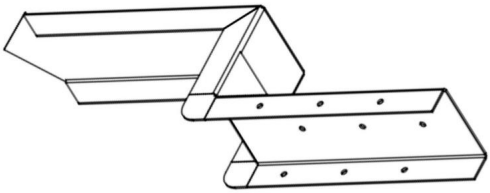

Machine Translated by Google








Enclenchez le support dans le poteau en bois et maintenez-le perpendiculaire au sol.

Tapotez le support pour qu'il s'enfonce profondément dans le sol jusqu'à ce qu'il soit parallèle à le sol.

Percez les trous prédéfinis et verrouillez les vis séparément pour terminer. l'installation.

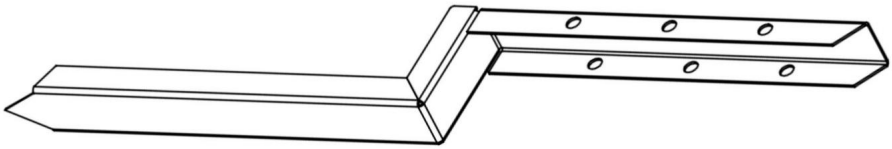







Machine Translated by Google



Fixez le support de réparation au poste.	Enfoncer des clous d'ancrage dans le sol.
	
Percez des trous prédéfinis et percez des vis.	Terminez l'installation.





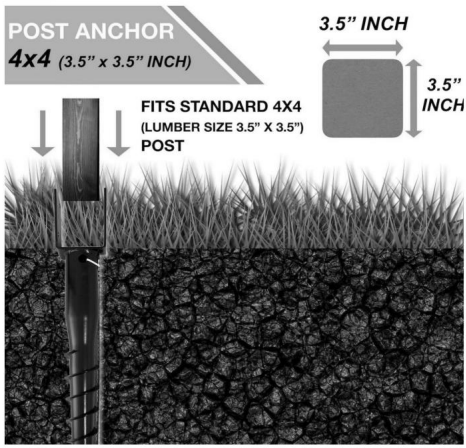

Machine Translated by Google

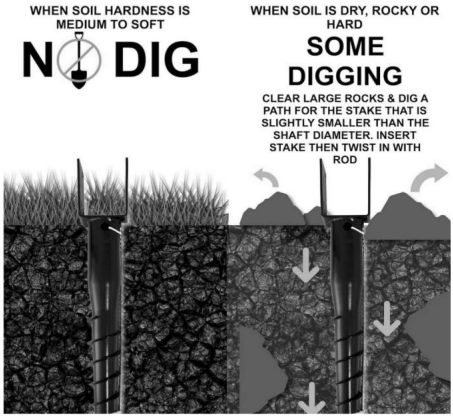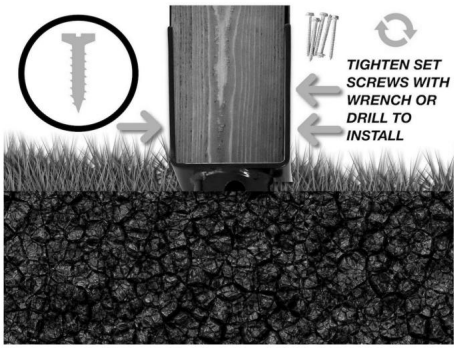Enfoncez-le dans le sol et tournez-le dans le sol avec la tige d'insertion fournie. Dégagez un trou suffisamment profond pour accueillir le piquet oui d'un diamètre plus petit que l'arbre du piquet. Insérez le piquet et vissez-le avec la tige de serrage.	S'adapte aux poteaux standard de 10,2 x 10,2 cm (intérieur de 8,9 x 8,9 cm) – Parfait pour la plupart des poteaux de boîte aux lettres.
	
Installation : Pas besoin de ciment Aucune option de creusement (pour la plupart des types de sols) .	Comprend une tige de serrage et 5 tire-fonds (utilisez deux boulons d'un côté et trois de l'autre).

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

Pooledas Group Ltd
Unité 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Royaume-Uni pooledas123@gmail.com
01772418127

REPRÉSENTANT CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Zaunpfosten-Anker-Erdspieß




MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ZAUNPFOSTENANKER

Erdspieß

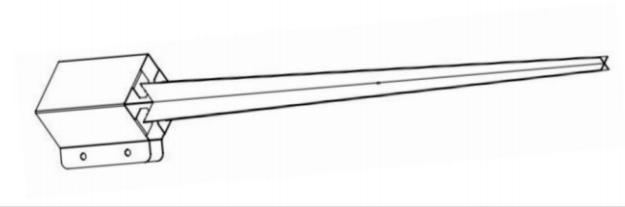FX-3,5-24-8	
FX-3,5-24-4	
FX-3,5-24-6	
FX-3,5-36-8	
FX-3,5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

EINFÜHRUNG

WARNUNG:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
2. Bitte bauen Sie das Produkt unter strikter Einhaltung der Anweisungen zusammen.
Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
3. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.
4. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
5. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke.

Bewahren Sie die Anweisungen auf.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Menge	Farbmaterial		Holzgröße bis geeignet	Höhe
FX-3,5-24-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-36-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
FX-3,5-36-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
WGB-3.7-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGB-3.7-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGF-2-34-2	2	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
WGF-2-34-4	4	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
UX-3.5-27-1	1	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll
UX-3.5-27-4	4	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll

Machine Translated by Google

STÜCKLISTE


Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden

während des Transports. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn Teile davon beschädigt sind fehlen oder beschädigt sind.

Modell	Zubehörteil					
FX-3,5-24-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3,5-24-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
FX-3,5-24-6	 M8×38	12 Stück	 M8	12 Stück	/	/
FX-3,5-36-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3,5-36-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24 Stück	 M4,8*50	12 Stück		1 Stück
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36 Stück	 M4,8*50	18 Stk		1 Stück
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 Stück		1 Stück	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16 Stück		1 Stück	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 Stück	Bewehrung	1 Stück	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 Stück	Bewehrung	1 Stück	/	/


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSMETHODEN

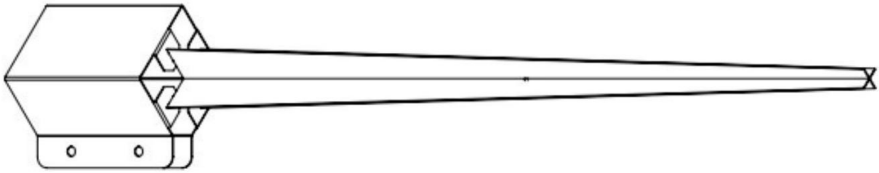








Platzieren Sie den Pfostenanker an der gewünschten Position. Besorge dir ein Stück Holz und in den Pfostenträger einsetzen.

Schlagen Sie mit einem Keulenhammer oder einem robusten Vorschlaghammer (nicht im Lieferumfang enthalten) auf Holz und treibt den Pfosten in den Boden. Mit einer Wasserwaage schrittweise messen beim Hämmern.

Sobald der Pfosten sicher in der gewünschten Position sitzt, platzieren Sie ihn und

Ziehen Sie die Schrauben fest, um eine weitere Bewegung zu verhindern.

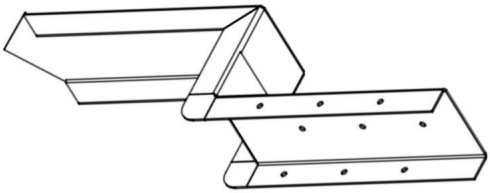


Machine Translated by Google





Rasten Sie die Halterung in den Holzpfosten ein und halten Sie sie senkrecht zum Boden.
Klopfen Sie die Halterung so, dass sie tief in den Boden eindringt, bis sie parallel ist der Boden.

Bohren Sie die voreingestellten Löcher und befestigen Sie die Schrauben separat, um den Vorgang abzuschließen die Installation.

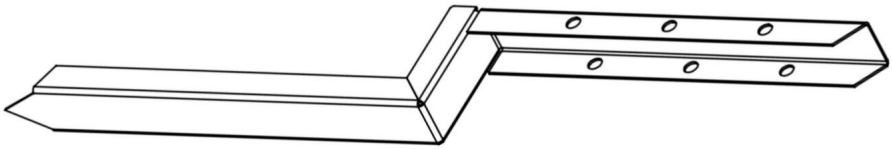







Machine Translated by Google



Befestigen Sie die Reparaturhalterung am Post.	Ankernägel einschlagen Boden.
	
Vorgefertigte Löcher bohren und einbohren Schrauben.	Beenden Sie die Installation.





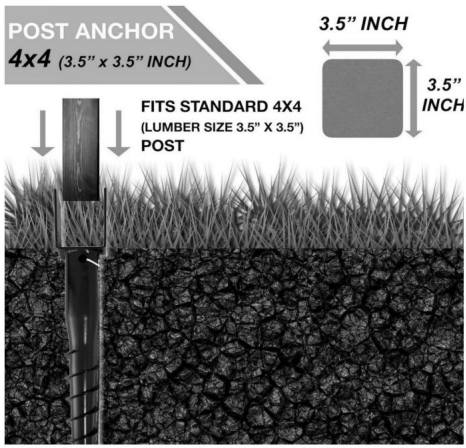

Machine Translated by Google

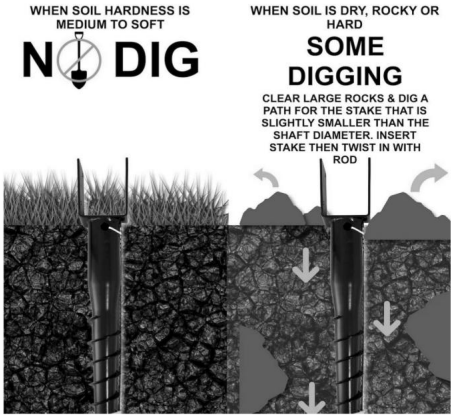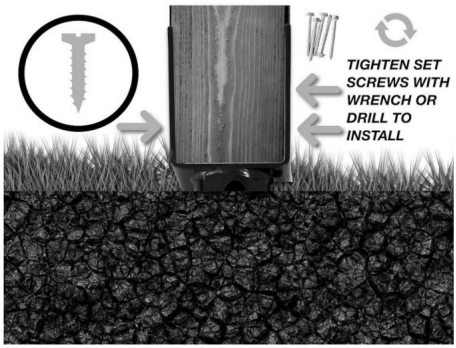In den Boden drücken und mit dem mitgelieferten Einsteckstab in den Boden drehen. Machen Sie ein Loch frei, das tief genug ist, um den Pfahl aufzunehmen, der jedoch einen kleineren Durchmesser als der Pfahlschaft hat. Setzen Sie den Pfahl ein und drehen Sie ihn mit der Spannstange fest.	Passend für standardmäßige 4 x 4 Zoll große Pfosten (3,5 x 3,5 Zoll innen) – perfekt für die meisten Briefkastenpfosten.
	
Installation: Kein Zement erforderlich Keine Graboption (für die meisten Bodentypen).	Inklusive Spannstange und 5 Zugschrauben (verwenden Sie zwei Schrauben auf der einen Seite und drei auf der anderen).

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**
AUS:SIHAO
PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes
Königreich pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PUNTO DI ANCORAGGIO A TERRA PER PALETTI DI RECINZIONE




MODELLO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ANCORAGGIO PER PALO RECINZIONE

PUNTA DI TERRA

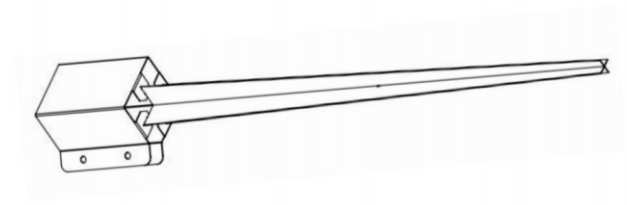FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

INTRODUZIONE

AVVERTIMENTO:

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
2. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi rigorosamente alle istruzioni.
Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.
3. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
4. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
5. Seguire solo gli usi previsti.

Salva le istruzioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Qtà	Colore	Materiale	Dimensioni del legno fino a adatto	Altezza
FX-3.5-24-8	8	Nero	Acciaio	3,5”	24"
FX-3.5-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5”	24"
FX-3.5-24-6	6	Nero	Acciaio	3,5”	24"
FX-3.5-36-8	8	Nero	Acciaio	3,5”	36”
FX-3.5-36-4	4	Nero	Acciaio	3,5”	36"
WGB-3.7-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5"	24"
WGB- 3.7-24-66		Nero	Acciaio	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Nero	Acciaio	/	34”
WGF-2-34-4	4	Nero	Acciaio	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Argento	Acciaio	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Argento	Acciaio	3,5"	27"

Machine Translated by Google


ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se qualsiasi parte lo è mancanti o danneggiati.

Modello	Accessorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pezzi	 M8	12 pezzi	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24 pezzi	 M4,8*50	12 pezzi		1 pz
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36 pezzi	 M4,8*50	18 pollici		1 pz
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 pezzi		1 pz	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16 pezzi		1 pz	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 pezzi	Armatura	1 pz	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 pezzi	Armatura	1 pz	/	/


Machine Translated by Google

METODI DI INSTALLAZIONE

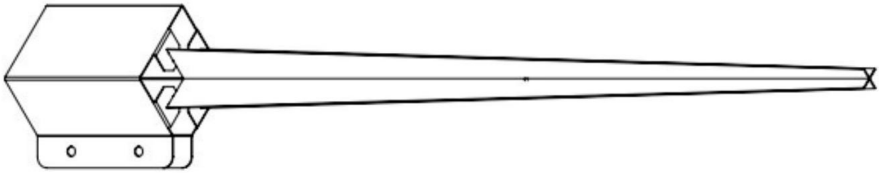








Posizionare l'ancoraggio del palo nella posizione desiderata. Prendi un pezzo di legno di scarto e inserirlo nella base del palo.

Usando un martello o una mazza pesante (non inclusa), colpisci il legno, conficcando il palo nel terreno. Misurare gradualmente con una livella mentre martella.

Una volta che il palo è saldamente nella posizione desiderata, posiziona il palo e serrare i bulloni per impedire ulteriormente il movimento.

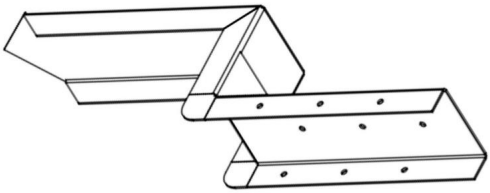

Machine Translated by Google






Inserisci la staffa nel palo di legno e mantienila perpendicolare al terra.

Tocca la staffa in modo che entri in profondità nel terreno finché non è parallela il terreno.

Praticare i fori preimpostati e bloccare le viti separatamente per completare l'installazione.

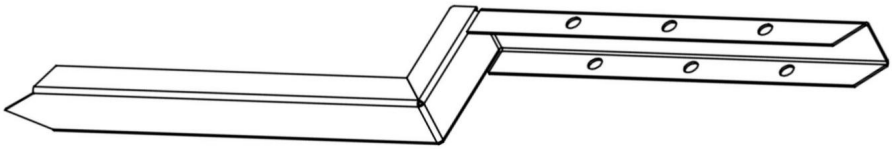







Machine Translated by Google



Fissare la staffa di riparazione al inviare.	Martellare i chiodi di ancoraggio nel terra.
	
Praticare i fori preimpostati e trapanare viti.	Termina l'installazione.





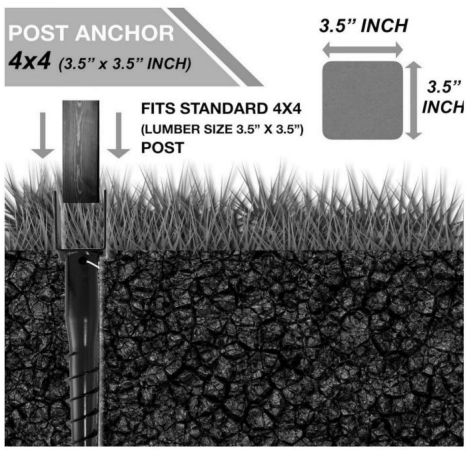

Machine Translated by Google

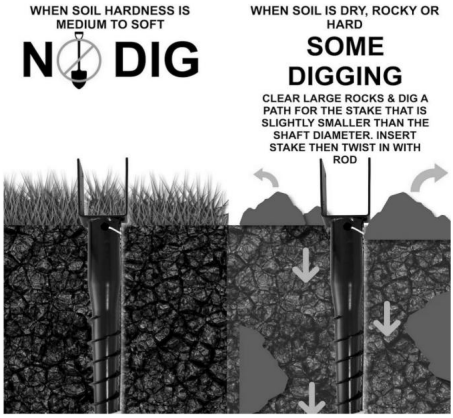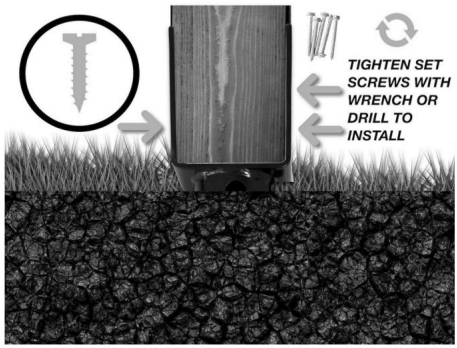Premere nel terreno e ruotare nel terreno con l'asta di inserimento fornita. Praticare un foro sufficientemente profondo da contenere il paletto, sì, con un diametro inferiore rispetto all'albero del paletto. Inserire il paletto e avvitarlo con l'asta di serraggio.	Adatto per pali standard da 4"x4" (interno 3,5"x3,5") - perfetto per la maggior parte dei messaggi per cassette postali.
	
Installazione: non necessita di cemento Nessuna opzione di scavo (per la maggior parte dei tipi di terreno).	Include asta di serraggio e 5 tirafondi (utilizzare due bulloni su un lato e tre sull'altro).

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+491727041930

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PUNTO DE TIERRA DE ANCLAJE DE POSTE DE CERCA




MODELO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8
FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2
WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ANCLA PARA POSTES DE CERCA

PICO DE TIERRA

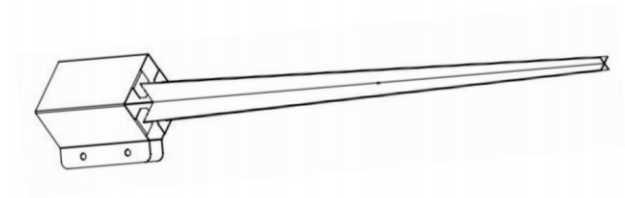FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA:

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.
2. Monte el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
El montaje incorrecto podría ser peligroso.
3. Separe y cuente todas las piezas y herrajes.
4. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador Philips.
5. Siga únicamente los usos previstos.

Guarde las instrucciones.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Cantidad	Color	Material	Tamaño de madera a adecuado	Altura
FX-3.5-24-8	8	Negro	Acero	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	negro	Acero	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Negro	Acero	3,5”	24”
FX-3.5-36-8	8	Negro	Acero	3,5”	36”
FX-3.5-36-4	4	negro	Acero	3,5”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Negro	Acero	3,5”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Negro	Acero	3,5”	24”
WGF-2-34-2	2	Negro	Acero	/	34”
WGF-2-34-4	4	negro	Acero	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Plata	Acero	3,5”	27”
UX-3.5-27-4	4	Plata	Acero	3,5”	27”

Machine Translated by Google


LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. No intente ensamblar ni utilizar el producto si alguna pieza está faltantes o dañados.

Modelo	Accesorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 piezas	 M8	12 piezas	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4.8*30	24 piezas	 M4.8*50	12 piezas		PC 1
WGB-3.7-24-6	 M4.8*30	36 piezas	 M4.8*50	18 piezas		PC 1
WGF-2-34-2	 M4.8*50	8 piezas		PC 1	/	/
WGF-2-34-4	 M4.8*50	16 piezas		PC 1	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 piezas	Barra de refuerzo	PC 1	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 piezas	Barra de refuerzo	PC 1	/	/


Machine Translated by Google

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

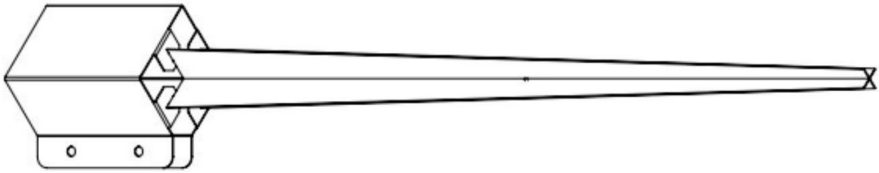








Coloque el anclaje del poste en la posición deseada. Consigue un trozo de madera e insértelo en la base del poste.
Con un martillo o un mazo resistente (no incluido), golpee el
madera, clavando el poste en el suelo. Medir con un nivel gradualmente
mientras martilla.
Una vez que el poste esté seguro en la posición deseada, coloque el poste y apriete los pernos para evitar aún más el movimiento.

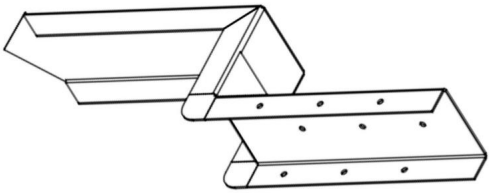

Machine Translated by Google








Coloque el soporte en el poste de madera y manténgalo perpendicular al suelo.

Golpee el soporte para que entre profundamente en el suelo hasta que quede paralelo al el terreno.

Taladre los orificios preestablecidos y bloquee los tornillos por separado para completar la instalación.

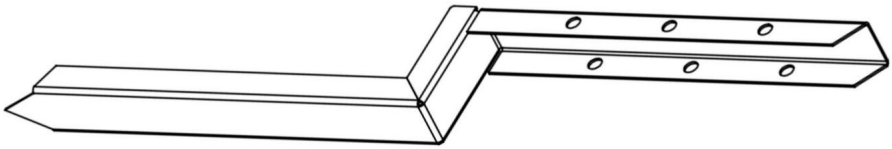







Machine Translated by Google



Fije el soporte de reparación al correo.	Clavar clavos de anclaje en el suelo.
	
Taladre agujeros preestablecidos y taladre tornillos.	Finalice la instalación.





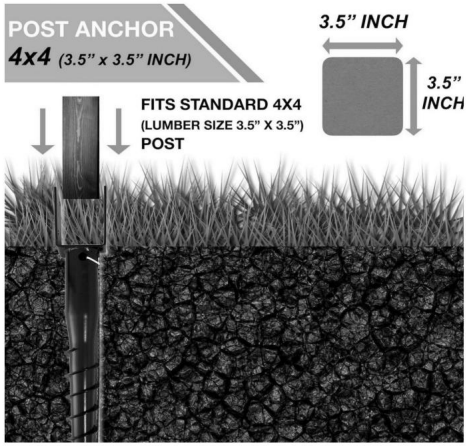

Machine Translated by Google

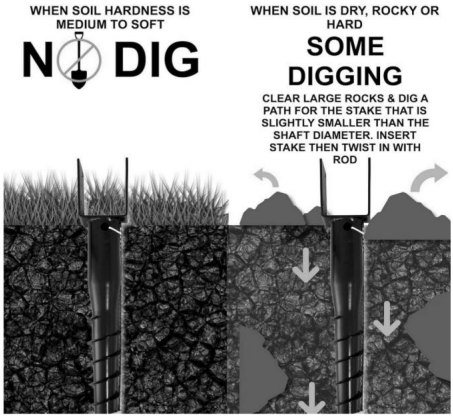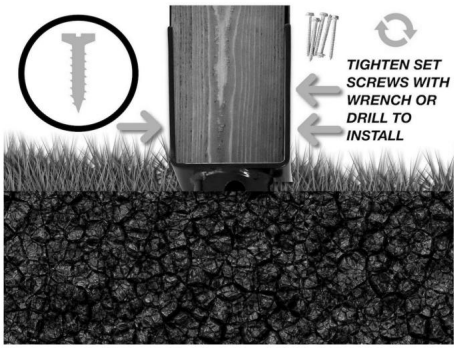Presione en el suelo y gírelo en el suelo con la varilla de inserción proporcionada. Haga un agujero lo suficientemente profundo como para acomodar la estaca, sí, con un diámetro más pequeño que el eje de la estaca. Inserte la estaca y gírela con la varilla de apriete.	Se adapta a postes estándar de 4”x4” (3,5”×3,5” interior), perfecto para la mayoría de los postes de buzones.
	
Instalación: No necesita cemento Sin opción de excavación (para la mayoría de los tipos de suelo).	Incluye varilla de apriete y 5 tirafondos (use dos pernos en un lado y tres en el otro).

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unidad 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Reino Unido pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

SŁUPEK OGRODZENIA KOTWICZ ZIEMIOWY




MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8
FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2
WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

KOTWA SŁUPKA OGRODZENIA

ZIEMNY KOLEK

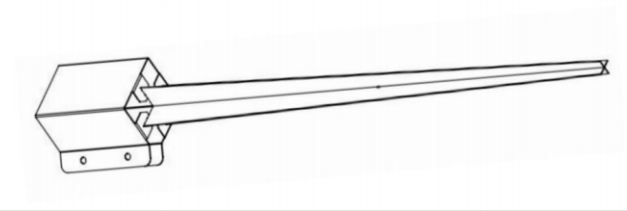FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

WSTĘP

OSTRZEŻENIE:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
2. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
3. Oddziel i policz wszystkie części i sprzęt.
4. Przygotuj następujące narzędzie: Śrubokręt Philips.
5. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem.

Zapisz instrukcje.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	Ilość	Kolor	Materiał	Rozmiar drewna do odpowiedni	Wysokość
FX-3.5-24-8	8	Czarny	Stal	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Czarny	Stal	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Czarny	Stal	3,5”	24”
FX-3.5-36-8	8	Czarny	Stal	3,5”	36”
FX-3.5-36-4	4	Czarny	Stal	3,5”	36”
WGB-3.7-24-4	4	Czarny	Stal	3,5”	24”
WGB-3.7-24-6	6	Czarny	Stal	3,5”	24”
WGF-2-34-2	2	Czarny	Stal	/	34”
WGF-2-34-4	4	Czarny	Stal	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Srebro	Stal	3,5”	27”
UX-3.5-27-4	4	Srebro	Stal	3,5”	27”

Machine Translated by Google


LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli jakakolwiek część jest brak lub jest uszkodzony.

Model	Akcesorium					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16szt	 M8	16szt	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 szt	 M8	8 szt	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12szt	 M8	12szt	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16szt	 M8	16szt	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 szt	 M8	8 szt	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24szt	 M4,8*50	12szt		1 szt
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36szt	 M4,8*50	18 sztuk		1 szt
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 szt		1 szt	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16szt		1 szt	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6szt	Zbrojenie	1 szt	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24szt	Zbrojenie	1 szt	/	/


Machine Translated by Google

METODY INSTALACJI

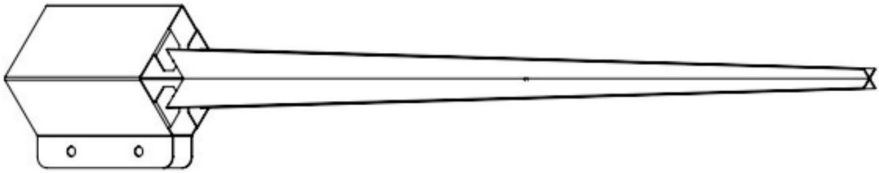








Umieść kotwę słupkową w żądanej pozycji. Zdobądź kawałek drewna
i włóż go do podstawy słupka.
Używając młotka maczugowego lub ciężkiego młota kowalskiego (brak w zestawie), uderz w drewna, wbijając słupek w ziemię. Pomiar z poziomem stopniowo
podczas młotkowania.
Gdy słupek znajdzie się bezpiecznie w żądanej pozycji, umieść go i
dokręć śruby, aby jeszcze bardziej zapobiec ruchowi.

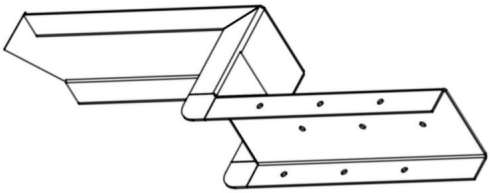


Machine Translated by Google







Zatrzaśnij wspornik w drewnianym słupku i trzymaj go prostopadle do grunt.
Wbij wspornik tak, aby wszedł głęboko w ziemię, aż będzie równoległy do Ziemia.
Wywierć wstępnie ustawione otwory i zamocuj oddzielnie śruby, aby zakończyć instalacja.

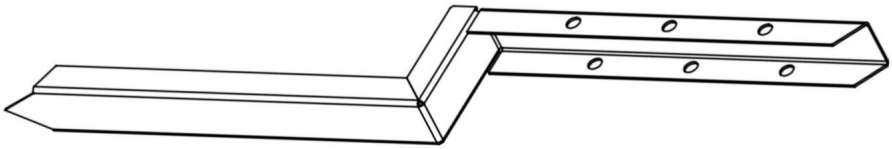







Machine Translated by Google



Przymocuj wspornik naprawczy do post.	Wbijanie gwoździ kotwiących w grunt.
	
Wywiercić wstępnie ustawione otwory i wywiercić śruby.	Zakończ instalację.





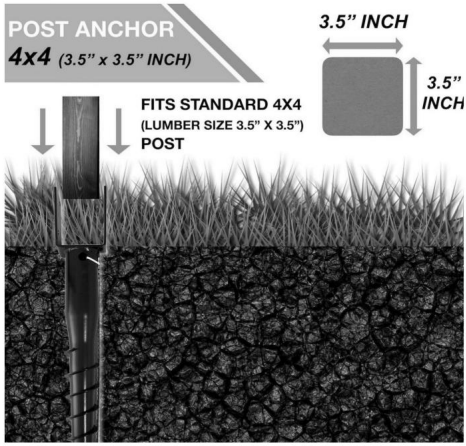

Machine Translated by Google

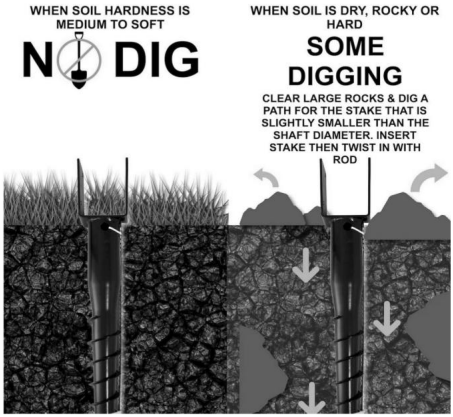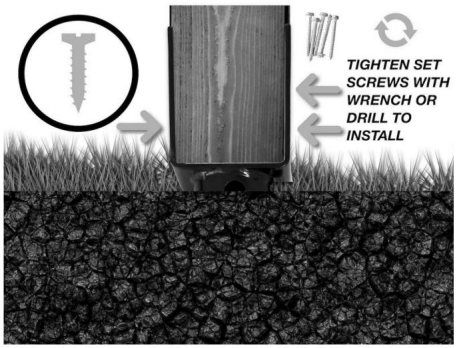Wciśnij w ziemię i wkręć w ziemię za pomocą dostarczonego pręta wkładanego. Wyczyść otwór wystarczająco głęboki, aby pomieścić kołek o mniejszej średnicy niż trzonek kołka. Włóż kołek i przekręć za pomocą pręta napinającego.	Pasuje do standardowych słupków 4”x4” (wewnętrzne 3,5”×3,5”) – idealnie pasuje do większości słupków do skrzynek pocztowych.
	
Instalacja: Nie ma potrzeby stosowania cementu Brak opcji kopania (w przypadku większości rodzajów gleby).	Zawiera drążek napinający i 5 śrub do drewna (użyj dwóch śrub po jednej stronie i trzech po drugiej).

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
AUS:SIHAO
PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

OMHEININGSPOST ANKER GRONDSPIKE





MODEL: FX-3,5-24-8 FX-3,5-24-4 FX-3,5-24-6 FX-3,5-36-8
FX-3,5-36-4 WGB-3,7-24-4 WGB-3,7-24-6 WGF-2-34-2
WGF-2-34-4 UX-3,5-27-1 UX-3,5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

HEK POST ANKER

GROND SPIKE

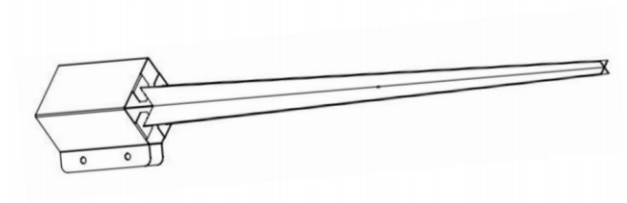FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

INVOERING

WAARSCHUWING:

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt.
2. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
3. Scheid en tel alle onderdelen en hardware.
4. Houd het volgende gereedschap gereed: kruiskopschroevendraaier.
5. Volg uitsluitend het beoogde gebruik.

Bewaar de instructies.

PRODUCTPAREMETERS

Model	Aantal	Kleur	Materiaal	Houtmaat tot geschikt	Hoogte
FX-3.5-24-8	8	Zwart	Staal	3,5”	24”
FX-3.5-24-4	4	Zwart	Staal	3,5”	24”
FX-3.5-24-6	6	Zwart	Staal	3,5”	24”
FX-3.5-36-8	8	Zwart	Staal	3,5”	36”
FX-3.5-36-4	4	Zwart	Staal	3,5”	36”
WGB-3.7-24-4 4 Zwart			Staal	3,5”	24”
WGB-3.7-24-6 6		Zwart	Staal	3,5”	24”
WGF-2-34-2	2	Zwart	Staal	/	34”
WGF-2-34-4	4	Zwart	Staal	/	34”
UX-3.5-27-1	1	Zilver	Staal	3,5”	27”
UX-3.5-27-4	4	Zilver	Staal	3,5”	27”

Machine Translated by Google


ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade tijdens het transport. Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel is ontbreekt of is beschadigd.

Model	Accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 stuks	 M8	12 stuks	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24 stuks	 M4,8*50	12 stuks		1 stuk
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36 stuks	 M4,8*50	18 stuks		1 stuk
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 stuks		1 stuk	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16 stuks		1 stuk	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 stuks	Wapening	1 stuk	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 stuks	Wapening	1 stuk	/	/


Machine Translated by Google

INSTALLATIEMETHODEN

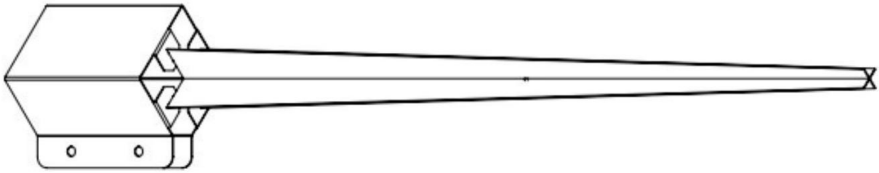








Plaats het paalanker in de gewenste positie. Neem een stukje hout
en plaats deze in de paalbasis.
Gebruik een knuppelhamer of een zware voorhamer (niet inbegrepen) en sla op de
hout, waardoor de paal in de grond werd geslagen. Meten met een niveau geleidelijk
tijdens het hameren.
Zodra de paal veilig op de gewenste positie staat, plaatst u uw paal en
draai de bouten vast om beweging verder te voorkomen.

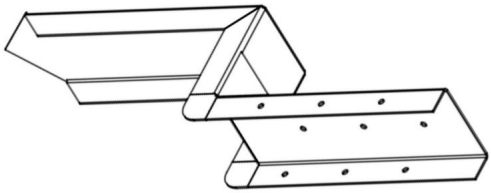


Machine Translated by Google







Klik de beugel in de houten paal en houd deze loodrecht op de grond.
Tik op de beugel zodat deze diep in de grond gaat totdat deze evenwijdig is aan de grond.
Boor de vooraf ingestelde gaten uit en draai de schroeven apart vast om te voltooien de installatie.

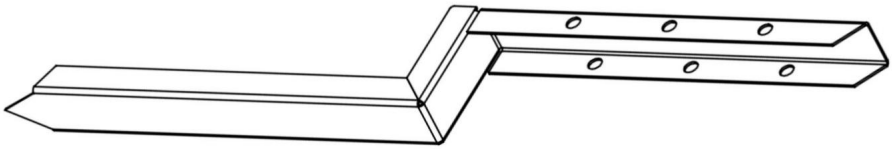







Machine Translated by Google



Bevestig de reparatiebeugel aan de na.	Het hameren van ankerspijkers in de grond.
	
Voorgeboorde gaten boren en erin boren schroeven.	Voltooi de installatie.





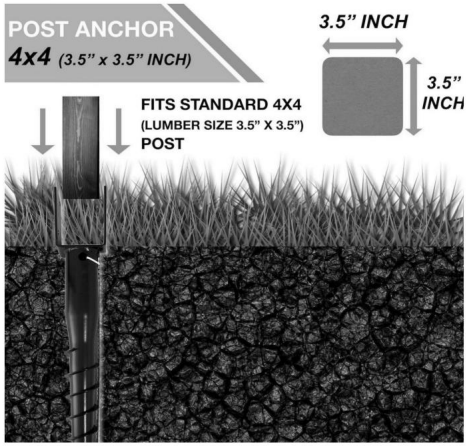

Machine Translated by Google

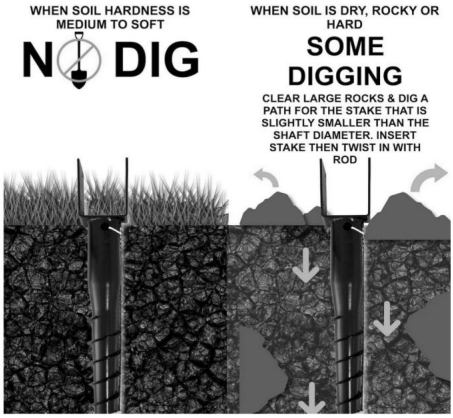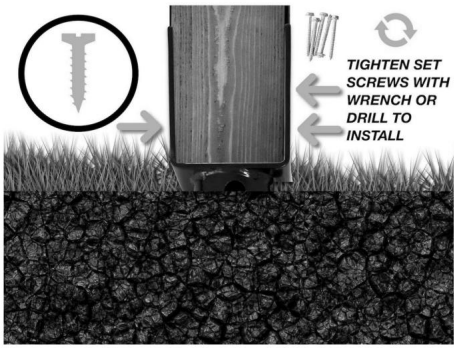Druk in de grond en draai met de meegeleverde insteekstang in de grond. Maak een gat vrij dat diep genoeg is voor de paal, ja, met een kleinere diameter dan de paalschacht. Steek de paal erin en draai hem vast met een spanstang.	Past op standaard 4"x4" post (3,5"×3,5" binnen) - perfect voor de meeste brievenbusposten.
	
Installatie: Geen cement nodig Geen graafmogelijkheid (voor de meeste grondsoorten).	Inclusief spanstang en 5 houtdraadbouten (gebruik twee bouten aan de ene kant en drie aan de andere kant).

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STÄNGSELSTOLPE FÖRANKAR MARKSPIKE




MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8 FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2 WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STÄNGSELSPOSTANKARE

MARKSPIKE

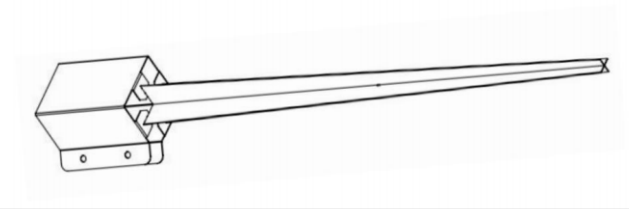FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

Machine Translated by Google

INTRODUKTION

VARNING:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
2. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna.

Felaktig montering kan vara farligt.

3. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
4. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
5. Följ endast avsedd användning.

Spara instruktionerna.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	Antal	färgmaterial		Trästorlek till lämplig	Höjd
FX-3.5-24-8	8	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Svart	Stål	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Svart	Stål	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4 4 Svart			Stål	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6 6		Svart	Stål	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Svart	Stål	/	34"
WGF-2-34-4	4	Svart	Stål	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Silver	Stål	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Silver	Stål	3,5"	27"

Machine Translated by Google


DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del är det saknas eller är skadad.

Modell	Tillbehör					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 st	 M8	12 st	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
WGB-3.7-24-4	 M4,8*30	24 st	 M4,8*50	12 st		1 st
WGB-3.7-24-6	 M4,8*30	36 st	 M4,8*50	18 st		1 st
WGF-2-34-2	 M4,8*50	8 st		1 st	/	/
WGF-2-34-4	 M4,8*50	16 st		1 st	/	/
UX-3.5-27-1	 M8*60	6 st	Armeringsjärn	1 st	/	/
UX-3.5-27-4	 M8*60	24 st	Armeringsjärn	1 st	/	/


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSMETODER

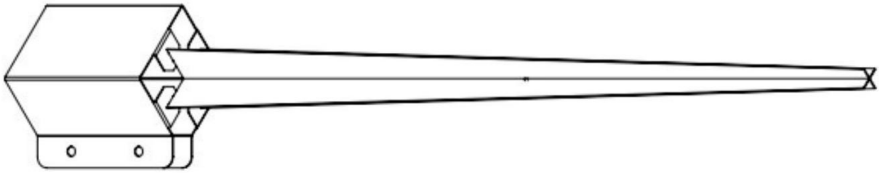








Placera stolpeankaret i önskat läge. Skaffa en träbit
och sätt in den i stolpbasen.
Använd en klubbhammare eller kraftig slägga (ingår ej), slå på
trä, kör stolpen i marken. Mätning med en nivå gradvis
medan du hamrar.
När stolpen sitter säkert i önskad position, placera din stolpe och
dra åt bultarna för att ytterligare förhindra rörelse.

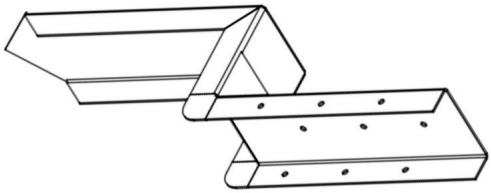


Machine Translated by Google







Snäpp fast fästet i trästolpen och håll det vinkelrätt mot jord.
Knacka på fästet så att det går djupt ner i marken tills det är parallellt med marken.
Borra ut de förinställda hålen och lås in skruvarna separat för att slutföra installationen.

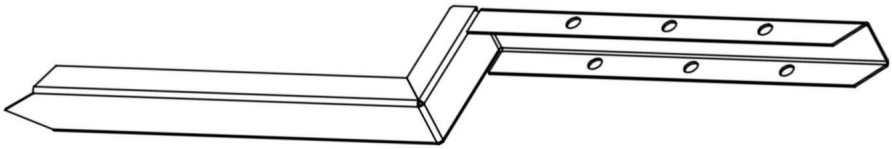







Machine Translated by Google



Fäst reparationsfästet på stolpe.	Slår ankarspikar in i jord.
	
Borra förinställda hål och borra i skruvar.	Avsluta installationen.





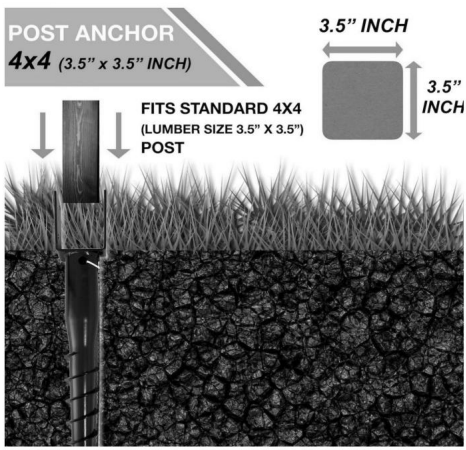

Machine Translated by Google

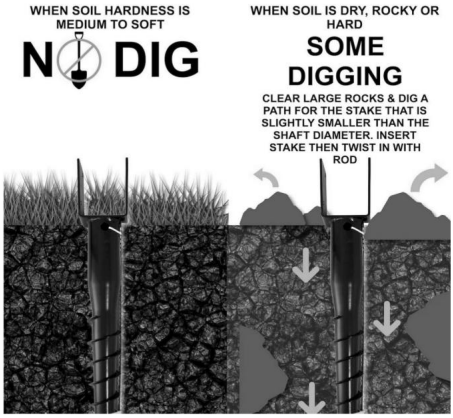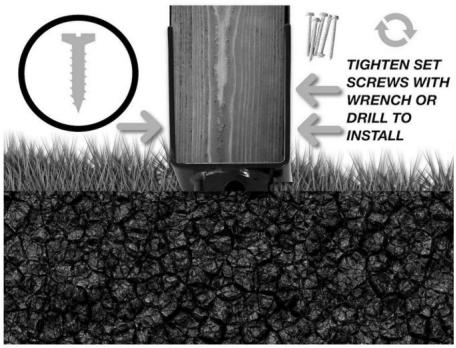Tryck ner i jorden och vrid ner i marken med medföljande insatsstav. Rensa ett hål som är tillräckligt djupt för att rymma pålen, ja en mindre diameter än pålens skaft. Sätt in pålen och vrid in med spännstången.	Passar standard 4”x4” stolpe (3,5”×3,5” inre) - perfekt för de flesta postlådestolpar.
	
Installation: Inget behov av cement Inget grävningsalternativ (för de flesta jordtyper).	Inkluderar spännstång och 5 lagbultar (använd två bultar på ena sidan och tre på den andra).

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google