
USE AND CARE GUIDE

VANITY LIGHT MARSDEN

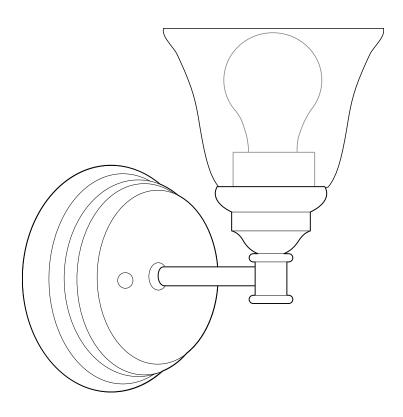

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	
Pre-Installation	
Planning the Installation	
Tools Required	
Hardware Included	
Package Contents	4

Installation5	;
Operation	
Care and Cleaning7	,
Exterior Maintenance	,
Interior Maintenance7	,
Troubleshooting7	

Safety Information

- □ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or www.hamptonbay.com.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED

















HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

















Part	Description	Quantity
AA	Lock Nut	2
BB	Hex Nut	2
CC	Wire Nut	3
DD	Mounting Screw	2

Part	Description Quanti	
EE	Fixture Mounting Screw	2
FF	Socket Ring	1
GG	Mounting Bracket	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

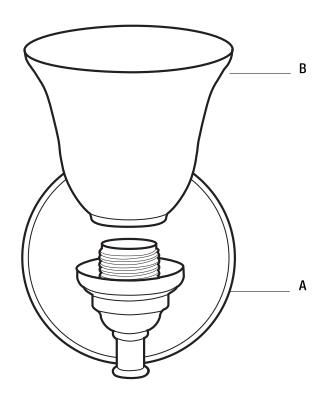


Part	Description	Quantity
Α	Fixture Body	1
В	Glass Shade	1

Installation

1 Mounting the hardware

- ☐ Thread the fixture mounting screws (EE) into the provided holes of the mounting bracket (GG).
- ☐ Thread the hex nuts (BB) onto the fixture mounting screws (EE). Do not tighten the hex nuts (BB) at this time.
- Pull the supply wires out from the outlet box and mount the mounting bracket (GG) to the outlet box using the bracket mounting screws (DD).
- □ Place the back plate of the fixture body (A) over the outlet box and onto the fixture mounting screws (EE).
- □ Adjust the fixture mounting screws (EE) until they protrude out from the back plate 1/4 in.
- Remove the fixture body (A) and secure the position of the fixture mounting screws (EE) by tightening the hex nuts (BB) against the mounting bracket (GG).




2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- ☐ Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (CC).
- Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (CC).
- □ Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut (CC).
- Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

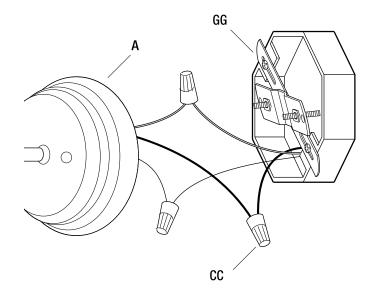

Installation (continued)

3 Mounting the fixture

□ Place the back plate of the fixture body (A) onto the fixture mounting screws (EE) and secure it into place by using the lock nuts (AA) provided.

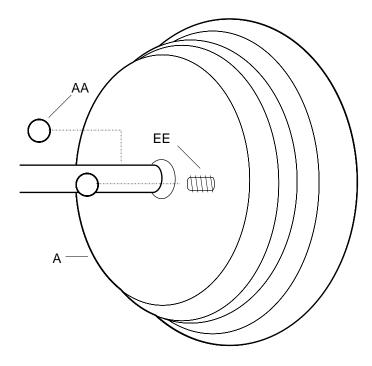


4 Assembling the fixture



NOTE: Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb or equivalent SBCFL or LED bulb.

- ☐ Slide the glass shades (B) over the sockets and onto the socket cups.
- □ Secure the glass shades (B) to the socket cups using the socket rings (FF).
- ☐ Screw the bulb into the socket of the fixture body (A).

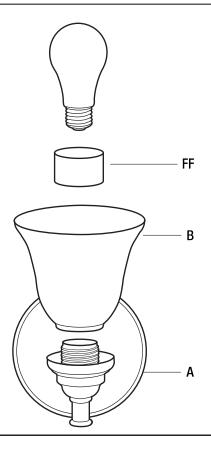

Operation

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- □ Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.

INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	 □ Make sure the power supply is on. □ Test or replace the switch. □ Check the wiring. □ Replace the light bulb.
The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	☐ Check the wire connections.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LUZ DE BAÑO MARSDEN

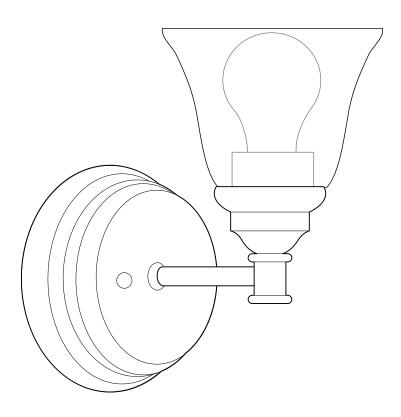

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, Ilama al Servicio al Cliente de Hampton Bay 8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS


Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	10
Información de Seguridad	10
Garantía	
Pre-Instalación	- 11
Planificación de la Instalación	4.4
Herramienta Necesarias	11
Ferretería Incluida	11
Contenido del Paquete	12

Instalación	13
Operación	15
Cuidado y Limpieza	15
Mantenimiento del Exterior	15
Mantenimiento del Interior	15
Solución de Problemas	15

Información de Seguridad

- Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o www.hamptonbay.com.



Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS











1 Bombilla incandescente de 60 Vatios o LED o Fluorescente compacto equivalente







FERRETERÍA INCLUIDA



NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.

















Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca de Seguridad	2
BB	Tuerca Hexagonal	2
CC	Tuerca para Cables	3
DD	Tornillo de Montaje	2

Parte	Descripción	Cantidad
EE	Tornillo del Luminario	2
FF	Anillo del Zócalo	1
GG	Ménsula de Montaje	1

Pre-instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

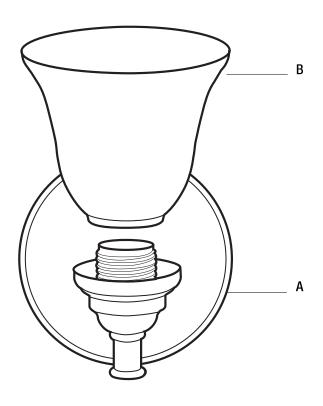


Parte	Descripción	Cantidad
Α	Cuerpo Principal	1
В	Pantalla de Vidrio	1

Instalación

Sujetando la ménsula de montaje

- ☐ Enrosque los tornillos del luminario (EE) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (GG).
- ☐ Enrosque las tuercas hexagonales (BB) en los tornillos del luminario (EE). No apriete las tuercas hexagonales (BB) en este momento.
- Saque los cables de alimentación de la caja de distribución y monte la ménsula de montaje (GG) sobre la caja de distribución utilizando los tornillos de montaje (DD).
- Coloque la placa del cuerpo principal (A) sobre la caja de distribución y en los tornillos del luminario (EE).
- Ajuste los tornillos del luminario (EE) hasta que sobresalgan 1/4 pulgadas de la palca.
- Quite la placa del cuerpo principal (A) y asegure la posición de los tornillos del luminario (EE) al apretar las tuercas hexagonales (BB) contra la ménsula de montaje (GG).




2 Conectando los cables



NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra


- ☐ Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario usando una tuerca para cables (CC).
- Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario usando una tuerca para cables (CC).
- ☐ Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra usando una tuerca para cables (CC).
- ☐ Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura.

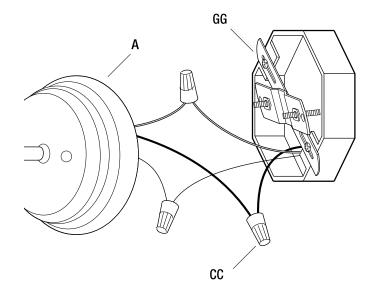

Instalación (continuado)

3 Ensamblando el luminario

 Coloque la placa del cuerpo principal (A) sobre los tornillos del luminario (EE) y asegúrela con las tuercas de seguridad (AA) que se incluyen.

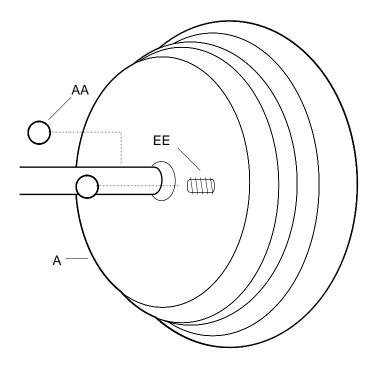


4 Ensamblando el luminario



NOTA: No exceda bombilla incandescente de 60 vatios o bombillas equivalentes de SBCFL o LED.

- Deslice las pantallas de vidrio (B) sobre los zócalos en los soportes de zócalo.
- ☐ Asegure las pantallas de vidrio (B) a los soportes de zócalo utilizando los aros para zócalos (FF).
- ☐ Enrosque la bombilla en el zócalo del cuerpo principal (A).

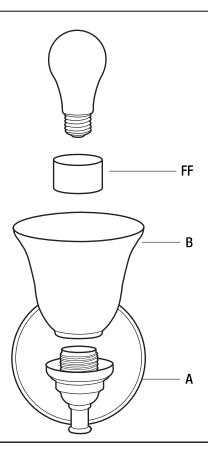

Operación

	Conecte la	alimentación	en el dis	yuntor o	caja (de fusibles.
--	------------	--------------	-----------	----------	--------	--------------

☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

Solución de Problemas

Problema	Solución	
La luz no se enciende.	 □ Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. □ Pruebe o cambie el interruptor. □ Verifique los cableado. □ Cambie el foco. 	
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	☐ Verifique las conexiones de los cables.	

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, Ilama al Servicio al Cliente de Hampton Bay 8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado


1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para futuras consultas.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMINAIRE DE BAIN MARSDEN

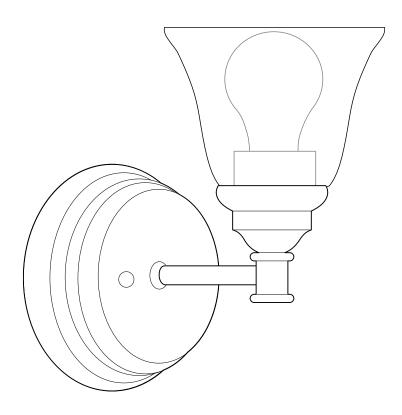

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appeler Hampton Bay Service à la clientèle 8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Table des Matières

Table des Matières	18
Consignes de Sécurité	18
Garantie	
Pré-Installation	
Planification du l'Installation	19
Outils Requis	19
Matériel Inclus	19
Contenu du Paquet	20

Installation	21
Opération	23
Entretien et Nettoyage	23
Entretien Extérieur	23
Entretien Intérieur	23
Dépannage	23

Consignes de Sécurité

- Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou www.hamptonbay.com.



Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.hamptonbay.com.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.




NOTE : Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS

















MATÉRIEL INCLUS



NOTE: Matériel non illustré à taille réelle.

















Partie	Description	Quantité
AA	Écrous de Serrage	2
BB	Écrous Hexagonaux	2
CC	Capuchons de Connexion	3
DD	Vis du Luminaire	2

Partie	Description	Quantité
EE	Vis du Montage	2
FF	Anneaux de Douille	1
GG	Plaque de Fixation	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DU PAQUET

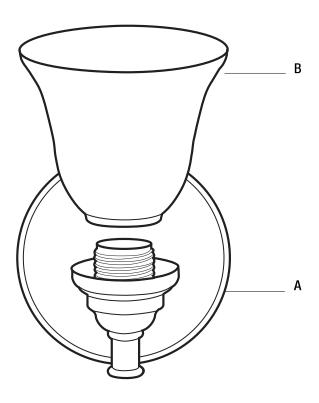


Partie	Description	Quantité
Α	Corps du Luminaire	1
В	Abat-jour en Verre	1

Installation

Montage du plaque de fixation

- ☐ Vissez les vis du montage (EE) dans les trous prévus sur la plaque de fixation (GG).
- □ Vissez les écrous hexagonaux (BB) sur les vis du montage (EE). Ne pas serrer les écrous hexagonaux (BB) pour l'instant.
- ☐ Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie et installez la plaque de fixation (GG) sur la boîte de sortie à l'aide des vis de luminaire (DD).
- □ Placer la plaque arrière du le corps du luminaire (A) audessus de la boîte de sortie, en veillant à faire passer les vis du montage (EE) par les trous prévus à cette fin.
- Réglez les vis de montage (EE) jusqu'à ce qu'elles dépassent à partir de la plaque arrière du le corps du luminaire 6.35 mm
- Retirez la plaque arrière du le corps du luminaire (A) et fixez en place les vis du montage (EE) en serrant les écrous hexagonaux (BB) contre la plaque de fixation (GG).




2 La connexion des fils



NOTE: Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuiller consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.


- ☐ Reliez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- ☐ Reliez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- ☐ Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

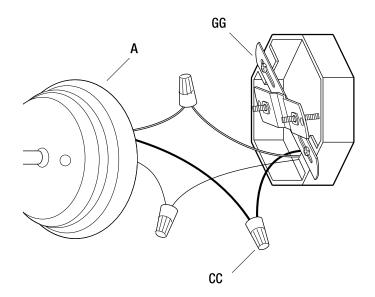

Installation (continué)

3 Montage de luminaire

□ Placez la plaque arrière du le corps du luminaire (A) sur les vis du montage (EE) et le fixer en place à l'aide des écrous de serrage (AA) fournies.

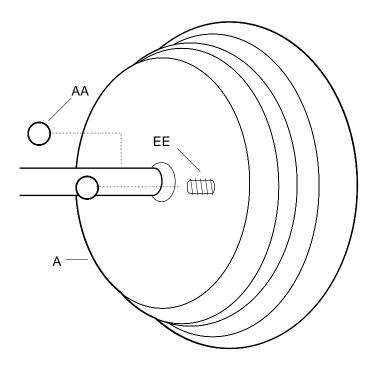


4 Assemblage de luminaire



NOTE: Ne pas dépasser une ampoule incandescente de 60 Watt ou une ampoule SBCFL ou DEL équivalente

- ☐ Placez les abat-jour en verre (B) par-dessus les douilles en les déposant sur boitiers de douilles.
- ☐ Fixez les abat-jour en verre (B) en place sur les boiter des douilles a l'aide des anneaux de douille (FF).
- ☐ Visser le ampoule dans le douille du corps du luminaire (A).

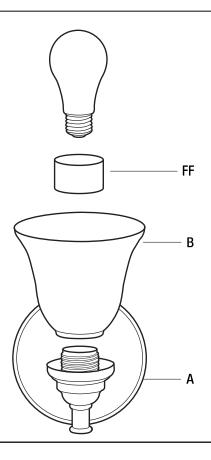

Opération

	Mettez sous	tension	au niveau	du disjoncteur	ou des fusibles.
--	-------------	---------	-----------	----------------	------------------

☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE: N'utilisez aucun produit de nettoyage contentant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement

Dépannage

Problème	Solution
	□ Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur. □ Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
□ La lumière ne s'allume pas.	□ Vérifiez les connexions électriques. □ Remplacez l'ampoule.
☐ Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	□ Vérifiez les connexions électriques.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appeler Hampton Bay Service à la clientèle 8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserver ce manuel pour un utilisation ultérieure.