

PUSH-TO-CONNECT DUAL SHUT-OFF STOP VALVE INSTALLATION INSTRUCTIONS




Installation Instructions:

1. Turn off water supply, and drain the line.
2. Cut pipe square or remove existing valve and disconnect supply line.
3. Remove burrs from inside and outside of pipe.
4. Mark 0.95-in insertion depth on pipe using depth gauge tool.
5. Push valve onto pipe to insertion depth mark.
6. Connect supply line to stop valve and fixture.
7. Turn on water and check connections.

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua y drene la tubería.
2. Corte la escuadra del tubo o quite la válvula existente y desconecte la tubería de suministro.
3. Retire las rebabas de la parte interior y exterior de la tubería.
4. Marque la profundidad de inserción de 0.95 pulgadas en la tubería usando la herramienta de calibración de profundidad.
5. Empuje la válvula en la tubería hasta la marca de profundidad de inserción.
6. Conecte la tubería de suministro para detener la válvula y el accesorio.
7. Abra el flujo de agua y revise las conexiones.

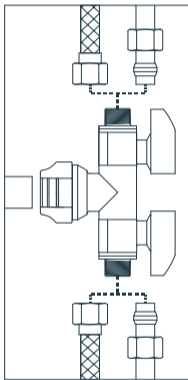

AN RWC BRAND
RWC

Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242