| 版本 REV. | 变更事项 CHANGE DESCRIPTION | 制图 DRAWN | 日期 DATE |
|---|---|---|---|
| A | 新设计 | 陶慧泉 | 2024-08-20 |
| B | 更新丝印 | 陶慧泉 | 2024-10-22 |
| C | 变更打码规则 | 陶慧泉 | 2024-11-19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

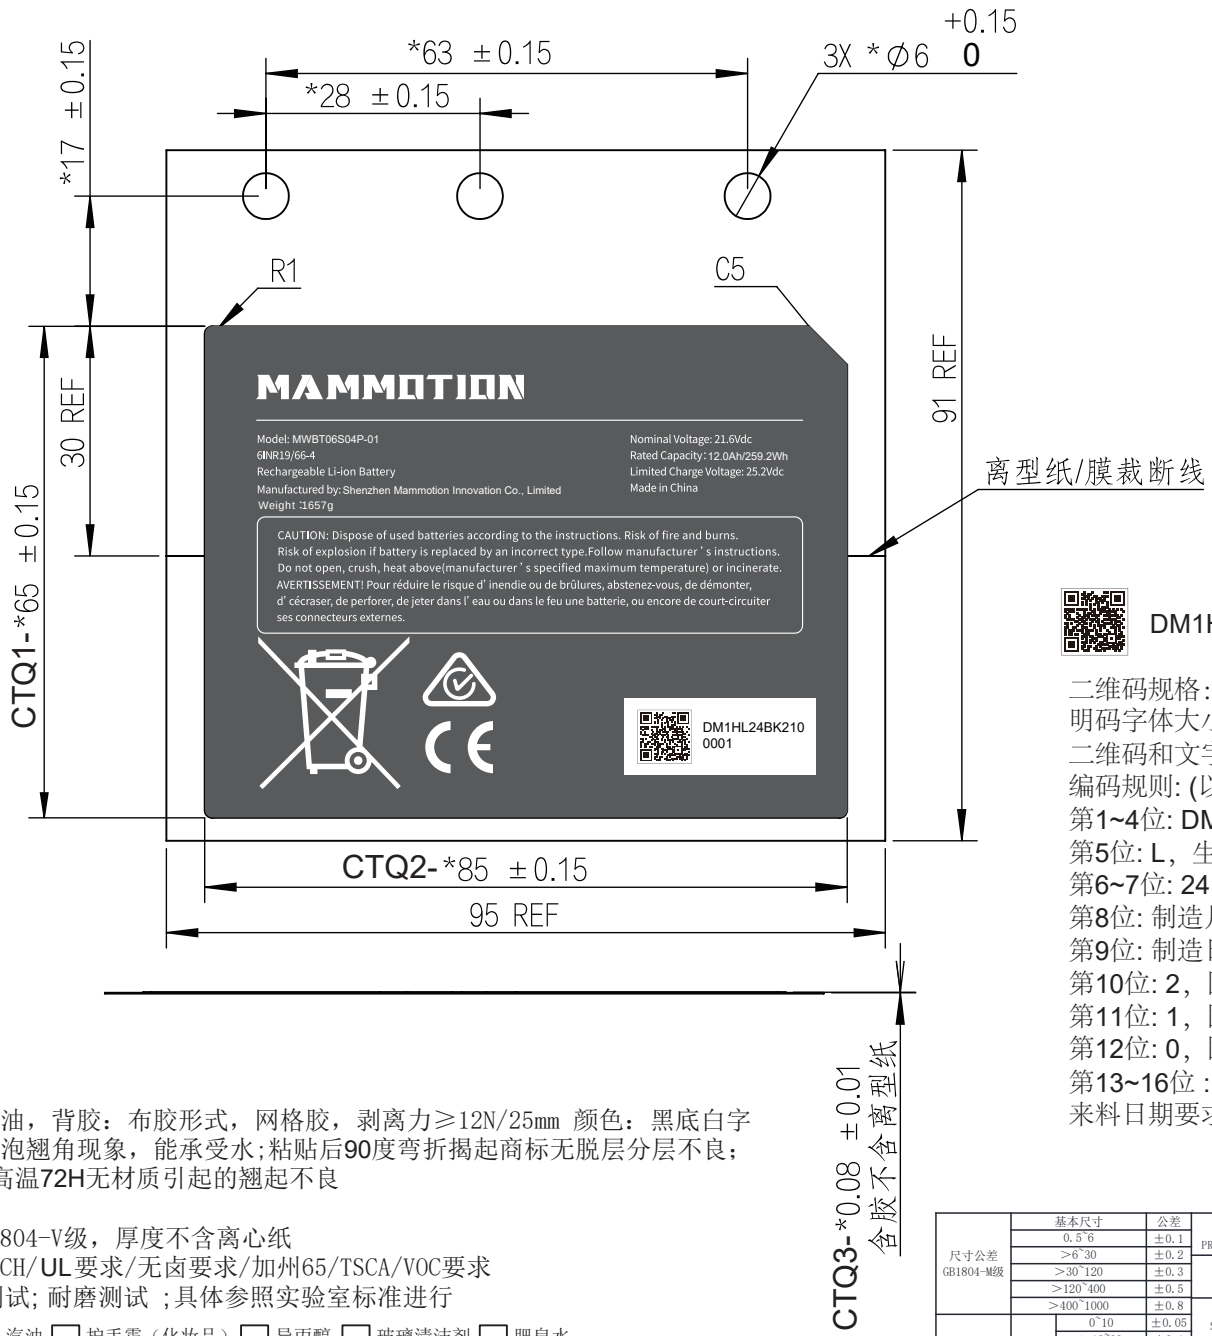


DM1HL24BK2100001

二维码规格：7*7mm，公差±0.5mm
明码字体大小：6pt；
二维码和文字需清析耐磨，易读取。
编码规则: (以2024年11月19日为例)DM1HL24BK2100001
第1~4位: DM1H，固定不变;
第5位: L，生产厂商固定不变;
第6~7位: 24，表示2024年，2025年依次排序...;
第8位: 制造月份，由1~9，A，B，C顺数表示1~12月;
第9位: 制造日期，由1~9，A~X顺数表示1~31号(不含I,O,Y,Z)；
第10位: 2，固定不变表示电芯容量代码（3.2Ah）；
第11位: 1，固定不变表示电芯品牌代码（EVE）；
第12位: 0，固定不变工程版本号;
第13~16位：流水号，0001~9999（当日流水号不能重码）；
来料日期要求:(来料厂家需要按照交货日期印刷时间向后1-2周)

技术要求：
1、材料：50#PET+覆哑油，背胶：布胶形式，网格胶，剥离力≥12N/25mm 颜色：黑底白字
2、外观要求:无起邹气泡翘角现象，能承受水;粘贴后90度弯折揭起商标无脱层分层不良；
贴纸粘贴后，60度高温72H无材质引起的翘起不良
3、CTQ为重点管控尺寸
4、未注尺寸公差按GB1804-V级，厚度不含离心纸
5、符合ROHS-10项/REACH/UL要求/无卤要求/加州65/TSCA/VOC要求
6、附着力测试; 硬度测试; 耐磨测试 ;具体参照实验室标准进行
其他测试: ☑酒精 ☐汽油 ☐护手霜（化妆品） ☐异丙醇 ☐玻璃清洁剂 ☐肥皂水
7、符合国标色卡GSB05-1426-2001标准要求
8、来料方式 ☐卷料方式 ☐条状方式 ☑单个方式
9、是否符合UL ☑是 ☐否

| | 基本尺寸 | 公差 |
|---|---|---|
| 尺寸公差 GB1804-M级 | 0.5~6 | ±0.1 |
| | >6~30 | ±0.2 |
| | >30~120 | ±0.3 |
| | >120~400 | ±0.5 |
| | >400~1000 | ±0.8 |
| 形位公差 GB1184-K级 | 0~10 | ±0.05 |
| | >10~30 | ±0.1 |
| | >30~100 | ±0.2 |
| | >100~300 | ±0.4 |
| | >300~1000 | ±0.6 |
| | 0~100 | ±0.4 |
| | >100~300 | ±0.6 |
| | >300~1000 | ±0.8 |
| | 0~300 | 0.6 |
| | >300~1000 | 0.8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 PRODUCT NAME | 商标 | | | Blueway | | |
| 型号 MODEL | 30AZ006 | | | | | |
| 规格 STANDARD | 产品贴纸,商标,朝霆-每批印,30AZ006,商标槽,85*65*0.08mm,黑底,白字 | | | | | |
| 编码 ENCODING | 21114-0029057 | | 材料 MATERIAL | / | 单位 UNIT | mm |
| 设计 DESIGN | 陶慧泉 | 日期 DATE | 2024-11-19 | | | |
| 确认 DESIGN | 管立松 | 日期 DATE | 2024-11-19 | 视图关系 ANGLE OF VIEW | 比例 SCALE | 1:1 |
| 审核 CHECKED | 李其琨 | 日期 DATE | 2024-11-19 | | | |
| 批准 APPROVED | 毛军 | 日期 DATE | 2024-11-19 | 页码 PAGE 1/1 | 图框模版 FRAME | 2.0 |