

The lanyard snaps into the battery compartment of most RYOBI™ ONE+™ 18 volt portable hand-held tools and provides a convenient method of storage and transportation, as shown in Figures 1 and 2.

⚠ CAUTION:

Remove any blades, bits, or other sharp objects from the tool before attempting to store or carry with the plug-in lanyard. Do not use the lanyard with larger tools such as miter saws. Use the lanyard only in RYOBI™ ONE+™ brand tools. Do not exceed maximum holding weight of 10 lbs.

INSTALLING/REMOVING THE LANYARD

See Figure 3.

To install:

- Remove the battery pack from the tool.
- Insert the lanyard stem into the tool's battery compartment and press until the latches snap into place.

To remove:


- Depress the latches on both sides of the lanyard to release it from the tool.

Always mention the model number when communicating with us regarding this product.

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 • Phone 1-800-525-2579
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579

www.ryobitools.com

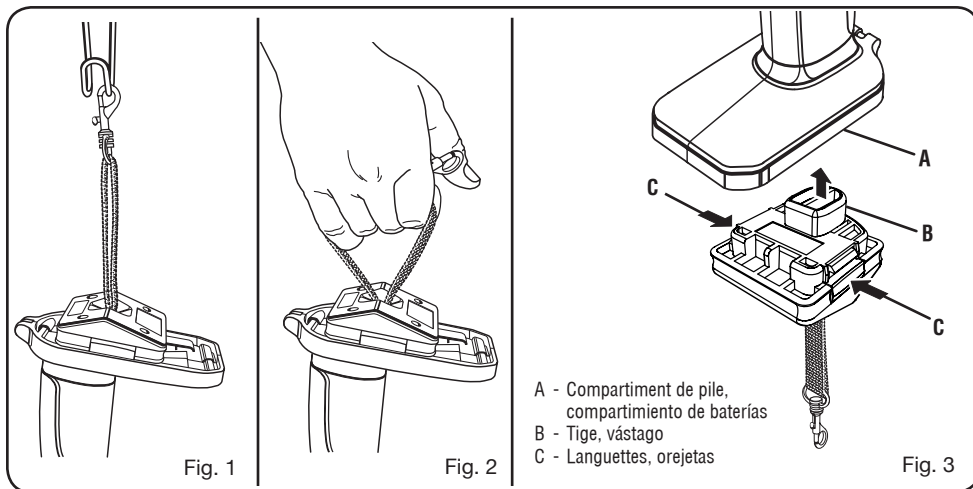

FRANÇAIS

ESPAÑOL

BRACELET L'OUTIL P922

Le bracelet s'engage dans le compartiment de piles de la plupart des outils RYOBI™ ONE+™ 18 V ce qui permet de les transporter et de les remiser commodément, comme le montrent les figures 1 et 2 ci-dessus.

⚠ ATTENTION :

Retirer la lame, le foret ou tout autre accessoire affûté de l'outil avant de le transporter à l'aide du bracelet enclipsable. Ne pas utiliser le bracelet avec des outils lourds tels que scies à onglets. N'utiliser le bracelet qu'avec des outils RYOBI™ ONE+™. Ne pas dépasser le poids de support maximum de 4,5 kg (10 lb).

INSTALLATION/RETRAIT DE BRACELET

Voir la figure 3.

Pour installer :

- Retirer le bloc-piles de l'outil.
- Insérer la tige du bracelet dans le compartiment à piles de l'outil et appuyer sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'engage.

Pour les retirer :

- Appuyer sur les verrous sur les deux côtés du bracelet pour le retirer de l'outil.

Toujours mentionner le numéro ci-dessus lors de toute communication concernant ce produit.

CORREA DE HERRAMIENTA P922

La correa conectable se fija en el compartimiento de baterías de la mayoría de las herramientas RYOBI™ ONE+™ portátiles de mano de 18 V, y ofrece un útil método de almacenamiento y traslado, como se muestra arriba, en las figuras 1 y 2.

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de guardar o trasladar la herramienta con la correa conectable, desmonte toda hoja, punta de destornillador, broca u objeto afilado montado. No use la correa con herramientas grandes como las sierras ingleteadoras. Use la correa solamente con herramientas de la marca RYOBI™ ONE+™. No exceda el peso máximo de sujeción de 4,5 kg (10 lb).

INSTALACIÓN/DESMONTAJE DE CORREA

Vea la figura 3.

Para la instalación:

- Retire de la herramienta el paquete de baterías.
- Inserte la base de la correa en el compartimento de la batería y presione hasta que los pestillos encajen en su lugar.

Para el desmontaje:

- Presione los pestillos a ambos lados de la correa para liberarla de la herramienta.

Al comunicarse con nosotros en relación con este producto, siempre mencione el número de modelo del mismo.