

Signature Outdoor Kitchen False Frame 18" & 36" Stainless Steel

INSTALLATION GUIDE



ATTENTION: Is your Cabinet damaged?

Need help or spare parts? For fastest service,
contact NewAge Products at 1-877-306-8930;
or support@newageproducts.com.
Do not return to the retailer.

For the online installation manual and videos regarding this product, please check out our support hub:

<https://newageproducts.com/support-hub/outdoor-kitchen-stone>

SKU#66113

SKU#66114

IM-OK2.02A-01


Index

Unpacking	2
Product Inspection	3
Product Specifications	3
Tools Needed	4
Hardware Included	4
Assembling the 18" & 36" False Frame	5
Spare parts - 18in False Frame Cabinet	10
Spare parts - 36in False Frame Cabinet	11
Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets	12
MANUFACTURER WARRANTY	13

Unpacking


- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard and foam packaging material.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed" in the list below.

Product Inspection

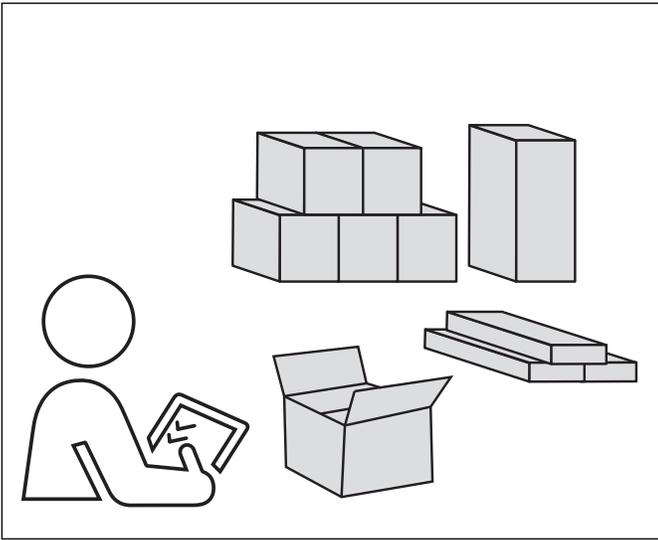

- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


Product Specifications

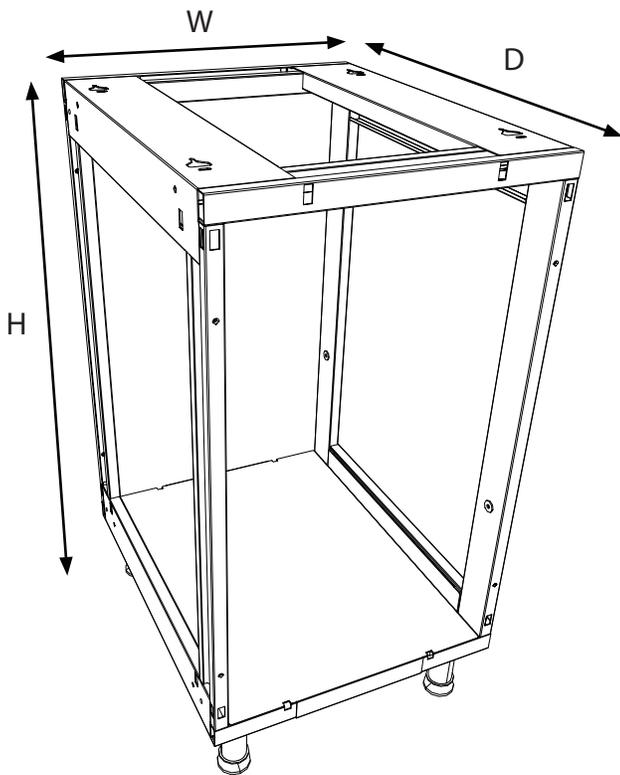

18" False Frame Cabinet

W 18in x D 22.34in x H 34.77in

SKU#66113

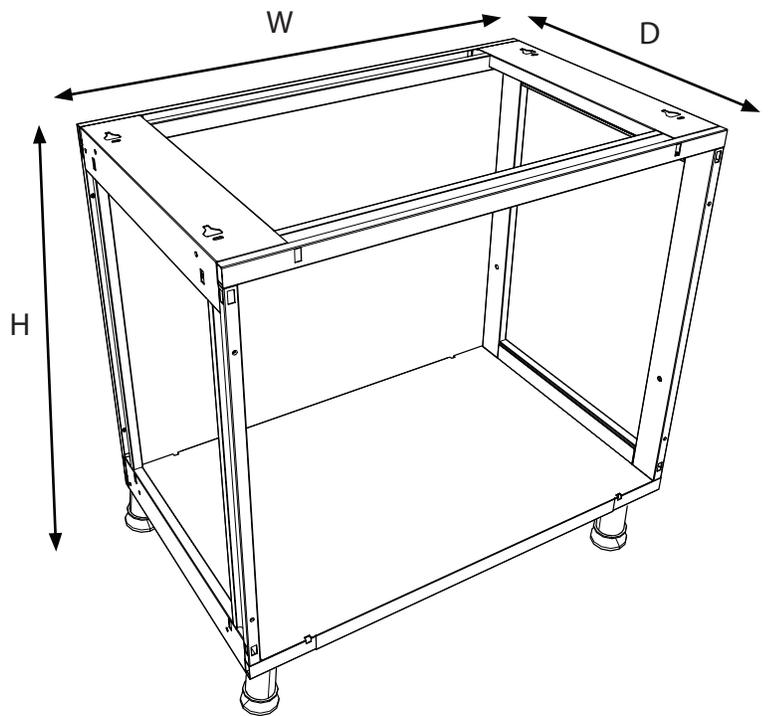


36" False Frame Cabinet


W 36in x D 22.34in x H 34.77in

SKU#66114

Tools Needed

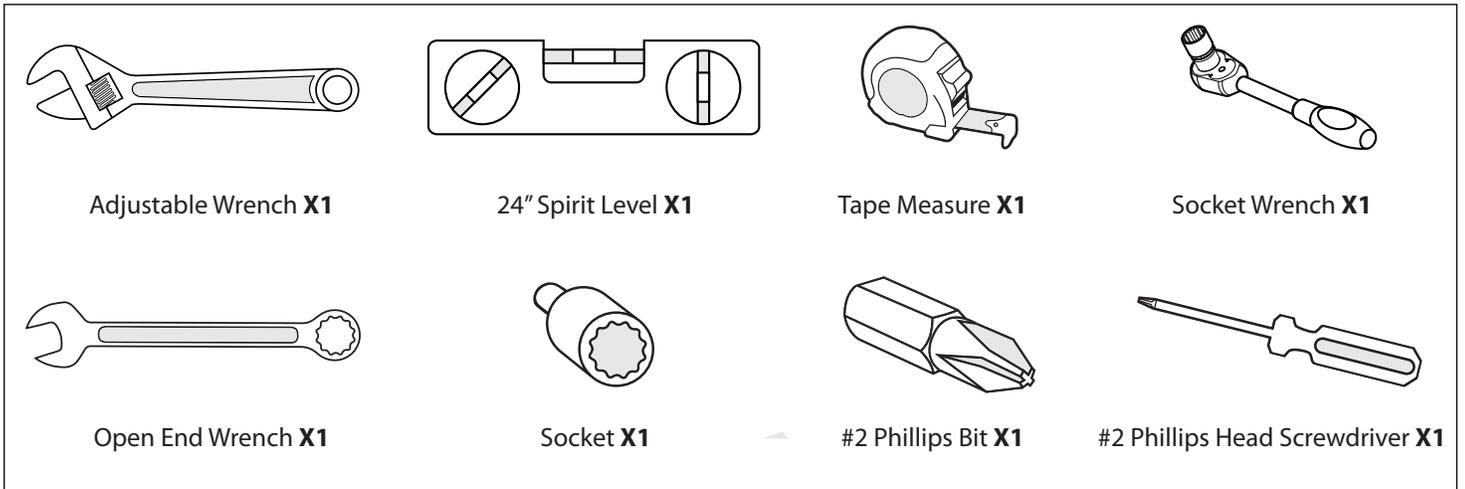

Hardware Included

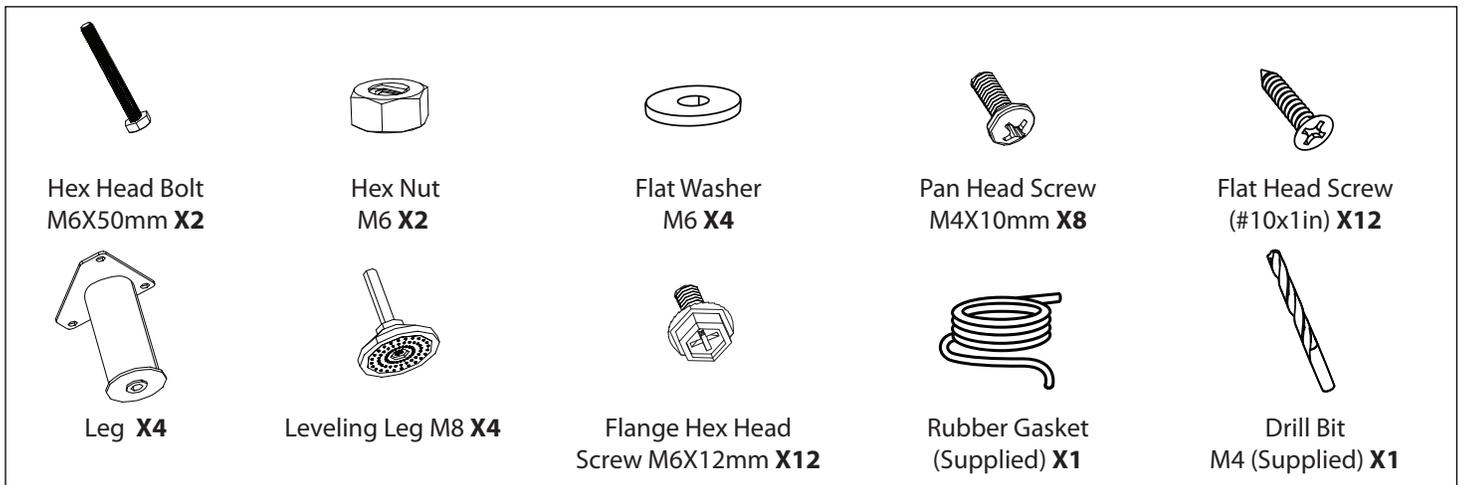


S.No.	Description	18in False Frame Cabinet	36in False Frame Cabinet
1	Hex Head Bolt M6X50mm	2	2
2	Hex Nut M6	2	2
3	Flat Washer M6	4	4
4	Leg	4	4
5	Leveling Leg M8	4	4
6	Flange Hex Head Screw M6X12mm	12	12
7	Pan Head Screw M4X10mm	8	8
8	Drill Bit M4 (For mounting Fiber Cement Boards on Cabinets)	1	1
9	Rubber Gasket (For Countertop Assembly)	1	1
10	Flat Head Screw (#10x1in) (For mounting Fiber Cement Boards on Cabinets)	12	12


NOTE: Please refer to Signature Outdoor Kitchen Master Install Guide for (8), (9) and (10).

Assembling the 18" & 36" False Frame

- 1 Place the two welded frames upright. Ensure the orientation of the front frame as shown (A).

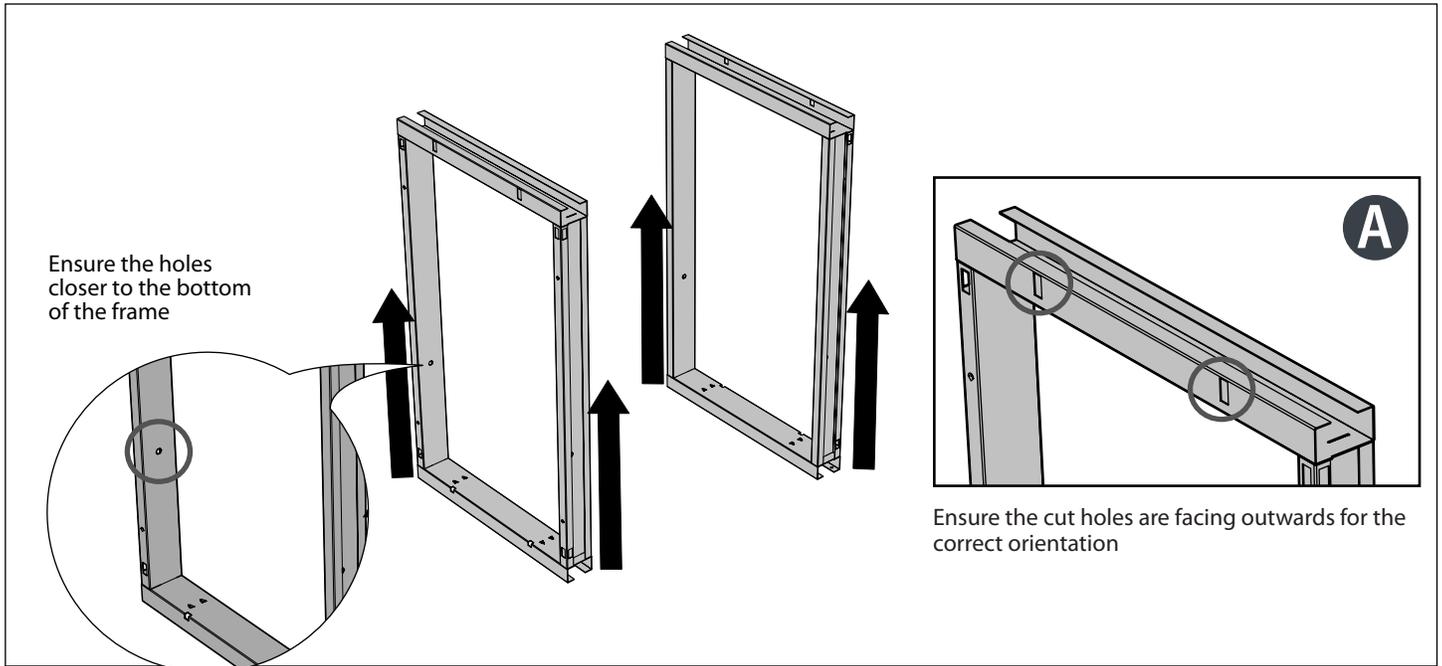


- 2 While holding the frames, place the bottom shelf on the base beams of both the frames. Push the welded frames outward to fit perfectly with the bottom shelf.

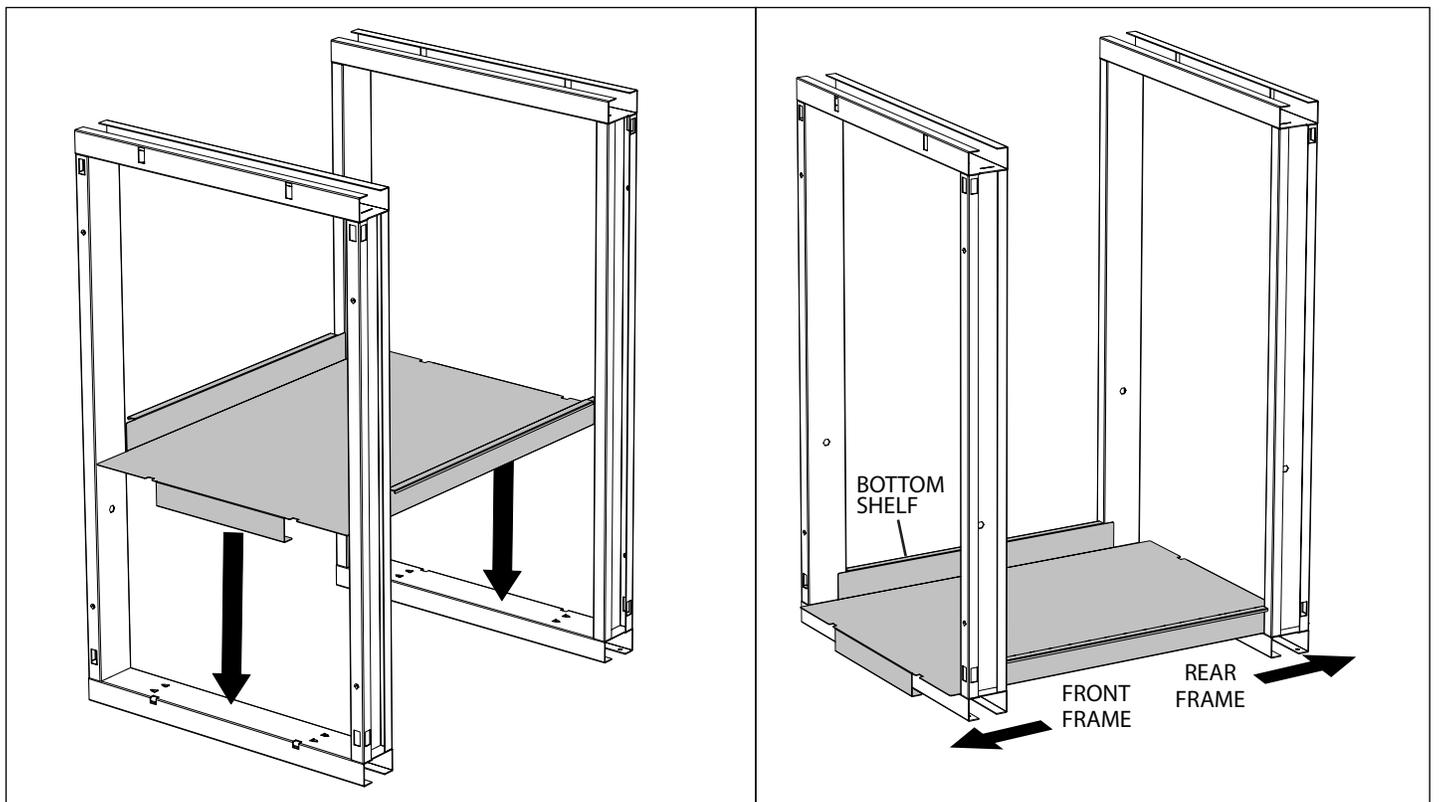


Assembling the 18" & 36" False Frame

- 3** Slide the bottom right side beam into the open channels of the frames. To ensure the correct fitment, place your fingers on the beam as shown (A) and push it towards the channel until the snap fit engages completely as shown (B).

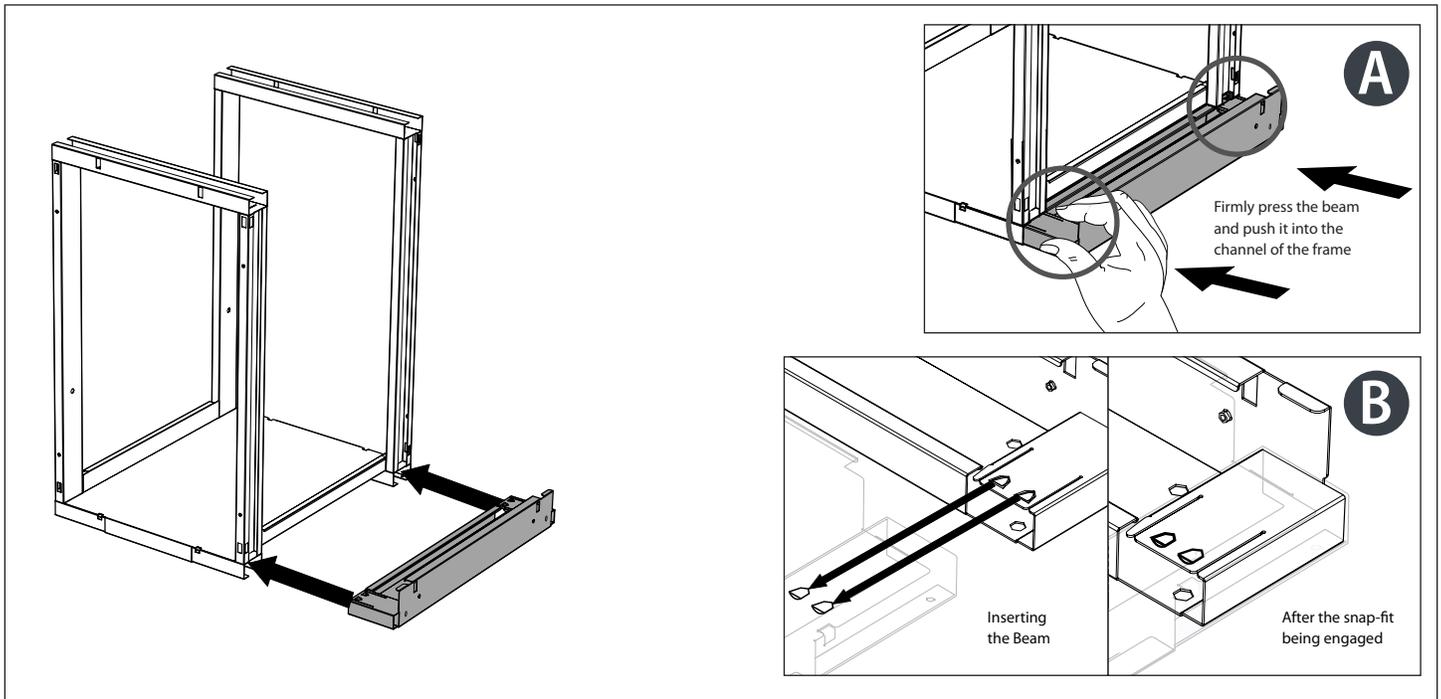


- 4** Similarly install the bottom left side beam.

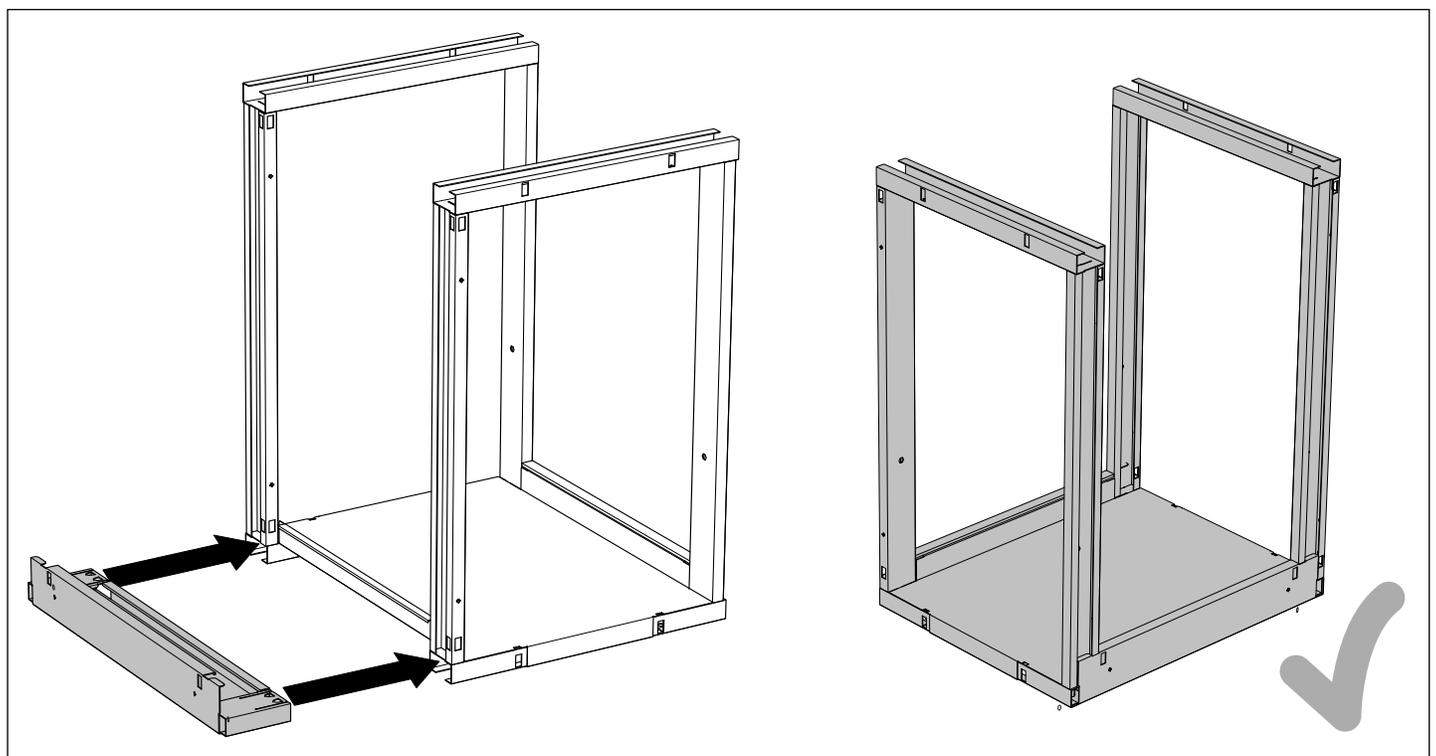


Assembling the 18" & 36" False Frame

- 5** Slide the top right side beam into the open channels of the frames. To ensure the correct fitment, place your fingers on the beam as shown (A) and push it towards the channel until the snap fit engages completely as shown (B). For correct orientation, refer (C).

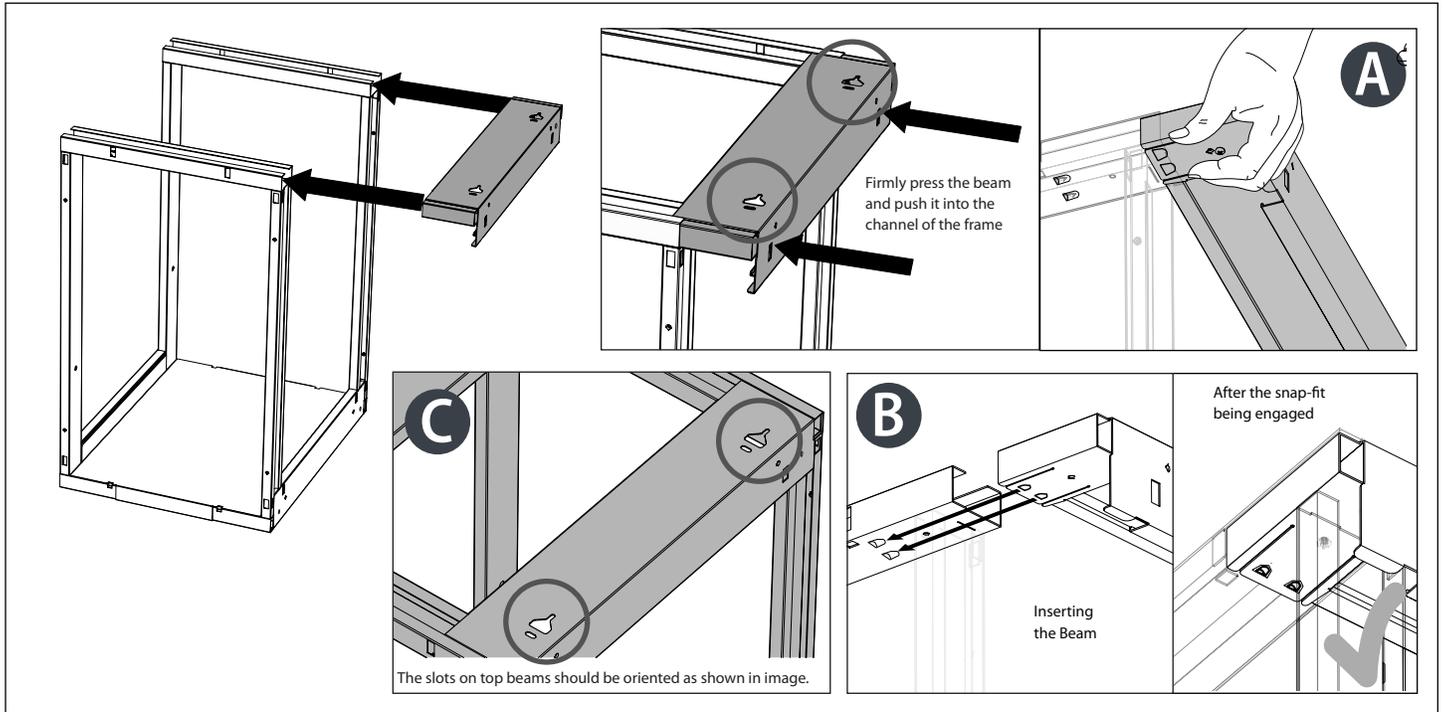


- 6** Similarly install the top left side beam.

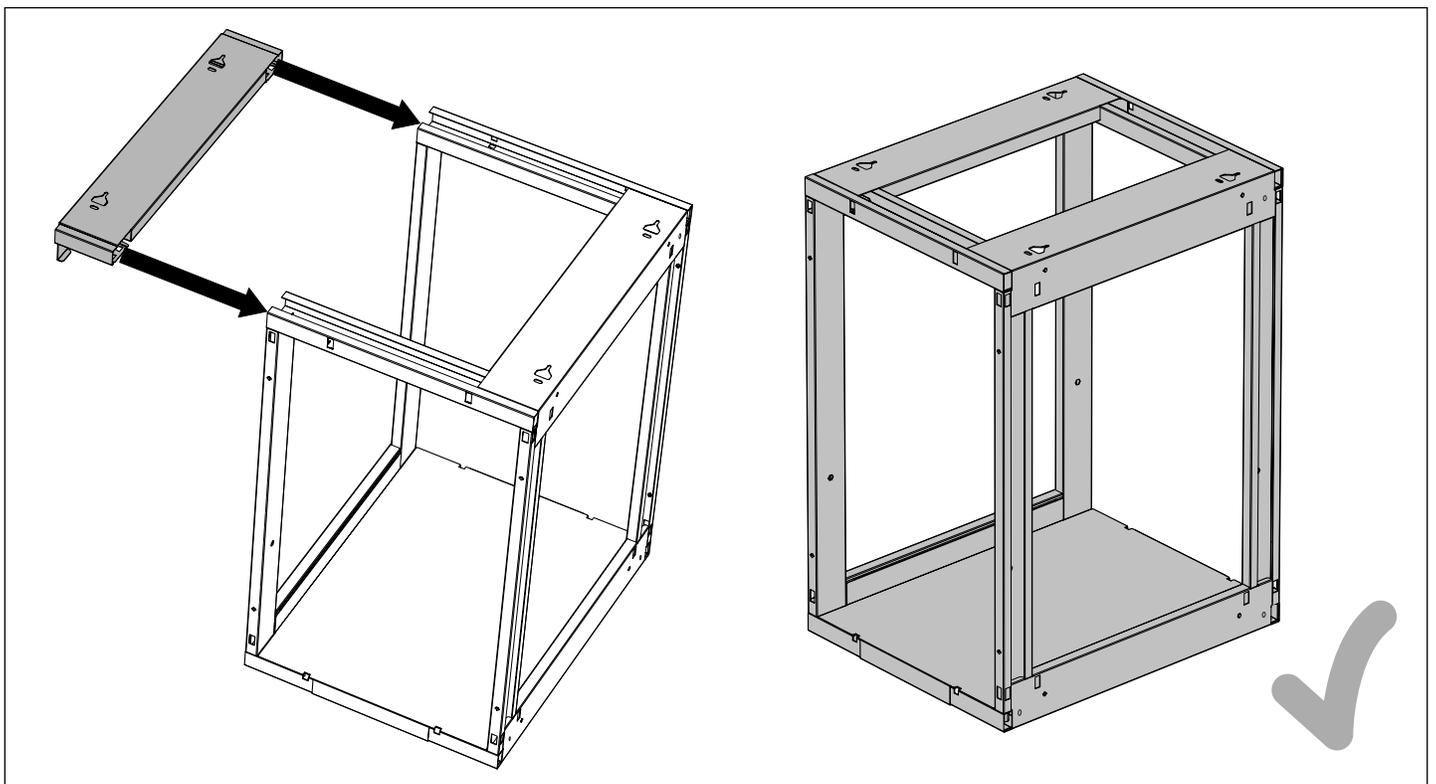


Assembling the 18" & 36" False Frame

7 Install 8x Pan Head Screws M4.

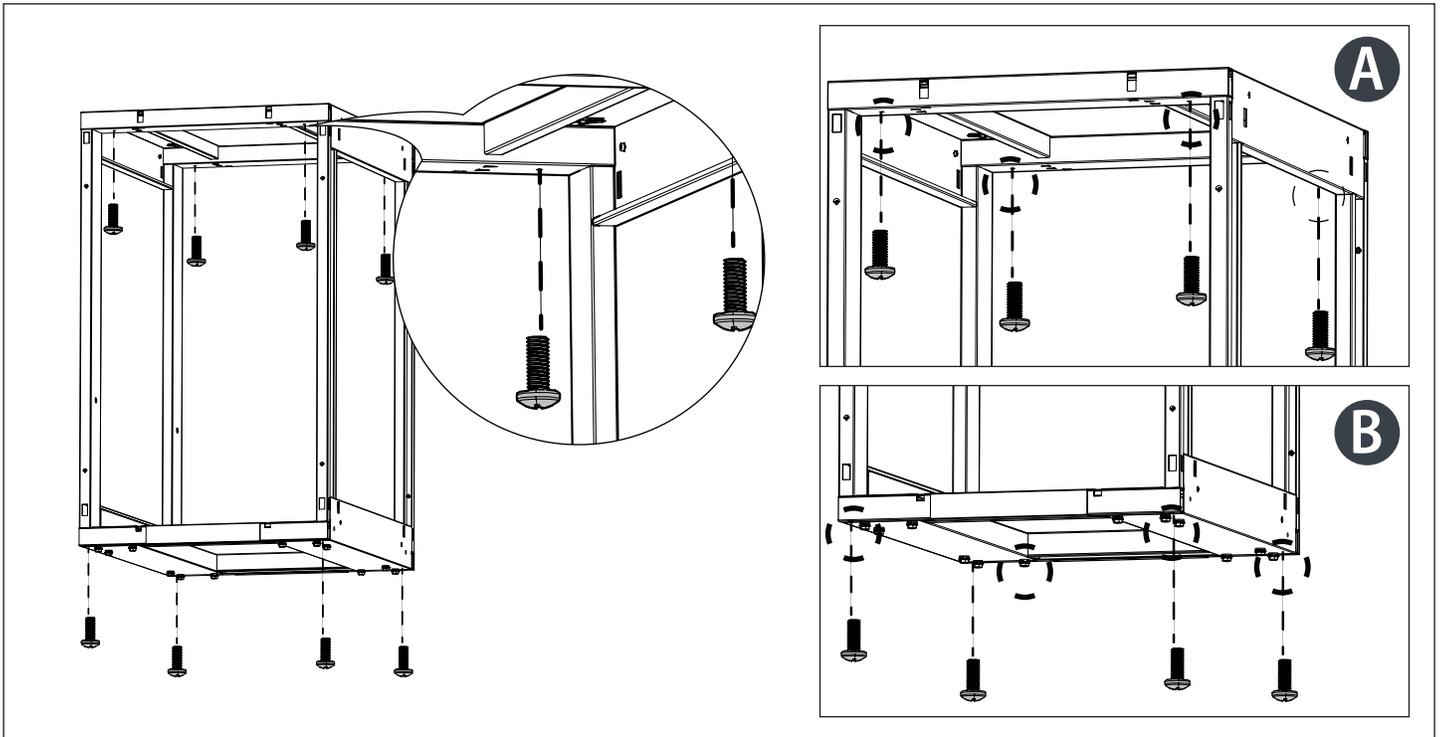


8 Flip the cabinet frame 180° on a safe and clean surface.

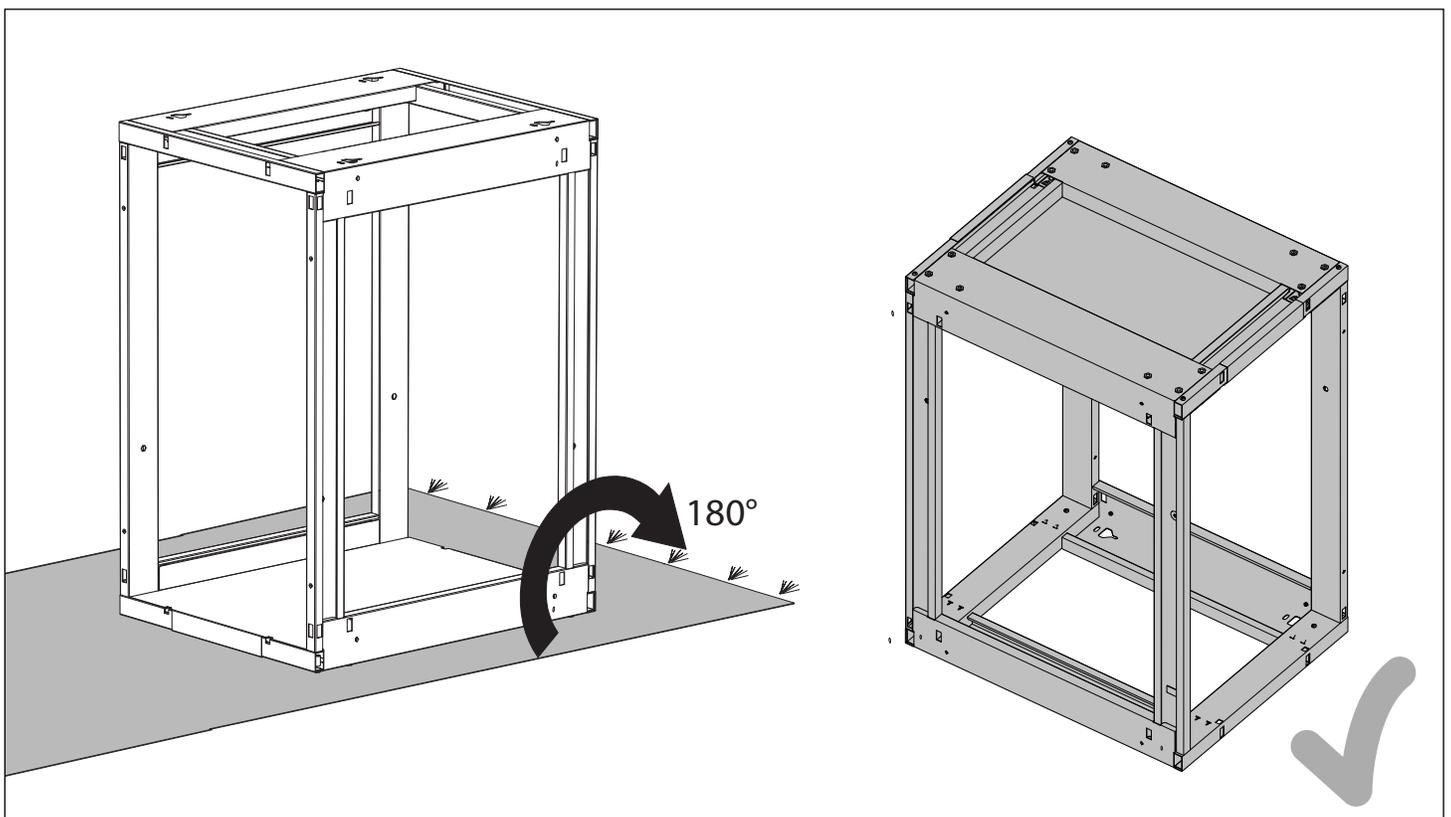


Assembling the 18" & 36" False Frame


- 9** Tighten the 4x Leveling Leg (A) into 4x leg (B). Install the 4 legs to the bottom of the beams on the frame using 12x Flange hex head screw M6.

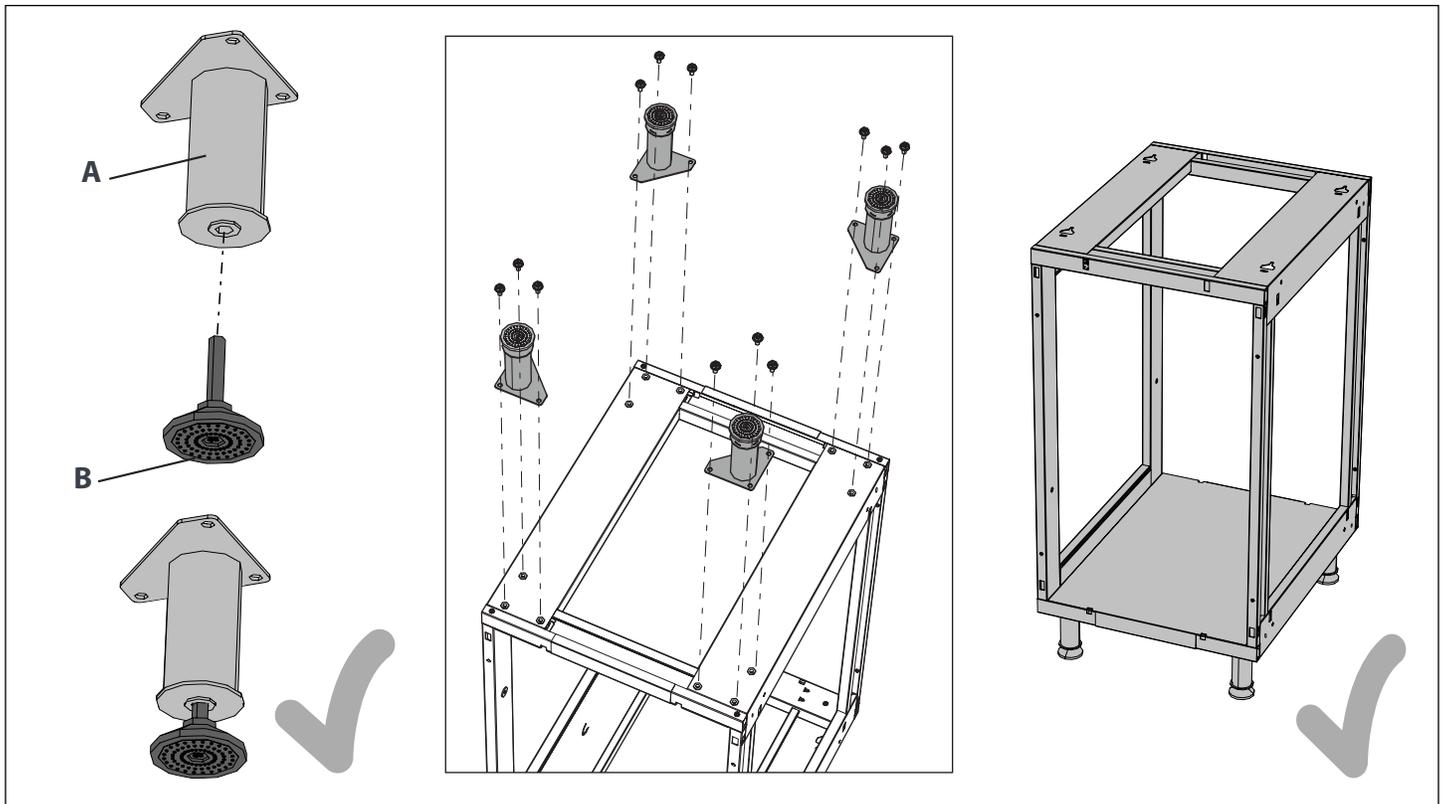

- 10** **NOTE:** To fasten the False Frame Cabinets, use the hardware (2x Hex head bolt M6, 2x Hex Nut M6, 4x Flat washer M6) provided. Level Cabinets and tighten all bolts.

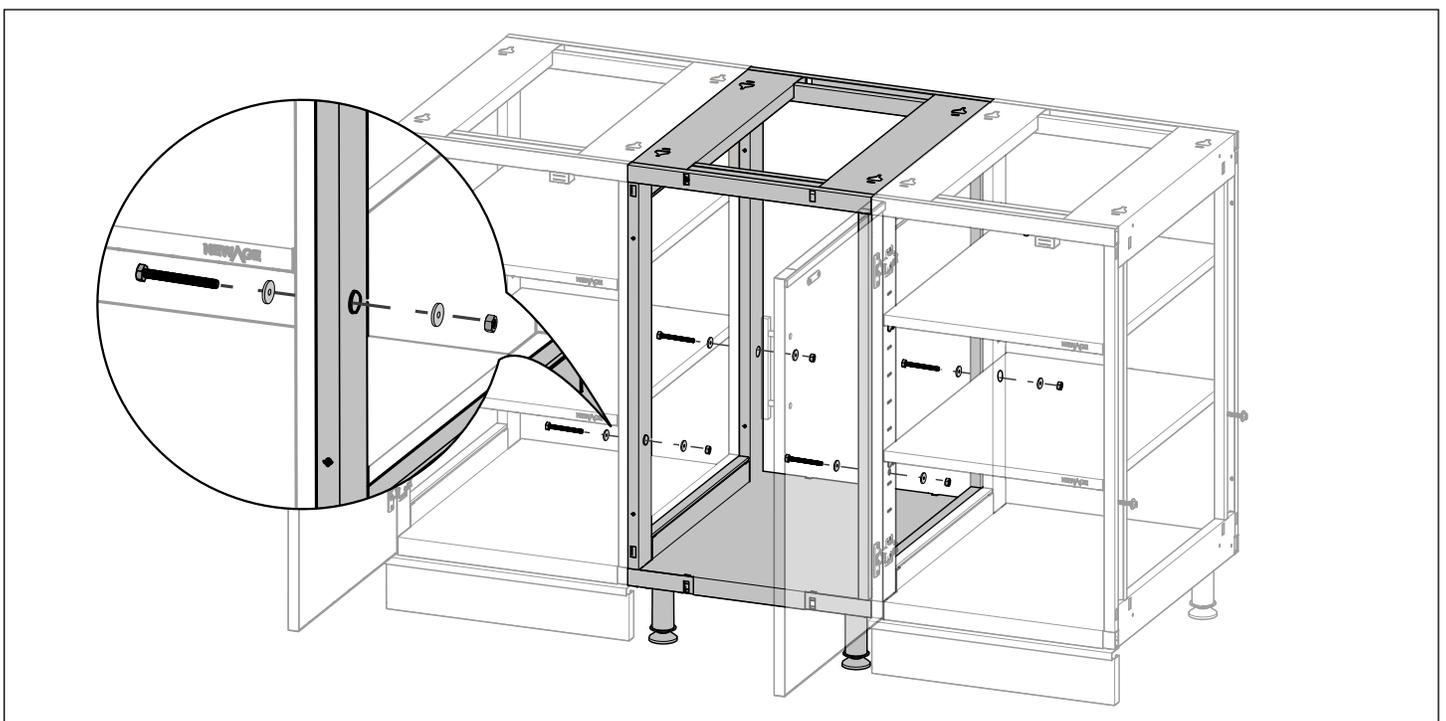


Spare parts - 18in False Frame Cabinet

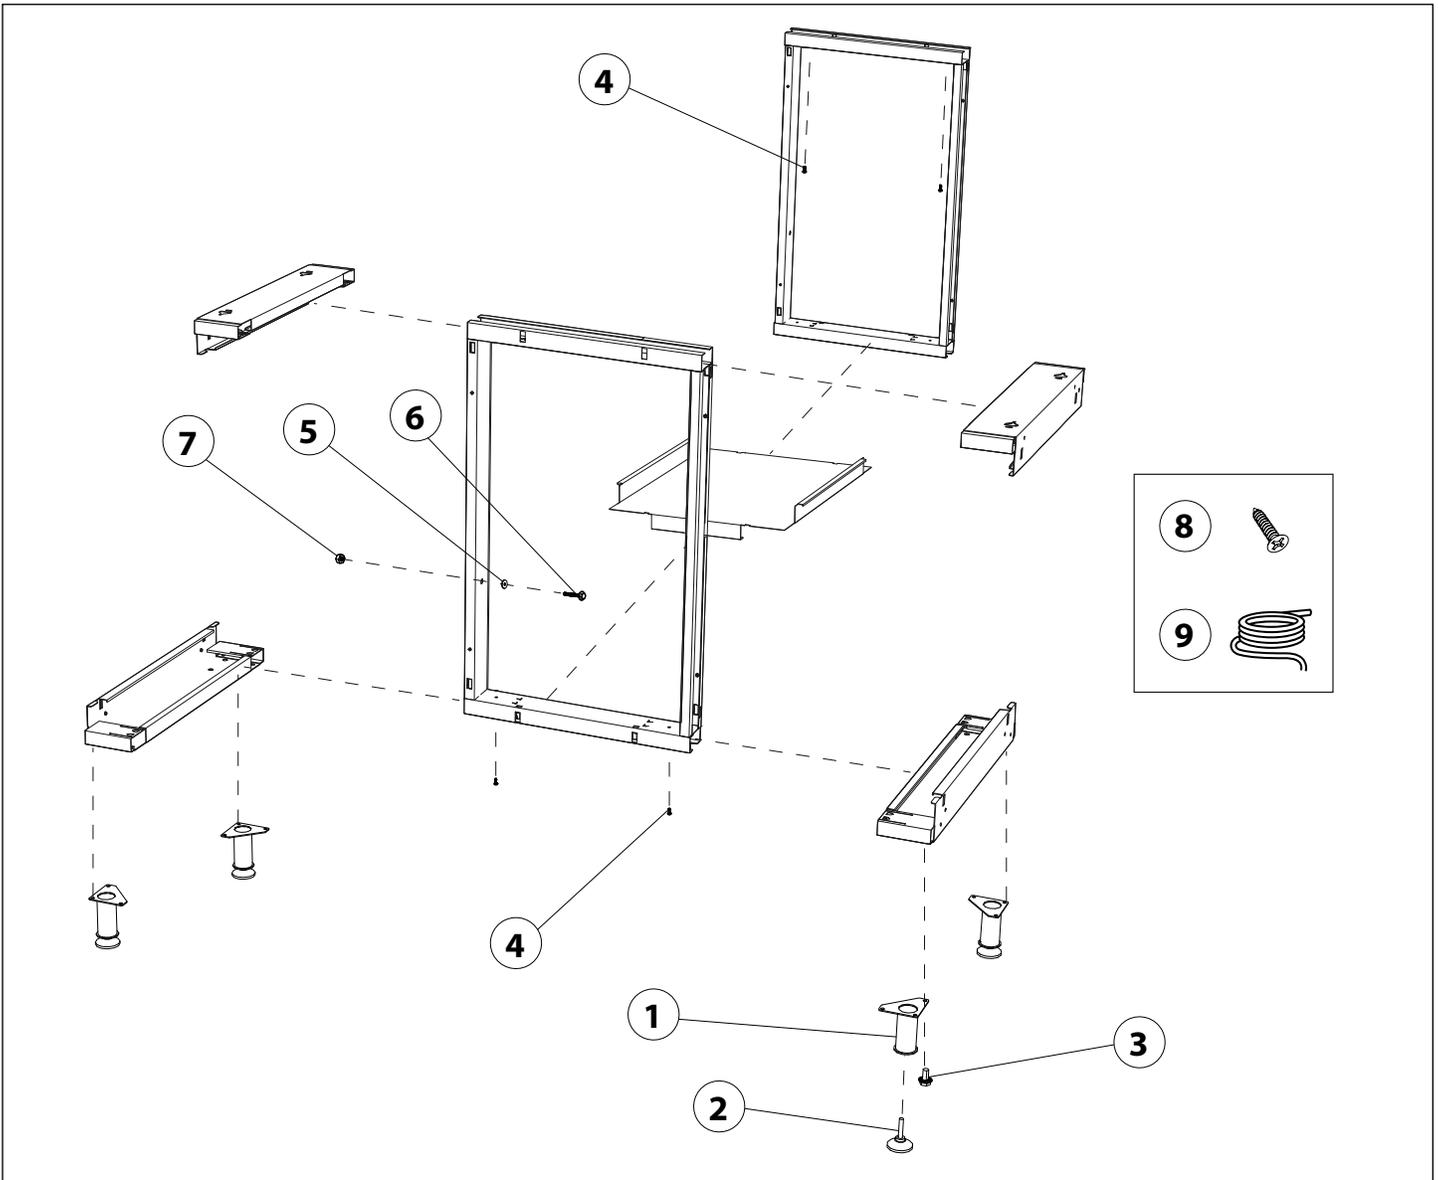

18in False Frame Cabinet			
Callout	Engineering Part Number	Description	Qty
1	OK2-01.004.01A-01	Leg	1
2	H00196A-01	Leveling leg M8	1
3	H00532A-01	Flange Hex Head Screw M6X12mm	1
4	H00204A-01	Pan Head Screws M4X10mm	1
5	H00199A-01	Flat Washer M6	1
6	H00198A-01	Hex head bolt M6X50mm	1
7	H00200A-01	Hex Nut M6	1
8	H00633A-01	Flat Head Screw (#10x1in) - For Fiber Cement Boards	1
9	OK2-10.006A-01	Rubber Gasket - For Countertop	1

Spare parts - 36in False Frame Cabinet

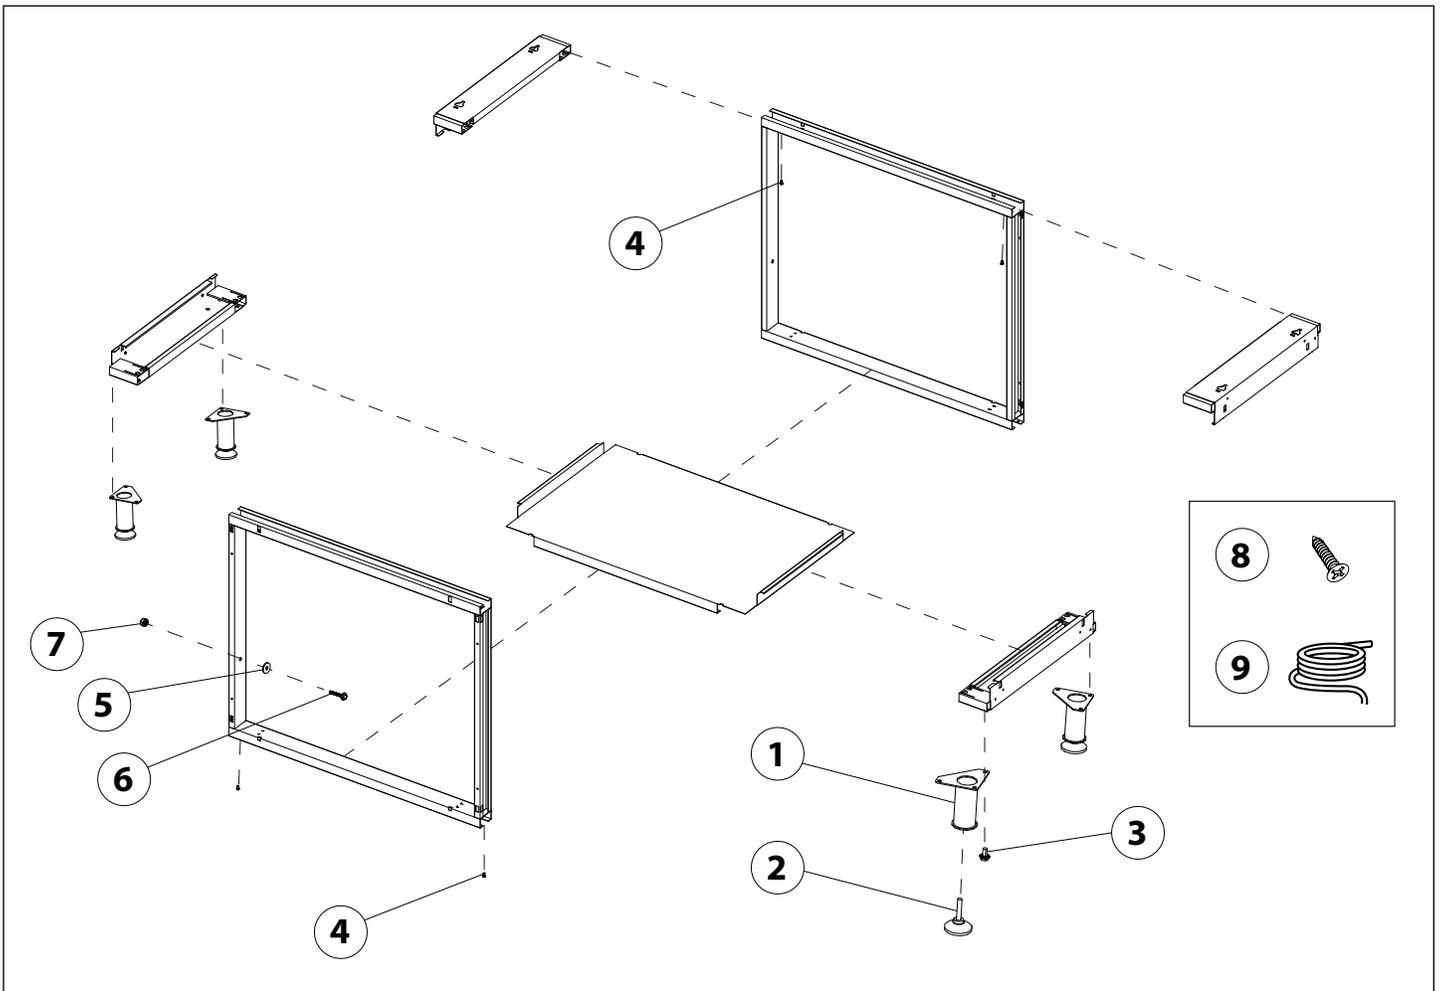

36in False Frame Cabinet			
Callout	Engineering Part Number	Description	Qty
1	OK2-01.004.01A-01	Leg	1
2	H00196A-01	Leveling leg M8	1
3	H00532A-01	Flange Hex Head Screw M6X12	1
4	H00204A-01	Pan Head Screws M4X10mm	1
5	H00199A-01	Flat Washer M6	1
6	H00198A-01	Hex head bolt M6X50mm	1
7	H00200A-01	Hex Nut M6	1
8	H00633A-01	Flat Head Screw (#10x1in) - For Fiber Cement Boards	1
9	OK2-10.006A-01	Rubber Gasket - For Countertop	1

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.

List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.

NEWAGE PRODUCTS INC. SIGNATURE OUTDOOR KITCHEN CABINETS MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

WHAT IS NOT COVERED



1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, corrosion, improper installation, acts of God, neglect, modification, improper maintenance and normal wear and tear or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft.
9. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
10. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

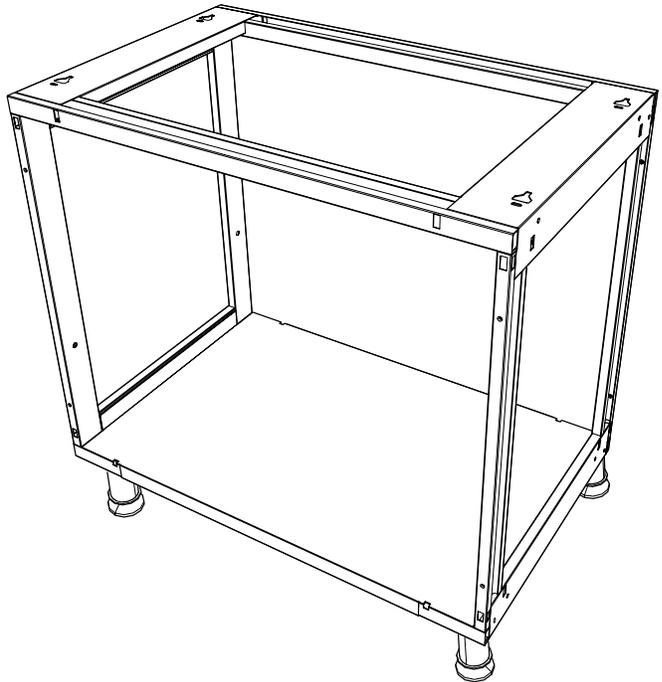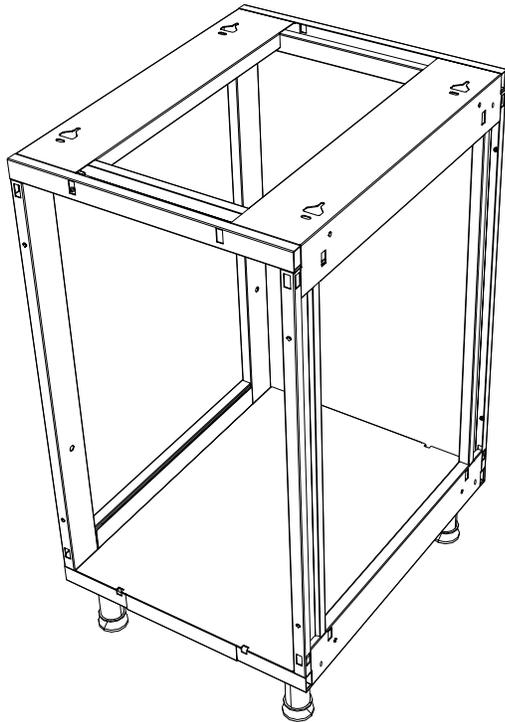

Faux cadre de cuisine extérieure Signature 18 po et 36 po Acier inoxydable

GUIDE D'INSTALLATION



ATTENTION: Votre armoire est-elle endommagée?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com.
Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Pour le manuel d'installation en ligne et les vidéos concernant ce produit, veuillez consulter notre centre d'assistance :

<https://newageproducts.com/support-hub/outdoor-kitchen-stone>

N° d'UGS 66113

N° d'UGS 66114

IM-OK2.02A-01


Index

Déballage	2
Inspection du produit	3
Spécifications des produits	3
Outils requis	4
Visserie incluse	4
Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po	5
Pièces de rechange - Armoire à faux cadre de 18 po	10
Pièces de rechange - Armoire à faux cadre de 36 po	11
Soins et entretien	12
GARANTIE DU FABRICANT	13

Déballage


- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer l'ensemble du carton et du matériel d'emballage en mousse.
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Inspection du produit

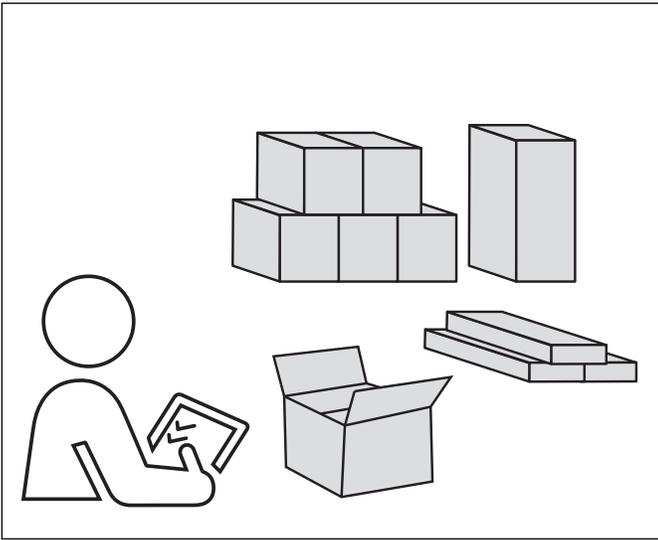

- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.


Spécifications du produit

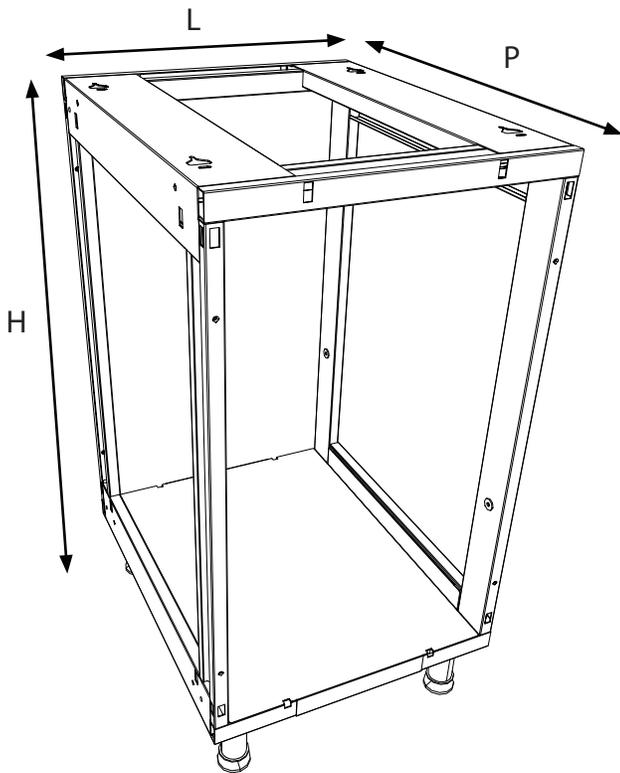

Armoire à faux cadre de 18 po

L 18 po x P 22,34 po x H 34,77 po

N° d'UGS 66113

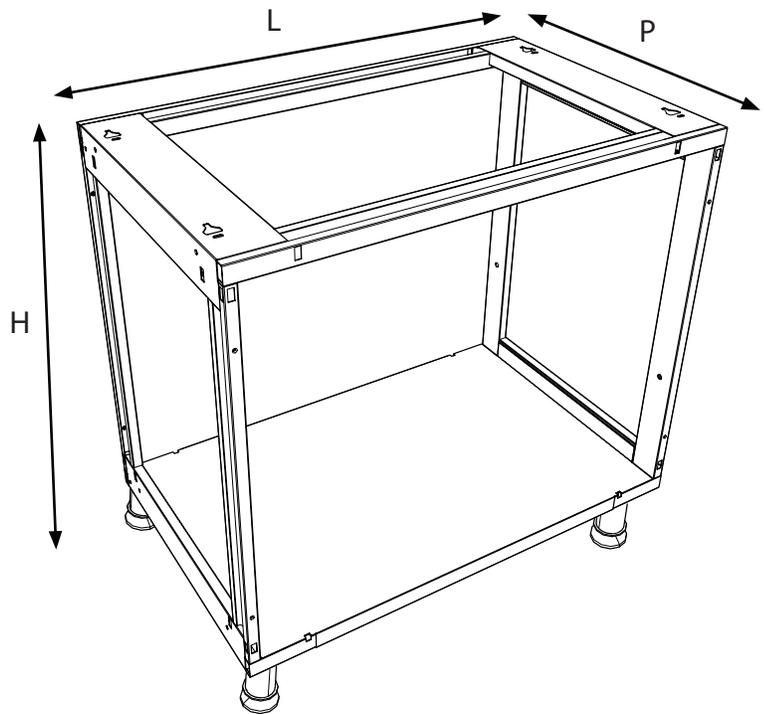


Armoire à faux cadre de 36 po


L 36 po x P 22,34 po x H 34,77 po

N° d'UGS 66114

Outils requis

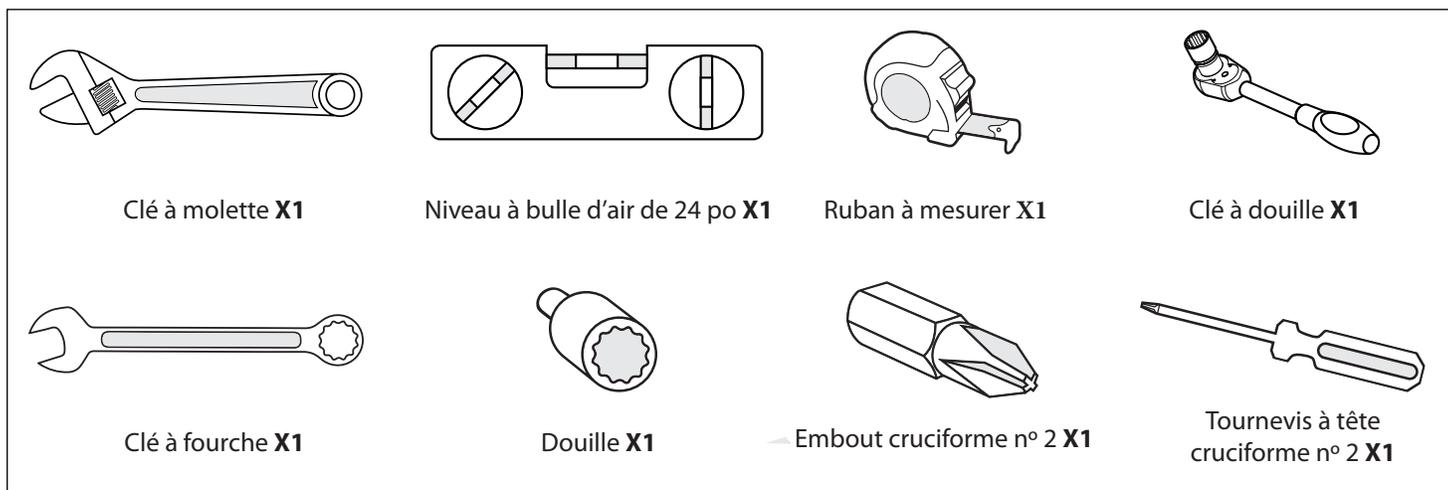

Visserie incluse

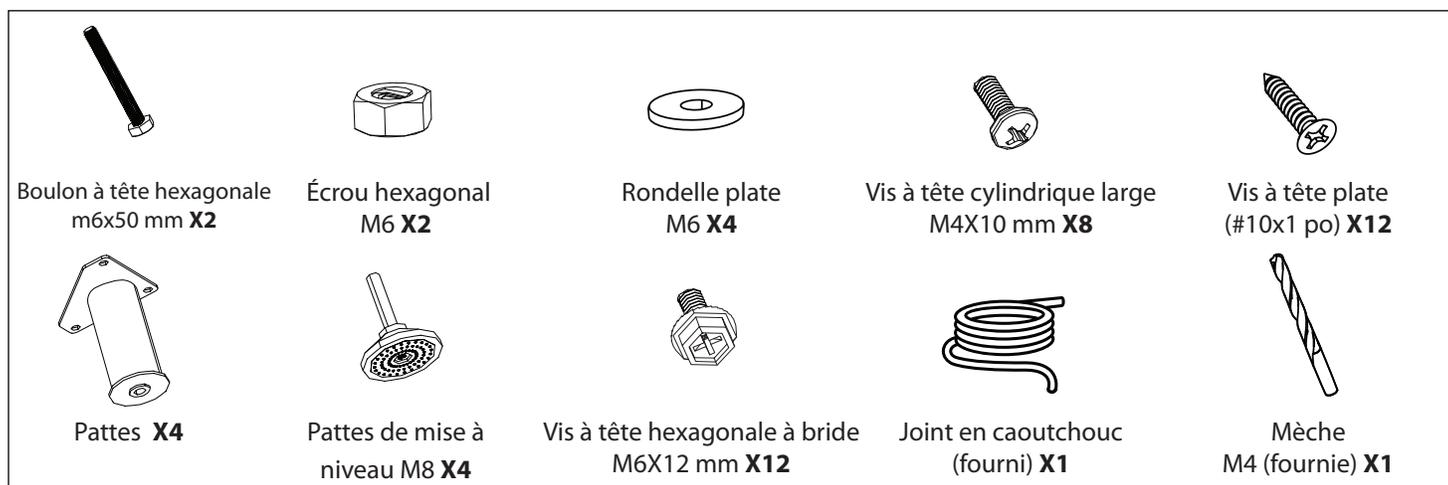


N° de S.	Description	Armoire à faux cadre de	
		18 po	36 po
1	Boulon à tête hexagonale - M6x50 mm	2	2
2	Écrou hexagonal M6	2	2
3	Rondelle plate M6	4	4
4	Patte	4	4
5	Patte de mise à niveau M8	4	4
6	Vis à tête hexagonale à bride M6X12 mm	12	12
7	Vis à tête cylindrique large M4X10 mm	8	8
8	Mèche M4 (pour le montage des panneaux de fibres de ciment sur les armoires)	1	1
9	Joint en caoutchouc (pour l'assemblage du comptoir)	1	1
10	Vis à tête plate (#10x1 po) (Pour le montage des panneaux de fibres de ciment sur les armoires)	12	12


4 **REMARQUE :** Veuillez vous reporter au Guide d'installation de la cuisine extérieure Signature pour les points (8), (9) et (10).

Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po

- 1 Placez les deux cadres soudés à la verticale. Veillez à l'orientation du cadre frontal comme indiqué (A).

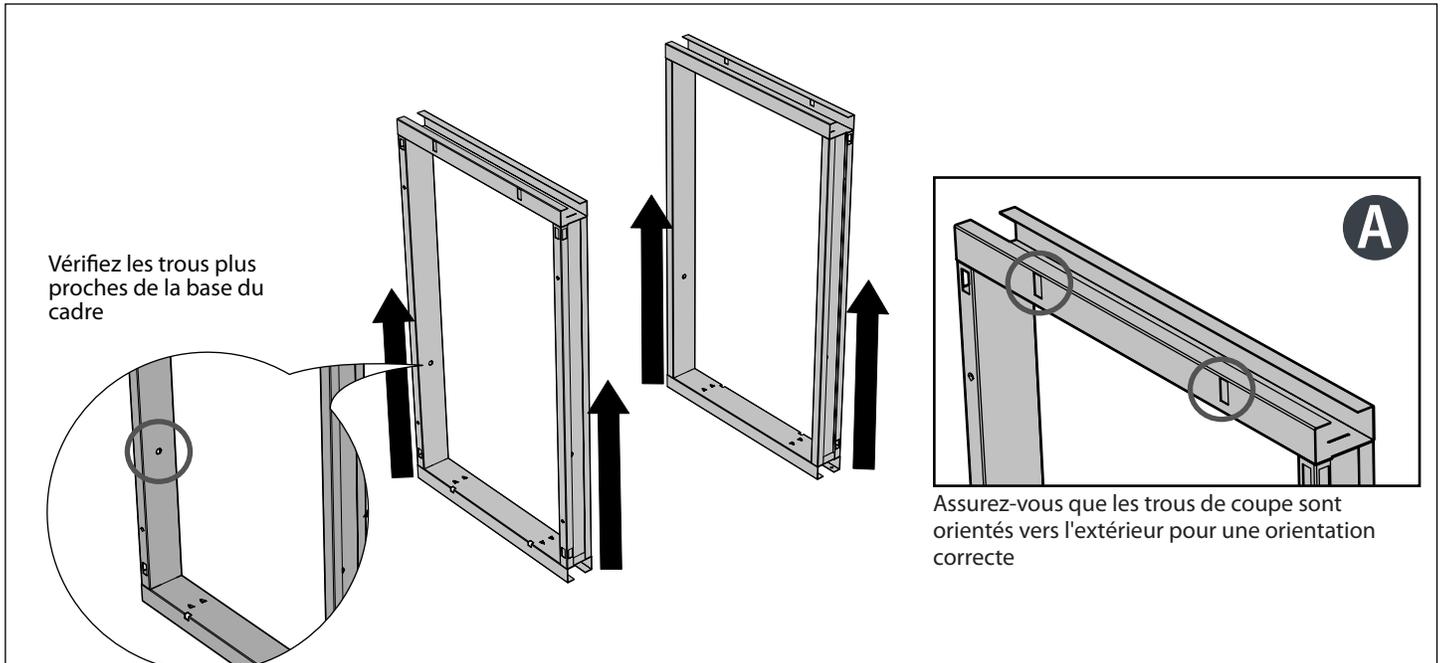


- 2 Tout en tenant les cadres, placez la tablette inférieure sur les montants de base des deux cadres. Poussez les cadres soudés vers l'extérieur pour qu'ils s'adaptent parfaitement à l'étagère inférieure.

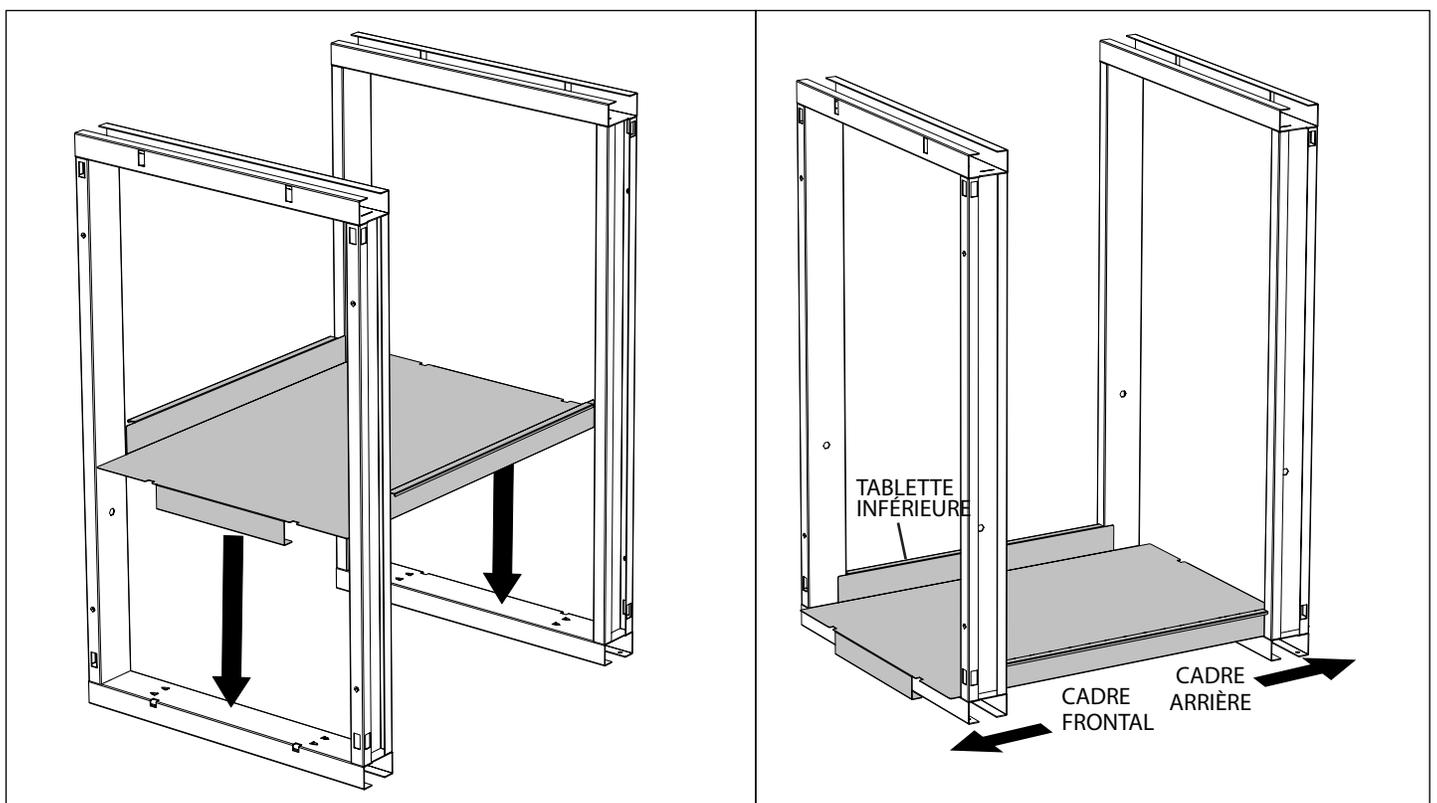


Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po

- 3** Faites glisser le montant latéral inférieur droit dans les canaux ouverts des cadres. Pour s'assurer que l'ajustement est adéquat, placez vos doigts sur le montant comme indiqué (A) et poussez-le vers le canal jusqu'à ce que l'élément encliquetable s'engage complètement comme indiqué (B).

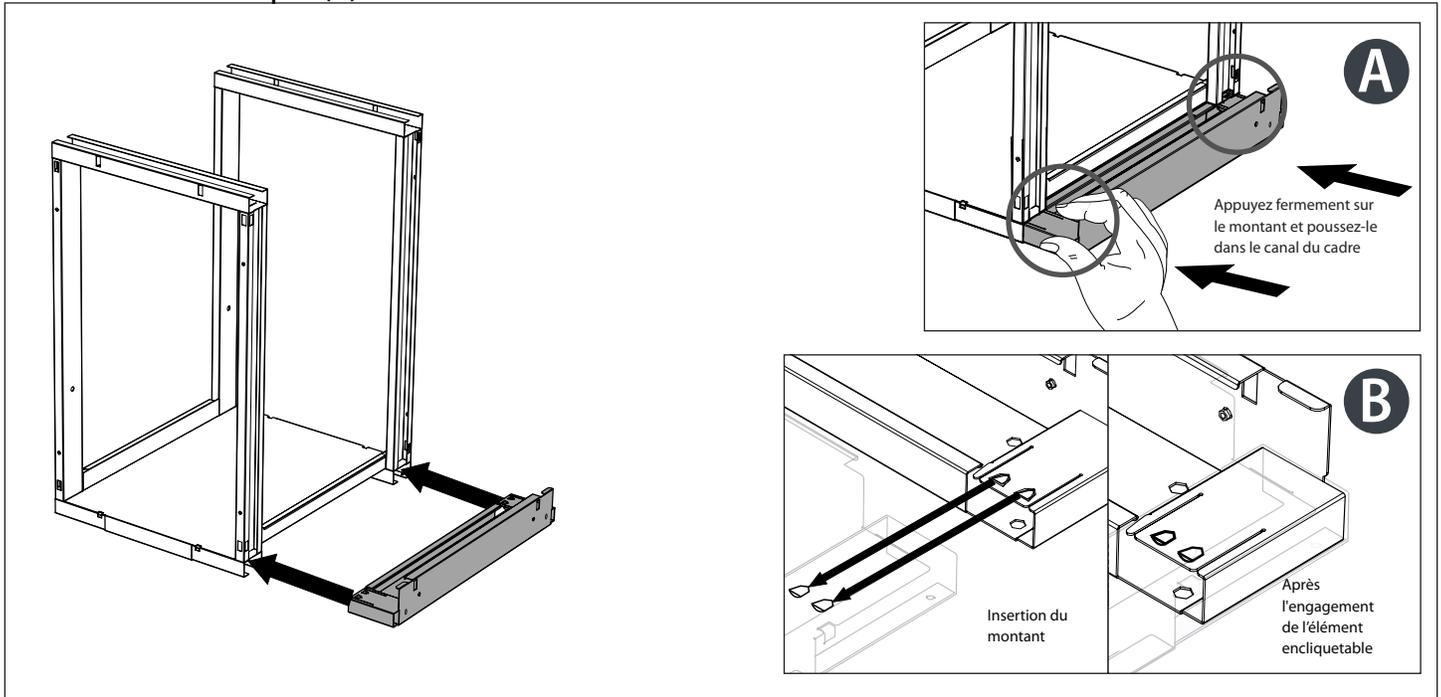


- 4** De la même façon, installez le montant latéral inférieur gauche.

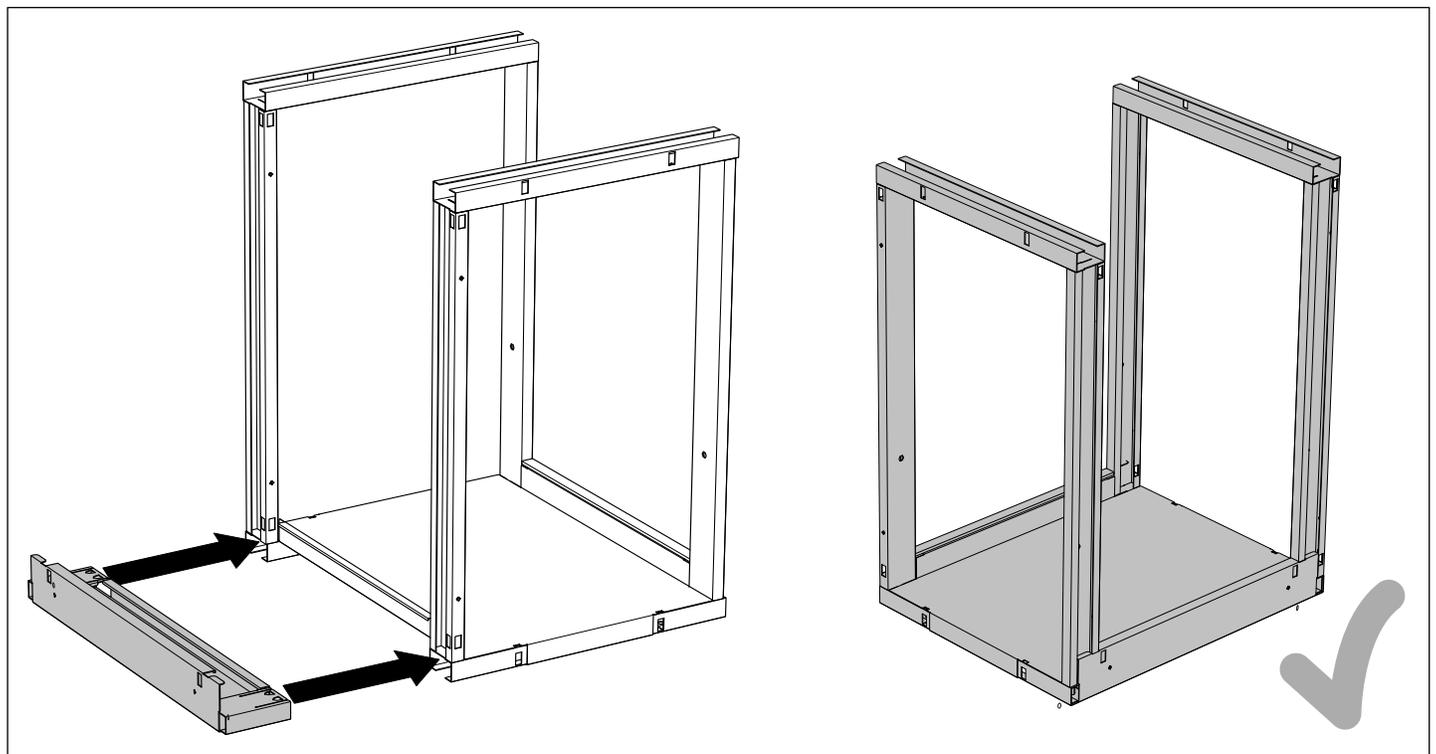


Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po

- 5** Faites glisser le montant latéral supérieur droit dans les canaux ouverts des cadres. Pour s'assurer que l'ajustement est adéquat, placez vos doigts sur le montant comme indiqué (A) et poussez-le vers le canal jusqu'à ce que l'élément encliquetable s'engage complètement comme indiqué (B). Pour une orientation adéquate, consultez (C).

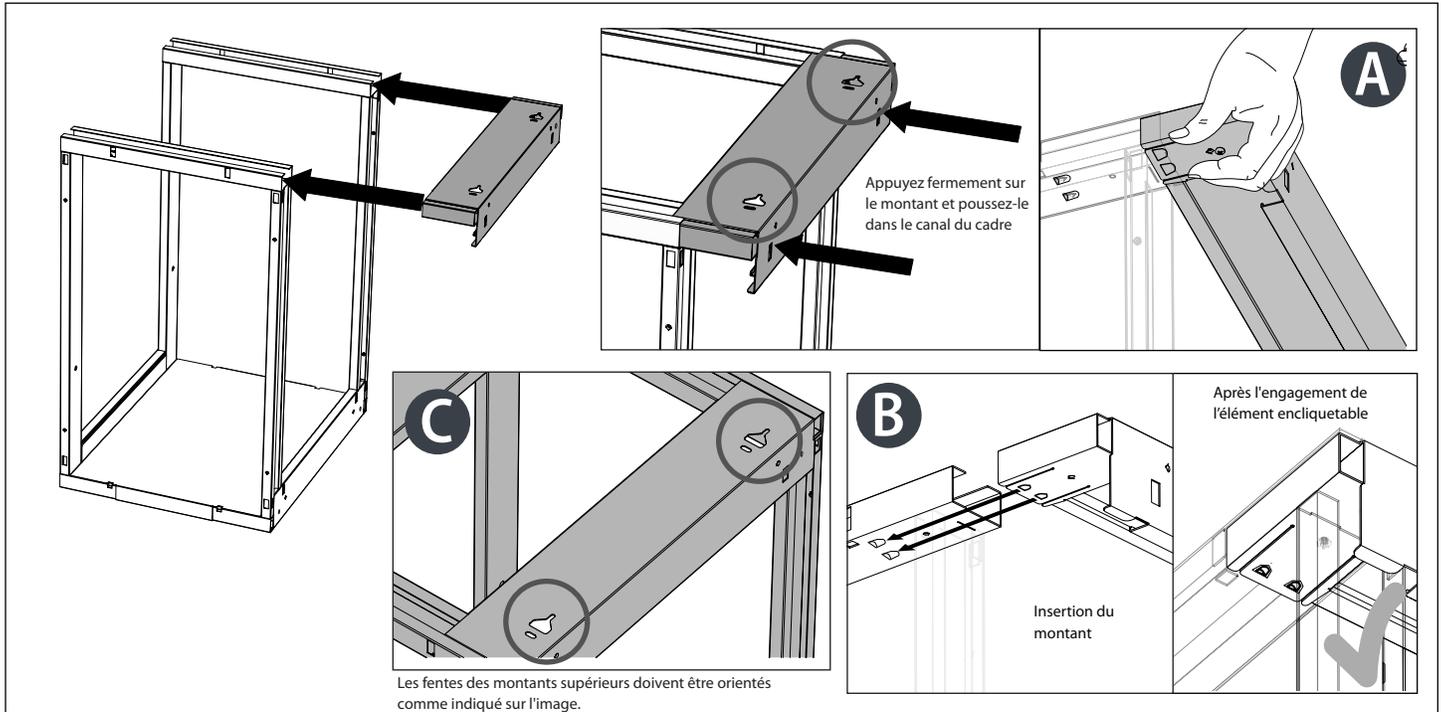


- 6** De même, installez le montant latéral supérieur gauche.

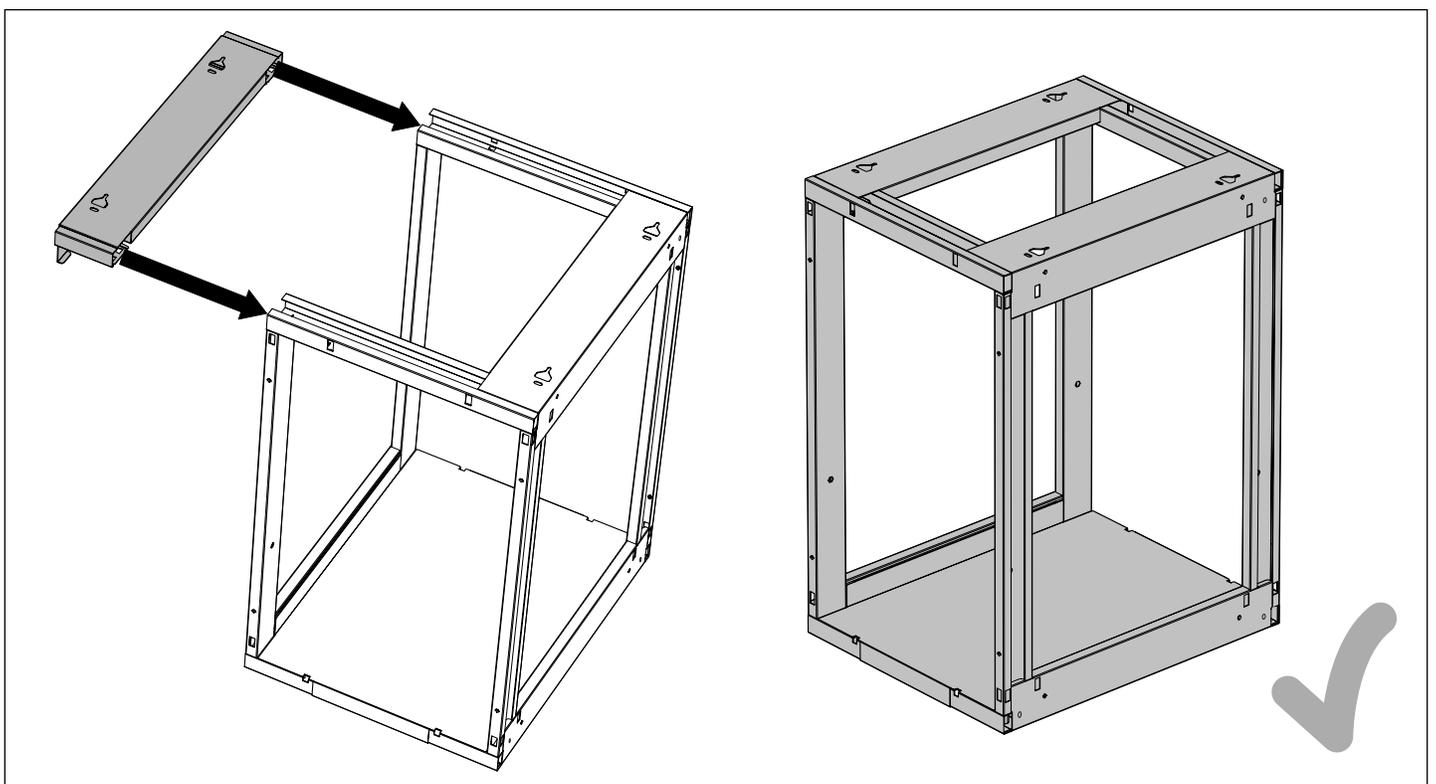


Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po

7 Installez 8x vis à tête cylindrique M4.

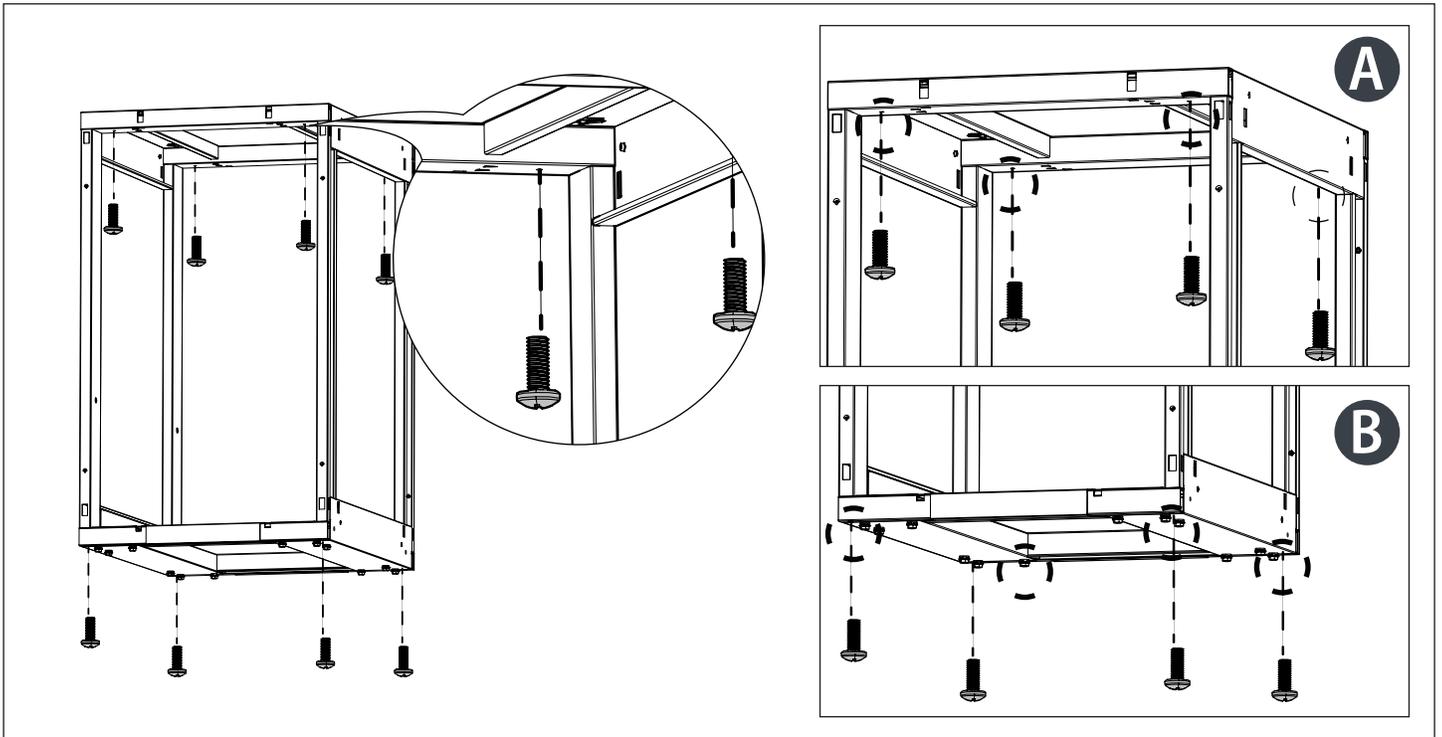


8 Retournez le cadre de l'armoire à 180° sur une surface sûre et propre.

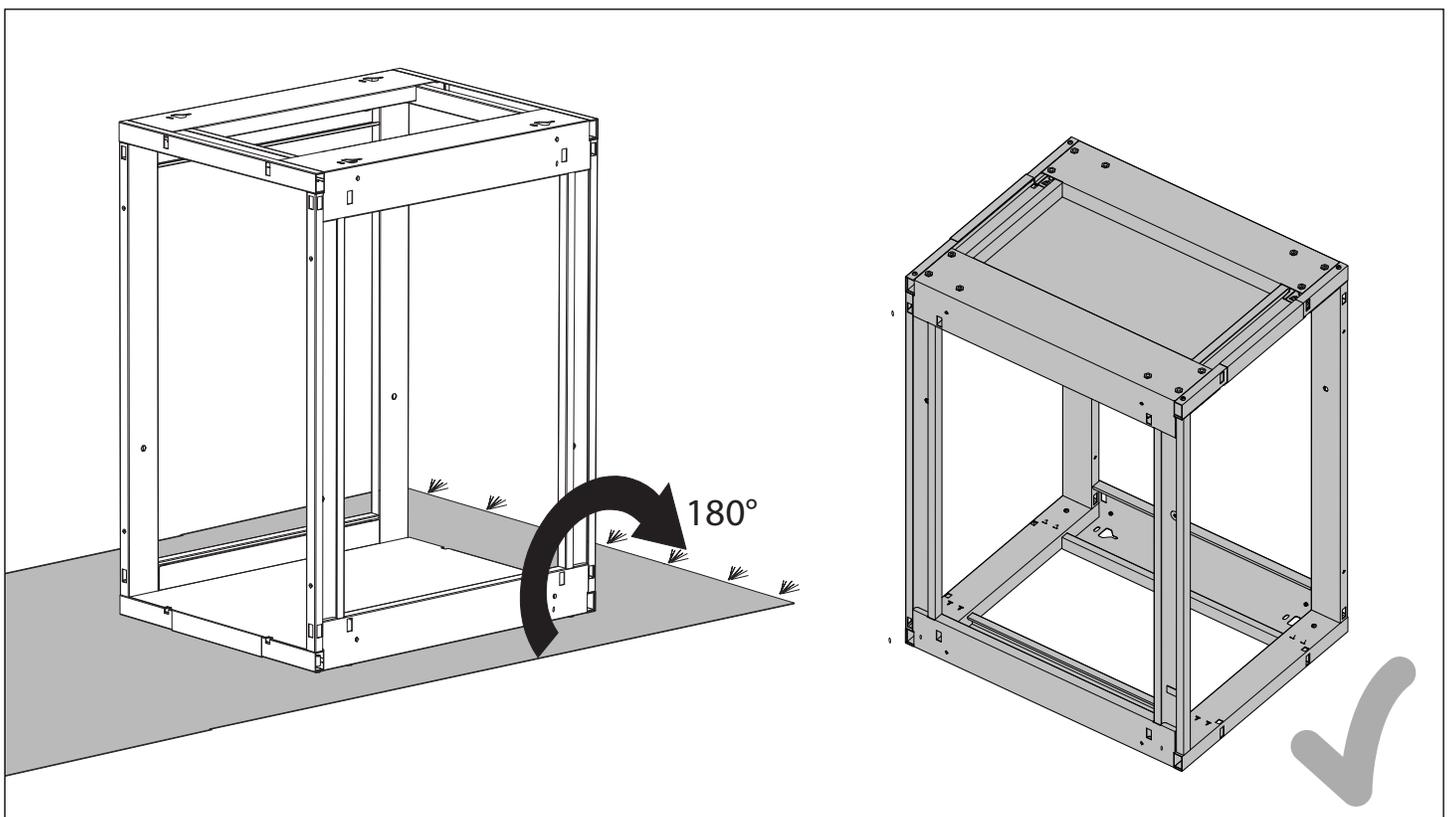


Assemblage du faux cadre de 18 et 36 po


- 9** Serrez les 4x pattes de mise à niveau (A) dans les 4x pattes (B). Installez les 4 pattes sur la base des montants sur le cadre à l'aide des 12x vis à tête hexagonale à bride M6.

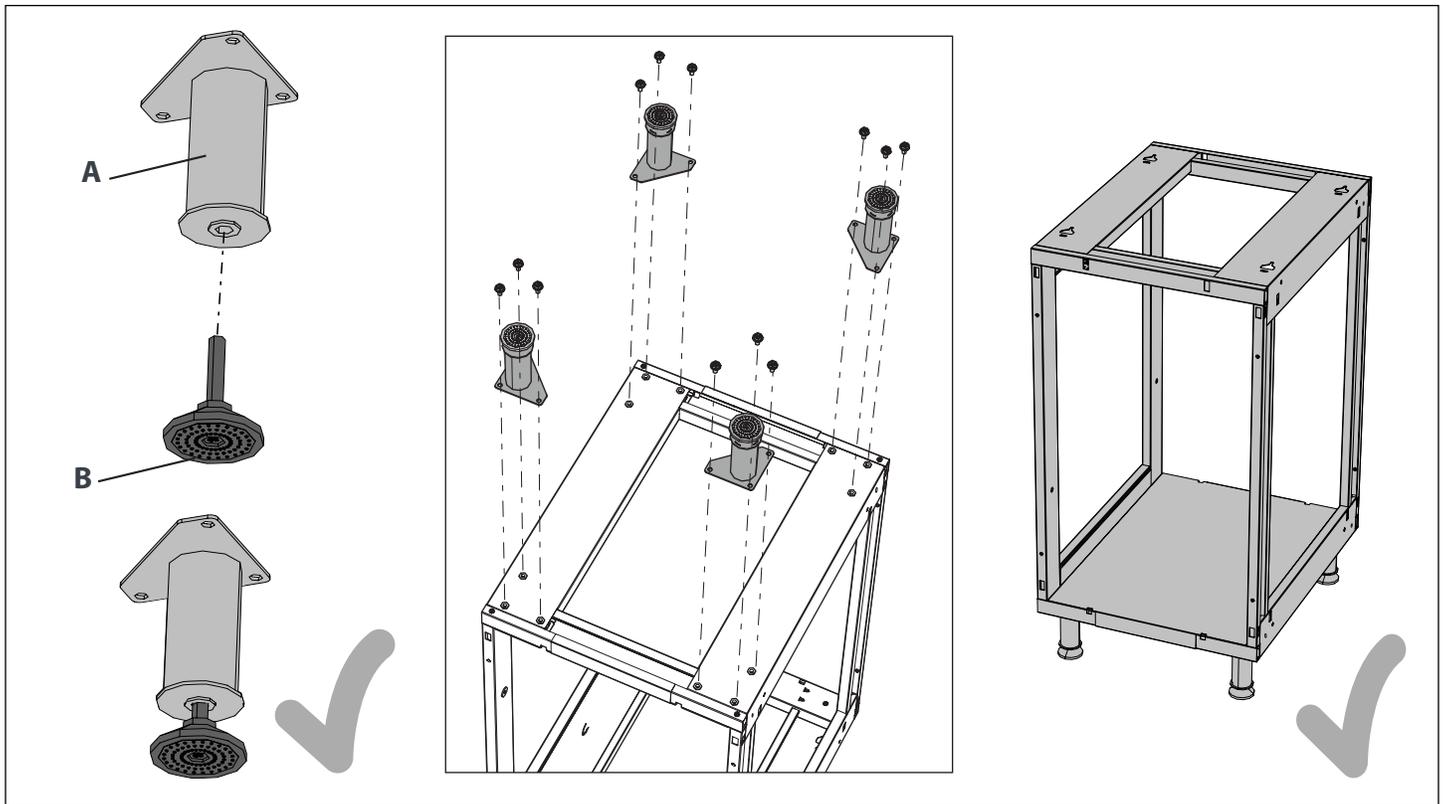

- 10** **REMARQUE :** Pour fixer les armoires à faux cadre, utilisez la visserie (2x boulons à tête hexagonale M6, 2x écrous hexagonaux M6, 4x rondelles plates M6) fournie. Mettez les armoires à niveau et serrez tous les boulons.

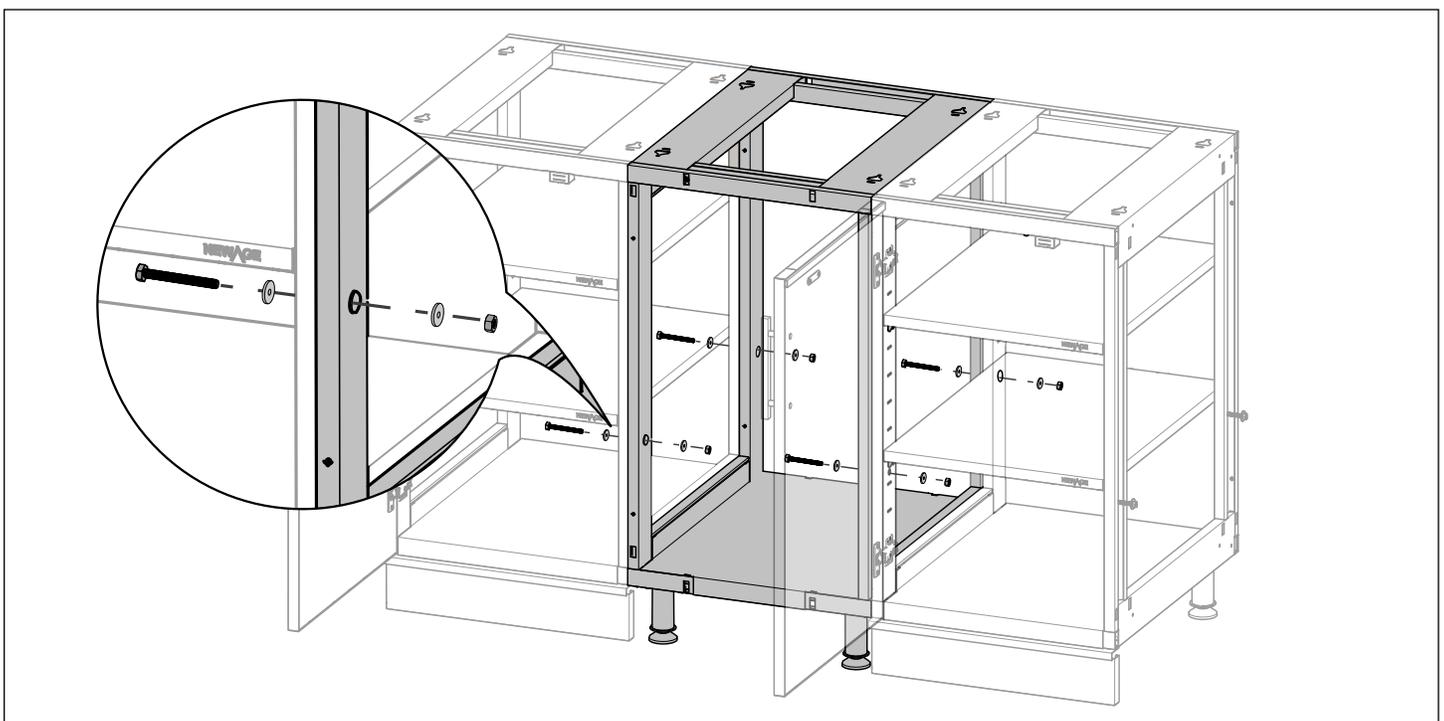


Pièces de rechange - Armoire à faux cadre de 18 po

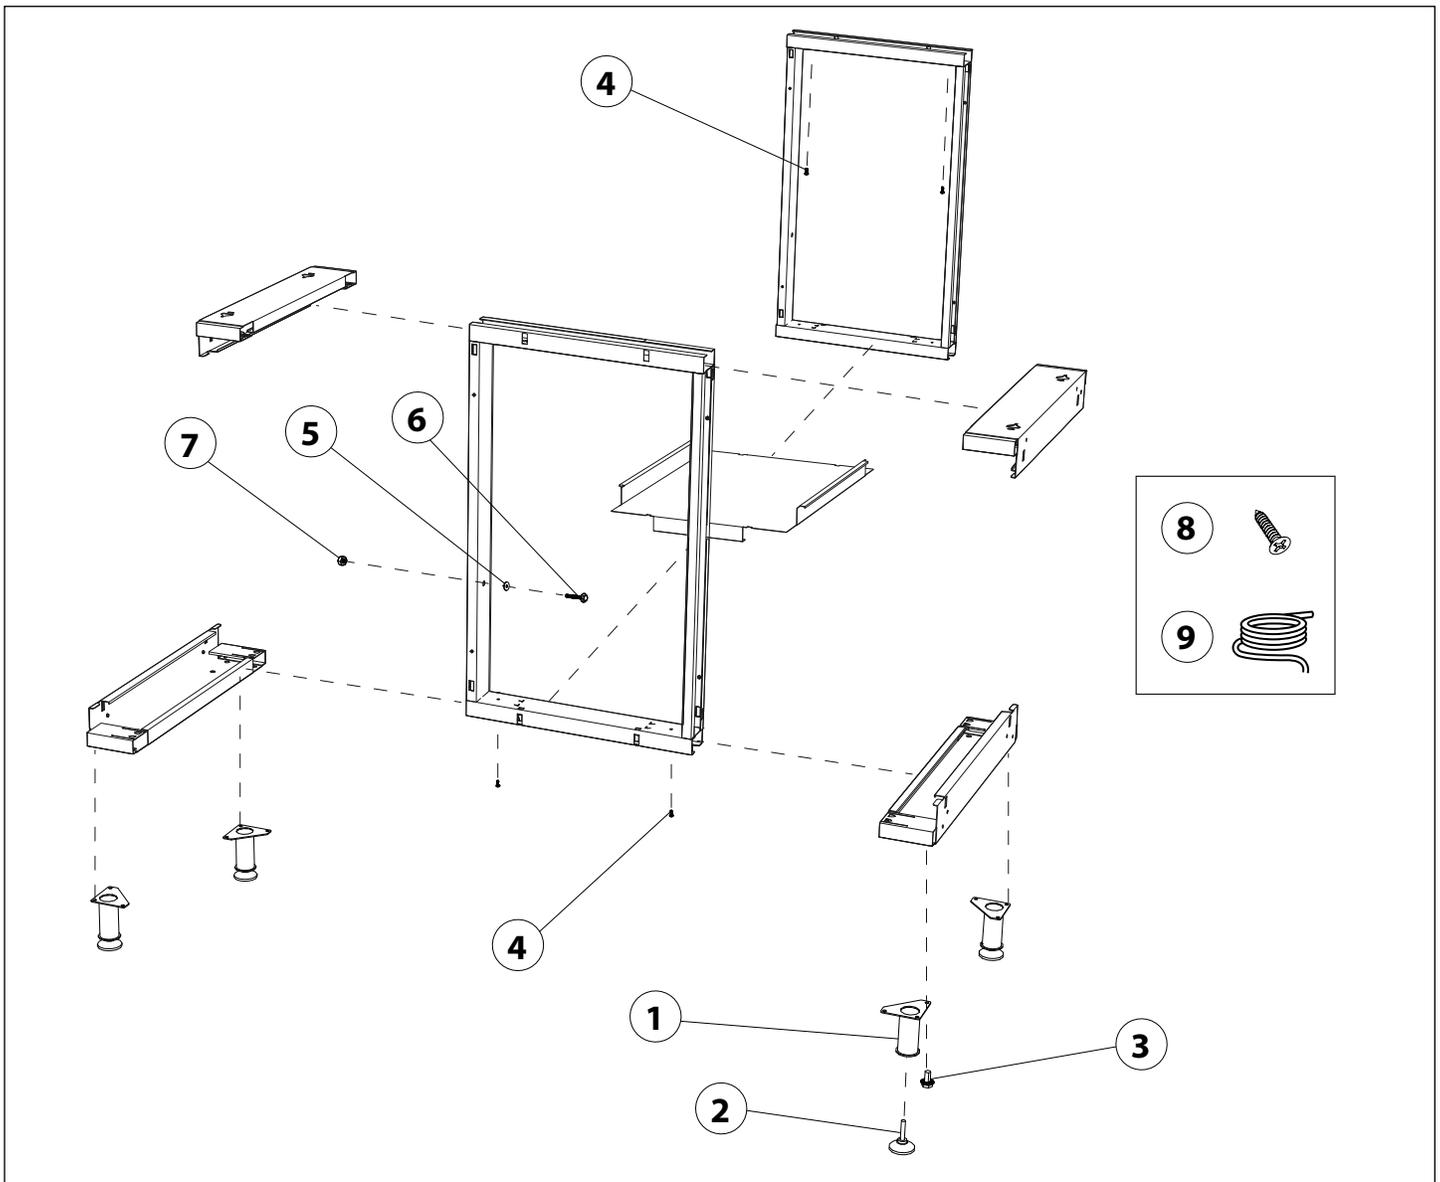

Armoire à faux cadre de 18 po			
Légende	Numéro technique de pièce	Description	Qté
1	OK2-01.004.01A-01	Patte	1
2	H00196A-01	Patte de mise à niveau M8	1
3	H00532A-01	Vis à tête hexagonale à bride M6X12 mm	1
4	H00204A-01	Vis à tête cylindrique large M4X10 mm	1
5	H00199A-01	Rondelle plate M6	1
6	H00198A-01	Boulon à tête hexagonale - M6x50L	1
7	H00200A-01	Écrou hexagonal M6	1
8	H00633A-01	Vis à tête plate (#10x1 po) - Pour les panneaux de fibres de ciment	1
9	OK2-10.006A-01	Joint en caoutchouc - pour comptoir	1

Pièces de rechange - Armoire à faux cadres de 36 po

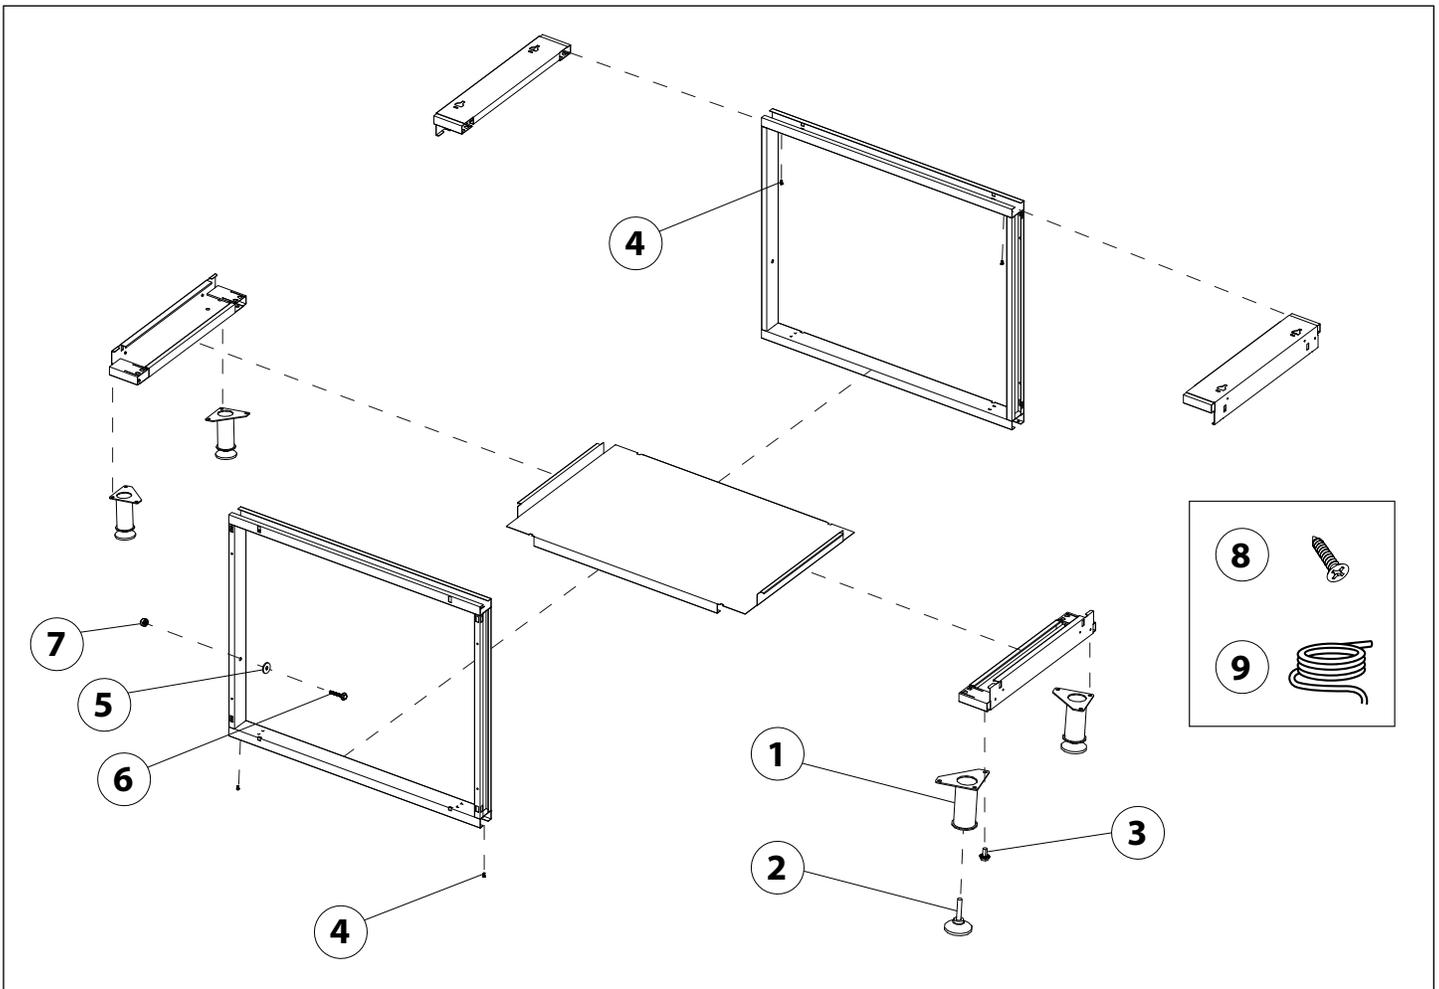

Armoire à faux cadre de 36 po			
Légende	Numéro technique de pièce	Description	Qté
1	OK2-01.004.01A-01	Patte	1
2	H00196A-01	Patte de mise à niveau M8	1
3	H00532A-01	Vis à tête hexagonale à bride M6X12	1
4	H00204A-01	Vis à tête cylindrique large M4X10 mm	1
5	H00199A-01	Rondelle plate M6	1
6	H00198A-01	Boulon à tête hexagonale - M6x50L	1
7	H00200A-01	Écrou hexagonal M6	1
8	H00633A-01	Vis à tête plate (#10x1 po) - Pour les panneaux de fibres de ciment	1
9	OK2-10.006A-01	Joint en caoutchouc - pour comptoir	1

Vos armoires d'entretien et de maintenance en acier inoxydable

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.

Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT FAUX CADRE DE CUISINE EXTÉRIEURE SIGNATURE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs

Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au 1 877-306-8930; ou support@newageproducts.com

Veillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera le produit ou les pièces défectueux si la pièce tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pendant la durée de la garantie à partir du date d'achat du produit.

Sous réserve des limitations et clauses de non-responsabilité énoncées ci-dessous ou dans d'autres documentations produit, NewAge garantit au client initial que (1) les finitions du produit seront exemptes de défauts pendant trois ans après l'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défauts pendant deux ans après l'achat, et (3) l'intégrité structurelle globale du produit (à l'exclusion des finitions ou des glissières de tiroir) sera exempt de défauts pendant dix ans après l'achat.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, corrosion, improper installation, acts of God, neglect, modification, improper maintenance and normal wear and tear or mishandling.
3. Dommages résultant de produits causés par accident, mauvaise utilisation, abus, incendie, inondation, corrosion, mauvaise installation, cas fortuits, négligence, modification, mauvais entretien et usure normale ou mauvaise manipulation.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé dans un usage autre que normal, résidentiel, tel qu'un environnement commercial, ou manipulé d'une manière incompatible avec les instructions d'installation incluses avec le produit.
5. Dommages cosmétiques qui se produisent après l'achat du produit par le client, y compris les rayures, les coups, les bosses, la corrosion ou les taches dans le matériau qui n'affectent pas la capacité structurelle ou fonctionnelle du produit.
6. Surfaces endommagées en raison d'une mauvaise utilisation de produits chimiques et de détergents.
7. Pièces de rechange pour les produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Perte due au vol.
9. Dommages résultant d'une utilisation du produit contraire et non conforme au manuel d'instructions.
10. Tous les frais de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.