

Push Connect One-Piece Water Supply Toilet Connector

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

BrassCraft® push connect one-piece water supplies combine our trusted brass water stop with our flexible braided polymer connector for one quick easy-to-install solution. BrassCraft's one-piece connection features push connect technology on the stop inlet and a hand-tighten wing nut on the outlet to provide a significant savings in installation time and cost. The push connect stop inlet requires no special tools to install and comes equipped with a pre-inserted tube stiffener to make the product ideal for copper, PEX, and CPVC piping systems. The braided polymer fibers of the connector are designed to bend freely without kinking or crimping in tight quarters.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- ▲ CAUTION: FOR USE WITH WATER IN ACCESSIBLE LOCATIONS ONLY.**
- ▲ CAUTION: DO NOT SWEAT WITHIN 12 INCHES OF A PUSH CONNECT CONNECTOR.**
- ▲ CAUTION: DO NOT USE PUSH CONNECT CONNECTOR OR MULTI-TURN STOPS ON RECIRCULATION SYSTEMS EXCEEDING 115° F.**
- ▲ CAUTION: DO NOT USE WITH CONNECTORS HAVING A SOLID BRASS CONE OR BULL NOSE DESIGN - FRACTURES CAN DEVELOP.**
- ▲ CAUTION: STOP MUST BE USED IN THE FULLY OPENED OR FULLY CLOSED POSITION.**
- ▲ CAUTION: OUTLET MUST BE CAPPED IF STOP IS BEING USED AS A TERMINATION POINT.**
- ▲ CAUTION: DO NOT REUSE, INSPECT ANNUALLY REPLACE IF DAMAGED, DETERIORATION OR CORROSION IS DETECTED. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN PRODUCT FAILURE AND PROPERTY DAMAGE.**

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

For Use on Hot & Cold Water Applications.

No Cutting, Bending or Flaring Required.

Be Sure to Shut Off Water Before Starting.

For Inlet

1. Cut Copper, PEX or CPVC tube square, round and free of burrs. Over time, if burrs are not removed, connection may leak. Make sure stub out length extends a minimum of 2-1/2 in. from wall to accommodate stop and escutcheon.
2. Mark tube 1 in. from end. Push stop onto tube until marking on tube is reached. Tube insert will self-align in tubing.
3. After installation, check for leaks.

Removal


1. With water supply turned off and system depressurized, be sure to remove supply line and drain any remaining water. Position combination removal tool with the appropriate tube size onto tube. (Note: the text on the removal tool should be facing away from stop.)
2. Position valve firmly in palm as shown. With two fingers depress combination removal tool against removal collar, pulling combination tool and stop off tubing.

NOTE: Combination removal tool not included.


To Toilet

1. Remove old connectors.
2. Thread wing nut of connector onto toilet shank and hand tighten only.*
3. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.


***NOTE:** Connector includes washers DO NOT USE THREAD SEALANT.

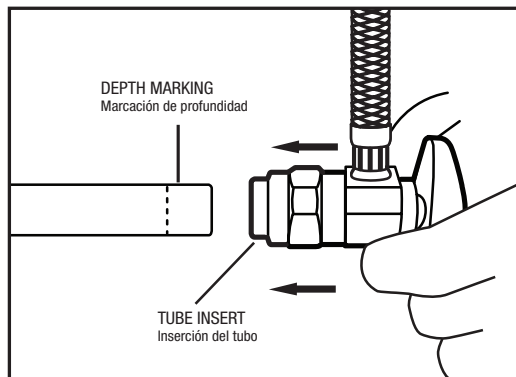

To Water Supply

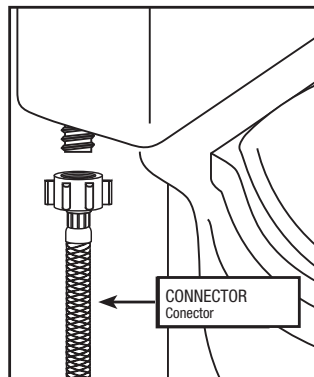

To Toilet

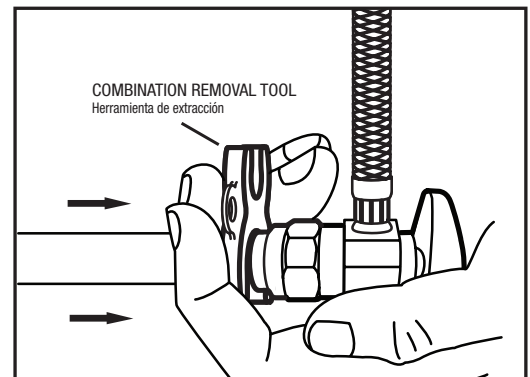

Removal

BrassCraft®

Brasscraft Manufacturing Co., 39600 Orchard Hill Place Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: 877.272.7755 FAX: 248.305.6011 www.brasscraft.com

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation. ©2020 Brasscraft Manufacturing Company, Novi, MI 48375-5331 U.S.A. All Rights Reserved. www.brasscraft.com Designed, Machined and Assembled in the U.S.A. BrassCraft® brand is a trademark of Brasscraft Mfg. Co.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo. Diseñado, Maquinado y Ensamblado en E.U.A. BrassCraft® brand es una marca registrada de Brasscraft Mfg. Co.



Valvula Para Conexión Rápida Para W.C.

▲ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

La conexión rápida suministro de agua de una sola pieza de BrassCraft® combina su válvula de latón de confianza con su conector de polímero trenzado flexible, para una rápida solución fácil de instalar. De una sola pieza funciones de conexión de BrassCraft® empujan conectar la tecnología en la entrada de la válvula y una tuerca de mariposa a apretar la mano en la toma de corriente para proporcionar un ahorro significativo en el tiempo de instalación y costo. Entrada de la válvula para conexión rápida no requiere herramientas especiales para instalar y viene equipada con un refuerzo previamente insertado el tubo para hacer el producto ideal para sistemas de tuberías de cobre, PEX, y CPVC. Las fibras de polímero trenzado del conector están diseñados para doblarse libremente sin retorcimiento o pensar en espacios reducidos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES

▲ PRECAUCIÓN: PARA USAR CON AGUA EN UBICACIONES ACCESIBLES SOLAMENTE.

▲ PRECAUCIÓN: NO SOLDAR A MENOS DE 12 PULGADAS DE UNA VÁLVULA PUSH CONNECT CONECTOR DE 1/4 DE VUELTA.

▲ PRECAUCIÓN: NO USAR LLAVES PUSH CONNECT O MULTIVUELTA EN SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN QUE EXCEDAN 115 GRADOS F.

PRECAUCIÓN: NO USAR CON CONECTORES QUE TENGAN UN CONO DE LATÓN SÓLIDO O UN DISEÑO DE TAPÓN DE CABEZA REDONDA - PUEDEN PRODUCIRSE FRACTURAS.

▲ PRECAUCIÓN: LA LLAVE DEBE USARSE EN LA POSICIÓN TOTALMENTE ABIERTA O TOTALMENTE CERRADA.

▲ PRECAUCIÓN: LA SALIDA DEBE ESTAR TAPADA SI LA LLAVE SE USA COMO PUNTO DE TERMINACIÓN.

▲ PRECAUCIÓN: NO REUTILIZAR, INSPECCIONAR ANUALMENTE. REEMPLACE SI SE DETECTA DAÑO, DETERIORO O CORROSION. FRACASO PARA HAZLO, SE PUEDEN PRODUCIR FALLAS EN EL PRODUCTO O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El fabricante no asume responsabilidad por fallas ocasionadas por una instalación inadecuada.

No se necesita cortar, doblar ó avellanar.

Asegúrese de cerrar el agua antes de comenzar.

Para Entrada

1. Verifique que el caño sobresalga de la pared 2-1/2" (6,35cm) como mínimo para poder colocar la válvula y el chapetón.
2. Haga una marca en el tubo a 1" (2,54cm) desde el extremo. Empuje la válvula sobre el tubo hasta alcanzar la marca en el tubo. El inserto del tubo quedará automáticamente alineado con el tubo.
3. Verifique que no haya ninguna pérdida después de la instalación.

Extracción


1. Sin alimentación de agua y con el sistema despresurizado, asegúrese de remover el conector y drenar todo el agua restante. Coloque la herramienta de extracción con el tamaño de tubo adecuado sobre el tubo. (Nota: el texto en la herramienta de extracción no debe estar apuntando a la válvula).
2. Coloque la válvula firmemente en sus manos como se muestra. Con dos de dos presione la herramienta de extracción contra el collar de extracción, tirando de la herramienta y de la válvula para sacarla del tubo.

NOTA: La herramienta de extracción no está incluida.


Al W.C.

1. Retire los conectores de suministro usados.
2. Enrosque la tuerca de mariposa del conector a la tuerca de plástico del w.c., apriete con la mano.*
5. Abra el suministro de agua y revise si no hay fugas. Si hubiera, apriete las tuercas un poco más.


***NOTA:** El conector incluye rondanas, NO UTILICE SELLADOR DE ROSCA.

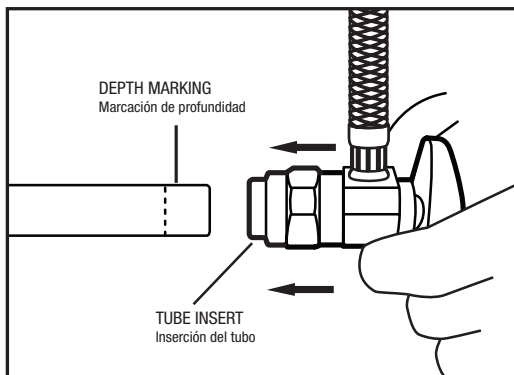

Al Suministro de Agua

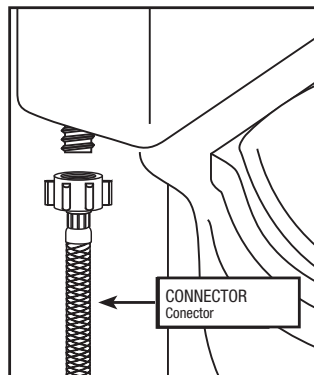

Al W.C.

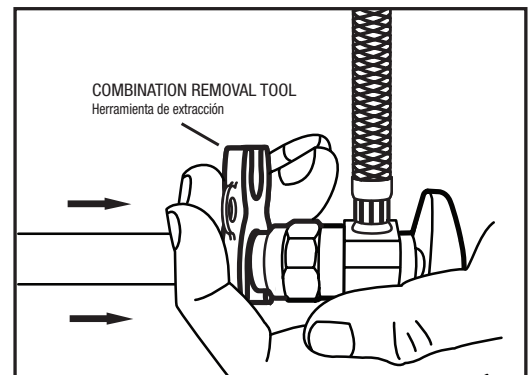

Extracción

