


EXTERIOR BLIND by Coolaroo®

Congratulations on the purchase of your Exterior Blind by Coolaroo®. Please be sure to read the manual in its entirety before installing your Shade.

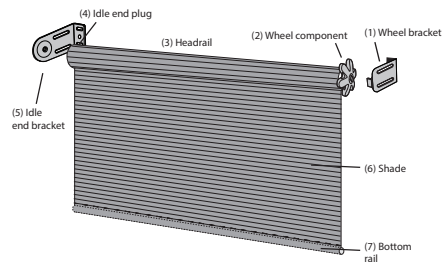

PARTS LIST		QTY
1	Wheel bracket	1
2	Wheel component	1
3	Headrail	1
4	Idle end plug	1
5	Idle end bracket	1
6	Shade	1
7	Bottom rail	1

ADDITIONAL TOOLS NEEDED

- Drill with 3/16 in. bit
- Tape measure
- Level
- Pencil



20 minute set up
(approximate time)

1 INSTALL BRACKETS

A. Identify the Bracket-to-Bracket position of your Shade (**Fig. 1**).

B. Use the the center of the screw holes to allow for movement if necessary to provide a snug fit. The Wheel bracket will be on the right side, and the Idle end unit bracket should be on the left side; they cannot be interchanged. (**Fig. 2**) for Wall Mount and (**Fig. 3**) for Ceiling Mount.

I NOTE: Do not tighten screws completely yet.





Fig. 2 - WALL MOUNT



Fig. 3 - CEILING MOUNT



2 ATTACHING THE SHADE

A. Insert the Wheel bracket into the Wheel Component (**Fig. 4**). Then insert the Idle end plug into the Idle end unit and snap the Idle end plug securely into place (**Fig. 5**).

I IMPORTANT: With the Shade in place adjust the brackets so they provide a snug fit. Now go back and tighten the bracket screws completely. The screws included in your hardware kit are for use with wood only. See your retailer for mounting recommendations when attaching your Shade to any other material.

I TAKE DOWN INSTRUCTIONS

A. To take your Shade down, make sure you have one hand on the Shade and press inward on the Idle end pin (**Fig. 6**).

B. Once you have pushed the Idle end pin inward, the Shade will be released from the Idle end bracket.

Fig. 4 Wheel Component




Fig. 5





Fig. 6



I Retract your Exterior Blind when not in use, or before strong storms, to prevent damage.

MAINTENANCE: Your Exterior Blind has been made of the finest materials and, when properly cared for, will provide years of Shade and privacy. To clean your Shade, simply rinse with water, scrub with mild soap or any nonabrasive cleaner, rinse and allow to dry. Do not store Shade wet. In moist areas, roll Shade down frequently to air dry. Call us for missing parts or mechanical problems.

CAUTION: Use of solvents or abrasive cleaners may damage the fabric and will void your warranty. Do not use bleach or chlorine.

Questions or Comments? Contact us at:

GALE Pacific USA | www.coolaroousa.com | 1-800-560-4667

© by GALE Pacific Limited. All rights reserved. Coolaroo® is a registered trademark of GALE Pacific Limited.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Coolaroo®

Order replacement parts online:
www.coolaroousa.com

0.00.000.000

PERSIANA PARA EXTERIOR de Coolaroo®

Felicitaciones por la compra de su persiana para exteriores de Coolaroo®. Asegúrese de leer el manual en su totalidad antes de instalar su persiana.

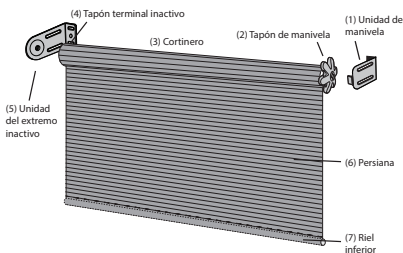

LISTA DE PIEZAS	CANT
1 Unidad de manivela	1
2 Tapón de manivela	1
3 Cortinero	1
4 Tapón terminal inactivo	1
5 Unidad del extremo inactivo	1
6 Persiana	1
7 Riel inferior	1

HERRAMIENTAS ADICIONALES NECESARIAS

- Taladro con broca de 3/16 pulg
- Cinta métrica
- Nivel
- Lápiz



Configuración de 20 minutos (tiempo aproximado)

1 INSTALE LOS SOPORTES

A. Identifique la posición de soporte a soporte de su persiana (Fig. 1).

B. Utilice el centro de los orificios para tornillos para permitir el movimiento si es necesario y proporcionar un ajuste perfecto. Al instalar, el soporte de la Unidad de manivela estará en el lado derecho, y el soporte de la Unidad del extremo inactivo debe estar en el lado izquierdo. No se pueden intercambiar. (Fig. 2) Para montaje en la pared (Fig. 3) para montaje en el techo.

NOTA: Aún no apriete completamente los tornillos.

Fig. 1

De soporte a soporte





Fig. 2 - MONTAJE EN LA PARED



Fig. 3 - MONTAJE EN EL TECHO



2 ADJUNTE LA PERSIANA

A. Inserte el Tapón de manivela en la Unidad de manivela (Fig. 4). Después, inserte el Tapón terminal inactivo en la Unidad del extremo inactivo y presione el Tapón terminal inactivo con firmeza en su lugar (Fig. 5).

IMPORTANTE: Con la persiana en su lugar, ajuste los soportes para obtener un ajuste perfecto. Ahora regrese y apriete los tornillos del soporte por completo. Los tornillos incluidos en el kit de aditamentos solo deben utilizarse en madera. Consulte al minorista para obtener recomendaciones de montaje cuando fije la persiana a cualquier otro material.

3 INSTRUCCIONES DE RETIRO

A. Para retirar la persiana, asegúrese de sostener la persiana con una mano y presione hacia dentro el pasador del extremo inactivo (Fig. 6).

B. Una vez que haya empujado hacia adentro el pasador del extremo inactivo, la persiana se liberará de la unidad del extremo inactivo.

Fig. 4 Tapón de manivela




Fig. 5

Presione el Tapón terminal inactivo en la Unidad del extremo inactivo





Fig. 6

Presione hacia adentro el pasador del extremo inactivo



Retraiga la persiana exterior cuando no la utilice o antes de tormentas intensas para evitar que se dañe.

MANTENIMIENTO: La persiana exterior está fabricada con los materiales más finos y, cuando se cuida adecuadamente, proporciona años de sombra y privacidad. Para limpiar la persiana, simplemente enjuáguela con agua, cepíllela con jabón suave o con cualquier limpiador no abrasivo, enjuague nuevamente y deje secar. Llámennos si faltan piezas o si tiene problemas mecánicos. No almacene la persiana húmeda. En zonas húmedas, desenrolle la persiana con frecuencia para que se seque al aire.

CAUTION: Use of solvents or abrasive cleaners may damage the fabric and will void your warranty. Do not use bleach or chlorine.

¿Tiene dudas o comentarios? Póngase en contacto con nosotros en:

GALE Pacific USA | www.coolaroousa.com | 1-800-560-4667

© de GALE Pacific Limited. Todos los derechos reservados. Coolaroo® es una marca registrada de GALE Pacific Limited.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Coolaroo®

Solicite piezas de repuesto en línea: www.coolaroousa.com

0.00.000.000