

V-BELT


Precision Engineered

Belt Tension: Adjust motor for belt tension as shown.
3 lb. force should deflect belt 3/4 in.

BANDA-V

Diseñada con Precisión

Tensión de la Banda: Ajuste el motor a la tensión de la banda como se muestra. 3 libras de fuerza deben flexionar la banda 3/4 de pulgada.

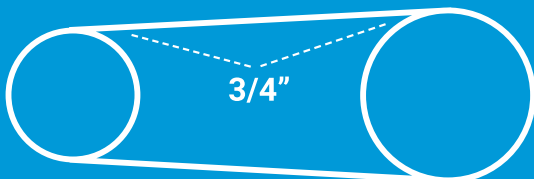

CAUTION: Before replacing V-Belt, disconnect power source to motor to avoid accidental starting.

PRECAUCIÓN: Antes de reemplazar la banda, desconecte la electricidad del motor para evitar que encienda por accidente.

© Copyright 2022
Dial Manufacturing, Inc.
Phoenix, Arizona
www.dialmfg.com

Made in China
Hecho en China

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.