


KOVA

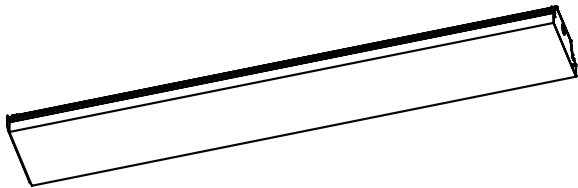

INSTALL INSTRUCTIONS

Product
Dimmable LED Commercial Wrap Light

KPN Model Number
K0000019879

kovaproducts.com Rev. 0.1 | 2020.02

Safety Information

- WARNING:** To prevent electrical shock, turn power off at the fuse box before installation and maintenance.
- WARNING:** To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- WARNING:** Risk of fire or electric shock. Installation of this surface mount assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminares’s electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- WARNING:** Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.
- WARNING:** Not for emergency lighting.
- WARNING:** Installation should be performed by a qualified electrician in accordance with the National Electrical code and relevant local codes.
- WARNING:** All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors. Connect fixture to supply wires rated for a minimum of 194°F (90°C). Do not exceed maximum wattage marked on luminares label. The fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box.
- WARNING:** To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- WARNING:** Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- WARNING:** Commercial installation, service and maintenance of luminares should be performed by a qualified licensed electrician.
- WARNING:** Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- CAUTION:** Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label

information.

- CAUTION:** Follow all lamp manufacturer’s warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement, and recycling.
- CAUTION:** Wear gloves and safety glasses at all times when removing the fixture from the carton, installing, servicing, or performing maintenance.
- CAUTION:** Risk of burn. Disconnect power and allow the fixture to cool before servicing or performing maintenance.
- CAUTION:** Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- CAUTION:** Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

- Suitable for dry or damp locations.
- The green ground screw is in the proper location. Do not relocate.
- Specifications and dimensions subject to change without notice.

Pre-Installation


Tools Required (not included)



Packing List

Part	Description	Qty.
A	LED Wrap Fixture	1
B	Installation Sheet	1


General Wiring

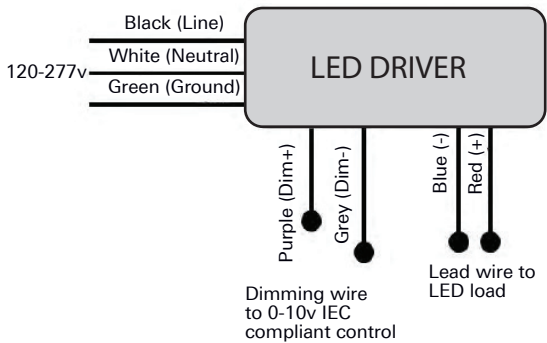

Before You Begin


WARNING: Ensure power is turned off at the circuit breaker.

1 Remove the Lens

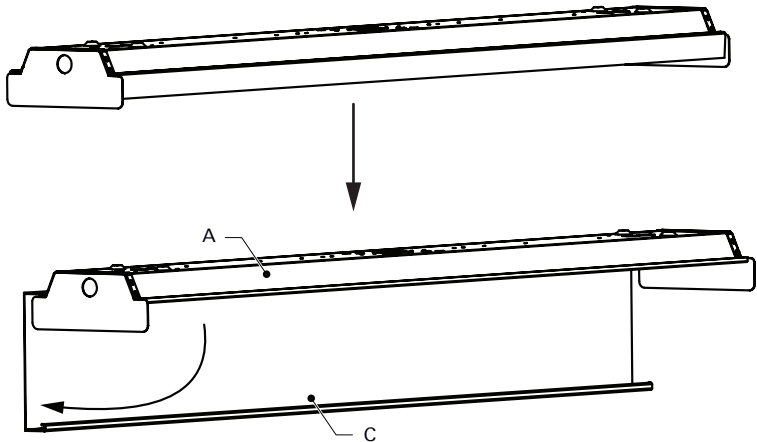


Pull down the lens (C) from one side of the fixture (A), then disconnect it from the other side to remove it.

2 Remove the Driver Cover

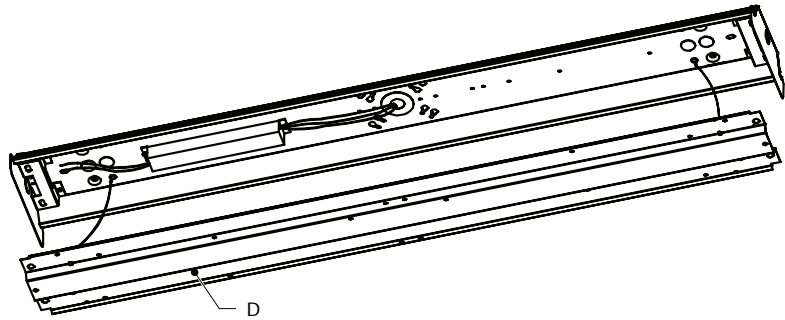


Remove the driver cover (D).

3 Mount the Light Fixture

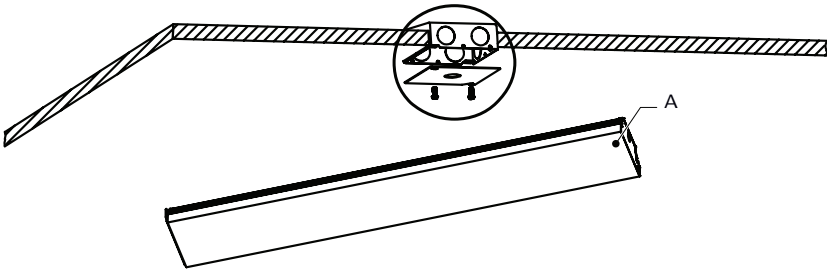

1. Use the mounting holes at each end of the fixture (A).
2. Follow mounting instructions per application and use appropriate hardware (not included).

4 Connect the Electrical Wires

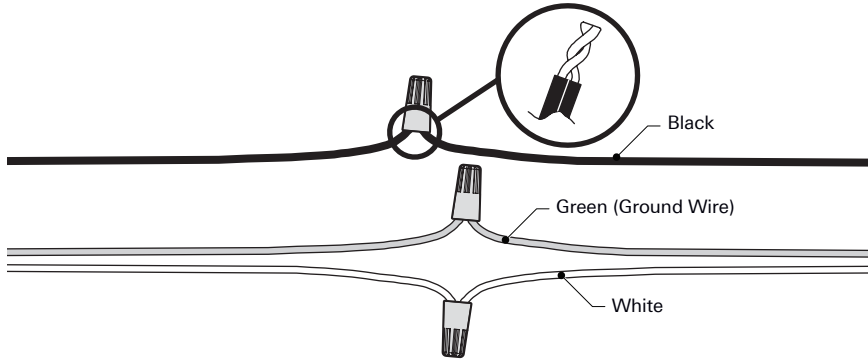


IMPORTANT: Do not allow the fixture to hang from the wires.

1. Connect the black fixture wire to the black supply wire using a wire nut.
2. Connect the white fixture wire to the white supply wire using a wire nut.
3. Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut.
4. Wrap all wire connections with electrical tape to ensure a secure connection.
5. Tuck all wires back into the outlet box.

CAUTION: If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods.

5 Install the Lens

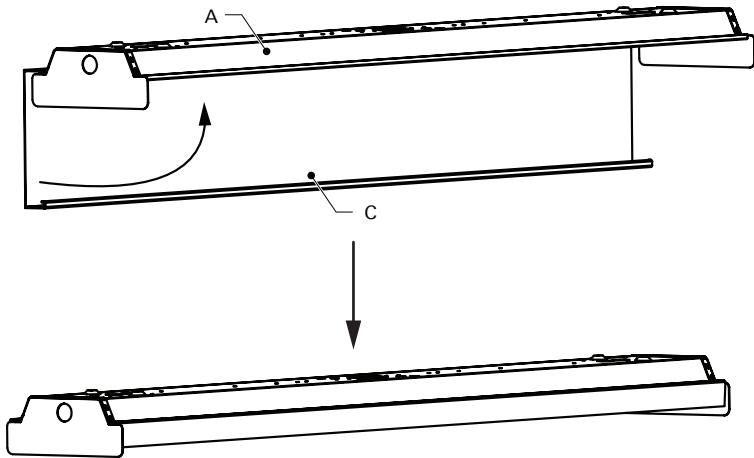

1. Connect the lens (C) to one side of the fixture (A).
2. Rotate the lens (C) to connect it to the opposite side of the fixture (A).


Care and Maintenance

Wipe the surface of the fixture with a with a clean, dry cloth.

Product and Warranty Information

For product and warranty information please visit kovaproducts.com.

KOVA

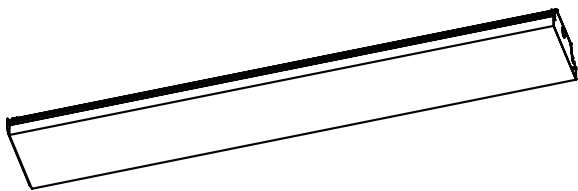

Produit

Panneau luminaire commercial DEL à intensité lumineuse ajustable

Numéro de modèle KPN

K0000019879

kovaproducts.com

Rev. 0.1 | 2020.02

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de choc électrique, coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles avant l’installation ou l’entretien.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les dommages ou l’abrasion des fils, n’exposez pas les fils aux bords de la tôle ou à d’autres objets pointus.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique ou de feu. L’installation de cet ensemble pour montage en surface nécessite une personne connaissant bien la construction et le fonctionnement du système électrique des luminaires ainsi que les risques encourus. Si vous n’êtes pas qualifié, ne procédez pas à l’installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique ou de feu. Ne pas modifier, déplacer ou retirer les fils, les douilles de lampe, l’alimentation électrique ou toute autre composante électrique.

AVERTISSEMENT : Ne convient pas comme éclairage de secours.

AVERTISSEMENT : L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code national de l’électricité et aux codes locaux pertinents.

AVERTISSEMENT : Toutes les connexions de fils doivent être recouvertes de connecteurs homologués UL. Branchez l’appareil sur des fils d’alimentation d’une température minimale de 194 °F (90 °C). N’excédez pas la puissance maximale indiquée sur l’étiquette des luminaires. Le luminaire est conçu pour être connecté à une boîte de jonction homologuée UL correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de lésures personnelles ou de mort, ou de dommages le matériels en raison d’un incendie, d’un choc électrique, de la chute de pièces, de coupures / abrasions ou de tout autre danger, lisez tous les avertissements et instructions compris dans et sur la boîte de la fixation en toutes ses étiquettes.

AVERTISSEMENT : Avant d’installer, d’entretenir ou réaliser une maintenance de routine sure cet équipement, tenez compte de ces précautions générales.

AVERTISSEMENT : L’installation commerciale, l’entretien et les maintenance des luminaires doivent être effectués par un électricien qualifié agréé.

AVERTISSEMENT : Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans une enceinte de câblage ou de composants électriques pendant l’installation du kit.

ATTENTION : Vérifiez que la tension d’alimentation est correcte en la comparant aux informations de l’étiquette du luminaire.

ATTENTION : Respectez tous les avertissements, recommandations et restrictions des fabricants de la lampe pour : le type de conducteur, la position de combustion, les lieux/méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

ATTENTION : Portez des gants et des lunettes de sécurité à tout moment lorsque vous déballez le luminaire, que vous l’installez, l’entretenez ou que vous en effectuez la maintenance.

ATTENTION : Risque de brûlure. Débranchez le courant et laissez l’appareil refroidir avant d’effectuer l’entretien ou la maintenance.

ATTENTION : Évitez d’exposer directement vos yeux à la source de lumière lorsqu’elle est allumée.

ATTENTION : Faites attention aux petites pièces et détruisez les matériaux d’emballage, car ceux-ci peuvent être dangereux pour les enfants.

Convient aux endroits secs ou humides.

La vis du fil de terre vert se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

Les spécifications et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.

Avant l’installation

Outils requis (non inclus)




Gants



Lunettes de sécurité



Ruban isolant



Connecteur de fil



Matériel de montage

Contenu de l’emballage

Pièce	Description	Qté
A	Panneau lumineux DEL	1
B	Fiche d’installation	1

Câblage général

120 à 277 V

Noir (ligne)

Blanc (neutre)

Vert (terre)

LED DRIVER

Violet (grad. +)

Gris (grad. -)

Bleu (-)

Rouge (+)


Fil de gradation pour un contrôle conforme à la norme CEI 0 à 10 V

Fil conducteur vers charge des DEL

Avant de commencer


AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est coupé au niveau du disjoncteur.

1 Retrait de la lentille

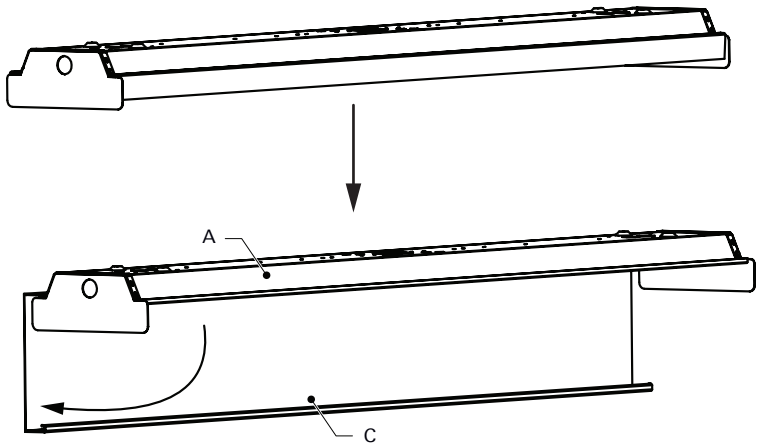


Tirez la lentille (C) d’un côté du luminaire (A), puis déconnectez-la de l’autre côté pour la retirer.

2 Retrait de la couverture du conducteur

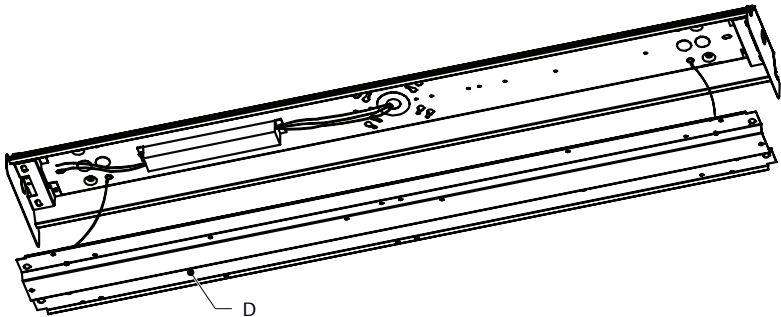

Retirez la couverture du conducteur (D).


3 Montage du le luminaire

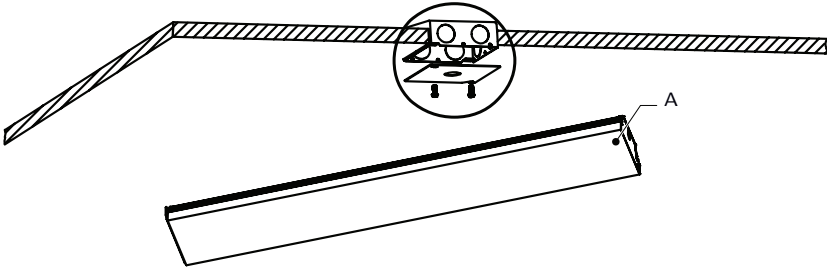

Utilisez les trous de fixation à chaque extrémité du luminaire (A).

Suivez les instructions de montage pour chaque possibilité d’utilisation et utilisez le matériel approprié (non inclus).

4 Branchement des fils électriques

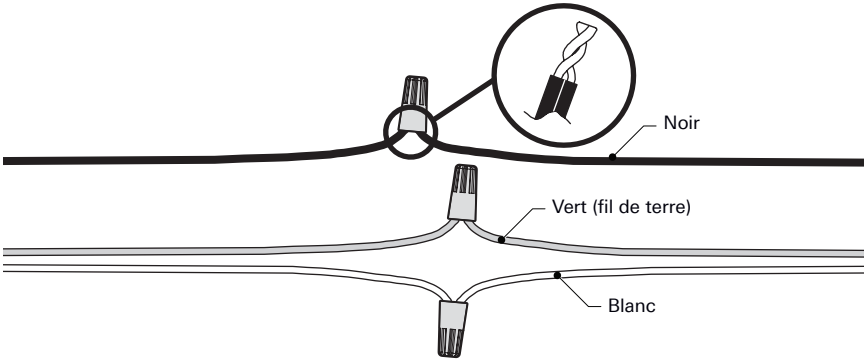

IMPORTANT : Ne laissez pas le luminaire pendre des fils.

Connectez le fil noir du luminaire au fil noir d’alimentation à l’aide d’un serre-fils.

Connectez le fil blanc du luminaire au fil blanc d’alimentation à l’aide d’un serre-fils.


Connectez le fil de terre du luminaire au fil de terre d’alimentation à l’aide d’un serre-fils .

Enveloppez toutes les connexions de fils avec du ruban électrique pour assurer une connexion sûre.

Remplacez tous les fils dans la boîte de sortie.

ATTENTION : Si le câblage de la maison ne comporte pas de fil de terre, consultez votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

5 Installation de la lentille

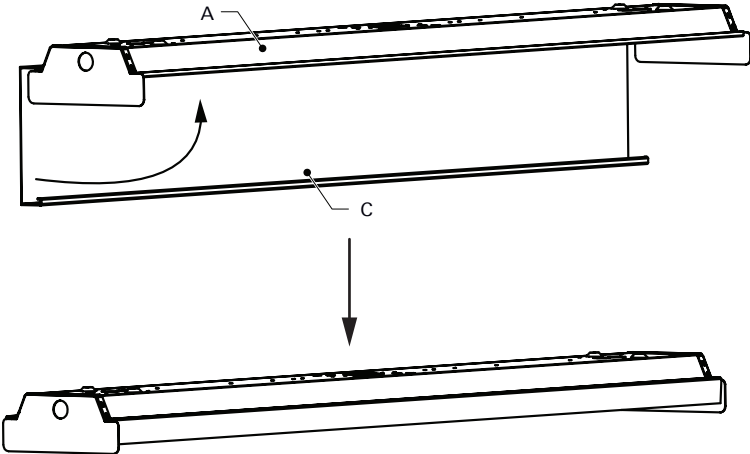

Connectez la lentille (C) à un côté du luminaire (A).

Faites pivoter la lentille (C) pour la relier au côté opposé du luminaire (A).


Entretien et nettoyage

Essuyez la surface du luminaire avec un chiffon propre et sec.

Renseignements sur le produit et sur sa garantie

Pour obtenir des renseignements sur le produit et sur sa garantie, veuillez consulter le site kovaproducts.com.

KOVA

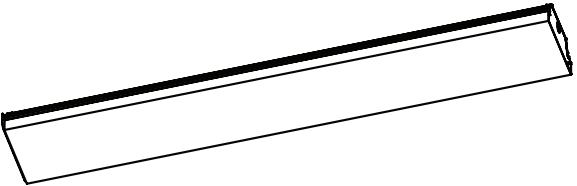

Producto

Lámpara encapsulada comercial con LED atenuable

Número de modelo de KPN

K0000019879

kovaproducts.com

Rev. 0.1 | 2020.02

Información de seguridad

- ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, apague la caja de fusibles antes de la instalación y el mantenimiento.
- ADVERTENCIA: Para evitar daños o abrasión en el cableado, no exponga el cableado a los bordes de láminas metálicas u otros objetos afilados.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de este conjunto de montaje superficial requiere una persona familiarizada con la construcción y operación del sistema eléctrico de la luminaria y el peligro involucrado. Si no está calificado, no intente la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. No altere, reubique ni quite el cableado, los portalámparas, la fuente de alimentación ni ningún otro componente eléctrico.
- ADVERTENCIA: No es para la iluminación de emergencia.
- ADVERTENCIA: La instalación se debe realizar por un electricista calificado de acuerdo con el código eléctrico nacional y los códigos locales relevantes.
- ADVERTENCIA: Todas las conexiones de cables deben hacerse con conectores de cables aprobados por UL. Conecte la lámpara a los cables de alimentación clasificados para un mínimo de 194 °F (90 °C). No exceda la potencia máxima marcada en la etiqueta de las luminarias. El dispositivo está diseñado para conectarse a una caja de conexiones listada por UL debidamente instalada y conectada a tierra.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daños a la propiedad por incendio, choques electricos, cortes, abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, ademas de las etiquetas del montaje.
- ADVERTENCIA: Antes de instalar, reparar o realizar un mantenimiento de rutina en este equipo, siga estas precauciones generales.
- ADVERTENCIA: La instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de las luminarias debe ser realizada por un electricista calificado autorizado.
- ADVERTENCIA: No haga ni altere ningún agujero abierto en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- PRECAUCIÓN: Verifique que el voltaje de alimentacion sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- PRECAUCIÓN: Siga todas las advertencias, recomendaciones y restricciones del fabricante

- de la lámpara para: tipo de controlador, posición de funcionamiento, ubicaciones/métodos de montaje, reemplazo y reciclaje.
- PRECAUCIÓN: Siga todas las advertencias, recomendaciones y restricciones del fabricante de la lámpara para: tipo de controlador, posición de funcionamiento, ubicaciones/métodos de montaje, reemplazo y reciclaje.
- PRECAUCIÓN: Use guantes y anteojos de seguridad en todo momento cuando saque la lámpara de la caja de cartón, la instale, repare o realice tareas de mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras. Desconecte la alimentación y permita que el dispositivo se enfríe antes de realizar tareas de reparación o mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras está encendida.
- PRECAUCIÓN: Tenga en cuenta las piezas pequeñas y destruya el material de embalaje, ya que pueden ser peligrosos para los niños.

- Apto para lugares secos o húmedos.
- El tornillo verde de tierra está en la ubicación adecuada. No lo cambie de lugar.
- Las especificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Preinstalación


Herramientas requeridas (no incluidas)



Lista de empaque

Pieza	Descripción	Cant.
A	Lámpara encapsulada LED	1
B	Hoja de instalación	1


Cableado general

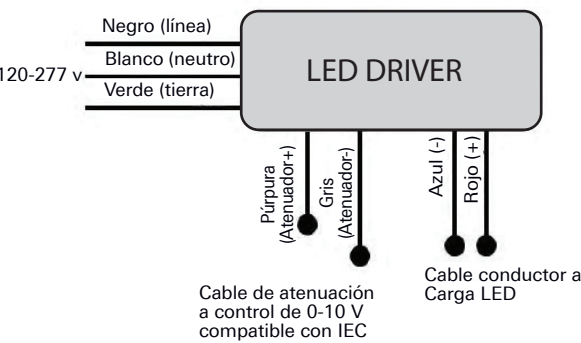

Antes de comenzar


ADVERTENCIA: Asegúrese de que la alimentación esté apagada en el disyuntor.

1 Para quitar el lente

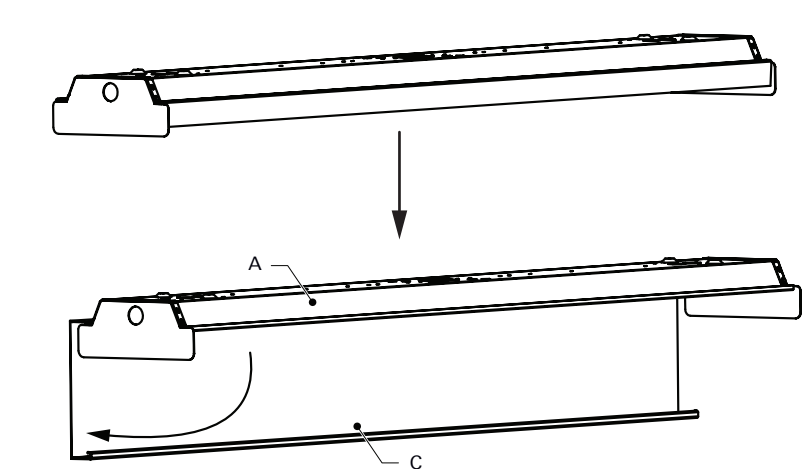


Jale el lente hacia abajo (C) desde un lado de la lámpara (A), luego desconéctelo del otro lado para quitarlo.

2 Quitar la cubierta del controlador

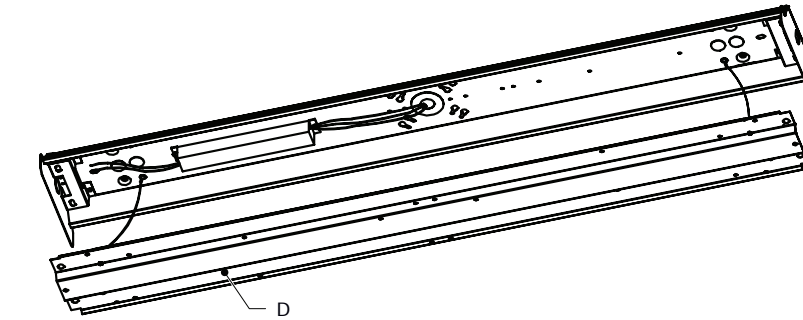


Quite la cubierta del controlador (D).

3 Montar la lámpara

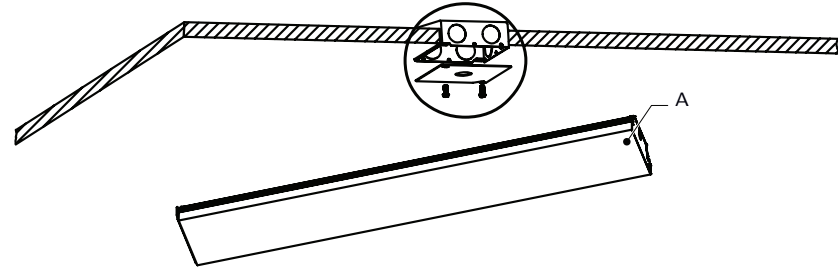

1. Use los orificios de montaje en cada extremo de la lámpara (A).
2. Siga las instrucciones de montaje por aplicación y use el herraje apropiado (no incluido).

4 Conectar los cables eléctricos

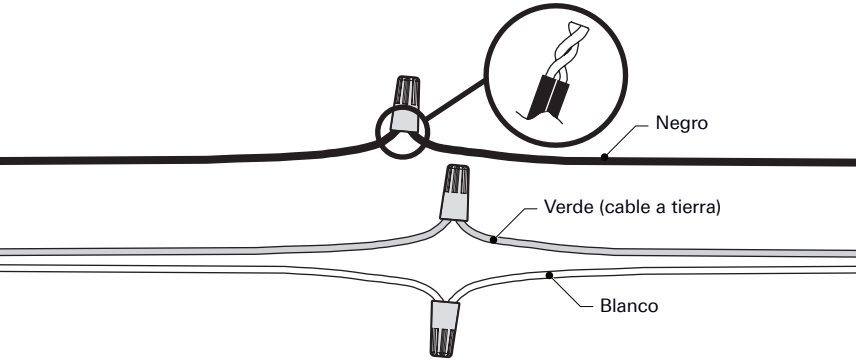


IMPORTANTE: No permita que la lámpara cuelgue de los cables.

1. Conecte el cable negro de la lámpara al cable negro de suministro con un conector de torsión .
2. Conecte el cable blanco de la lámpara al cable blanco de suministro con un conector de torsión .
3. Conecte el cable de conexión a tierra de la lámpara al cable de conexión a tierra con un conector de torsión.
4. Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta aislante para garantizar una conexión segura.
5. Vuelva a meter todos los cables en la caja eléctrica.

PRECAUCIÓN: Si el cableado de la vivienda no incluye un cable a tierra, consulte su código eléctrico local para conocer los métodos de conexión a tierra aprobados.

5 Para instalar el lente

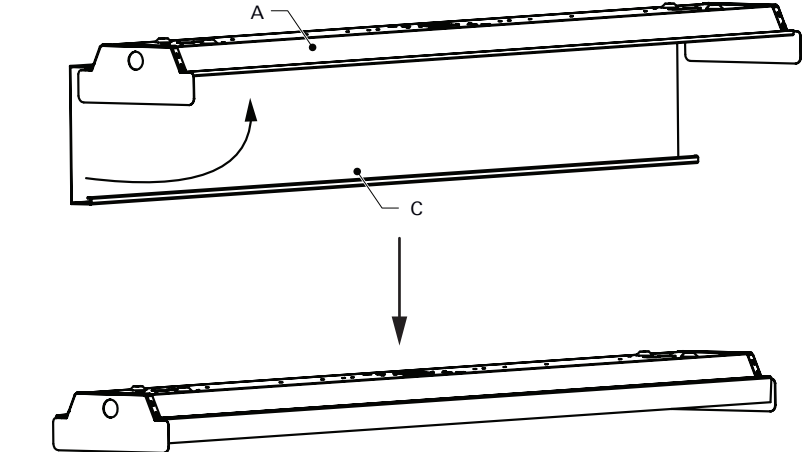

1. Conecte el lente (C) a un lado de la lámpara (A).
2. Gire el lente (C) para conectarlo al lado opuesto de la lámpara (A).

Cuidado y mantenimiento

Limpe la superficie de la lámpara con un paño limpio y seco.

Información del producto y la garantía

Para obtener información sobre el producto y la garantía, visite kovaproducts.com.