


HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

LED EXTERIOR SMART WALL LANTERN

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

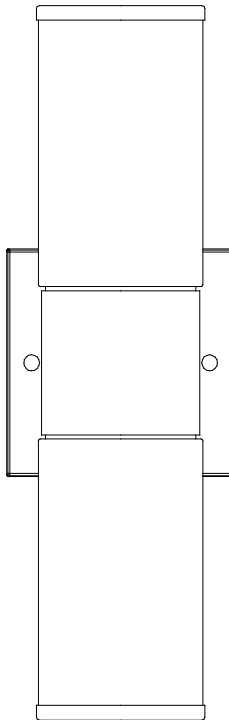

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this wall lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	3
Warranty	2	Package Contents	4
What is Covered	2	Installation	5
What is Not Covered	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7
Planning Installation	3	Connect the Products	8

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information in this manual before beginning assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: Compliance information statement shall issue by a US local Responsible Party.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-592-5233 or visit HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse from the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape



Wire Cutters


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD




EE

Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	3
BB	Mounting Plate	1
CC	Mounting Screw (38 mm)	2
DD	Outlet Box Screw(15 mm)	2
EE	Ground Screw	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

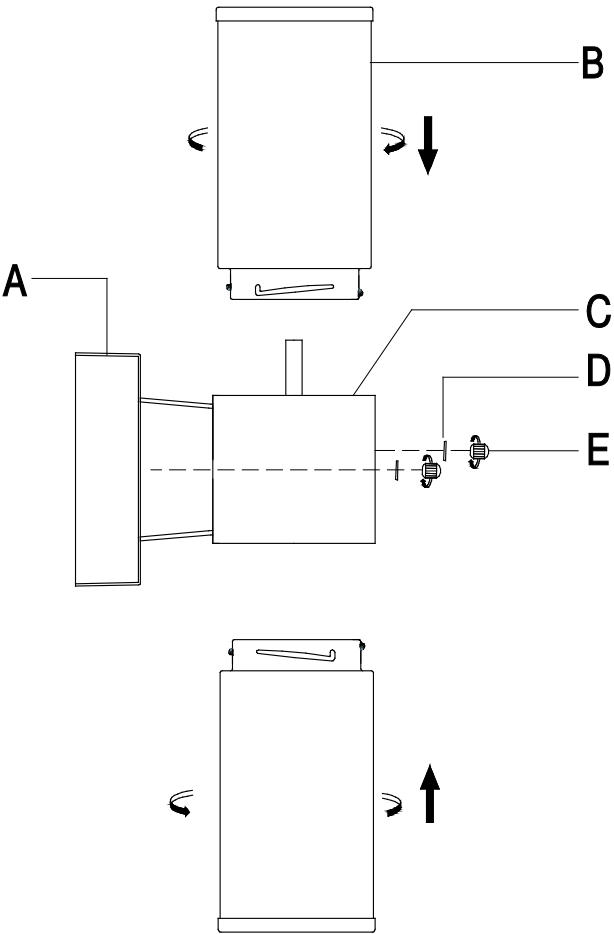


Part	Description	Quantity
A	Wall Plate	1
B	Glass Shade	2
C	Fixture Body	1
D	Rubber Washer	2
E	Lock Nut	2

Installation (continued)


1 Attaching the mounting plate to the outlet box

- Screw the mounting screws (CC) into the mounting plate (BB)
- Mount the mounting plate (BB) to the outlet box (sold separately) using the two outlet box screws (DD)
- Make sure the threads of the mounting screws (CC) are facing out when the mounting plate (BB) is attached to the outlet box

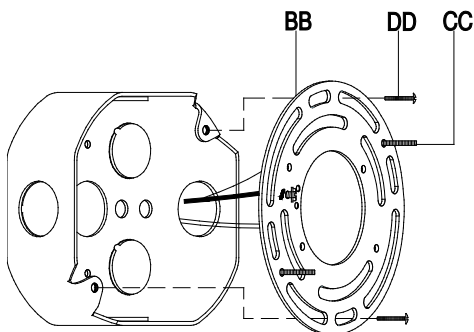

2 Making the electrical connections


- Wrap the medium of the ground wire from the fixture around the ground screw (EE) on the mounting plate (BB).
- Use a wire connector (AA) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (AA) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (AA) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

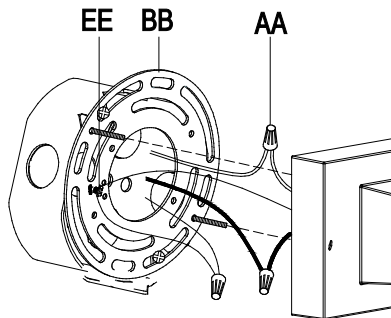

Installation (continued)


3 Securing the wall plate to the wall

- Align the mounting screws (CC) to protrude through the holes on the wall plate (A).
- Place the rubber washer (D) over the mounting screws (CC), screw the lock nuts (E) onto the mounting screws (CC) to secure the fixture to the wall.

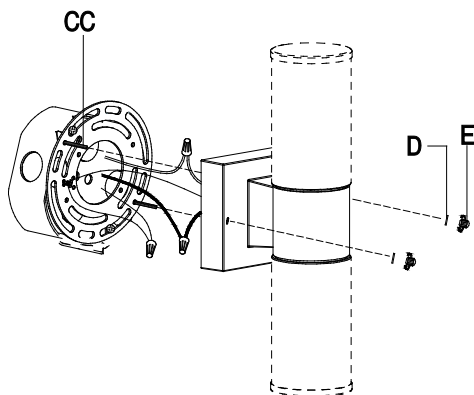


4 Applying caulk

- Caulk the space between the wall and the full area of the wall plate (A) to prevent water seeping into the outlet box.

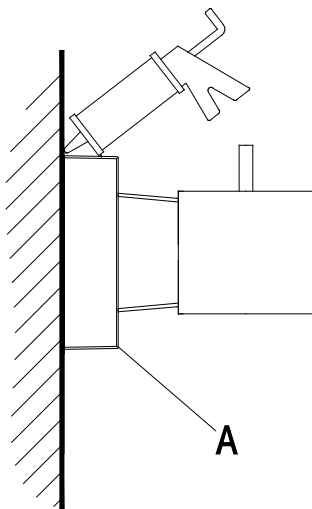

5 Securing the glass shade

- Place the glass shade (B) over the fixture body (C).
- Repeat the above steps for the other side of the shade (B).

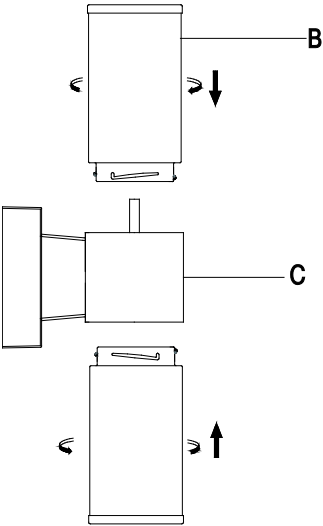

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lantern will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-592-5233.

Connect the products

1 Download the app

- Descargar Hubspace™ aplicaciones de App Store o Google Play Store.




NOTE: For more information on the Hubspace app, visit hubspace.com/Hubspace.



3 Tap the '+' button in the upper right corner to add your smart light

- Tap the '+' button in the upper right corner to add your smart light.



NOTE: Bluetooth access is required for device setup.

2 Create an account and instructions on the app screen

- Create an account to sign in or log in if you already have an account


NOTE:



- This Hubspace device requires a 2.4GHz Wi-Fi channel. Hubspace only shows Wi-Fi networks that your device can use.
- If you do not see your Wi-Fi network name when you attempt to connect your devices, please check your router settings or move your product closer to your Wi-Fi router.

4 Scan the QR Code

- Scan the QR code on the label.



HUBSPACE APP
QUICK START GUIDE



NOTE: If the QR code cannot be scanned, you can enter the code manually. Tap Enter Code and follow the instructions.

5 Using your smart light

- Turn your smart light on or off and selected lighting effects according your requirements from the Home page on the Hubspace app.
- To set a schedule or timer, tap the name of the smart light on the Home page. You will see options for setting Schedules and Auto-Off Timers

6 Set up your voice assistant

- You can connect your smart light to Google Home and Alexa from the Hubspace app. Or you can sign in to Alexa app or Google Home and connect to your Hubspace devices from there.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)

Retain this manual for future use.


HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LINTERNA DE PARED INTELIGENTE LED EXTERIOR

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

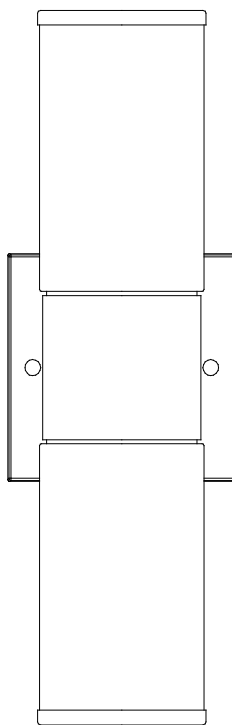

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a través de la compra de este linterna. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice	11	Herramientas Necesarias.....	12
Información de Seguridad	11	Hardware Incluido.....	12
Garantía	11	Contenido del Paquete	13
Lo que esta cubierto	11	Instalación	13
Lo que (no) esta cubierto	11	Mantenimiento y Limpieza.....	15
Pre-Instalación	12	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación	12	Productos Conectados	16

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.



NOTA: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: La Declaración de información de cumplimiento debe ser emitida por la parte responsable local de los Estados Unidos.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el quipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el quipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-592-5233 o visita HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislan



Pinzas Cortacables


HARDWARE INCLUIDO



NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.



AA



BB



CC



DD




EE

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de Cable	3
BB	Placa de Montaje	1
CC	Tornillo de Montaje (38 mm)	2
DD	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
EE	Tornillo de Toma de Tierra	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

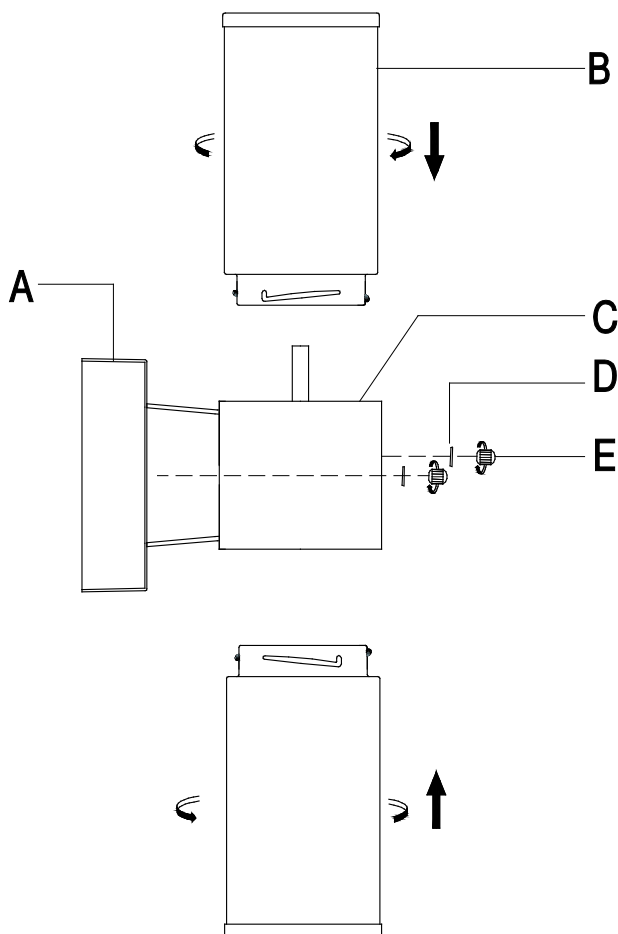


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Placa de la Pared	1
B	Pantalla de Vidrio	2
C	Cuerpo de la Lámpara	1
D	Junta de Goma	2
E	Tuerca de Cierre	2

Instalación


1 Coloque la placa de montaje en la caja de salida

- Atornillar el tornillo de montaje (CC) en la placa de montaje (BB)
- Instalar la placa de montaje (BB) en la Caja de salida (vendida por separado) con dos tornillos de caja de salida (DD).
- Cuando la placa de montaje (BB) esté conectada a la caja de salida, asegúrese de que el hilo del tornillo de montaje (CC) esté hacia afuera.

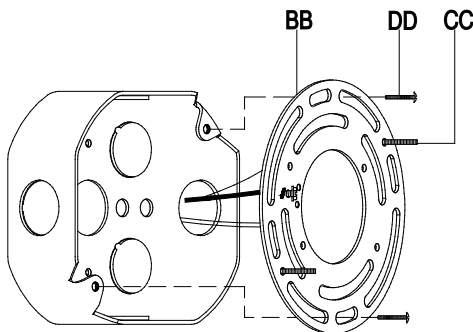

2 Hacer las conexiones eléctricas


- Envolver el medio de alambre de tierra en el accesorio alrededor del tornillo de toma de tierra (EE) en la placa de montaje (BB).
- Conecte el cable de tierra del accesorio al cable de tierra de la Caja de salida con un conector de cable (AA).
- Conecte el cable blanco del accesorio al cable blanco (cable neutro) de la Caja de salida utilizando el conector de cable (AA).
- Conecte el cable negro del accesorio al cable negro (cable de fuego) de la Caja de salida con un conector de cable (AA).
- Envuelva tres conexiones de alambre con cinta eléctrica para obtener una conexión más fuerte.
- Coloque el cable de nuevo en la Caja de salida.

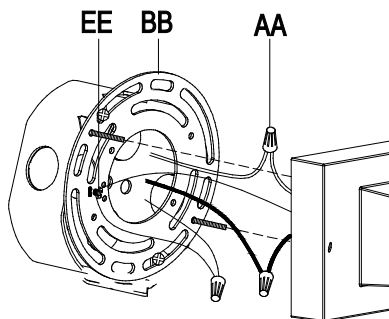

Instalación (continuación)


3 Sujetar el placa de la pared de la pinza a muro

- Alinear los tornillos de montaje (CC) para que pasen por los agujeros en el placa de la pared (A).
- Coloque la junta de goma (D) sobre el tornillo de montaje (CC) y atornille la tuerca de cierre (E) sobre el tornillo de montaje (CC) para sujetar el accesorio a la pared.

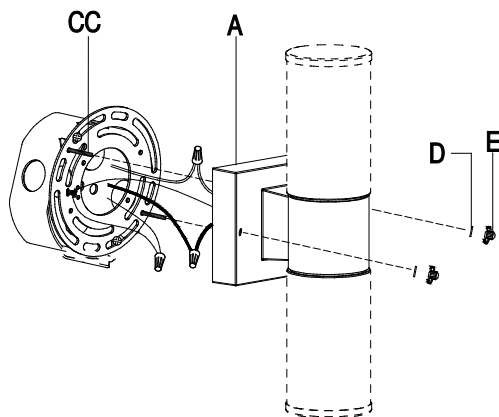

4 Aplicar el calafateado


- Rellene el espacio entre la pared y toda la zona del placa de la pared (A) para evitar que el agua se filtre en la caja de salida.

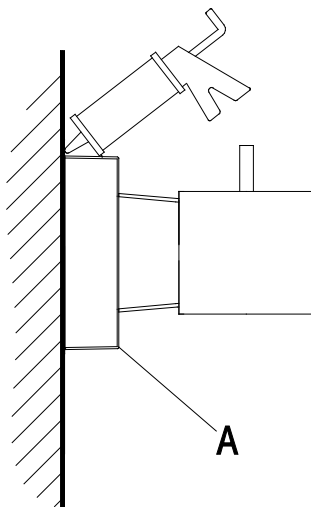

Instalación (continuación)

5 Fijar el pantalla de vidrio

- Coloque la pantalla de vidrio (B) en el cuerpo cuerpo de la lámpara (C).
- Repita los pasos anteriores para el otro lado de la pantalla (B).

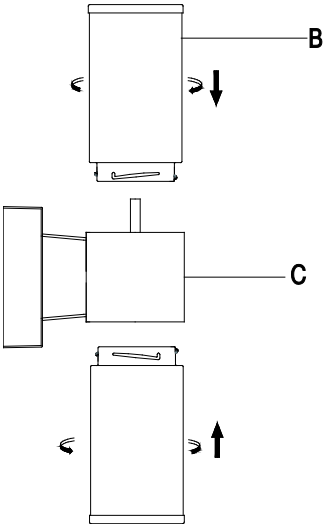

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El linterna no iluminará.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se active cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-592-5233.

Productos Conectados

1 Descargar la aplicación

- Descargar Hubspace™ aplicaciones de App Store o Google Play Store.



NOTA: Para más información sobre la aplicación hubspace, visite [hubspace.com / hubspace](http://hubspace.com/hubspace)



2 Crear cuentas e instrucciones en la pantalla de la aplicación

- Si ya tiene una cuenta, cree una cuenta para iniciar sesión o iniciar session.


NOTA:



- Este dispositivo hubspace requiere un canal Wi - Fi de 2,4 GHz. Hubspace muestra sólo las redes Wi - Fi disponibles para el dispositivo.
- Si no ve el nombre de la red Wi - fi al intentar conectarse al dispositivo, compruebe la configuración del router o mueva el producto cerca del router Wi - Fi.

3 Haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha para añadir una luz inteligente


- Haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha para añadir una luz inteligente.



NOTA: Configuración del dispositivo requiere acceso Bluetooth

4 Código bidimensional escaneado

- Escanea el Código QR en la etiqueta.



Aplicaciones HUBSPACE
Guía de inicio rápido



NOTA: Si no puede escanear el Código QR, puede introducir manualmente el Código QR. Haga clic en "introducir código" y siga las instrucciones.

5 Use su lámpara inteligente

- Encienda o apague las luces inteligentes y seleccione el efecto de iluminación de acuerdo a sus necesidades desde la página principal de la aplicación hubspace.
- Para configurar un horario o temporizador, haga clic en el nombre de la lámpara inteligente en la página principal. Verá opciones para configurar el horario y apagar automáticamente el temporizador.

6 Configurar su asistente de voz

- Puede conectar la lámpara smart a Google Home y alexa a través de la aplicación hubspace. Alternativamente, puede iniciar sesión en la aplicación Alexa o Google Home y conectarse a su dispositivo hubspace desde allí.

HAMPTON BAY®

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)

Conserva este manual para referencias futuras.


HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LED MUR EXTERIEUR INTELLIGENTE LANTERNE

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

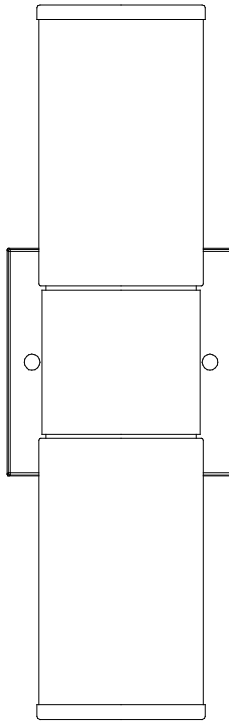

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce luminaire. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières.....	20
Consignes de Sécurité.....	20
Garantie.....	20
Ce qui est couvert.....	20
Ce qui est couvert (et pas).....	20
Pré-Installation.....	21
Planification de l'installation.....	21

Outils Requis.....	21
Matériel Inclus.....	21
Contenu de l'Emballage.....	22
Installation.....	23
Entretien et Nettoyage.....	25
Dépannage.....	25
Produits connectés.....	26

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Ne retirez pas les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.



NOTA: La Déclaration de conformité doit être publiée par la partie responsable locale des États - Unis.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B. Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.

Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gêneraient les communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.

Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gêne ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:

- En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place.
- En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
- En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.
- En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-592-5233 ou visitez le site HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.


OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant



Pince Pour Câbles Électriques


MATERIEL INCLUS



REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.



AA



BB



CC



DD




EE

Pièce	Description	Quantité
AA	Serre-Fil	3
BB	Plaque de Montage	1
CC	Vis de Montage (38 mm)	2
DD	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
EE	Vis de Terre	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

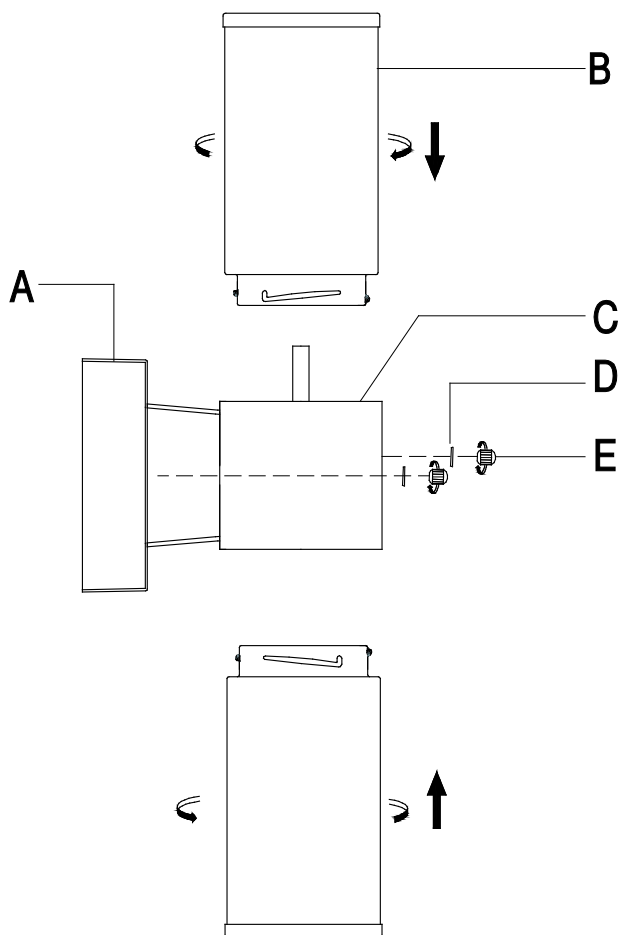


Pièce	Description	Quantité
A	Plaque Murale	1
B	Abat-jour	2
C	Corps de la Lampe	1
D	Rondelle en Caoutchouc	2
E	Écrou de Verrouillage	2

Installation


1 Connectez la plaque de montage à la boîte de sortie

- Vis de vis de montage (CC) dans la plaque de montage (BB).
- Installer la plaque de montage (BB) sur la boîte de sortie (vendue séparément) à l'aide de deux vis de boîte de sortie (DD).
- Lorsque la plaque de montage (BB) est fixée à la boîte de sortie, assurez - vous que les fils de la vis de montage (CC) sont orientés vers l'extérieur

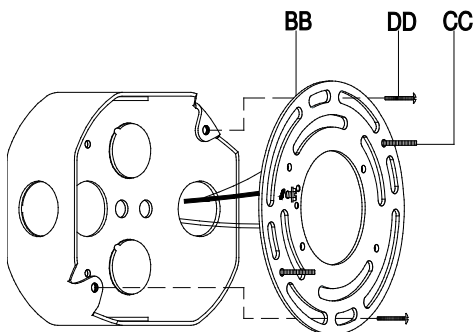

2 Brancher les fils électriques


- Enrouler le support du fil de terre dans le support autour de la vis de terre (EE) sur la plaque de montage (BB).
- Connectez le fil de terre de la pince au fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un serre-fil (AA).
- Utilisez le serre-fil (AA) pour connecter le fil blanc de la pince au fil blanc (neutre) de la boîte de sortie.
- Utilisez le serre-fil (AA) pour connecter le fil noir de la pince au fil noir (fil vivant) de la boîte de sortie.
- Envelopper les trois connexions électriques avec du ruban électrique pour une connexion plus sécurisée.
- Remettre les fils dans la boîte de sortie.

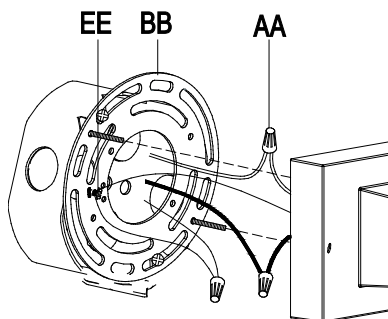

Installation (suite)


3 Fixer le plaque murale au mur

- Aligner les vis de montage (CC) à travers les trous dans le plaque murale (A).
- Placer la rondelle en caoutchouc (D) sur la vis de montage (CC) et visser l'écrou de verrouillage (E) sur la vis de montage (CC) pour fixer le support au mur.

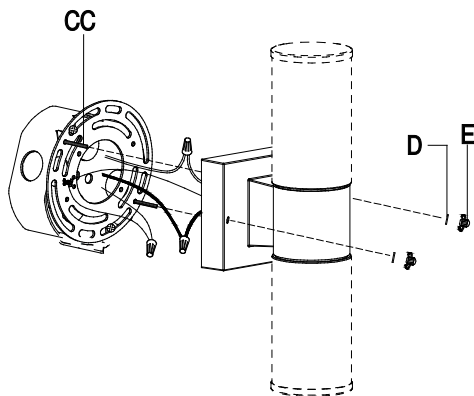


4 Application de calfeutrage

- Remplir l'espace entre le mur et toute la zone du plaque murale (A) pour empêcher l'eau de pénétrer dans la boîte de sortie.

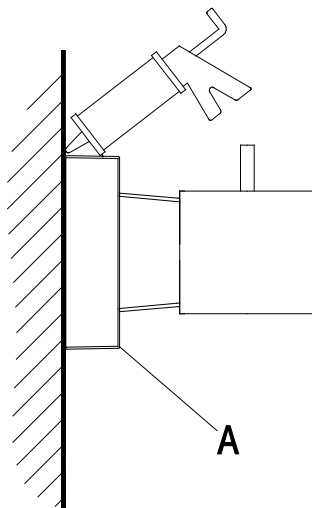

5 Fixation du Abat-jour de la lampe

- Placer l'abat-jour (B) sur le corps de la lampe (C).
- Répéter la abat-jour (B) pour l'autre côté du Store solaire.

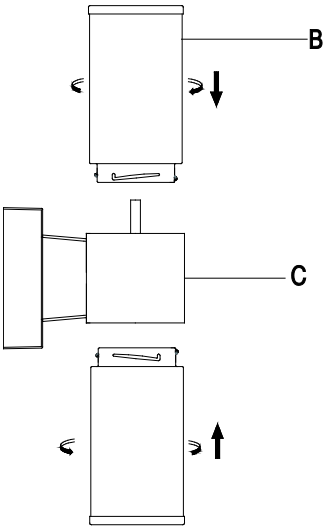

Entretien et Nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyeur contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.



AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'lanterne ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	- Verifiez les connexions des câbles. - Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-592-5233.

Produits connectés

1 Télécharger l'application

- ❑ Descargar Hubspace™ Applications de app store o Google Play store.




NOTES: Pour plus d'informations sur l'application hubspace, visitez hubspace.com / Hubspace.



3 Cliquez sur le bouton "+" en haut à droite pour ajouter une lampe intelligente

- ❑ Cliquez sur le bouton "+" en haut à droite pour ajouter une lumière intelligente.



NOTES: La configuration de l'appareil nécessite un accès Bluetooth.

2 Créer un compte et une description sur l'écran d'application

- ❑ Créer un compte pour vous connecter ou vous connecter (si vous avez déjà un compte).




NOTES:

- ❑ Cet appareil hubspace nécessite un canal Wi - fi de 2,4 GHz. Hubspace n'affiche que les réseaux wi - fi que l'appareil peut utiliser.
- ❑ Si vous ne voyez pas votre nom de réseau wi - Fi lorsque vous essayez de vous connecter à votre appareil, vérifiez les paramètres du routeur ou Rapprochez votre produit du routeur Wi - fi.

4 Numériser le Code QR

- ❑ Numérisez le Code QR sur l'étiquette.



Guide de démarrage rapide de l'application hubspace



NOTES: Si le Code QR ne peut pas être scanné, vous pouvez entrer le Code manuellement. Cliquez sur le Code d'entrée et suivez les instructions.

5 Utiliser des lumières intelligentes

- ❑ Allumez ou éteignez les lumières intelligentes et sélectionnez les effets d'éclairage comme demandé sur la page d'accueil de l'application Hubspace.
- ❑ Pour définir un horaire ou un minuteur, tapez sur le nom de la lampe intelligente sur la page d'accueil. Vous verrez les options pour définir le calendrier et fermer automatiquement minuterie.

6 Configuration de l'assistant vocal

- ❑ Vous pouvez connecter la lampe Samrt à Google Home Et Alexa dans l'application hubspace. Ou vous pouvez signer connectez - vous à l'application Alexa ou à Google home et connectez - vous à l'appareil hubspace à partir de là.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.