

# ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date. Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Designers Fountain Customer Service 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday 1-800-228-6197.

## CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.


## GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Attach the **fixture screws** (2) to the **mounting bracket** (3) and place the **hex nuts** (5) onto the **fixture screws** (2). Do not tighten the **hex nuts** (5) at this time.
2. Pull the power supply wires out from the **outlet box** (1), and mount the **mounting bracket** (3) to the **outlet box** (1), using the **mounting screws** (4).
3. Connect the **black supply wire** (9) to the **black fixture wire** (10) using a **wire nut** (8). Connect the **white supply wire** (11) to the **white fixture wire** (12) using a **wire nut** (8). Connect the **fixture ground wire** (7) to the **power supply ground wire** (6) using a **wire nut** (8) [not included].
4. Place the **canopy** (13) over the **outlet box** (1) and onto the **fixture screws** (2). Adjust the **fixture screws** (2) until they protrude out from the **canopy** (13) 1/4". Remove the **canopy** (13) and secure the position of the **fixture screws** (2) by tightening the **hex nuts** (5) against the **mounting bracket** (3). Place the **canopy** (13) back onto the **fixture screws** (2), and secure it into place using the **decorative nuts** (14) provided.
5. Screw the light bulb into the luminaire socket and make sure that the light bulb does not exceed the maximum wattage specified on the luminaire's wattage rating label.

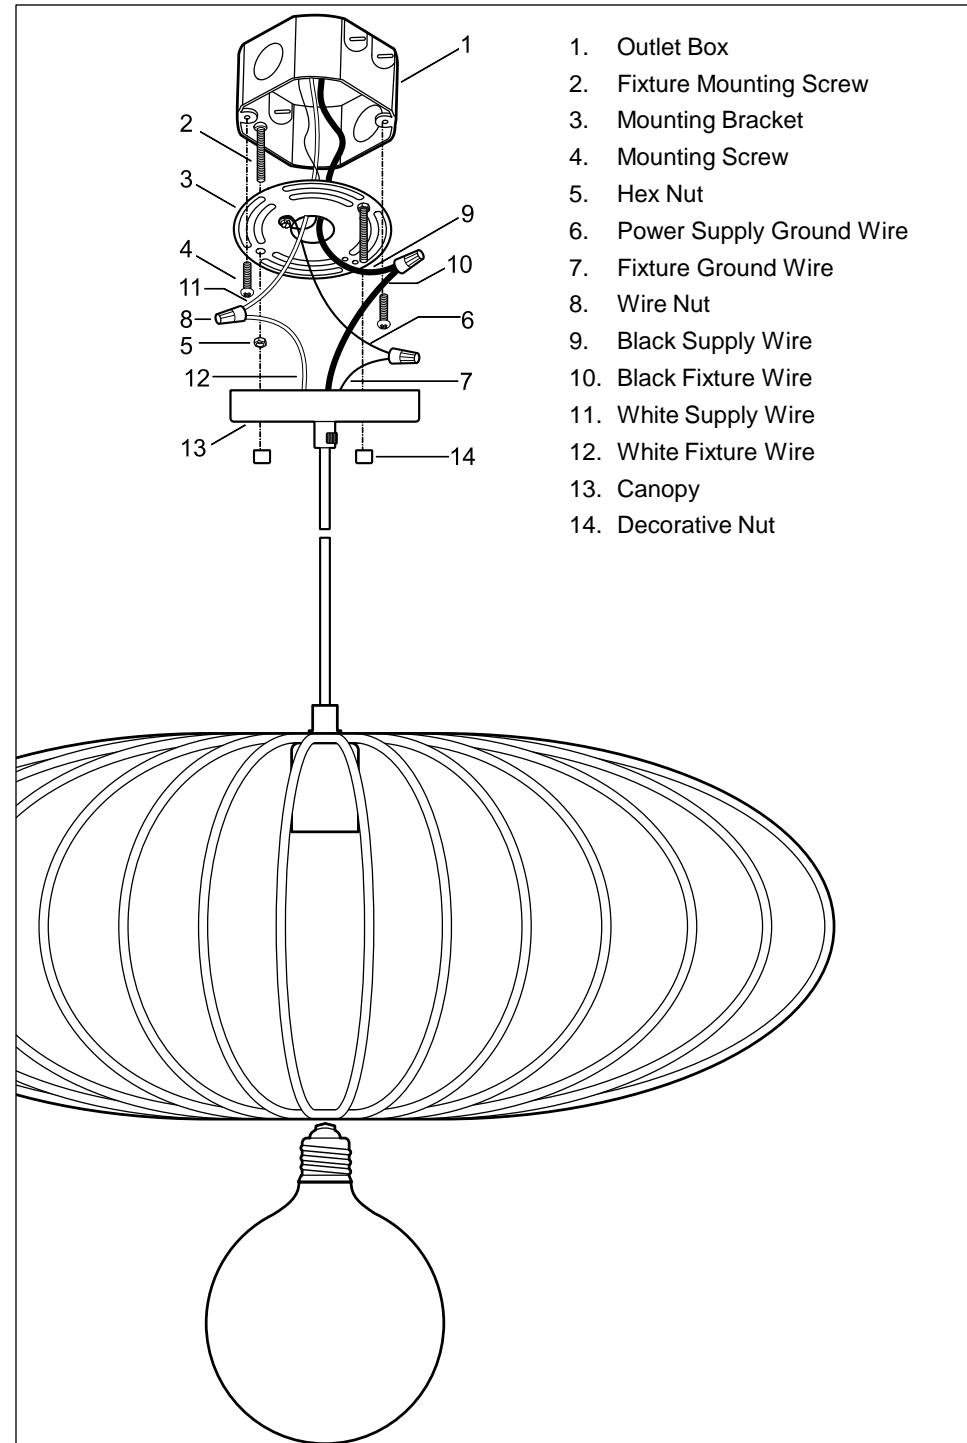

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente. Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Designers Fountain 8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes **1-800-228-6197**.

## PRECAUCIÓN

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.


## GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

## ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Enrosque los **tornillos del luminario** (2) a la **ménsula de montaje** (3) y coloque **tuercas hexagonales** (5) en el **tornillos del luminario** (2). No apriete la **tuercas hexagonales** (5) a este tiempo.
2. Jale los alambres de corriente eléctrica de la **caja de alimentación** (1) e instale la **placa de montaje** (3) a la **caja de alimentación** (1) utilizando los **tornillos de montaje** (4).
3. Conecte el cable **negro del luminario** (10) con el **cable negro de alimentación** (9) con un **tuercas de cables** (8). Conecte el cable **blanco del luminario** (12) con el **cable blanco de alimentación** (11) usando una **tuercas de cables** (8). Conecte el **cable a tierra de alimentación** (6) con el **alambre a tierra del luminario** (7) usando una **tuercas de cables** (8) [no incluidos].
4. Coloque la **plato del luminario** (13) del luminario sobre la **caja de conexión** (1) y ajuste los **tornillos del luminario** (2) hasta que sobresalgan del **plato de luminario** (13) por lo menos 1/4 de pulgada (6,35 mm). Retire el **plato del luminario** (13) y asegure en posición los **tornillos del luminario** (2) al apretar las **tuercas hexagonales** (5) contra la **ménsula de montaje** (3). Coloque el **plato del luminario** (13), sobre los **tornillos del luminario** (2) y asegúrelos utilizando las **tuercas decorativas** (14).
5. Enrosque la bombilla en el zócalo del luminario y asegúrese de que la bombilla no excedan la potencia (vatios) especificada en la etiqueta de clasificación del luminario.

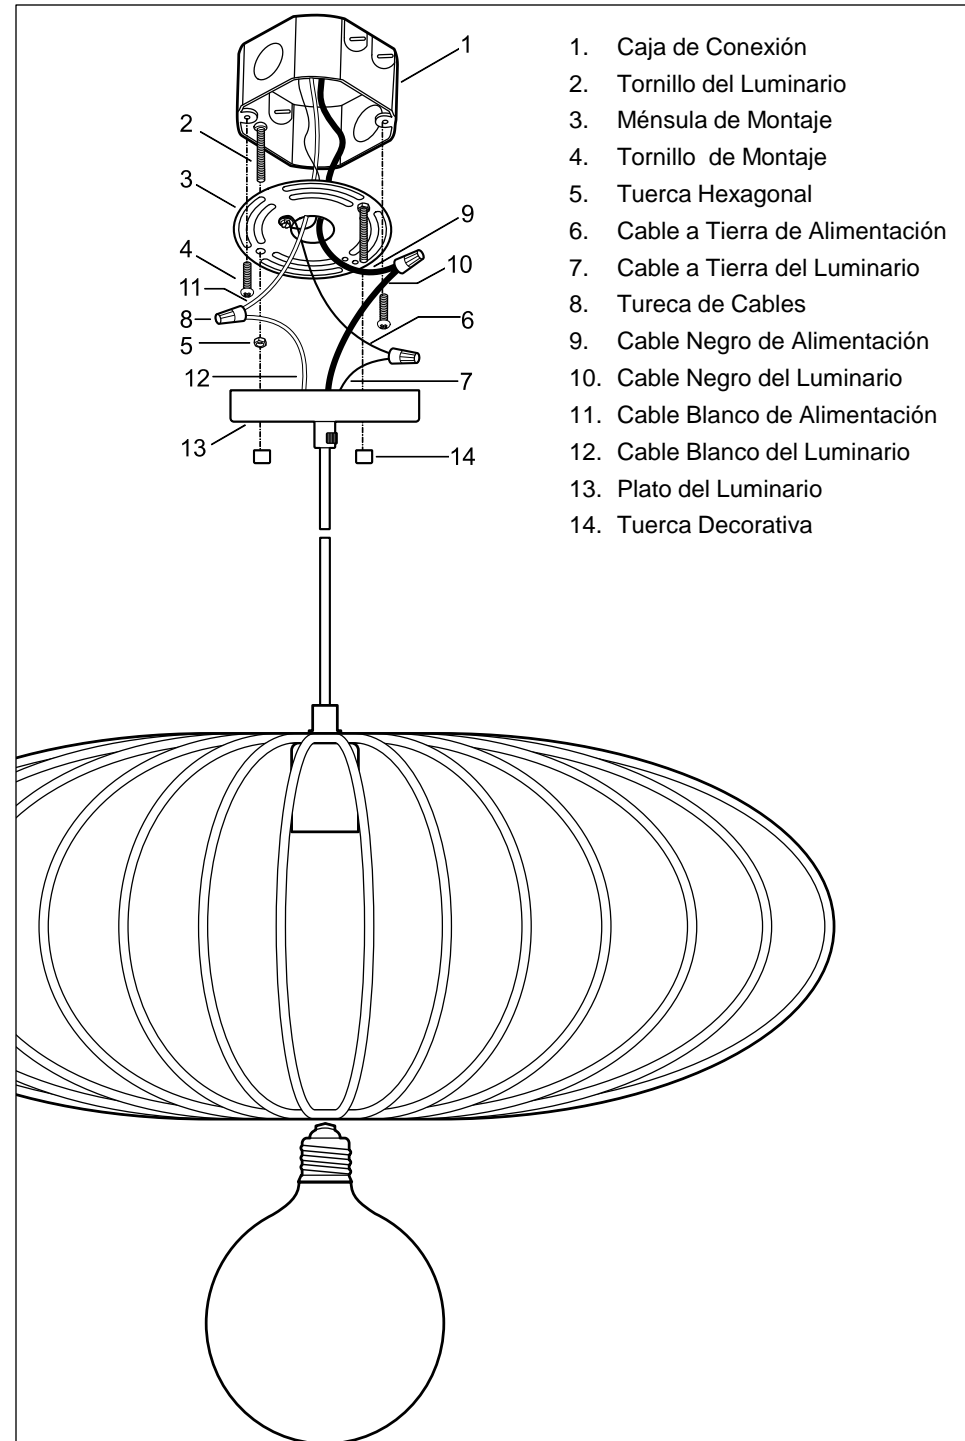

# GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appeler Designers Fountain Service à la clientèle 8:00 – 18:00, HNE, Lundi – Vendredi **1-800-228-6197**.

## ATTENTION

Couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe pour éviter tout risque de secousse électrique.

## GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales (N.E.C.) et locales en matière d'installations électriques. En cas d'incertitude sur le raccord correct du câblage électrique, s'adresser à un électricien qualifié.

Sortir la lampe et les accessoires de montage de la boîte et vérifier qu'aucune pièce ne manque en se reportant aux illustrations des instructions d'installation.

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Visser les **vis de luminaire** (2) sur le **support de montage** (3) et enfiler les **écrous hexagonaux** (5) sur les **vis de luminaire** (2). Ne pas serrer les **écrous hexagonaux** (5) en ce moment.
2. Tirer les fils d'alimentation hors de la **boîte de distribution** (1), et fixer le **support de montage** (3) sur la **boîte de distribution** (1) à l'aide des **vis de montage** (4).
3. Attacher le **fil noir d'alimentation** (9) au **fil noir du luminaire** (10) à l'aide de une **capuchon de connexion** (8). Attacher le **fil blanc d'alimentation** (11) au **fil blanc du luminaire** (12) à l'aide de une **capuchon de connexion** (8). Raccorder le **fil de terre du luminaire** (7) au **fil de terre d'alimentation** (6) en utilisant une **connecteur** (8) [non fourni].
4. Positionner la **plaque du luminaire** (13) sur la **boîte de distribution** (1) et sur les **vis de luminaire** (2). Ajuster le **vis de luminaire** (2) jusqu'à ce qu'ils dépassent de la **plaque du luminaire** (13) de 6.35 mm (1/4 pouces) environ. Retirer la **plaque du luminaire** (13) et fixer les **vis de luminaire** (2) à leur place en serrant les **écrous hexagonaux** (5) contre le **support de montage** (3). Remettre la **plaque du luminaire** (13) sur les **vis de luminaire** (2), et la fixer à sa place à l'aide des **écrous décoratifs** (14) fournis.
5. Installer une ampoule dans la douille du luminaire, et assurer que l'ampoule ne dépasse pas le nombre de watt recommandés par l'étiquette de puissance du luminaire.

